

Herbst - Winter and Aktion

WWW.YESSSPRO.DE




FACHGROSSHANDLUNG

60615044175

agila-AGHIR/1500 LED 4900 840 ET sg

- Pendelleuchte
- · Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign
- · Stirnseiten Aludruckguss schwarz
- · Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006
- · Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend
- Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1
- Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt
- Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten
- Schwarz auf Anfrage möglich

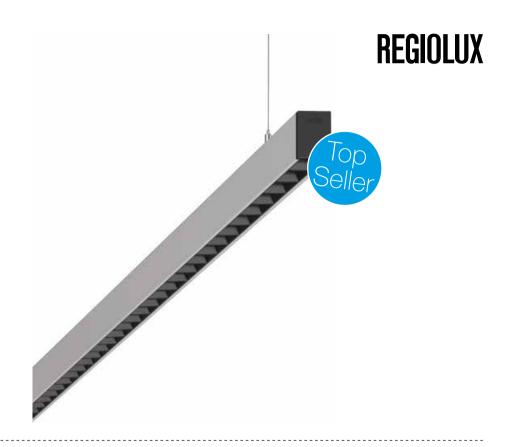

60605044170

agila-AGAR/1500 LED 3700 840 ET vw

- Anbauleuchte
- · Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign
- · Stirnseiten Aludruckguss schwarz
- · Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1
- Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik
- Schwarz auf Anfrage möglich.



60623044170

agila-AGER/625 LED 4000 840 ET vw

- Einbauleuchte
- Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und für Decken mit sichtbaren T-Schienen
- · Weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016
- Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1
- Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik
- Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, AGER-ES und Anbaurahmen PE-AR 600/625 ist separat zu bestellen





turas-TUARO/380 LED

REGIOLUX

- · LED Wand- und Anbauleuchte
- Runde LED-Wannenleuchte aus Polycarbonat, IP40
- Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring
- · Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003
- Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech
- Sichere Netzunterbrechung durch den Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte
- · Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003
- · Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich
- Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht
- Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik



REGIOLUX

turas-	-TUAC	0/400	LED
--------	-------	-------	-----

REGIOLUX

REGIOLUX

- LED Wand- und Anbauleuchte
- · Quadratische LED-Wannenleuchte aus Polycarbonat, IP40
- Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003
- Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech
- Sichere Netzunterbrechung durch den Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte
- · Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003
- · Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich
- Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht
- Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
21906024180	turas-TUARO/380 LED 2700 830 ET
21906014180	turas-TUARO/380 LED 2900 840 ET

21100614120

KLKF/0600 LED 2500 840 ET

- Wannenleuchte: Diffusor opal direkt/indirekt strahlend
- Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen
- Mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen
- Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen
- Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik
- Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage



ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG 21908024180 turas-TUAQO/400 LED 2600 830 ET 21908014180 turas-TUAQO/400 LED 2900 840 ET

KLKF/xxxx LED

XXX LED

- Wannenleuchte
- · Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen
- · Mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen
- Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen
- Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen
- Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik
- Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage



0U501WW05 HARRY A

- · Wandleuchte für Außenbeleuchtung
- Downlight
- · Strahlwinkel asymmetrisch
- · Mit Kabelein- und -ausgang
- · In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter
- 16W
- 1005Lm
- · 3000K
- IP54
- Schwarz matt



INDIGO

INDIGO

LIGHTING

0U50805 ALTO 1 GU10

- · Wandleuchte für Außenbeleuchtung
- · Diffusor aus klarem gehärtetem Glas
- Downlight
- 35W Max
- IP54
- · Schwarz matt



WA26235

- · Dekorative Wandleuchte für Innen- und Außenbeleuchtung
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- · Mit Kabelein- und -ausgang
- · Inklusive dimmbarer Treiber
- · Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- 10W
- 865Lm
- 38°
- IP54 DIM
- Weiß matt
- 5 Jahre Garantie
- CRI > 90



WA25805 **AUREA 1 W**

- · Dekorative Wandleuchte
- · Aufbaubasis mit Dimmerschalter und USB-Steckdose (5VDC, 2,4A)
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- · Inklusive dimmbarer Treiber
- 6W
- 500Lm
- DIM Touch
- · Schwarz matt
- 5 Jahre Garantie • CRI > 90





INDIGO



WA22230

JUNE 1 C

- · Dekorative Wand- oder Deckenleuchte
- Diffusor aus opalem PS
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Inklusive dimmbarer Treiber
- · Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- 18W
- 1775Lm (4000K)
- 120°
- Weiß matt
- IP44





WA22330

JUNE 2 C

- · Dekorative Wand- oder Deckenleuchte
- Diffusor aus opalem PS
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Inklusive dimmbarer Treiber
- · Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- 30W
- 3325Lm (4000K)
- 120°
- Weiß matt
- IP44



WA24130 **JUNE 3 C**

- Dekorative Wand- oder Deckenleuchte.
- · Diffusor aus opalem PS
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- 50W
- 5920Lm (4000K)
- 120°
- Weiß matt
- IP44







MASTER LEDtube UO T8

- MASTER LEDtube UltraOutput (UO)
- Hervorragend als Alternative f
 ür herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- · Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen

(S) ignify

Signify

MASTER LEDtube HO T8

ARTIKEL NR.

59243100

69749800

(s) ignify

lop

- MASTER LEDtube HighOutput (HO)
- Hervorragend als Alternative f
 ür herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- · Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen



	Seller
BESCHREIBUNG	
MASTER LEDtube 1500mm HO 18,2W 840 T8	
MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	

MASTER LEDtube Value UO T8 Glas

- MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- · Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
31688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glas
31682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas

CorePro LEDtube T8 Glas

(s)ignify

- · Die CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- · Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas

31676800

ARTIKEL NR.

31664500

31666900

31658400

MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas

· Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur - immer mit der richtigen LEDtube vor Ort!

 Die Philips MASTER Value LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist





48782600

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

- · Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C)
- Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen





zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für

CorePro LED PLL HF

- Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen
- Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben
- Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen





Signify

(S) ignify

CorePro LED PLC

- Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen
- Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version
- Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen



(S)ignify

Signify

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
54121000	CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2
54117300	CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3
54129600	CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2
54125800	CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3

ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG 48678200 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 82841000 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

MASTER LEDspot Value MR16 DIM

 Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld

 MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
30718600	MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM
30732200	MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM

70767800

MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM

 Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet.



MASTER LEDspot Value GU10 DIM

- MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen
- Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung



4,9-50W GU10 930 36° DIM

CorePro LEDbulb A60 E27 827 matt

 Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.





ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
16895400	CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt
16897800	CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt
16899200	CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt
16901200	CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt

IN66119240G2

Meteora 1100lm 927 40°

- Kompaktes 3-Phasen Leuchte aus Aluminium
- Erhältlich mit goldenem, schwarzem oder weißem Innenring
- · Standard Phasenanschnitt dimmbar
- · Ideal für den Einsatz in Hospitality-Projekte
- 2700k CRI90 1100lm
- · Erhältlich in Gold und Schwarz



IN48079240G2

Meteora-S 700lm 927 40°



- Erhältlich mit dekorativem goldenem, schwarzem oder weißem Innenring
- · Standard Phasenanschnitt dimmbar
- · Ideal für den Einsatz in Hospitality- und Wohnprojekte
- Auch in Dim-to-Warm erhältlich
- 2700k 600lm
- · Erhältlich in Gold und Schwarz



IN6520522


Cubo IP65 Up/Down 2700K

- Kompakte IP65-Wandleuchte, Up/Down
- Standard Phasenanschnitt dimmbar
- Abstrahlwinkel kann manuell eingestellt werden (1°-120°)
- · Erhältlich in Weiß und Schwarz
- 827 2x160lm UP/DOWN



IN58XXXXXX

Giro Downlight SLM 180 - 206 - 226



- · Erhältlich in 3 Größen: 180 mm, 206 mm und 226 mm
- IP44-Set mit Frontglas auf Anfrage erhältlich
- · Erhältlich in Weiß und Schwarz
- Große Auswahl an verfügbaren CCT, CRI, Lumen-Output und dimmbaren Treibern



IN96XXXXXX

Diablo Schienenstrahler 1100lm bis 4000lm

- 3-Phasen Leuchte aus Aluminium, ausgestattet mit dem einzigartigen Powergear Ultimate Adapter® mit integriertem LED-Treiber
- Bis zu 4000lm
- · Erhältlich in Weiß, Schwarz und Silber




IN93XXXXXX

Diablo-L Schienenstrahler 1100lm bis 5500lm

- 3-Phasen Leuchte aus Aluminium, ausgestattet mit dem einzigartigen Powergear Ultimate Adapter® mit integriertem LED-Treiber
- Bis zu 5500lm
- Erhältlich in Weiß und Schwarz
- Große Auswahl an verfügbaren CCT, CRI, Lumen-Output und dimmbaren Treibern









IN06XXXX

Visione360 520lm **Dim-to-Warm**

- · Kompakte kardanische Einbauleuchte
- · Ausgestattet mit einem einzigartigen 360° drehbaren System und 30° neigbar
- · Standardmäßig ausgestattet mit Dim-to-Warm-LED-Modul und Phasenanschnitt-Treiber
- Erhältlich in Weiß, Schwarz und gebürstetes Aluminium
- DTW (3000K-1800K) 520lm Phasenanschnitt dimmbar



IN20XXXXXX

Curva LED-Einbaustrahler

- · Gebogener LED-Einbaustrahler
- · Drehbar und neigbar
- · Ideal für Einzelhandelsgeschäfte
- · Pulverbeschichtete Oberfläche
- Lumen: 1100lm, 2000lm, 3000lm, 4500lm, 6000lm
- CRI: >80Ra, >90Ra
- CCT: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K
- Ausschnittgröße: Ø162 x H141mm



PRO-041XXX

Powergear 3-Phasen Stromschienen

- Hochwertige 3-Phasen-Stromschiene für professionelle und flexible Beleuchtungslösungen
- Für Stromschienen mit 3-Phasen-Adapter aller großen Marken!
- · Auch als Einbau- un DALI Stromschiene erhältlich
- Erhältlich in den Längen: 1 2 und 3 Meter
- In den Farben: Schwarz, Weiß und Silber
- PowerGear wird unter zertifizierten ISO9001 und ISO14000 produziert und verfügt über ENEC, UL, TUV/GS Labels









92550 **PD2-M-1C-AP**

- · Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt
- · Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- · Manuelles Schalten über Taster möglich
- · Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- · Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser



92565

PD2-M-1C-DE

- · Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- · Manuelles Schalten über Taster möglich
- · Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- · Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser



93621

AL8-25-300-LED-3C

- Flache LED Anbauleuchte zur Wand und Deckenmontage
- · Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- · Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- · Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- · Hoher Brandschutzwert
- · Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel
- · Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten



Herbst-Winter ²⁰²³ Aktion

93321

RC-plus next N 130



- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- · Mechanische Reichweiteneinstellung
- · Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- · Manuelles Schalten über Taster möglich
- · Beweglicher Kugelkopf
- · Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- · Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- · Weiß matt
- · Einsatzbeispiele:

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager



93331 RC-plus next N 230



- · Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- · Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden
- · Wand-, Decken-, Eckmontage
- Weiß matt
- · Einsatzbeispiele:

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager



Feuchtraumleuchte LED IP65, 4000K



- · Material: Aluminium / Kunststoff
- Normen: CE / Glühdraht 750°C
- Lebensdauer: 50.000 Stunden L70B50
- CI> 80 Ta: -20°/+45°C
- 220/240V -50/60Hz
- Sandgestrahlter PC-Diffusor
- 3 Jahre Garantie



A DTU/EL A ID	DECCURE DU INC
ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
ET12030W/EVO	Feuchtraumleuchte LED IP 65, 30W, 3600Lm, 4000K
ET15050W/EVO	Feuchtraumleuchte LED IP 65, 50W, 6000Lm, 4000K
ET15080W/EVO	Feuchtraumleuchte LED IP 65, 80W, 10000Lm, 4000K

Anschluss Box

YECB-3

YECB-5



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG

Anschluss Box IP40 3pol 0.75-2.5qmm

Anschluss Box IP40 5pol 0.75-2.5qmm



Herbst-Winter ²⁰²³ Aktion



LXLEDDL5-7.5WCCT4

LUXNA LIGHTIA **LED Downlight 5-7.5W** 500-700Lm CCT4 dim. 3 Farbringe

- Regelbarer Leistung in zwei Stufen
- · 4 Lichtfarben einstellbar 2700 6000 K
- · Weiß, Nickel satiniert & schwarz (2 Decor Rahmen inkl.)
- Außendurchmesser 88 mm Einbautiefe: 46 mm
- Einbaudurchmesser 68
- · Kühlkörper aus Aluminium, Stahlgehäuse
- Abstrahlwinkel: 38°
- Garantie 5 Jahre



LED Downlight 7W 590-689Lm dim.

- Flaches Design mit externem Treiber (enthalten)
- · LED Einsatz für NV / GU10 Einbaustrahler
- Einstellbare Lichtfarben 2200K / 3100K / 4000K
- Dimmbar
- Silber
- Frontring Durchmesser: 50 mm Einbautiefe: 30 mm
- · Kühlkörper aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: 38°/60°
- · Garantie 3 Jahre

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXDLM7W38CCT3	LED Downlight 7W 590-689Lm dim. 38°
LXDLM7W60CCT3	LED Downlight 7W 590-689Lm dim. 60°

LED Wechselmodul CCT3 IP40

- · Mit magnetischer Befestigung
- Flache Bauform 25 mm
- · Garantie 3 Jahre



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXLED120WMCCT3	LED Wechselmodul 120mm 10W 900Lm CCT3 IP40
LXLED180WMCCT3	LED Wechselmodul 180mm 18W 1700Lm CCT3 IP40
LXLED240WMCCT3	LED Wechselmodul 240mm 23W 2400Lm CCT3 IP40

LXEM3-05 LED Notlicht Pack 3h für LXPAN40LED

- Notlichtakku zu LXPAN40LEDXXX/V3
- Testknopf & LED Anzeige (Einbau in Decke)
- H: 95mm B: 40mm L: 213mm
- IP20
- · Leistung: 3,5 W
- · Leuchtenzustandsanzeige: LED grün
- · Ladezeit 24 Std.



LXEM3-01

LED Notleuchte IP65 3h mit Testknopf

- Montageart: Aufbau (Wand/Decke)
- · Werkstoff des Gehäuses: Polycarbonat
- H: 55mm B: 110mm L: 352mm
- · Ladezeit: 24 Std. Leistung: 3,6 W
- Erkennungsreichweite: 21m
- Lichtstrom: 190 Lm
- · Leuchtenzustandsanzeige: LED grün/rot
- Inkl. Piktogramme



LXEM3-01-PE **Piktoramm Ersatz** zu LXEM3-01 (4er Satz Klebefolie)












LXEM3-02

LED Notleuchte 3h Deckenmontage mit Testknopf

- · Werkstoff des Gehäuses: Polycarbonat
- H: 209mm B: 68mm L: 320mm
- IP20
- Ladezeit: 24 Std. Leistung: 3,5 W
- Erkennungsreichweite: 24m
- Lichtstrom: 15,8 Lm
- · Leuchtenzustandsanzeige: LED grün/rot
- Inkl. Piktogramme



LED Notleuchte 3h Wandmontage mit Seidsttestfunktion



- H: 185mm B: 26mm L: 320mm
- · Ladezeit: 24 Std. Leistung: 3 W
- · Erkennungsreichweite: 24m
- Lichtstrom: 28,1 Lm
- · Leuchtenzustandsanzeige: LED grün/rot
- Inkl. Piktogramme



zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für



LXEM3-04

LED Notleuchte 3h Multi mit Selbsttestfunktion

- Montageart: Abhang / Wand / Wandausleger / Deckeneinbau
- · Werkstoff des Gehäuses: Polycarbonat
- IP20
- H: 240mm B: 40mm L: 350mm
 Ladezeit: 24 Std. Leistung: 3 W
 Erkennungsreichweite: 24m
- Lichtstrom: 28,1 Lm
- Leuchtenzustandsanzeige: LED grün/rot
- Inkl. Piktogramme





LED Tubes

- 600 mm / 1200 mm / 1500 mm
- 8 W / 17 W / 18 W / 21 W / 24 W
- 5 Jahre Garantie





ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXLEDTUBE600HONWV2	LED Röhre Glas 600 mm 8 Watt 130 Lm/W neutralwe
LXLEDTUBE1200HOCWV2	LED Röhre Glas 1200 mm 17 Watt 130 Lm/W kaltweis
LXLEDTUBE1200HONWV2	LED Röhre Glas 1200 mm 17 Watt 130 Lm/W neutralwe
LXLEDTUBE1200HOWWV2	LED Röhre Glas 1200 mm 17 Watt 130 Lm/W warmweiss
LXLEDTUBE1200UHONW	LED Röhre Glas 1200 mm 18 Watt 150 Lm/W neutralwe
LXLEDTUBE1500HOCWV2	LED Röhre Glas 1500 mm 21 Watt 130 Lm/W kaltweis
LXLEDTUBE1500HONWV2	LED Röhre Glas 1500 mm 21 Watt 130 Lm/W neutralwe
LXLEDTUBE1500HOWWV2	LED Röhre Glas 1500 mm 21 Watt 130 Lm/W warmweis
LXLEDTUBE1500UHOCW	LED Röhre Glas 1500 mm 24 Watt 150 Lm/W kaltweis
LXLEDTUBE1500UHONW	LED Röhre Glas 1500 mm 24 Watt 150 Lm/W neutralwe

LXLED AGL E27

- 100W / 160W / 200W
- 4W / 5,5W / 6W / 8W
- 2700K



BESCHREIBUNG
LED FIL bulb 4W E27 A60 klar 2700K 470Lm
LED FIL bulb 4W E27 A60 matt 2700K 423Lm
LED FIL bulb 5,5W E27 A60 matt 2700K 540Lm
LED-AGL Leuchtmittel E27 6W klar 600Lm 2700K
LED-AGL Leuchtmittel E27 8W klar 980Lm 2700K DIM
LED-AGL Leuchtmittel E27 8W matt 940Lm 2700K DIM

LXLED Kerze E14

- 2W / 4.5W
- 250Lm / 255Lm / 500Lm / 470Lm
- 2700K



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXC35LED/2E14C	FilLeuchtmittel E14 2W klar Kerze 250Lm 2700K
LXC35LED/2E14F	FilLeuchtmittel E14 2W matt Kerze 225Lm 2700K
LXC35LED/4.5E14CDV2	FilLeuchtmittel E14 4.5W klar Kerze 500Lm 2700K DIM
LXC35LED/4.5E14FDV2	FilLeuchtmittel E14 4.5W matt Kerze 470Lm 2700K DIM

LXLED Tropfen E27

- 2W
- 250Lm
- 2700K



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXG45LED/2E27C	FilLeuchtmittel E27 2W klar Golf ball 250Lm 2700K
LXG45LED/2E27F	FilLeuchtmittel E27 2W matt Golf ball 225Lm 2700K

LXG80LED/4.5E27CD **LXLED Globe E27**

- 4,500
- 470Lm
- 2700K
- Dimmbar







Herbst-Winter 2023 Aktion ____


Leuchtmittel GU10

- 4,5W / 5W / 6W
- 350Lm / 450Lm / 520Lm
- 2700K / 3000K / 4000K / 6500K



LUXNA.

LUXINA

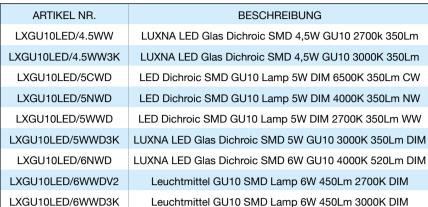

LED Leuchtmittel E14 P45

- 4,5W
- · 423Lm / 470Lm
- 2700K
- DIM



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXP45LED/4.5E14CD	LED FIL luster 4,5W E14 P45 klar 2700K 470LM DIM
LXP45LED/4.5E14FD	LED FIL luster 4,5W E14 P45 matt 2700K 423LM DIM

LXST64LED/4.5E27CD

LED-AGL Leuchtmittel E27 ST64

- 4,5W
- 470Lm
- 2700K
- DIM



LXAR111/11GU10WW

Leuchtmittel AR111 GU10

- 1000Lm
- 2700KDIM
- 40 Grad



Luxna FRW fuer LED TUBE

• 18W / 36W / 58W



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LX118NCF-LED	Luxna FRW fuer LED TUBE 1x18W Ersatz
LX136NCF-LED	Luxna FRW fuer LED TUBE 1x36W Ersatz
LX158NCF-LED	Luxna FRW fuer LED TUBE 1x58W Ersatz
LX218NCF-LED	Luxna FRW fuer LED TUBE 2x18W Ersatz
LX236NCF-LED	Luxna FRW fuer LED TUBE 2x36W Ersatz
LX258NCF-LED	Luxna FRW fuer LED TUBE 2x58W Ersatz

Arbeitsleuchten





ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXLEDALACCU10W	Arbeitsleuchte Akku 1000Lm 2 Linsen IP44 USB
LXLEDALHL50W	Arbeitsleuchte LED 50W 4200Lm 6500k IP65

Einbaustrahler schwenkbar o. Sprengring





ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
LXEBS-S-CR	Einbaustrahler Schwenkbar o. Sprengring chrom
LXEBS-S-CRM	Einbaustrahler Schwenkbar o. Sprengring Chrom matt
LXEBS-S-EG	Einbaustrahler Schwenkbar o. Sprengring Eisen Gebu
LXEBS-S-WS	Einbaustrahler Schwenkbar o. Sprengring weiss

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.



Herbst-Winter

Sicherheitsmesser Klever Kleen™

- · Sicherheitsstufe: Höchste Sicherheit
- · Allrounder für Schneidtätigkeiten
- · Klingenzugang: 3,8 mm, 6 und 8 mm
- Schneidmaterialien: Karton, Wellpappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband, Sackware
- · Für Rechts- und Linkshänder
- Öse zum Befestigen



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
KCJ-1X-KLEEN-K	Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER KLEEN™
KCJ-XC-20X-KLEEN-K	KLEVER XCHANGE 20 KLEEN™
KCJ-XC-35X-KLEEN-K	KLEVER XCHANGE 35 KLEEN™

PHC-QBS20-K Sicherheitsmesser QBS-20

- Automatischer Klingenrückzug
- · Sicherheitsstufe: Hohe Sicherheit
- · Schnitttiefe: 8, 16 mm
- Schneidmaterialien: Karton 3-lagig, Wellpappe, Folien, PVC, Umreifungsband, Klebeband, Rollwaren, Gummi, Filz, Textil
- · Zweiseitig verwendbare Trapezklinge
- · Für Rechts- und Linkshänder
- Öse zum Befestigen.



Ersatzklingen 5er Pack

- · Klingenzugang: 6 und 8 mm
- Schneidmaterialien:

Karton bis zu 2-lagig, Wellpappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband, Sackware, Teppichboden, Auslegeware, Schnur, Textilien



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
KCJ-XH-20X-KLINGEN-K	Ersatzklingen 20X Kleen™, 5er Pack
KCJ-XH-35X-KLINGEN-K	Ersatzklingen 35X Kleen™, 5er Pack
KCJ-XH-40-KLINGEN-K	Ersatzklingen Klingenkopf Haken, 5er Pack

PHC-QBD-324

Ersatzklingen im Spender 75 Stk.

- Trapezklingenspender QBD-324
- Klingen zweiseitig verwendbar
- Im praktischen Sicherheitsspender
- Koppelbar mit Sammelbox
- · Einzelausgabe der Klinge



SLICE-10514-MINI-K

Sicherheitsmesser Slice® Mini-Cutter 10514


- · Schnitttiefe in mm: 9,0
- Automatischer Klingenrückzug
- Effektive Klinge mit finger-friendly® Sicherheitsschliff
- Funkenfreie, nicht leitende, unmagnetische Klinge
- Die chemisch neutrale Klinge rostet nicht
- Öl- und schmiermittelfreie Klinge
- Klinge aus 100% Zirkonoxid
- Klingenschneide hält bis zu 10x länger als Stahlklinge
- · Werkzeugloser Klingentausch



SLICE-10491-UNIVERSAL

Slice[®] Universalmesser 10491 mit Metallgriff

- Eine Option für jeden, der nach einer spitzen Klinge zum Schneiden seiner Materialien sucht.
- · Patentierte finger-friendly® Klingenschneide
- Klingenschneide hält bis zu 10x länger als Stahlklinge
- Klinge aus 100% Zirkonoxid
- chemisch neutrale Klinge, unmagnetisch, funkenfrei, benötigt keine Ölbeschichtung und rostet nicht



Slice[®] Ersatzklingen 10404

- · Klingentyp: abgerundet, austauschbar
- 4 doppelseitige Klingen pro Packung
- Sicherheitsklinge, die ca. 10x länger scharf bleibt
- Hitzestabil bis 1600°C
- · Chemisch neutral, rostet nicht
- · Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch



SLICE-10524-KLINGEN Slice® Universalklingen 10524

- Klingentyp: spitz
- 2 einseitig angeschliffene Klingen pro Packung
- Finger-friendly® Sicherheitsschliff für effektives und sicheres Schneiden
- Hält bis zu 10x länger als Metallklingen
- Hitzestabil bis 1600°C
- · Chemisch neutral, rostet nicht
- Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch
- 100% recycelbar



Herbst-Winter 2023 Aktion ____



Für jedes Gebäude die richtige Smart-Home-Lösung

Ein richtiges Smart Home braucht eine spezielle Verkabelung und ist nur im Neubau sinnvoll – dieses Vorurteil taucht immer wieder auf. Doch moderne nachrüstbare Smart-Home-Systeme zeigen, dass intelligente Funksysteme sich optimal für Modernisierungen anbieten und ganz ohne Schmutz und Lärm zu installieren sind. Das sind hervorragende Nachrichten. Um den Wohnwert zu steigern und Energie zu sparen, sind Instandhaltungen und Modernisierungen in Bestandsbauten notwendig. Die Möglichkeiten, im Gebäudesektor durch die Digitalisierung Energie einzusparen, sind vielfältig – insbesondere im Bereich der Elektroinstallation. Beispielsweise kann eine Beleuchtungssteuerung, das Abschalten aller nicht benötigen Geräte beim Verlassen des Hauses, eine Tag-/Nachtabsenkung der Heizung oder ein Sonnen-/ Hitzeschutz durch eine automatische Jalousiesteuerung eingerichtet werden.

Die Vorteile von Wireless-Lösungen liegen auf der Hand: Die Produkte lassen sich überall flexibel einsetzen. Außerdem benötigen sie nur eine Standard 230 Volt Elektroinstallation. Daher sind die Funkgeräte perfekt für Nachrüstung und Renovierungen geeignet. Dadurch können einzelne Geräte, Räume oder das gesamte System problemlos nach individuellen Wünschen aufgebaut und auch im Nachhinein erweitert und angepasst werden. Für den Elektroinstallateur bedeutet das eine Flexibilität bis zur letzten Minute. Wenn der Kunde kurz vor Fertigstellung noch Wünsche äußert, können diese ohne viel Aufwand realisiert werden.

Neuere Funksysteme nutzen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Das heißt, dass die Geräte sich untereinander vernetzen, und dadurch eine stabilere Funkkommunikation erzeugen. Hinter dem Mesh-Netzwerk steckt ein automatisierter Vorgang. Der Elektroinstallateur muss nichts aktiv vernetzen. Die Geräte müssen nur eingelernt beziehungsweise untereinander bekannt gemacht werden, danach läuft die Vernetzung automatisch. Frühere Funkanlagen mit 433 MHz oder 868 MHz nutzten für die Kommunikation eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Dabei musste man sich auf eine einfache Funkstrecke zwischen Teilnehmern verlassen, falls dann beispielsweise mal ein Wandschrank umgestellt oder eine Zwischenwand gezogen wurde, konnte es zu Störungen kommen. Das ist nun mit einem Mesh-System weniger kritisch.


Fotoquellen: Busch-Jaeger

BUSCH-JAEGER

Große Flexibilität durch Wireless-Systeme

Modernisierungen sind bei Standard-Anwendungen wie Beleuchtung schalten oder dimmen sowie Jalousiesteuerungen mit elektronischen Unterputz-Geräten schnell umgesetzt. Die bestehenden mechanischen Einsätze werden einfach ersetzt. Busch-Jaeger bietet mit BuschflexTronics® eine optimale Lösung – das ist die neue Generation für Elektronikeinsätze und -aufsätze. Das vielseitige Sortiment ist modular konzipiert und besteht aus sechs verschiedenen Unterputz-Einsätzen. Nur 25 Millimeter flach, passen sie in jede Unterputzdose und können in Kombination mit intelligenten Schaltern oder Sensoren Licht schalten, dimmen oder die Jalousien und Rollläden steuern. Der moderne Elektronik-Baukasten lässt sich noch erweitern, in dem die konventionellen Bedienelemente gegen Funksensoren ausgetauscht werden – das ist Busch-flexTronics® Wireless.

Die Funk-Geräte können entweder einzeln per Bluetooth verwendet werden oder bis zu 32 Geräte über das Mesh-Netzwerk untereinander vernetzt werden. Das System kann vom Elektroinstallateur ganz einfach und wie gewohnt in die normale 230 Volt Installation integriert werden. Über die App Busch-free@home® Next werden die Geräte konfiguriert und per Smartphone oder Tablet bedient. Jalousiemanagement, Lichtsteuerung und Bewegungsmelder sind miteinander verbunden und lassen sich einzeln oder zusammen steuern. Zeitfunktionen oder Gruppensteuerungen lassen sich dadurch einfach umsetzen. So entsteht mit Busch-flexTronics® Wireless eine smarte und zukunftssichere Raumlösung. Und durch die intelligente Automation wird außerdem noch Energie gespart. Auch nachträglich können noch einzelne Komponenten ergänzt werden. Mehr Flexibilität geht nicht.

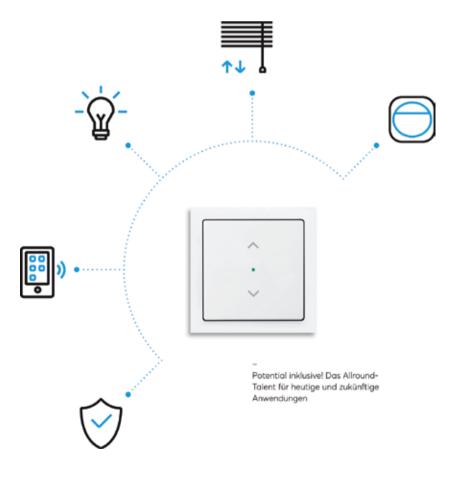

Mit Busch-flexTronics® Wireless können über Schalter oder mobile Endgeräte Beleuchtung und Jalousie sicher gesteuert werden.



Mit diesen beiden Geräten – Bedienelement flex Wireless und Einsatz flex – kann der Elektroinstallateur schnell und einfach eine drahltlose Raumsteuerung einrichten.



Mit dem Bedienelement flex Wireless wird aus der klassischen Elektroinstallation eine Wireless-Lösung.



Die Unterputzeinsätze für Busch-flex Tronics sind nur 25 Millimeter flach.

Fotoquellen: Busch-Jaeger

SIEMENS

Herbst-Winter and Aktion

3RA90123RM01

Starter-Kit Motorstarter 3RM1

Sie erhalten einen Wendestarter zum Preis eines Direktstarters und profitieren von umfangreichem kostenlosen Zubehör.

DIE HIGHLIGHTS DES MOTORSTARTER SIRIUS 3RM1 AUF EINEN BLICK:

Kompakt

Vereinte Funktionalität von Schützen und Überlastrelais auf nur 22,5 mm Modulbreite

Wirtschaftlich

Langlebig und energiesparend dank Hybrid-Schalttechnik

Einfach

Leichte Einstellung des zu überwachenden Motorstroms

Das Starter-Kit enthält alles, was Sie benötigen, um auf engstem Raum durchstarten zu können!

Inhalt des Starter-Kits:



- 1 Wendestarter 3 kW/DC 24 V mit Push-In Klemmen im Steuerstromkreis für schnelle und werkzeuglose Montage: 3RM1207-3AA04
- 2 3-Phasen-Sammelschiene für zwei Motorstarter: 3RM1910-1AA
- 3 Einspeiseklemme: 3RM1920-1AA
- 4 Geräteverbinder DC 24 V: 3ZY1212-2EA00
- 5 Geräteabschlussverbinder DC 24 V: 3ZY1212-2FA00
- 6 Abdeckkappe für nicht benutzte Plätze: 3RM1910-6AA
- 7 Schraubendreher: 3RA2908-1A

© Siemens 2019. Alle Rechte vorbehalten.

3RM120.3AA04

Wendestarter, 24V DC



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
3RM12013AA04	3RM1, 500 V, 0 - 0,12 kW, 0,1 - 0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss
3RM12023AA04	3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

3RM130.3AA04 Wendestarter, Failsafe, 24V DC

SIEMENS



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
3RM13013AA04	3RM1, 500 V, 0 - 0,12 kW, 0,1 - 0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss
3RM13023AA04	3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss
3RM13073AA04	3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

Weitere Ausführungen

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	
3RM10013AA04	Direktstarter, 3RM1, 500 V, 0 - 0,12 kW, 0,1 - 0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	
3RM10023AA04	Direktstarter, 3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	
3RM10073AA04	Direktstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	
3RM12073AA04	Wendestarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	
3RM11013AA04	Direktstarter Failsafe, 3RM1, 500 V, 0 - 0,12 kW, 0,1 - 0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	
3RM11023AA04	Direktstarter Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	
3RM11073AA04	Direktstarter Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss	

zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht

Weniger Verdrahtung, mehr Zeit!

SIEMENS

Die Versorgung der Motorstarter im Hauptstromkreis erfolgt auf effiziente Weise durch die Verwendung einer 3-Phasen-Sammelschiene und einer Einspeiseklemme. Dadurch wird eine aufwendige Verdrahtung für die Einspeisung vermieden. Die besondere Form der Sammelschienen ermöglicht es, einzelne Geräte schnell und einfach aus dem Einspeiseverbund herauszulösen und den Gruppenaufbau jederzeit leicht zu erweitern.


Im Steuerstromkreis übernimmt der Geräteverbinder die Spannungsversorgung der Motorstarter. Dies ist besonders wichtig, um ein zeitgleiches sicherheitsgerichtetes Abschalten mehrerer Motorstarter über das Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK zu gewährleisten. Hierbei können die Geräte einfach und fehlerfrei ohne Verdrahtung über den Geräteverbinder zusammengeschaltet werden.

Insgesamt ermöglicht dieses System eine effiziente und sichere Steuerung der Motorstarter, ohne dass eine aufwendige Verdrahtung erforderlich ist.

Auch Erweiterungen und Anpassungen können schnell und einfach vorgenommen werden, was insbesondere in industriellen Anwendungen von großer Bedeutung ist.

Informieren Sie sich HIER über die Siemens Motorstarter SIRIUS 3RM1



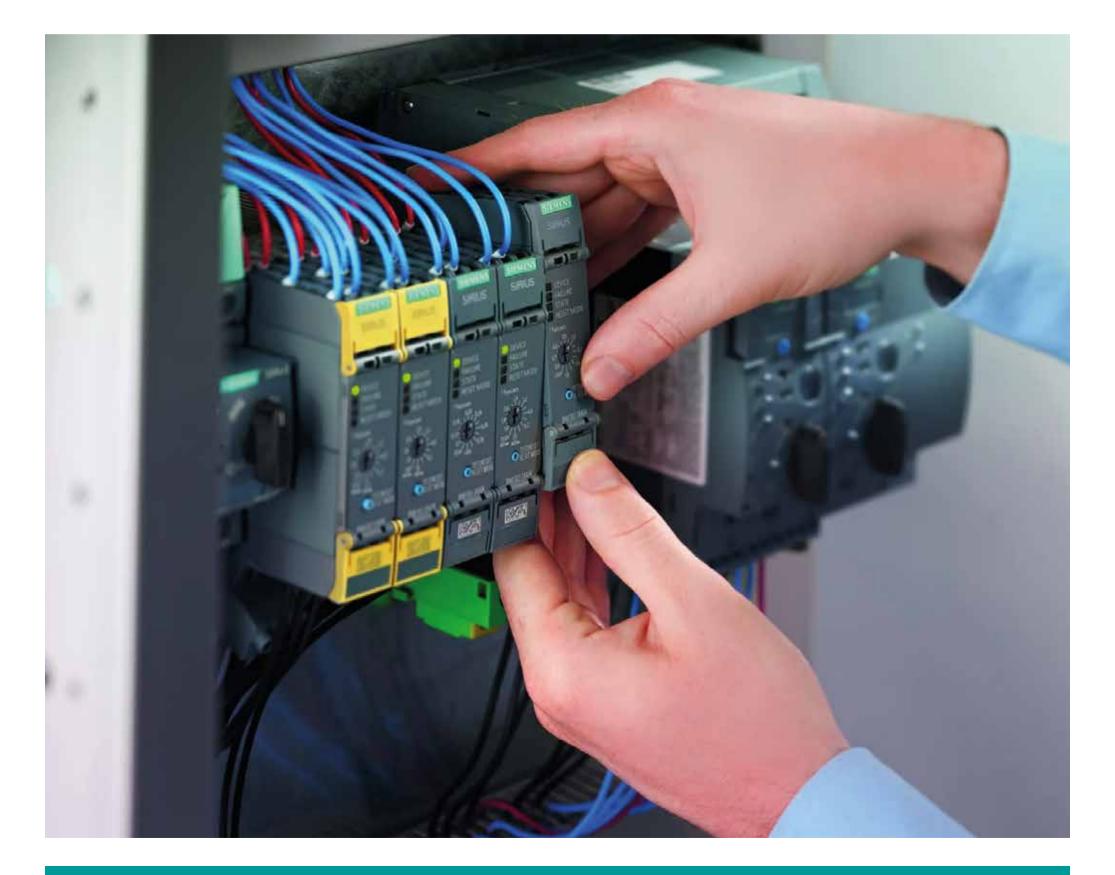









JUNG HOME. JUST SMART.

Haussteuerung mit Bluetooth Mesh: JUNG HOME macht Fachbetrieben die Vernetzung so einfach wie nie. Das neue System smartifiziert jedes Gebäude – ohne Server, ohne Internet und ohne Bohrhammer.

Noch ein weiteres System für die Gebäudeautomatisierung? Die Frage scheint berechtigt. Es stehen schließlich ausgereifte Lösungen zur Wahl. In der Breite kommen sie jedoch eher wenig zum Einsatz. Zu aufwendig ist teilweise die Technologie, zu umfangreich die Planung, um smarte Projekte im Alltag von Elektrikern und Fachbetrieben voranzutreiben. 90 Prozent der Installationen finden weiterhin konventionell statt.

Deshalb geht JUNG das Thema Digitalisierung im Gebäude noch einmal neu an – mit einem System, das konsequent auf die Bedürfnisse des Handwerks zugeschnitten ist. JUNG HOME basiert auf bekannter und gelernter Technik. Es wird geplant, verkabelt und montiert wie eine konventionelle 230-Volt-Elektroinstallation, ohne Geräte in der Unterverteilung oder spezielle Leitungen.

Damit erfüllt nahezu jedes Zuhause – ob Bestand oder Neubau – die Voraussetzungen für eine digitale Infrastruktur. Das Fachhandwerk kann ohne viel Aufwand preiswerte Lösungen anbieten, die Energie und Heizkosten sparen, den Wohnkomfort steigern und zum Klimaschutz beitragen.

JUNG HOME macht es leicht, den wachsenden Kundenwünschen und Anforderungen an die Gebäudetechnik gerecht zu werden. Das überzeugte auch die Jury des German Design Award Special 2023: Sie zeichnete JUNG HOME in der Kategorie Excellent Product Design / Building and Elements mit einer Special Mention aus.







Mehr über JUNG HOME erfahren unter JUNG-GROUP.COM/DE-DE



JUNG HOME. Workbook.



Alle Funktionen, zahlreiche Anwendungsbeispiele und Kombinationsmöglichkeiten sowie hilfreiche Tipps: Das multimediale JUNG HOME Workbook liefert alle Details für die schnelle Inbetriebnahme von JUNG HOME. Strukturiert, übersichtlich und verständlich.

Von der Kopplung der JUNG HOME App mit einem Taster über die Konfiguration der Systemeinsätze bis hin zu konkreten Anwendungsbeispielen. In diesem Workbook sind alle Einzelheiten des neuen Smart-Home-Systems beschrieben. Das JUNG HOME Workbook macht es Fachbetrieben leicht, potenziellen Kunden das System zu erklären. Für viele Bedürfnisse gibt es konkrete Anwendungsbeispiele. Die ideale Arbeitsunterlage für das Verkaufsgespräch.

Smartes Energiemanagement und mehr Komfort

Wie hoch sind die Energiekosten für den Kaffeevollautomaten im Monat? Wie hoch sind die Energiekosten von Geräten im Stand-by-Betrieb, wenn sie gerade nicht gebraucht werden? Um den Energieverbrauch von Geräten im Blick zu behalten, bietet JUNG HOME eine einfache Lösung: Mit der JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy sehen Nutzerinnen und Nutzer in der JUNG HOME App, wie viel Strom die angeschlossenen Verbraucher gerade verbrauchen und wie hoch die aktuellen Energiekosten sind.

Viele Räume können mit einer intelligenten Beleuchtungssteuerung noch besser genutzt werden: Mit stufenlos einstellbarer Helligkeit und der passenden

Farbtemperatur. Mit dem Power Dali Tunable White passt sich die Beleuchtung der jeweiligen Verwendung an. Soll das Esszimmer als Homeoffice genutzt werden, wird das Deckenlicht auf 100 Prozent Helligkeit und die Farbtemperatur auf Kaltweiß eingestellt. Für eine gemütliche Abendstimmung wird das Licht einfach auf 75 Prozent mit warmweißer Farbtemperatur gedimmt. Eine Stehleuchte, die an der schaltbaren JUNG HOME Steckdose angeschlossen und über den Taster bedient wird, kann je nach Anlass für zusätzliche Lichtakzente sorgen.

JUNG HOME. JUST SMART.

Mit JUNG HOME können sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude smartifiziert werden, da das System auf der konventionellen 230-Volt-Installation basiert. Damit erfüllt nahezu jedes Zuhause die Voraussetzungen für eine digitale Infrastruktur mit Bluetooth SIG Mesh. Die Installation ist so einfach wie das Anschließen einer Steckdose. Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt über die JUNG HOME App. Beschattung und Temperatur werden auf Wunsch raum- und etagenübergreifend bedient und intelligent gesteuert – und das ganz ohne Internet.



Herbst-Winter ²⁰²³ Aktion



Elektronisches Steuerrelais easyE4

- · Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit einem Display, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Schraubklemmen
- Das Steuerrelais easyE4 ist mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der Serie easyE4 und mit Kommunikationsmodulen EASY-COM erweiterbar.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	
197211	EASY-E4-UC-12RC1 Steuerrelais, erweiterbar, vernetzbar (Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC	
197213	EASY-E4-DC-12TC1 Steuerrelais, erweiterbar, vernetzbar (Ethernet), 24 V DC	
197215	EASY-E4-AC-12RC1 Steuerrelais, erweiterbar, vernetzbar (Ethernet), 100 - 240 V AC, 100 - 240 V DC	

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4

· Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.



Powerina Business Worldwide

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	
197218	EASY-E4-UC-16RE1 Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC	
197220	EASY-E4-DC-16TE1 Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4, 24 V DC EASY-E4-AC-16RE1 Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4, 100 - 240 V AC, 100 - 240 V DC	
197222		

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4 mit Temperaturerfassung

- EASY-E4-DC-4PE1 easyE4 Ein-/Ausgangserweiterung mit Temperaturerfassung Pt100, Pt1000 oder Ni1000, 2
- Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4

· Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.




ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	
197217	EASY-E4-UC-8RE1 Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC	
197219	EASY-E4-DC-8TE1 Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4, 24 V DC	
197221	EASY-E4-AC-8RE1 Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4, 100 - 240 V AC, 100 - 240 V DC	

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

197223

Ein-/Ausgangserweiterung für easyE4



· Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

EASYSOFT-SWLIC Lizenz zur Programmiersoftware easySoft 7

 Lizenz zur Bedien- und Programmiersoftware easySoft, verwendbar für Steuerrelais der Serie easyE4





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.



197227

EASY-BOX-E4-UC1 Starterpaket

 Starterpaket bestehend aus EASY-E4-UC-12RC1 mit LCD-Display und Anschlüsse per Schraubklemme, eine Patch-Leitung zum Anschluss des Steuerrelais an die Ethernet-Schnittstelle und eine Lizenz für die Bedien- und Programmiersoftware easySoft.





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

199740

EASY-RTD-DC-43-03B1-00 easy Remote Touch Display

- EASY-RTD-DC-43-03B1-00 easy Remote Touch Display, Bedientableau, 24VDC, 4,3 Zoll, TFTcolor, 480x272
- Das easy Remote Touch Display dient als externe, abgesetzte Visualisierung für die easyE4 und kann außerhalb des Schaltschranks eingesetzt und verbaut werden.





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

199785

RTD-BOX-E4-UC1 Starterpaket

• RTD-BOX-E4-UC1 Starterpaket bestehend aus Remote Touch Display, EASY-E4-UC-12RC1, Patchleitung und Softwarelizenz für easySoft V7.



Powering Business Worldwide





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Herbst-Winter ²⁰²³ Aktion



HEKATR@N

31-5000020-06-02

Genius Plus Edition (inkl. Klebepad)

- Mehrfacher Testsieger bei verschiedenen Verbraucherportalen
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- · Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- · Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- · Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad f
 ür schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VDS/Q-Label
- Prüfung nur 1× jährlich dank Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

31-5200001-11-02

Funkmodul Basis X

- · Repeater zur Alarmweiterleitung
- · Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Wartung und -Inbetriebnahme
- Schnelle Alarmlokalisierung
- · Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx, typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068



HEKATR@N



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

31-6300003-01-01 **KonexXt CO One**

- · Flexible Montagemöglichkeiten: Wandmontage oder Tischaufstellung
- · Zuverlässige Überwachung: Langlebiger Kohlenmonoxidsensor
- · Kein Batterietausch nötig: Fest eingebaute 10-Jahres-Batterie
- Alle Informationen auf einen Blick: Display und Statusanzeige
- · Zuverlässig und sicher: Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2018"






HEKATR@N



31-5000030-02-01

Genius Plus X Edition



- · Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- · Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- · Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- · 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- · Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- · Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- · Geprüfte Qualität durch VDS/Q-Label
- Prüfung nur 1 × jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- · Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle
- · Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X und Pro X
- Kompatibel zum Genius Port



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

31-5200001-12-02 **Funkmodul Pro X**

· Repeater zur Alarmweiterleitung

- · Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammelalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx,
- typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für

So einfach kann ein Smart Home sein



Smarte Technologien können sehr komplex sein, schon weil sie viel leisten. Ein erklärtes Ziel von Gira ist es, sie einfach zu gestalten. Dazu hat Gira ein neues leistungsstarkes Smart-Home-System entwickelt: Gira One. Es ermöglicht nicht nur eine leichte Installation, sondern auch eine sehr einfache Inbetriebnahme über den Gira Projekt Assistenten.

Gira One basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX und bietet alle Grundfunktionen eines Smart Homes, die den Wohnkomfort erhöhen, die Sicherheit steigern und dabei helfen, Energie einzusparen. Dazu gehören Beschattung, Licht, Temperaturregelung und Klimasteuerung, Sound über Sonos, Sicherheitsfunktionen wie Anwesenheitssimulation bei Abwesenheit oder der Zugriff auf die Videoüberwachung über die Gira Smart Home App aus der Ferne. Außerdem Türkommunikation, die sich über das Wandbediengerät Gira G1 steuern lässt. Dabei kommunizieren die Systemkomponenten vollkommen sicher – sowohl die Geräte untereinander als auch beim Zugriff von außen. Der Grund ist eine verschlüsselte Systemkommunikation, die vor ungewolltem Zugriff und Manipulation durch Dritte schützt.

Einrichtung und Inbetriebnahme

Die Einrichtung von Gira One erfolgt ausschließlich und intuitiv über den Gira Projekt Assistenten (GPA): Er stellt sicher, dass die Inbetriebnahme einfach und zeitsparend verläuft. Größter Vorteil dabei: Das Elektrofachhandwerk muss bei Gira One nicht mehr auf die Programmiersoftware ETS zurückgreifen.

Mit dem kostenlosen GPA können Elektromeister/innen Kundenprojekte im eigenen Büro vorbereiten – noch gänzlich ohne Produkte – und später auf der Baustelle problemlos auf die Gira One Geräte übertragen: Der GPA passt sich stets dem jeweiligen Arbeitsablauf an. Dazu sind weder zeitaufwendige Schulungen noch Weiterbildungen nötig: Ein selbsterklärender Schritt-für-Schritt-Modus sowie die im GPA integrierten Lernvideos führen sicher durch den gesamten Prozess der Inbetriebnahme und gewährleisten die erfolgreiche Einrichtung des Systems. Die jeweilige nachvollziehbare und übersichtliche Endkundendokumentation wird vom GPA automatisch generiert und erleichtert die spätere Übergabe an Kunden.

Anwendungsfreundlich in jeder Hinsicht

Nicht nur die Installation von Gira One ist schnell und leicht, gleiches gilt für die Handhabung des Systems. Bedienen lässt es sich zum einen über normale Taster – in gewohnter Art, zuverlässig und bewährt. Zum anderen ist eine mobile Steuerung per Gira Smart Home App möglich: auch aus der Ferne sicher per Smartphone und Tablet oder über die fest installierte Bedienzentrale Gira G1. Die Gira Smart Home App erlaubt es Nutzern und Nutzerinnen zudem, zahlreiche Einstellungen selbstständig anzupassen oder Drittsysteme wie Sonos oder Philips hue einzubinden.



Gira One - Gira Projekt Assistent

Gira bietet dem Handwerk ein neues Smart-Home-System für den Neubau: Gira One. Es erlaubt nicht nur eine unkomplizierte Installation "alles aus einer Hand", sondern auch eine problemlose Programmierung über den Gira Projekt Assistenten. Das Elektrofachhandwerk muss bei Gira One nicht mehr auf die Programmiersoftware ETS zurückgreifen.

Bilder: Gira

Dabei ist die Bandbreite der einzelnen Funktionen ebenso umfassend wie attraktiv. Zur Beschattung beispielsweise gehört der Sichtschutz bei Dämmerung, sie lässt die Rollläden bei Sonnenuntergang automatisch herunterfahren und schützt so die Privatsphäre vor unerwünschten Einblicken. Der Sturmschutz garantiert, dass Jalousien oder Markisen selbsttätig hochfahren, wenn draußen hohe Windgeschwindigkeiten gemessen werden, und vermeidet so Sturmschäden. Die Gruppensteuerung erlaubt es, per Tastendruck oder Gira Smart Home App alle Rollläden gemeinsam fahren zu lassen.

Leistungsstarkes und bewährtes Sortiment

Komplettiert wird Gira One durch ein durchdachtes, leistungsstarkes Sortiment von bewährten Komponenten. Es umfasst Aktoren, Sensoren, und die Gira Smart Home App für mobile Endgeräte. Neu entwickelt wurde der Gira One Server, das Zentralgerät für das Gira One System. Es basiert auf dem Gira X1 und nutzt Teilfunktionen des Gira S1, etwa Fernwartung und Fernzugriff.

Auch in puncto Design überzeugt das Gira One Smart-Home-System mit einer breiten Auswahl an Farben, Formen und Materialien, die für jeden Einrichtungsstil geeignet sind und jeden Wohngeschmack treffen. Die Taster beispielsweise passen in alle Schalterprogramme des Gira System 55 und in den Gira Flächenschalter.

Sichere und zukunftsfähige Kommunikation

Selbstverständlich berücksichtigt Gira One das Thema Datensicherheit: Die Kommunikation zwischen Aktoren, Sensoren, dem Server sowie den mobilen Endgeräten verläuft verschlüsselt über einen 2-Draht-Bus (Gira One Bus), so dass das Smart Home vor Fremdzugriffen und Manipulationen geschützt ist. Im neuen Gira One Server ist der sichere Fernzugriff und die sichere Fernwartung kostenlos integriert.

Da Gira One auf dem weltweit bewährten Smart-Home-Standard KNX basiert, ist es außerdem zukunftssicher, weil alle Sensoren und Aktoren wiederverwendet werden können. Zu technischen Neuerungen oder Funktionserweiterungen stellt Gira One kostenlose Updates bereit.

Gira One ist der perfekte Einstieg für das Elektrohandwerk ohne tiefgreifende Smart Home Erfahrungen in der Inbetriebnahme von KNX Geräten über die ETS. Mit Gira One steht dem Handwerk der attraktive Smart-Home-Markt auf dem zukunftssicheren Standard KNX offen. Das begleitende Sortiment erlaubt eine Installation "alles aus einer Hand".



Gira One - Das Gira One Sortiment

Bedienen lässt sich das System zum einen über normale Taster (links unten) – in gewohnter Art, zuverlässig und bewährt. Zum anderen ist eine mobile Steuerung per Gira Smart Home App möglich (rechts unten): auch aus der Ferne sicher per Smartphone und Tablet oder über die fest installierte Bedienzentrale Gira G1 (links oben). Im neuen Gira One Server ist der sichere Fernzugriff und die sichere Fernwartung kostenlos integriert (rechts oben).



PLP1-0-2-3-9-002-C

Wallbox Pulsar Plus

- Pulsar Plus
- · Konnektivität: WLAN, Bluetooth
- Per App steuerbar
- 11kW Variante
- 5m Kabel
- Typ2
- Farbe: schwarz
- · Kommunikationsstandard myWallbox / OCPP 1.6j
- Power-Sharing bis zu 25 Wallboxen
- Eco-Smart / PV-Überschussladen*
- Dynamic Power Boost / dynam. Lastmanagement* für 2-25 Wallboxen
- Power Boost / Lastmanagement*
- * hierfür ist ein Carlo Gavazzi Power-Meter notwendig









PLP2-0-2-4-9-002

Wallbox Pulsar Max

- Pulsar Max
- · Konnektivität: WLAN, Bluetooth
- Per App steuerbar
- 22kW Variante (auf 11kW drosselbar)
- 5m Kabel
- Typ2
- · Farbe: schwarz
- Kommunikationsstandard myWallbox / OCPP 1.6j
- Power-Sharing bis zu 100 Wallboxen
- Eco-Smart / PV-Überschussladen*
- Dynamic Power Boost / dynam. Lastmanagement* für 2-100 Wallboxen
- Power Boost / Lastmanagement*
 - * hierfür ist ein Carlo Gavazzi Power-Meter notwendig





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

PPR1-0-2-4-K-002 **Wallbox Pulsar Pro**

- Pulsar Pro
- · Konnektivität: WLAN, Bluetooth
- Per App steuerbar
- · 22kW Variante (auf 11kW drosselbar)
- 5m Kabel
- Typ2
- Farbe: schwarz
- Kommunikationsstandard myWallbox / OCPP 1.6j
- Power-Sharing bis zu 100 Wallboxen
- Eco-Smart / PV-Überschussladen*
- Dynamic Power Boost / dynam. Lastmanagement* für
- 2-100 Wallboxen
- Power Boost / Lastmanagement*
 - * hierfür ist ein Carlo Gavazzi Power-Meter notwendig







Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für

Einfach renovieren

Um modernen Wohnkomfort zu erreichen, ist es wichtig, die täglichen Abläufe zu vereinfachen und sie so bequem und sicher wie möglich zu gestalten. Einer dieser Aspekte ist die Möglichkeit, Besucher zu erkennen, bevor sie die Tür öffnen. Mit Comelit haben Sie die Möglichkeit, all dies zu tun und dabei Zeit und Geld zu sparen!

Comelit ist Ihr Spezialist, wenn es darum geht, alte Sprechanlagen zu ersetzen und zu verkleiden. Ob Klingeltasten, Digitalanzeigen oder Touchdisplays. Die Videosprechanlage erfreut sich immer größerer Beliebtheit in den Haushalten und setzt sich endgültig von den traditionellen Sprechanlagen ab, denn sie bietet den Hausbesitzern mehr Sicherheit und Ruhe und kann bei Comelit auch in die Einbruchmeldeanlage integriert werden, um einen Rundumschutz zu gewährleisten.

Comelit bietet die einfachste Möglichkeit, aus einer alten Klingel- bzw. Sprechanlage, eine moderne Videosprechanlage zu machen. Dabei sind die vier wichtigsten Herausforderungen für die Renovierung bereits berücksichtigt.





Die Fassade

Die Neuinstallation kann ohne Malerarbeiten erfolgen, da der Renovierungsrahmen den vorherigen Ausschnitt vollständig abdeckt.

Installationshöhe

Die bestehende Installationshöhe, welche ausschließlich für Audiosprechanlagen geeignet ist, kann mit den Comelit Ultra Audio- Video-Einheiten ab 1,30m bedenkenlos eingesetzt werden.

Bestandsverkabelung

Die bestehenden Leitungen können für eine Comelit Audio-Video-Sprechanlage nahezu uneingeschränkt genutzt werden.

Innensprechstelle

Die Positionierung der vorherigen Innensprechstelle kann bei Bedarf durch eine zusätzliche Adapterplatte, bis zur nächsten Renovierung der Innenräume, abgedeckt werden.





0084.0200

ECA 100 ipro **Kleinraumventilator**

- Zweistufiger Kleinraumventilator
- DN 100
- Standardausführung
- · Einsatzbeispiele: Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

R9L1MC45

PV GAK 1100VDC T1+2 MC4 5Y für 2 MPPT, IP67, MC4-Steckverb.

- Generatoranschlusskasten (GAK) für Wechselrichter mit 2MPP-Tracker
- · Schutz der DC-Seite mittels integrierten Kombiableiter Typ 1+2
- · Anschluss mittels MC4 Steckverbinder
- 1100V (Ucpv)
- IP67



R9L2MC45

ABN

PV GAK 1100VDC T2 MC4 5Y für 2 MPPT, IP67, MC4-Steckverb.

- · Generatoranschlusskasten (GAK) für Wechselrichter mit 2MPP-Tracker
- Schutz der DC-Seite mittels integrierten Überspannungsableiter Typ 2
- · Anschluss mittels MC4 Steckverbinder
- 1100V (Ucpv)
- IP67





ABN



138112030

(R) RUTENBECK

ClassEA iso-Anschlussdose geschirmt, 1- fach UP, reinweiß

- · ClassEA iso-Anschlussdose
- Geschirmt
- 1-fach
- Unterputz
- · Abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Reinweiß (ähnlich RAL 9010)



138112070

(R) RUTENBECK

ClassEA iso-Anschlussdose geschirmt, 2- fach UP, reinweiß

- · ClassEA iso-Anschlussdose
- Geschirmt
- 2-fach
- Unterputz
- · Abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Reinweiß (ähnlich RAL 9010)



10210109

(R) RUTENBECK

TAE-Anschlussdose, NFN, Aufputz, für 1 Telefon u. 2 Zusatzgeräte, reinweiß

- Telekommunikations-Anschluss-Einheit
- 3 x 6-polig
- 6 Schraubkontakte
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)



10210204

(R) RUTENBECK

TAE-Anschlussdose, NFN, Aufputz, für 1 Telefon u. 2 Zusatzgeräte, reinweiß mit Spreizkrallen

- · Telekommunikations-Anschluss-Einheit
- 3 x 6-polig
- 6 Schraubkontakte
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)



13900321

(R) RUTENBECK

CAT.6A iso Universalstecker, RJ45, feldkonfektionerbar, Farbcode T568A gemäß TIA/ EIA-568-B.2

- Cat.6A iso Universalstecker
- RJ45
- Feldkonfektionierbar
- Farbcode T568A gemäß TIA/EIA-568-B.2



13910200

UM-Cat.6A iso 10G-REG

- REG-Montageadapter mit Universalmodul UM-Cat.6A iso 10G, zur Befestigung auf einer DIN-Normschiene
- RJ45
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2

(R) RUTENBECK



Herbst-Winter 2023 Aktion ____



:hager

VU60NC

Kleinv. Volta UPV 5x12PLE IP30 Tür

- Schutzklasse II
- IP30
- · Schnappverschluss, ohne Schloss
- 63 A
- H: 880,50 mm, B: 348 mm, T: 94,50 mm
- Einbautiefe: 90 mm
- · reinweiß (RAL 9010)
- 400 400 V



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA xxA 30mA Typ A QuickConnect

- Eingansseitig für QuickConnect KDN...
- Phasenschienen geeignet
- Nach DIN VDE 0664Teil 10+11
- IEC/EN 61008-1, 61008-2-1
- Für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- Kurzschlussschaltvermögen: 6 kA
- · Mit Beschriftungsfenster hinter Klarsichtkappe
- Gerätetiefe: 68 mm Fehlerstrom-Schutzschalter 4P 63A 30mA A Typ Quick Connect



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
CDS440D	Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
CDS463D	Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 30mA Typ A QuickConnect

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

VH60NC

:hager

Kleinv. Volta UPV 5x12PLE IP30 Tür

- · Schutzklasse II
- IP30
- Schnappverschluss, ohne Schloss
- 63 A
- H: 880,50 mm, B: 348 mm, T: 94,50 mm
- Einbautiefe: 90 mm
- reinweiß (RAL 9010)
- 400 400 V



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

MBS116

:hager

Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul

- 230 400 V
- 50 60 Hz
- IP20





Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

MBS316

Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module

- 230 400 V
- 50 60 Hz
- IP20



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

KCF663S

Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 2-reihig

- 10 mm²
- 63 A
- 4000 V
- -25 55 °C
- Polanzahl 4



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module


:hager

:hager

- 10 mm²
- 63 A

:hager

- L: 210 mm
- 4500 V

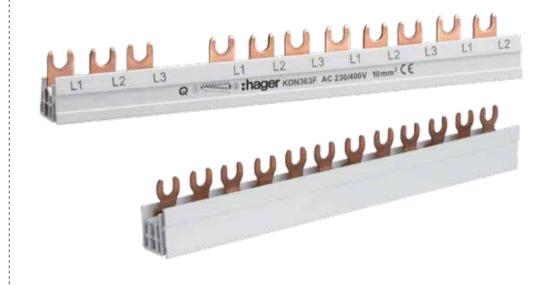

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
KDN363F	Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
KDN363A	Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

KCF668S

:hager

Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihig

- 10 mm²
- 63 A
- 4000 V
- -25 55 °CPolanzahl 4



Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.



PSM-E-MF-UV

- PVC Stangenrohr in schwarz
- UV stabilisiert
- NW 16, 20, 25, 32, 40, 50
- 3m lang
- 750N/5cm Druckfestigkeit

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	PREIS*
1196011900	PSM-E-MF-UV 16	Preis €/100m
1196041500	PSM-E-MF-UV 20	Preis €/100m
1196072500	PSM-E-MF-UV 25	Preis €/100m
1196113400	PSM-E-MF-UV 32	Preis €/100m
1196142800	PSM-E-MF-UV 40	Preis €/100m
1196183400	PSM-E-MF-UV 50	Preis €/100m

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

RP-E-MF-UV TOPSPEED

- Biegsames Kunststoff-Panzerohr aus PVC-U in schwarz
- Mehrschichtig, mittelschwer
- Mit hochgleitfähiger Innenschicht
- UV stabilisiert
- NW 32
- 750N/5cm Druckfestigkeit

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	PREIS*
1396338016	RP-E-MF-UV 16 TOPSPEED	Preis €/100m
1396338020	RP-E-MF-UV 20 TOPSPEED	Preis €/100m
1396338025	RP-E-MF-UV 25 TOPSPEED	Preis €/100m
1396338032	RP-E-MF-UV 32 TOPSPEED	Preis €/100m
1396338040	RP-E-MF-UV 40 TOPSPEED	Preis €/100m
1396338050	RP-E-MF-UV 50 TOPSPEED	Preis €/100m

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

PIPELIFE O









Herbst-Winter ²⁰²⁹ Aktion

932.106

CASIA 2 3xCEE7/3 Schuko 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH SW

- BACH MANN
- CASIA 2 2xCEE7/3 Schuko **1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik**

· CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage

BACH MANN

- · CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage
- Aluprofil mit Blende in RAL9005 schwarz
- 3x Schutzkontaktsteckdosen schwarz 35° mit erhöhtem Berührungsschutz
- 1x USB A/C 22W Charger
- Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve

- · Aluprofil mit Blende in Edelstahl-Optik
- 2x Schutzkontaktsteckdosen schwarz 35° mit erhöhtem Berührungsschutz
- 1x USB A/C 22W Charger

932.002

 Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve





CYCLE Base CEE7/3 Schuko, Schalter, USB A/C 22W 0,2m GST18

- · CYCLE Base Steckdosenleiste
- 2x Schutzkontaktsteckdosen 35° schwarz
- 1x Schalter
- 1x USB A/C 22W Charger
- Zuleitung 0,2m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker
- · inkl. Haltewinkel
- mit BACHMANN Logo verpackt im Karton



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
706.001	CYCLE Base 2xCEE7/3 Schuko 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
706.002	CYCLE Base 4xCEE7/3 1xSchalter Schuko 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18

CYCLE Desk CEE7/3 Schuko, Schalter, USB A/C 22W 0,2m GST18

- · CYCLE Desk Steckdosenleiste
- 2x Schutzkontaktsteckdosen
- · 1x Schalter
- 1x USB A/C 22W Charger
- Zuleitung 0,2m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
708.001	CYCLE Desk 2xCEE7/3 Schuko 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
708 002	CYCLE Desk 4xCEE7/3 Schuko 1xSchalter 1xLISB A/C 22W 0.2m GST18



ЭЦ

200 **PCE 015-6tt**

- · Gehäusematerial: PA6
- · Nennstrom: 16A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- · Uhrzeit-Stellung: 6h
- Nennspannung/Frequenz:
 200/346V~ 240/415V~ / 50+60Hz
- · Kontakte: Messing
- Schraublose Anschlusstechnik (TT)
- IP44/IP54



201 **PCE 025-6tt**

- Gehäusematerial: PA6
- · Nennstrom: 32A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- · Uhrzeit-Stellung: 6h
- Nennspannung/Frequenz:
 200/346V~ 240/415V~ / 50+60Hz
- · Kontakte: Messing
- Schraublose Anschlusstechnik (TT)
- IP44/IP54



300

PCE 215-6tt

- · Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6h
- Nennspannung/Frequenz:
 200/346V~ 240/415V~ / 50+60Hz
- · Kontakte: Messing
- Schraublose Anschlusstechnik (TT)
- IP44/IP54





110624

PCE 115-6tt

- · Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz:
- 200/346V~ 240/415V~ / 50+60Hz
- Kontakte: Messing
- Schraublose Anschlusstechnik (TT)
- · Leitungseinführung: oben oder hinten
- inkl. Würgenippel
- IP44



110635

PCE 225-6tt

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz:
- 200/346V~ 240/415V~ / 50+60Hz
- Kontakte: Messing
- Schraublose Anschlusstechnik (TT)
- · Leitungseinführung: oben oder hinten
- inkl. Würgenippel
- IP44





XCell Stirnleuchte H330



- COB LED-Streifen, Hauptlicht 330 Lumen, LED-Spotlight, zweites Licht 105 Lumen
- 5 Licht-Modi
- Leuchtdauer 2-3 Stunden
- Ladezeit 4 Stunden
- Sensormodus
- Leuchtwinkel 230°
- USB-C charging
- Flexibles, bequemes Stirnband
- IPX4
- inkl. USB-C Kabel
- Abmessungen (mm): L310 x B32 x H31
- · Gewicht: 101,8 g



149276 **XCell Stirnleuchte H280**



- Vier Beleuchtungsfunktionen
- Weitwinklige COB-LEDs in rot und weiß
- Zeit- & Speicherfunktion
- Schnellabschaltfunktion
- Superleicht und tragefreundlich
- 90° neigbarer Lampfenkopf
- · Bequemes, längenverstellbares Kopfband
- 120 m Leuchtweite
- 3 Stunden Leuchtdauer
- IPX4
- inkl. 3 x AAA
- Abmessungen (mm): L58 x B43 x H35
- · Gewicht: 60 g / 89 g (inkl. Batterien)



XCell LR6 Mignon Performance Alkaline

- 100er Box
- Langlebige und auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien



HÜCKMANN

XCell LR03 Micro Performance Alkaline

- 100er Box
- Langlebige und auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien





Herbst-Winter ²⁰²³ Aktion



beko®

Allcon 10 Konstruktionsklebstoff

- · Verbindet nahezu alle Materialien Einkomponentig
- Einfache Handhabung
- · Ohne Lösemittel
- EMICODE EC 1 Plus sehr emissionsarm Witterungs- und alterungsbeständig
- Frostsicher
- Natursteinverträglich
- Bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar
- Ohne Primer anwendbar
- · Angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar
- · Überstreich- und überlackierbar
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
260100150	150ml
260100310	310ml





2453101

Gecko Hybrid POP

- · Überstreichbar (außer Alkydharzlacke)
- · Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Feuchtigkeitshärtend
- · Lösemittel- und siliconfrei
- · Isocyanat- und halogenfrei
- · Lebensmittelgeeignet Natursteinverträglich
- · Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar
- "Nass in Nass" überlackierbar
- · Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich
- · Vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen
- · Montage von Photovoltaikanlagen





2984500 **B10 Universal-Öl**

- Temperaturbeständig von -20° C bis +120° C
- · Silicon- und PTFE-frei
- · Harz- und säurefrei
- · Dauerhaft viskos
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Unterkriecht Wasser
- 360°-Ventiltechnik
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Pflegt, reinigt und schmiert
- Schützt Werkzeuge und Metalloberflächen vor Rostbildung
- Pflegt Metalle und bringt neuen Glanz





Silicon pro4 **Neutralvernetzendes Premium-Silicon**

- Hochwertiger Dichtstoff
- · Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- · UV-, alterungs- und farbbeständig
- EMICODE EC 1 Plus sehr emissionsarm
- MEKO- und weichmacherfrei
- · Hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch
- · Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- · Innen und außen anwendbar
- · Optimal glättbar, gut modellierbar
- · Verglasungen bei Fenstern und Türen (Holz und Kunststoff)
- · Anschlussfugen in Bädern und Küchen
- Für Vinylböden, Parkett und Doppelstegplatten



ARTIKEL NR.	FARBE
22401	transparent
22402	weiß
22403	lichtgrau
22404	manhattan
22405	betongrau
22406	jasmin/ahorn
22407	bahamabeige/eiche-hell
22408	hellbraun/buche-hell
22409	dunkelbraun/mahagoni/teak
22410	schwarz
22411	mittelbraun/buche-/eiche-dunkel
22412	caramel/fichte/lärche
22413	silbergrau
22414	anthrazit
22415	alusilber
22416	terrakotta
22417	grautransparent

		22418	
		22419	
		22420	
		22421	
		22422	
		22423	
		22424	
		22425	
		22426	
		22427	
		22428	
ŀ		22429	
		22430	
		22431	
		22432	
		22433	
		22434	
	1		



altweiß

22410	aitweib
22419	pergamon
22420	zementgrau
22421	basalt
22422	eiche
22423	kastanie
22424	nussbaum
22425	bronze
22426	dunkelgrau
22427	sanitärgrau
22428	grauweiß
22429	beige/erle
22430	beigegrau/esche
22431	beigebraun/pinie
22432	ockerbraun/rotbuche
22433	graubraun/nuss
22434	blassbraun/teak
22435	transparent-trüb

zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Frach und Versandkosten. Keine Gewährleistung für



2993100

CareLine Quickclean Reinigungstuch

- Universelles Reinigungstuch zur Einzeltuchentnahme
- · Reinigt ohne Wasser und Seife Hände und Oberflächen
- · Löst starke Verschmutzungen schnell und schonend
- · Angenehmer, frischer Duft
- Der Zusatzstoff Aloe Vera pflegt die Haut und schützen vor Austrocknung und Rissbildung
- Flächen-, Werkzeug- und Handreinigung mit einem universellen Tuch
- Entfernt Verunreinigungen durch Fett, Teer, Öl, Bitumen, Klebstoff, Dichtstoff, Harz, Wachs, Tinte usw.



beko®

2993101

XXL-Nachfüllpack CareLine Quickclean Reinigungstuch

 Nachfüllpack für die transportable perforierte Spenderbox





Strukturdicht verschiedene Körnungen

- Plastoelastisch
- · Putzähnliches Aussehen
- GEV-EMICODE® EC 1Plus sehr emissionsarm Raue Struktur
- · Anstrichverträglich bzw. überstreichbar Lösemittel- und siliconfrei
- Phthalat- und halogenfrei Wasserdampfdurchlässig
- Geringer Schwund
- Witterungs- und alterungsbeständig
- In verschiedenen Körnungen lieferbar
- · Vielseitig einsetzbar
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Dosierbarkeit
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar Hohe Haftfähigkeit auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Verschließen und Abdichten von Rissen in Gasbeton, Faserzement, Putz, Mauerwerk und Holz
- Fugenabdichtung bei Fassaden
- Abdichten von Anschlüssen bei Türen und Fenstern an Beton, Mauerwerk und Putz Nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen (z. B. Außenfugen in Bodennähe, im Sanitär- bereich und unter Wasser)

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
230330	Körnung 1 – fein – bis 0,7 mm
230332	Körnung 2 – mittel – bis 1,0 mm
230333	Körnung 3 – grob – bis 1,2 mm









Herbst-Winter 2023 Aktion ____



449749 EASY-PROTECT/ INLINE/2/4



Electrical Products

- Schutz der WAGO COMPACT-Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
- · Innen- und Außenbereiche
- · Temporäranwendungen und Nachinstallationen
- · Großräumige Elektroinstallationen (Abzweigdosen, Schaltschränke,...)
- Im Kleinspannungsbereich ohne Zusatzgehäuse
- Im Niederspannungsbereich mit Zusatzgehäuse (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)



449750 **EASY-PROTECT/**

EASY-PROTECT/INLINE/3/4



Electrical Products

- Schutz der WAGO COMPACT-Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
- · Innen- und Außenbereiche
- Temporäranwendungen und Nachinstallationen
- Großräumige Elektroinstallationen (Abzweigdosen, Schaltschränke,...)
- Im Kleinspannungsbereich ohne Zusatzgehäuse
- Im Niederspannungsbereich mit Zusatzgehäuse (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)



449751

EASY-PROTECT/INLINE/5/4



Electrical Products

- Schutz der WAGO COMPACT-Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
- · Innen- und Außenbereiche
- Temporäranwendungen und Nachinstallationen
- Großräumige Elektroinstallationen (Abzweigdosen, Schaltschränke,...)
- Im Kleinspannungsbereich ohne Zusatzgehäuse
- Im Niederspannungsbereich mit Zusatzgehäuse (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)



PVC-Isolierband KOB 328/0.18-19-xx/ PVC/BK/VP8



- Befestigung und Schutz beim Kabeleinzug, Bündelung und Verstärkung, Abdichtung, Kennzeichnung von Kabeln oder Sicherungen
- Isolierung im Elektro- und Telekommunikationsbereich
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- · Hohe Durchschlagsfestigkeit und mechanischer Schutz
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Gut verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen -18°C bis 105°C
- · Widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse
- Selbstverlöschend
- Zulassung nach VDE IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105"

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
416722	KOB 328/0.18-19-10/PVC/BK/VP8
416770	KOB 328/0.18-19-20/PVC/BK/VP8



CELLPACK


Electrical Products

PVC-Isolierband KOB 128/0.15-xx-10/ PVC/BK/VP10



Electrical Products

- Kleber aus synthetischem Kautschuk
- · Sehr gute Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung
- Beständig gegen Öl, verdünnte Säuren und Laugen
- Gut verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen 0°C bis 90°C
- Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich
- Zugelassen nach VDE Typ IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 (außer transparent)





SRS1 Sortimentskasten MBS-1



- Kunststoff-Tragekoffer 335x255x60mm
- 14 Fächer
- 288 Schrumpfschläuchen ohne Kleber
- Größen: Ø 2,4 25,4 mm
- Gebrauchstemperatur
- -50°C bis +120°C
- inkl. 100 Stück Kabelbinder 3,6x140mm
- Schrumpfrate 2:1





*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrümer. Zwischenverkauf vorbehalten.

Gewebeband K0B90/0.305-19-50/xx

- · Gewebeband Nr. 90, DxBxL 0,305mm x 19mm x 50m
- · Zum Befestigen, Bündeln, Verbinden, Abdichten und Verschliessen von Dosen
- Strapzierfähig, extrem anpassungsfähig
- (auch an unregelmässige, sperrige Oberflächen)
- Kunststoffoberflächenversiegelung
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- · Hohe Klebkraft (haftet auf Metall, Glas, Gummi und Kunststoff)
- · Leicht zu beschriften, abwickelbar und abreissbar
- · Schnell zu verarbeiten



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
146056	KOB90/0.305-19-50/Gewebe/GY
146048	KOB90/0.305-19-50/Gewebe/YE

Hauseinführung für Kabel SRF SHE/xx-xx/800mm/DE/B

- · Warmschrumpf-Hauseinführung universell verwendbar
- · Zur Einführung aller Arten von Kabeln und Leitungen durch Mauern in Gebäude
- · Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
- Beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei
- Verlängerung möglich
- Gasdicht bis 0.2 bar
- · Absolut feuchtigkeitsdicht, längswasserdicht bis 1.0 bar
- · Hohe mechanische Festigkeit

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
145600	SRF SHE/14-8/800mm/DE/B
145604	SRF SHE/26-12/800mm/DE/B
145616	SRF SHF/41-16/800mm/DF/B

Hardy William Control of the Party of the Pa

Schrumpfschlauch SRS2 SRH2/xx-x/1000mmm/B

- Warmschrumpf-Hauseinführung universell verwendbar
- Zur Einführung aller Arten von Kabeln und Leitungen durch Mauern in Gebäude
- Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
- Beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen
- · Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei
- · Verlängerung möglich
- Gasdicht bis 0.2 bar
- Absolut feuchtigkeitsdicht, längswasserdicht bis 1.0 bar
- Hohe mechanische Festigkeit

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
127421	SRS2 SRH2/34-7/1000mmm/B
127417	SRS2 SRH2/12-3/1000mmm/B
127418	SRS2 SRH2/22-6/1000mmm/B







/// BBC

CELLPACK

CELLPACK

Electrical Products

Electrical Products

Electrical Products

Alu Stehleiter ERGO Plus

- Eloxiert gegen Abrieb, immer saubere Hände und kein Verschmutzen der Wände
- · Geschlossene Werkzeugtasche
- Eimerhaken
- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
- Nach DIN EN 131
- 80 mm Stufen im Arbeitsbereich
- oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70°
- Mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiternabschluss mit Sprossen
- · Werkzeugablage serienmäßig
- Kräftige Alu Druckgussgelenke
- · Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt, dadurch leicht auswechselbar
- Holmgröße 70 mm



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
7104-7E	Alu Stehleiter ERGO Plus 2x4 Stufen eloxiert
7105-7E	Alu Stehleiter ERGO Plus 2x5 Stufen eloxiert
7106-7E	Alu Stehleiter ERGO Plus 2x6 Stufen eloxiert

Bitte erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

170475

Gürteltasche Solar inkl. 5 Werkzeuge

- · Integrierte Schwingfunktion hält die Tasche immer in Waage
- Ideal für Arbeiten auf Dach, Leiter oder anderen geneigten Arbeitsplätzen
- Mit Gürtelbefestigung und zahlreichen Laschen und Schlaufen



170477

Gürteltasche Wave Solar inkl. 5 Werkzeuge

- Integrierte Schwingfunktion hält die Tasche immer in Waage
- Ideal für Arbeiten auf Dach, Leiter oder anderen geneigten Arbeitsplätzen
- Mit Gürtelbefestigung und zahlreichen Laschen und Schlaufen









Industriekoffer POWER mit / ohne Trolley

- · Industriekoffer POWER bestückt mit 24 Qualitätswerkzeugen
- · Werkzeugkoffer-Bestückung:
- 1 x VDE-Kabelschere für Kabel 18 mm²; 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM; 2 x VDE-Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM
- 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher SLIM; 4 x VDE-TORX®-Schraubendreher SLIM
- 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm
- 1 x Universal Schaltschrankschlüssel; 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm
- 1 x Automatische Abisolierzange für lexible Leiter; 1 x Aderendhülsenpresszange
- 1x Telefonzange gebogen, 200mm; 1 x Schraubenzange, 160 mm







ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
170531	Industriekoffer POWER
170533	Industriekoffer POWER mit Trolley

170534

Industrierucksack POWER

- Industrierucksack POWER bestückt mit 24 Qualitätswerkzeugen
- · Werkzeugrucksack-Bestückung:
- 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM; 2 x VDE-Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM
- 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher SLIM; 4 x VDE-TORX®-Schraubendreher SLIM
- 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm
- 1 x Universal Schaltschrankschlüssel; 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm
- 1 x Automatische Abisolierzange für lexible Leiter; 1 x Aderendhülsenpresszange
- 1x Telefonzange gebogen, 200mm; 1 x Schraubenzange, 160 mm







ηг

4933492482

M18 BLHACD26-0X M18[™] SDS-plus Akku-Bohrhammer 26mm

mit D-Handgriff

- geliefert in HD Box
- · ohne Akkus und Ladegerät





4933492646

M18 BLSAG125XPD-402X M18TM Akku-Winkelschleifer 125mm mit Paddleschalter

- · Lieferumfang:
- 2 x M18 4.0Ah Akkus
- + Schnellladegerät, in HD-Box





4932480623

PACKOUT Koffer Frontlader

- Stapelbar auf PACKOUTTM Koffern
- Zur Aufhängung an PACKOUTTM Wandmontageplatten geeignet
- · 22 kg Nutzlast
- · Aus stoßfestem Polymerkunststoff





4932492007

SHOCKWAVETM Impact DutyTM Set Bohren & Schrauben

70-teilig





M12HPVBL2-0(S-XXL)

- 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren
- Schwarz
- · ohne Akku und Ladegerät

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
4932480076	M12HPVBL2-0(S)
4932480077	M12HPVBL2-0(M)
4932480078	M12HPVBL2-0(L)
4932480079	M12HPVBL2-0(XL)
4932480080	M12HPVBL2-0(XXL)





48899395

Cobalt Stufenbohrer

- 6 bis 35 mm, 2 mm & 3 mm Stufen
- Neue Aluminium-Chrom-Nitrit-Beschichtung (AlCrN) für bis zu 10x längere Standzeit
- · Für Stahl und Edelstahl





4933478705

Stiftlampe IR PL250

- Wiederaufladbare Stiftlampe
- 250 Lumen
- Reichweite bis zu 100 m
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67)
- Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit



4932478136

Knieschoner

- · Flexibel, leicht und komfortabel
- · Wasserabweisende Kappe
- · Verstellbare Riemen für eine individuelle Passform
- Schnellentriegelung für einfaches und schnelles An- und Ausziehen





*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten.





4933464970 M120NEETD

M120NEFTR12-201C ONE KEY™ Digitaler-Akku-Drehmomentschlüssel 1/2"

Lieferumfang:
 1 x 12 V AKKU M12 B2 2.0 AH,
 Ladegerät M12 und Transportkoffer



4933464979

M12FDDXKIT-202X FUELTM Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit Schnellwechselbohrfutter

 Lieferumfang 12 V AKKU M12 B2 2.0 AH Ladegerät M12 und HD Box



4933451202

M18HKP-201C Bürstenlose Akku-Lochstanzer

Lieferumfang:
 1 x 18 V AKKU M18 B2 2.0 AH
 Ladegerät und Transportkoffer



4933478450

M18FMTIW2F12-502X FUELTM Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring

Lieferumfang:
 2 x M18TM 5,0 AH AKKU
 M12TM - M18TM Akku-Schnellladegerät
 und HD-BOX



4932478898

Wasserwaagen Slim Promoset 4-teilig

- 1x 180 cm
- 1x 120 cm
- 1x 60 cm
- 1x 10 cm



4933459772

M18BHG-502C M18TM AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE

Akku-Heißluftgebläse



4932492375

Fastback Camo Klappmesser

• 285 mm



4932492673

Adventskalender

- Limitiertes Kompakt-Klappmesser
- SHOCKWAVE" Bit Set mit Karabiner
- 8-in-1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion Stubby
- Kompakt-
- Innensechskantschlüssel-Set 9-teilig
- Limitierter PACKOUT™
 Thermo-Becher, 591 ml







Uberall dort, wo Sie uns brauchen









Aachen

Tel.: 0241/894690 aachen@yesss.de

Aalen

Tel.: 07361/37830 aalen@yesss.de

Bergisch Gladbach

Tel.: 02202/920174 bergischgladbach@yesss.de

Düren

Tel.: 02421/407890 dueren@yesss.de

Eschweiler

Tel.: 02403 / 87 14 0 eschweiler@yesss.de

Euskirchen

Tel.: 02251/5064220 euskirchen@yesss.de Göppingen

Tel.: 07161/814547 goeppingen@yesss.de

Gräfelfing

Tel.: 089/85836565 graefelfing@yesss.de

Heidelberg

Tel.: 06221/650260 heidelberg@yesss.de

Hilden

Tel.: 02103/5973 hilden@yesss.de

Karlsruhe

Tel.: 0721/490260 karlsruhe@yesss.de

Kitzingen

Tel.: 09321/31068 kitzingen@yesss.de Kornwestheim

Tel.: 0711 / 54 12 66 kornwestheim@yesss.de

Mainz

Tel.: 06131/934710 mainz@yesss.de

Mannheim

Tel.: 0621/728920 mannheim@yesss.de

Menden

Tel.: 02373/93930 menden@yesss.de

München

Tel.: 089/51777360 muenchen@yesss.de

Oberhausen

Tel.: 0208/25027 oberhausen@yesss.de **Ostfildern-Kemnat**

Tel.: 0711 / 72 40 13 ostfildern@yesss.de

Rastatt

Tel.: 07222/52085

Reutlingen

Tel.: 07121/6950620 reutlingen@yesss.de

Riemerling

Tel.: 089/61089333 riemerling@yesss.de

Schwelm

Tel.: 02336/83268 schwelm@yesss.de

Sindelfingen

Tel.: 07031 / 49 19 720 sindelfingen@yesss.de

Trier

Tel.: 0651/968190 trier@yesss.de

Ulm

Tel.: 0731/922980 ulm@yesss.de

Velbert

Tel.: 02051/24086 velbert@yesss.de

Wesel

Tel.: 0281/2067382 wesel@yesss.de

Worms

Tel.: 06241/97447 worms@yesss.de

Würselen

Tel.: 02405/479840 wuerselen@yesss.de





































































