

No. 03

AUSGABE DEZ. 2024

YESSS PRESS

NEWS & SONDERANGEBOTE

**Bedienkomfort,
der begeistert**

SEITE 17

**Lichtkonzepte nach
Ihren Vorstellungen**

SEITE 21

**Praktische Topseller
direkt zur Hand**

SEITE 28

**YESSS – mit guter
Planung Licht in die
Dunkelheit bringen!**



YESSS PRESS „TO GO“

Jaaa, die YESSS PRESS hat sich in der Größe reduziert. Das **handlichere Format** ist einfach praktischer und passt in jede Tasche – **perfekt für unterwegs!** Außerdem sparen wir dadurch Papier und Ressourcen, was uns wichtig ist.

Weniger Platz bedeutet aber nicht weniger Inhalt: Es bleibt genauso **informativ und abwechslungsreich** wie zuvor, verschiedene Leitthemen nur eben in einer kompakteren Größe.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren aktuellen und zukünftigen Projekten!

Ihr YESSS-Team



MIT FOLGENDEN PARTNERN...

BACH
MANN

f-tronic

LUXNA

BBC
CELLPACK
Electrical Products

GIRA

MAICO
VENTILATOREN

B.E.G. LUXOMAT®

:hager

Milwaukee

BUSCH-JAEGER

HEKATRON

OBO
BETTERMANN

cimco

HT
INSTRUMENTS

PHILIPS

COMELIT

Batterien | Akkus | Testkörpern | Ladegeräte
HÜCKMANN

REGIOLUX

CITEL

ILLER
LEITER
SICHER. OBEN. ARBEITEN.

Schneider
Electric

EATON
Powering Business Worldwide

INDIGO
LIGHTING

SIEMENS

elmat

INTER
NOVA

els spelsberg

faber

JUNG

Waskönig+Walter

Mit farbigem Licht Atmosphäre schaffen.

GIRA

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

patner.gira.de



Das DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI-Beleuchtungsanlage. Mit der Gerätevariante 1fach ermöglicht das Gateway ein Schalten und Dimmen von DALI-Betriebsgeräten in einem DALI-System, mit der 2fach-Variante in zwei getrennten DALI-Systemen.

Abhängig von der Konfiguration stehen für eine Gruppenadressierung bis zu 32 unabhängige DALI-Gruppen zur Verfügung. Diese können zur alternativen Ansteuerung bei Bedarf um 64 einzeladressierbare DALI-Gerätekanäle je DALI-System ergänzt werden. Optional ist eine Zentralsteuerung aller angeschlossenen DALI-Komponenten möglich (Broadcast). In diesem Fall entfällt eine DALI-Inbetriebnahme, wodurch sich Beleuchtungsanlagen mit geringer Funktionsanforderung schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen lassen. Verschiedene Beleuchtungskonzepte sind mit dem DALI Gateway Colour für KNX realisierbar.

Das richtige Licht zu jeder Tageszeit. Studien zeigen, dass Beleuchtung essenziell für Wohlbefinden, Gesundheit und

Leistungsfähigkeit von Menschen ist. Eine physiologisch wirksame Lichtsteuerung mit Human Centric Lighting (HCL) hilft, den biologischen Rhythmus zu unterstützen und eine angenehme Umgebung zu schaffen. Mit HCL kann ein Tagesfarbtemperaturverlauf zur Umsetzung einer biologisch wirksamen Beleuchtung realisiert werden. Die Farbtemperatursteuerung erfolgt unabhängig für jede Gruppe und jedes Einzelgerät über separate Kommunikationsobjekte zur Steuerung der Helligkeit. Alternativ kann sie je Kanal zur Farbsteuerung verwendet werden. Die Lichtsituation lässt sich mit einem einfachen Tastendruck starten und kann dynamisch über den Tagesverlauf automatisch angepasst werden.



Gira DALI Gateway Colour 2fach für KNX

Alle Vorteile des Gira DALI Gateway Colour für KNX zusammengefasst:

- Erhältlich als 1fach-Variante, um bis zu 64 und als 2fach-Variante, um bis zu 128 DALI-Betriebsgeräte zu steuern
- DALI Device Type 8 für TW-, RGB-, RGBW- und HSV-Leuchten
- Sechs unterschiedliche Adressierungsarten zum gruppenorientierten, einzeladressierten oder kombinierten Ansteuern von DALI-Leuchten
- Farbfunktionen in allen Gruppen, Einzelgeräten und Szenen verfügbar
- Automatischer Farbkreisdurchlauf bei Tastendruck
- Dimm to Warm-Funktion
- Dynamische, uhrzeitabhängige Farbverläufe über Colour Transition Mode
- Dynamische, uhrzeitabhängige Farbtemperaturverläufe über Human Centric Lighting (HCL)
- Gemäß IEC 62386 Ed. 2 als Steuergerät DALI 2 zertifiziert
- Integrierte DALI-Spannungsversorgung
- Einfache und zeitsparende Inbetriebnahme, auch offline vor Installation der DALI Leuchten möglich.

Quelle: gira.de

Mehr erleben:



Gira / KNX / **DALI Gateway Colour**



Meteora-S 700lm 927 40° Schwarz / Gold | IN4807924062

- Sehr kompakte 3-Phasen Leuchte aus Aluminium
- Erhältlich mit dekorativem goldenem, schwarzem oder weißem Innenring
- Standard Phasenanschnitt dimmbar
- Ideal für Hospitality- und Wohnprojekte



Meteora 1100lm 927 40° Schwarz / Gold | IN6611924062

- Kompakte 3-Phasen Leuchte aus Aluminium
- Erhältlich mit dekorativem goldenem, schwarzem oder weißem Innenring
- Standard Phasenanschnitt dimmbar
- Ideal für Hospitality-Projekte



Cubo IP65 Up/Down 2700K | IN6520522

- Kompakte IP65-Wandleuchte, Up/Down
- Standard Phasenanschnitt dimmbar
- Abstrahlwinkel manuell einstellbar (1°-120°)
- Erhältlich in Weiß und Schwarz



TROMMELWIRBEL.
SCHLAGKRÄFTIG
SEIT 1950.





**Einfach ohne Kabelzug installieren:
Das estrichüberdeckte Kanalsystem EÜK von OBO**

Jetzt können Sie sich das Strippenziehen sparen: Mit dem estrichüberdeckten Kanalsystem EÜK von OBO installieren Sie ganz einfach ohne Kabelzug. Es ist die ideale Unterflurlösung für große Flächen mit festen Möblierungsplänen, wie beispielsweise in Büro- oder Verwaltungsgebäuden. Hier kann es mit einer Vielzahl von Bodenbelägen, wie Zementestrich, Gussasphalt, Fließ- oder Heizestrich kombiniert werden. Das EÜK-System sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Stromversorgung aus dem Fußbodenbereich. Dafür sind unter anderem die zweigeteilte Unterzugdose sowie ein entsprechend zweigeteilter Unterflurkanal verantwortlich. Diese erleichtern sowohl die Installation von Kanälen als auch die Verlegung von Kabeln signifikant. Das spart Zeit, Geld und Nerven.

Die zweigeteilte Unterzugdose des EÜK-Systems bietet eine Vielzahl cleverer technischer Details, durch die das tägliche Arbeiten auf der Baustelle deutlich erleichtert wird. Im Standardzustand deckt sie einen großen Nivellierbereich von 80 bis 160 mm Estrichhöhe ab. Ein weiterer Vorteil: Sie ist entkoppelbar, sodass sie im Estrich schwimmt. Risse sowohl im Estrich als auch im angrenzenden Bodenbelag werden so vermieden.



ECA 100 ipro KF | 0084.0207
 • Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innerverschluss und Lichtsteuerung
 • DN 100



ECA 100 ipro KB | 0084.0209
 • Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innerverschluss und Lichtsteuerung
 • DN 100



BORA RDH EVO 7W 800Lm 60° IP65 dim
 • Runde Einbauleuchte, starr, 4-in-1
 • 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K
 • Befestigung mit Federn
 • Zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung
 • Inklusive dimmbarer Treiber

D055330	Weiß matt
D055305	Schwarz matt



RETI x RX
 • Rundes und schwenkbares Halbeinbau-Downlight
 • Präziser Lichtstrahl dank hochwertiger Glaslinse
 • Befestigung mit Federn
 • Inklusive nicht dimmbarer Treiber

D0560WW30	RETI 1 RX weiß matt
D0561WW05	RETI 2 RX schwarz matt



CAIMAN QUICK CONNECT grau
 • Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte
 • Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat
 • 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl in der Leuchte
 • Integrierter nicht dimmbarer Konverter
 • Inklusive Durchgangsverdrahtung

AC4TWN	1200mm – 18 oder 37W
AC5TWN	1500mm – 28 oder 56W



DAX RD-230 6W 850Lm 100° IP65 dim weiß matt | D048730
 • Runde Einbauleuchte, starr, 4-in-1
 • 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K
 • Befestigung mit Federn
 • Zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung
 • Doppelte automatische Anschlussbox
 • Kein Konverter erforderlich
 • Dimmbar - kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

BRAVA RDH-230 5W 680Lm 60° IP65 dim weiß matt | D054530
 • Runde Einbauleuchte, starr, 3-in-1
 • 2700K, 3000K oder 4000K
 • Reflektor mit geringer Leuchtdichte
 • Befestigung mit Federn
 • Zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung
 • Doppelte automatische Anschlussbox
 • Kein Konverter erforderlich
 • Dimmbar - kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer



BRIKPRO 2 A 2x14W 2x1300Lm IP67 weiß matt | BP22/2C/3K/W
 • 3000K
 • Wandleuchte für Außenbeleuchtung
 • Diffusoren aus schwarzem, serigraphiertem Glas
 • Direkte/indirekte Beleuchtung
 • Integrierter nicht dimmbarer Konverter



HUBA P 15W 1600Lm 120° schwarz matt-gold | AIN3KPLBKGD
 • 3000K
 • Dekorative Pendelleuchte
 • Mit schwarzem oder weißem Textilkabel (verstellbar, max. 1,40 m)
 • Inklusive dimmbarer Treiber



Einbaustrahler

- Chrom / Chrom matt / Eisen gebürstet / Weiß
- Einbaustrahler schwenkbar, ohne Sprengring
- Passend für 68mm Bohrung

LXEBS-S-CR	Chrom	
LXEBS-S-CRM	Chrom matt	
LXEBS-S-EG	Eisen gebürstet	
LXEBS-S-WS	Weiß	



LED Downlight | LXLEDDL5-7.5WCCT4

- Regelbarer Lichtstrom in zwei Stufen: ca. 500lm bei 5W / ca. 700lm bei 7,5W
- 4 Lichtfarben einstellbar 2700 - 6000 K
- Dimmbar
- Gehäusefarbe: weiß, Nickel satiniert & schwarz (2 Decor Rahmen inkl.)
- Außendurchmesser 88 mm - Einbautiefe: 46 mm
- Kühlkörper aus Aluminium, Stahlgehäuse
- Abstrahlwinkel: 38°

LED Downlight Modul

- Flaches Design inkl. externem Treiber
- Einstellbare Lichtfarben 2200K / 3100K / 4000K
- Dimmbar
- Frontring Farbe: Silber
- Frontring Durchm.: 50 mm - Einbautiefe: 30 mm
- Kühlkörper aus Aluminium

LXDLM7W38CCT3	Abstrahlwinkel 38°	
LXDLM7W60CCT3	Abstrahlwinkel 60°	



Wand- & Deckenleuchte 13-24W | LXWD13-24WCCT3

- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Dimmbar
- 1400lm / 1900lm / 2500lm
- Einstellbare Lichtfarben 2700K / 3000K / 4000K
- Abmessung: 280mm/48mm
- Gehäusefarbe: weiß
- IP54
- Abstrahlwinkel 120°

Wand- & Deckenleuchte 13-24W MW | LXWD13-24WCCT3MW

- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Microwave Sensor
- 1400lm / 1900lm / 2500lm
- Einstellbare Lichtfarben 2700K / 3000K / 4000K
- Abmessung: 280mm/48mm
- Gehäusefarbe: weiß
- IP54
- Abstrahlwinkel 120°

Wand- & Deckenleuchte 20-35W | LXWD20-35WCCT3

- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Dimmbar
- 2000lm / 2800lm / 3500lm
- Einstellbare Lichtfarben 2700K / 3000K / 4000K
- Abmessung: 420mm/55mm
- Gehäusefarbe: weiß
- IP54
- Abstrahlwinkel 120°



LED Fluter

- IP65 – IK 07 – Schutzklasse I – inkl. Treiber


LXFL10B-PIR	10W – 4000K – 1200Lm, mit Override Funktion	
LXFL30B	30W – 4000K – 3600Lm	
LXFL30B-PIR	30W – 4000K – 3600Lm, mit Override Funktion	
LXFL50B	50W – 4000K – 6000Lm	
LXFL50B-PIR	50W – 4000K – 6000Lm, mit Override Funktion	
LXFL150B	150W – 4000K – 18000Lm	



LED Einbaudownlight

- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Einstellbare Lichtfarben 3000K / 4000K / 5000K
- Gehäusefarbe: weiß
- Abstrahlwinkel 100°
- UGR < 23


LXDL12WCCT3	Downlight 12W 1440lm CCT3	
LXDL15WCCT3	Downlight 15W 1800lm CCT3	
LXDL25WCCT3	Downlight 25W 3000lm CCT3	

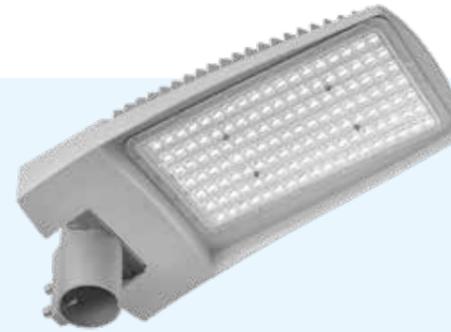

LED Straßenleuchte

- Asymmetrische Lichtverteilung
- Halter (Einstellwinkel veränderbar) Montage horizontal/vertikal -5°-15° möglich
- Abmessungen: 580 x 255 x 125 mm
- 4m Anschlusskabel H07RNF 2 x 1,5qmm
- Anschlussverbinder IP66

LXLEDSL37NW	Straßenleuchte 37W, 5600lm, 4000K	
LXLEDSL53NW	Straßenleuchte 53W, 7300lm, 4000K	
LXLEDSL103NW	Straßenleuchte 103W, 12800lm, 4000K	



Wandhalterung, gebürstet | LXLEDSLWH65

- Geeignet für Straßenleuchten:
LXLEDSL37NW, LXLEDSL53NW und LXLEDSL103NW



Aufsatzstück | LXMZ78

- Mastaufsatzstück passend für Mastzopf 78mm



LED Notleuchte | LXEM3-01V2

- Aufbau
- Abmessungen: 349 x 107 x 64 mm
- IP65
- 2,5 W
- 170 lm
- 3h mit Testknopf

Piktogramm Ersatz | LXEM3-01-PEV2

- Klebesatz zu LXEM3-01V2
- 4er Set



LED Notleuchte Deckenmontage | LXEM3-02

- Decke
- Abmessungen: 320 x 68 x 209 mm
- IP20
- 3,5 W
- 15,8 lm
- 3h mit Testknopf



LED Notleuchte Wandmontage | LXEM3-03

- Wand
- Abmessungen: 320 x 26 x 185 mm
- IP20
- 3 W
- 28,1 lm
- 3h mit Selbsttestfunktion

LED Notleuchte Multi | LXEM3-04

- Abhang / Wand / Decke
- Abmessungen: 350 x 40 x 240 mm
- IP20
- 3 W
- 28,1 lm
- 3h mit Selbsttestfunktion

LED Notlicht Pack | LXEM3-05

- Notlichttakku zu LXPAN40LEDXXX3
- Abmessungen: 213 x 95 x 40 mm
- IP20
- 3,5 W
- 3h

FlexiTech ED AT - Dual: Wand- und Deckenmontage

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, Erkennungsweite: 20m, IP43



- Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
- LED Einzelbatterieleuchte mit automatischer Testfunktion (AT)
- Einstellbare Lichtstärke im Testbetrieb
- Transparentes Gehäuse mit Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation

Neue Konfigurierbarkeit: DUAL



Das neue patentierte Dual System ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration zwischen Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.



Mehr erfahren

- LifePo Batterie
- Wählbare Betriebsdauer von 1,3 und 8 Stunden
- 20m Erkennungsweite
- Schutzart IP54
- Neues DUAL System: Ein Produkt für Wand- oder Deckenmontage
- Ein- oder zweiseitig
- Zubehör für Unterputzmontage



EATON

Powering Business Worldwide

BBC
CELLPACK
Electrical Products

TOPSELLER



EASYCELL 2 V | 389676

- Gel-Verbindungsstufe mit Verbinderblock
- Verbinderbereich vollständig durch Gel abgedichtet
- Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
- Querschnittsübergreifender Verbinderblock
- Flammhemmend, UV-beständig und schlagfest
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- DIN EN 50393; DIN EN 60695-2-11

EASYCELL 3 V | 389677

- Gel-Verbindungsstufe mit Verbinderblock
- Verbinderbereich vollständig durch Gel abgedichtet
- Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
- Querschnittsübergreifender Verbinderblock
- Flammhemmend, UV-beständig und schlagfest
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- DIN EN 50393; DIN EN 60695-2-11

EASYCELL 4 V | 389678

- Gel-Verbindungsstufe mit Verbinderblock
- Verbinderbereich vollständig durch Gel abgedichtet
- Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
- Querschnittsübergreifender Verbinderblock
- Flammhemmend, UV-beständig und schlagfest
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- DIN EN 50393; DIN EN 60695-2-11

TOPSELLER



EASY-PROTECT 113 | 407859

- Gelbox mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen
- IPX8 – VDE-typgeprüft nach EN 60998-2
- UV-beständig, robust und wiederzugänglich
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- Kleinspannungsb. ohne Zusatzgehäuse
- Niederspannungsb. mit Zusatzg. (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)



EASY-PROTECT 332 | 407862

- Gelbox mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen
- IPX8 – VDE-typgeprüft nach EN 60998-2
- UV-beständig, robust und wiederzugänglich
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- Kleinspannungsb. ohne Zusatzgehäuse
- Niederspannungsb. mit Zusatzg. (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)



NEU! EASY-PROTECT Inline/2/4 | 449749

- Gelbox mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen
- IPX8 – VDE-typgeprüft nach EN 60998-2
- UV-beständig, robust und wiederzugänglich
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- Kleinspannungsb. ohne Zusatzgehäuse
- Niederspannungsb. mit Zusatzg. (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)



NEU! EASY-PROTECT Inline/3/4 | 449750

- Gelbox mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen
- IPX8 – VDE-typgeprüft nach EN 60998-2
- UV-beständig, robust und wiederzugänglich
- U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
- Kleinspannungsb. ohne Zusatzgehäuse
- Niederspannungsb. mit Zusatzg. (doppelte Isolierung / Schutzklasse II beachten!)

YESSS FOR KIDS

WIR SCHENKEN
KINDERLACHEN

18.11. – 11.12.2024



YESSS
4kids



NEUES GESCHENK
VERPACKEN



IN DEINE FILIALE
BRINGEN



KINDERLACHEN
SCHENKEN

Kann ich die Aktion verfolgen?

Jederzeit können Sie sich auf Social Media und unserer Website über die Aktion informieren, dort halten wir unsere Kunden regelmäßig auf dem Laufenden.

Was passiert danach?

Am Ende der Aktion werden unsere Filialen all Ihre Spenden an die jeweils nächstgelegene Arche übergeben. Dort werden die Geschenke sortiert und an bedürftige Kinder verteilt. Schauen Sie auch regelmäßig auf unseren Social Media-Kanälen vorbei, um nichts zu verpassen!

YESSS
ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG

GEMEINSAM MIT
DIE
ARCHE

Unsere Spendenaktion
YESSS for kids führen wir mit
der Kinderhilfsorganisation Die Arche durch.
Sie engagiert sich besonders für Kinder aus
sozial benachteiligten Verhältnissen.



CODE:
YESSS4KIDS
DIREKT
SPENDEN?
Danke!

REGIOLUX



pirola evo-PGE LED

- Robuste (IK08) und zuverlässige IP65 Feuchtraumleuchte
- Drehfix-Prinzip: schnell und einfach montieren
- Modulare Sensoreinheit jederzeit in jeder Situation
- Performante Lichttechnik mit sehr hoher Effizienz
- Decken- und Wand-, Tragschienen- und Pendelmontage

50212514100	pirola evo-PGE/1200 LED 5200-2900 830/865	
50212014100	pirola evo-PGE/1200 LED 5200-3100 840	
50215514100	pirola evo-PGE/1500 LED 9200-5300 830/865	
50215014100	pirola evo-PGE/1500 LED 9300-5600 830/865	



alevo-AVAMP LED

- Lichtband- und Einzelleuchten in großer Variantenvielfalt
- Mit Tunable white und HCL optimal abgestimmte Lichtfarbe für Steigerung der Konzentration und natürliche Lichtstimmungen
- Flexibel den Lichtstrom einstellen mit den Multilumen-Varianten (ETM)

65711024170	alevo-AVAMP/1500-240 LED 4500-2700 840 ETM	
65713024170	alevo-AVAMP/1200-240 LED 3400-2000 840 ETM	
65712024170	alevo-AVAMP/1500-355 LED 7000-4200 840 ETM	
65714024170	alevo-AVAMP/1200-355 LED 5300-3100 840 ETM	



tubolin LED

- Robuste Indoor-Rohrleuchte
- Wartungsarm mit hoher Lebensdauer bis zu 95000h
- Druckwasser- und staubdicht IP65/IP69K
- PMMA-Rohr, opal, mit hoher chemischer Beständigkeit
- Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke, beständig gegen Ammoniak NH3
- DLG-geprüft und für Lebensmittelbereiche IFS/HACCP-zertifiziert
- Mit hoher Schlagfestigkeit IK06

50692454111	tubolin/1200 LED 5600 840 ET	
50695454111	tubolin/1500 LED 7700 840 ET	



NEU! Ledinaire Panel

- RC066B 34S/840 PSx W62L62 OC
- Quadratische Einlegeleuchte
- Umweltfreundliche Verpackung

51666399	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC, schaltbar
51667099	RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC, Dali

NEU! CoreLine Panel | 73513299

- RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC
- Flache, quadratische, schaltbare Einlegeleuchte
- BAP Optik
- Umweltfreundliche Verpackung

NEU! CoreLine Panel | 74991799

- RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC
- Flache, quadratische Einlegeleuchte
- All-In MultiColour und MultiLumen-Technologie (3 Lichtfarben und 3 Lichtstrompakete in einem)

TOPSELLER



CoreLine Feuchtraumleuchte

- Kompakte, robuste und super effiziente LED Feuchtraumleuchte
- Polycarbonat
- Umweltfreundliche Verpackung

75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN



CoreLine Feuchtraumleuchte

- Kompakte, robuste und super effiziente LED Feuchtraumleuchte
- Polycarbonat
- MultiLumen Technologie 2-in-1

50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500

MASTER LEDtube

- Hervorragende Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen

31664500	1500mm UO 21,7W 840 T8
31666900	1500mm UO 21,7W 865 T8
59243100	1500mm HO 18,2W 840 T8
31658400	1200mm UO 14,7W 840 T8
69749800	600mm HO 8W 840 T8



MASTER LEDtube Value

- Hervorragende Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen

31688100	1500mm UO 23W 840 T8 Glas
31682900	1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas



CorePro LEDtube

- Hervorragende Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen

45981600	1500mm 20W 840 T8 Glas
44807000	1200mm 15,5 W 840 T8 Glas



MASTER LEDtube Value

UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas | 31676800

- Hervorragende Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG
- Ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist



CorePro LEDbulb

- Warmes Licht bei geringem Energieverbrauch

16895400	4,9-40W A60 E27 827 matt
16897800	8-60W A60 E27 827 matt
16899200	10-75W A60 E27 827 matt
16901200	13-100W A60 E27 827 matt



MASTER LEDspot Value GU10

- Ideale Ersatz für Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen
- Lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz

30811400	3,7-35W GU10 927 36° DIM
30813800	4,8-50W GU10 927 36° DIM
70787600	4,9-50W GU10 930 36° DIM



MASTER LEDspot Value M16

- Idealer Ersatz für Halogen-Reflektorlampen
- Bis zu 80% weniger Energie verbrauchen

30718600	5,8-35W MR16 927 36° DIM
30732200	7,5-50W MR16 927 36° DIM



MASTER LEDspot ExpertColor

5,5-50W GU10 927 36° dim | 70767800

- Ideal für den 24/7 Betrieb
- Nutzlebensdauer 40.000 Std.

Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Logos mit Hörer, SB2 | LS9461M

- Bestehend aus Türstation Quadra Art. 4893M, Videosprechstelle mit Hörer der Serie Logos Art. LS8701 und Simplebus 2-System
- Kit auf bis zu 4 Wohnungen erweiterbar
- Mit optionalem Zubehör um zusätzliche Türstationen erweiterbar
- Vorprogrammiert, einsatzbereit und mit erforderlichen Zubehör geliefert
- Geeignet für die Installation in Wohnanlagen, Büros oder im Gewerbebereich



Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Logos HF, SB2 | LS9431V

- Bestehend aus Türstation Quadra Art. 4893M, Netzteil Art. 1209, Logos 5" Handsfree Innenstation Art. LS8731, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216
- Im Auslieferungszustand auf Adresse 1 voradressiert, muss nur installiert und elektrisch angeschlossen werden
- max. 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installierbar



Sicher das Haus rocken!

Die neue Aktorik für die Inbetriebnahme mit der ETS gibt es jetzt mit integriertem Bodyguard: KNX Secure bietet Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation nach neuesten Sicherheitsstandards.

hager.de/knx



:hager



Bluetooth MESH

TASTER FLEXIBEL PLATZIEREN

Die batterieversorgten JUNG HOME Taster können an beliebiger Stelle platziert werden. Sie steuern Licht, Beschattung oder Heizung im JUNG HOME System und kommen dort zum Einsatz, wo keine Leitungen vorhanden sind oder verlegt werden können. Mit dem mitgelieferten Klebepad sind die Taster schnell angebracht – ohne zusätzlichen Montageaufwand.

Die JUNG HOME Taster mit Batterieversorgung beziehen den Strom über eine Lithium-Knopfzelle. Damit schaffen sie eine Menge Flexibilität bei der Planung von Bedienstellen, da sie ohne Verkabelung auskommen. Neben dem Bett fehlt ein Lichtschalter? Ohne Staub und Schmutz haften die batterieversorgten Taster überall da, wo keine Leitungen vorhanden sind oder verlegt werden können – selbst auf Glasflächen. Licht, Jalousie oder Heizung: Die Konfiguration der Taster erfolgt in der JUNG HOME App. Die Taster sind in den JUNG Serien A, CD, LS und im Programm LS 990 zudem in den Farben von Les Couleurs® Le Corbusier erhältlich – und fügen sich harmonisch in jedes Interieur ein.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN DER JUNG HOME TASTER:

- Bedienung oben, unten und vollflächig
- freie Verknüpfung der Bedientasten zur drahtlosen Steuerung von JUNG HOME Aktoren
- Szenen mit Bedientasten auslösen
- mehrfarbige LED-Statusanzeige mit fest konfiguriertem Nachtmodus
- Aktoren-Zustand und Batteriestatus über Status-LED erkennbar
- Bediensperre einrichtbar
- voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation

SMARTE TECHNIK IM JUNG DESIGN

JUNG HOME ist ein einfaches System, mit dem jedes Haus und jede Wohnung smartifiziert werden kann. Es basiert auf der kon-

ventionellen 230-Volt-Installation. Damit erfüllt jedes Gebäude die Voraussetzungen für eine digitale Infrastruktur. Die Vernetzung erfolgt über Bluetooth® Mesh – für Neubau oder Sanierung.

Mehr über JUNG HOME und den Tastern unter JUNG.GROUP/JH-PROFI



Mit dem JUNG HOME Konfigurator lassen sich Wohngebäude nach individuellen Wünschen planen. Der Konfigurator bietet Fachbetriebe konkrete Planungsunterlagen wie Stücklisten, Einzelpreise und Artikelnummern.

Jetzt für den kostenlosen JUNG Service registrieren:

jung.group/myjunghome-konfigurator





TRUEVIEW™

1 EXAKTE FARBGENAUIGKEIT



- Authentische Darstellung von Farben und Details
- Neutrales weißes Licht für höchste Klarheit und Komfort
- Entwickelt für die Darstellung des Sonnenlichts um 10 Uhr oder 14 Uhr



TRUEVIEW™
TECHNOLOGY

2 GENAUE STRAHLENOPTIK

- Gleichmäßiges und konsistentes Strahlenmuster
- Schafft eine präzise und effiziente Arbeitsumgebung, keine heißen Stellen oder verwaschenen Ränder
- Für jede Leuchte optimierte Reflektoren und Diffusoren

3 REDLITHIUM™ AKKU-TECHNOLOGIE

- Tragbare Lösungen
- Langfristige Zuverlässigkeit
- System-Kompatibilität



L4 PPS-301 Art.-Nr.: 4932493335



REDLITHIUM™ USB-
AKKU UND LADEGERÄT

REDLITHIUM™
USB



SCANNEN SIE HIER
FÜR DAS GESAMTE
SORTIMENT



e-fairline 2fach Anschlussdose Cat6A | 13301132EKR9010

- inkl. Zentralscheibe 50x50mm
- inkl. Rahmen HxBxT 80x80x43mm
- RAL 9003 - Signalweiß



e-fairline 1fach Anschlussdose Cat6A | 13301151EKR9010

- inkl. Zentralscheibe 50x50mm
- inkl. Rahmen HxBxT 80x80x35mm
- RAL 9003 - Signalweiß



e-fairline 2fach Anschlussdose Cat6A | 13301152EKR9010

- inkl. Zentralscheibe 50x50mm
- inkl. Rahmen HxBxT 80x80x35mm
- RAL 9003 - Signalweiß



Fairline AP Gehäuse 8 Port Patchpanel Cat6A | 133085005

- HxBxT 44x158x86mm
- RAL 7035 - Lichtgrau



Fairline AP Gehäuse 12 Port Patchpanel Cat6A | 133085006

- HxBxT 44x218x86mm
- RAL 7035 - Lichtgrau



e-fairline Mini Patchpanel leer 0,5HE xPort

133087001	4Port – HxBxT 22,4x 93x80mm
133087002	6Port – HxBxT 22,4x125x80mm
133087003	8Port – HxBxT 22,4x157x80mm



e-fairline 19" Verteilerfeld leer, 24 Port RAL7035 0,5HE | 133087004



e-fairline Keystone Modul kurz Cat.6A 1xRJ45 bis 500 MHz | 133-012-6111

- HxBxT 19x15x28mm
- Passt in alle gängigen Keystone Trägersysteme.



e-fairline Kabelverbinder Cat 6A bis 500 MHz | 133-012-6500

- HxBxT 13,4x12,4x55,4mm
- Für S/FTP simplex Datenleitung

Schützen Sie Ihre LED-Beleuchtungsanlage vor Überspannungen!

Der Trend zur LED-Beleuchtung in der Innen- und Außenbeleuchtung nimmt stetig zu. Gleichzeitig stellen Überspannungen eine ernsthafte Bedrohung für die empfindliche Elektronik in LED-Beleuchtungsanlagen dar.

Die neue EU-Verordnung 2024/1781 vom 18. Juli 2024, die aktuelle RoHS-Richtlinie und die Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/2020, welche die Vorgaben für die umweltgerechte Gestaltung von Lichtquellen und separaten Betriebsgeräten regelt, haben dazu geführt, dass eine Vielzahl von konventionellen Leuchtmitteln EU-weit nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen.

Dieses Verbot treibt die Weiterentwicklung der LED-Technik zusätzlich voran. Es werden immer effizientere LED-Beleuchtungen entwickelt, welche auf dem Gebiet der Allgemeinbeleuchtung steigende Bedeutung erlangen. Überspannungen stellen für die empfindliche Elektronik in deren LED-Treibern und -Modulen jedoch eine ernsthafte Bedrohung dar:

- Blitzeinschläge können, je nach Entfernung des Einschlagortes, der Boden- und Erdungsverhältnisse sowie der Blitzstärke, sehr hohe Werte erreichen.
- Bei Schaltvorgängen im Netz werden Spannungsspitzen von mehreren Tausend Volt erzeugt, welche sich im Niederspannungsnetz ausbreiten und Ihre Beleuchtungsanlage belasten.
- Netzfehler können zu sogenannten temporären Überspannungen führen.

Überspannungsschutz ist daher für jeden Anlagenbetreiber eine einfache, unverzichtbare Maßnahme, um Ausfälle durch Überspannungen verschiedenster Art zu vermeiden. Folgekosten und -schäden werden verhindert und die Langlebigkeit der Anlage bleibt erhalten.

Bei der Auswahl von Überspannungsschutzgeräten sollte auf die folgenden Punkte besonderes Augenmerk gelegt werden:

1. Ein guter Überspannungsschutz sollte immer nach der IEC 61643-11 geprüft sein und stets die Anforderungen der VDE 0100-534 erfüllen. Daher sollte jeder SPD eine integrierte Zustandssignalisierung und Trennvorrichtung aufweisen.
2. indirekte Signalisierung im Fehlerfall durch sichere Trennung der Leuchte vom Stromkreis (wo es die Anwendung erlaubt).
3. Die Baugröße und Montageart des SPD müssen den Erfordernissen des Einbauortes entsprechen.
4. Bei Auftreten von Feuchtigkeit oder Stäuben sollte ein SPD mit erhöhter IP-Klasse ausgewählt werden.
5. Die SPD müssen die Schutzklasse der Leuchten (i.e. SK I oder SK II) berücksichtigen.
6. Neben dem Schutz der Spannungsversorgung sollte immer auch der Schutz der Steuerung (z.B. DALI, zweite (Steuer)-Phase) berücksichtigt werden. Entsprechende Kombigeräte sind hier die ideale Lösung: Neben der Platzersparnis bieten sie in der Regel auch einen besser abgestimmten Schutz als zwei einzelne SPD.

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines CITEL-Überspannungsschutzes. Einen Überblick über geeignete Produkte erhalten Sie auf unserer Webseite citel.de.



YESSS WE SUPPORT YOU!



Mit unserem Planungskonzept finden wir für Sie die individuelle Lösung. Sie lassen sich beraten - wir planen, entwickeln und realisieren Lichtkonzepte nach Ihren Vorstellungen.

Unser Service

- Besprechung vor Ort
- Planungserstellung, nach EN 12464-1 mit aktuellsten Lichtsystemen
- Detaillierte 3D-Visualisierung der Räumlichkeiten
- Objektbegleitung von der Planung bis zum Einschalten

Wir planen für Sie

- Industrielle und handwerkliche Arbeitsstätte
- Bürogebäude
- Gesundheitseinrichtungen
- Sportstätten
- Öffentliche Bereiche und Parkbauten
- Außenbeleuchtung
- Shopbeleuchtung

Erfahrener Lichtplaner gesucht?

Markus Brocke | Nord
Lichtplanung
M: +49 172 43 35 581
E: markus.brocke@yesss.de

Frank Moll | Süd
Lichtplanung
M: +49 172 71 404 03
E: frank.moll@yesss.de

YESSS, wir feiern

Jubiläen

Gemeinsam stark!

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, und bei YESSS gibt es reichlich Grund zum Feiern, denn wir dürfen auf einige großartige Jubiläen zurückblicken. Diese Zahlen stehen für weit mehr als nur die Zeit, die vergangen ist – sie symbolisieren Vertrauen, Beständigkeit und die starke Verbindung zwischen Kollegen, Kunden und Lieferanten.

Viele kamen einst als junge Einsteiger zu uns. Sie sind mit uns gewachsen, haben Erfahrungen gesammelt und großartige Kundenbeziehungen aufgebaut. Diese Entwicklung zu begleiten und zu fördern ist ein wesentlicher Teil unserer Firmenphilosophie.

Viele Wege, ein Ziel

Jubiläen stehen für Engagement und den gemeinsamen Willen, etwas zu bewegen – deshalb werden Auszeichnungen wie diese persönlich von der Geschäftsführung überreicht.

Diese Erfolge sind nicht nur individuelle Leistungen; sie sind auch ein Ausdruck dafür, was wir zusammen erreicht haben und noch erreichen können. Sie zeigen, wie vielfältig unsere Ansätze sind und wie stark unser Zusammenhalt sowohl untereinander als auch mit unseren Kunden ist.

Ein Blick in die Zukunft

Solche Jubiläen machen uns zuversichtlich. Sie zeigen, dass wir auf einem soliden Fundament stehen. Mit Leidenschaft und Teamgeist wollen wir auch in Zukunft jungen Talenten die Chance geben, bei uns Fuß zu fassen und sich weiterzuentwickeln. Denn unser Erfolg baut auf der Stärke und Vielfalt der Menschen bei YESSS auf.

DANKE, dass Du ein Teil von YESSS bist!

Ob Mitarbeiter, Lieferant oder treuer Kunde: Euer Vertrauen und Eure Unterstützung treiben uns an, weiterhin unser Bestes zu geben. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre voller spannender Projekte und Erfolge.

Werde Teil des YESSS-Teams

Du kennst jemanden oder suchst selbst eine Ausbildungsstelle oder einen Job? Bewirb Dich per E-Mail an bewerbung@yesss.de oder besuche www.yesss.de/karriere



- ▶ **50 Jahre**
Günter Sattler
YESSS Kitzingen
- ▶ **30 Jahre**
Christoph Ellert
YESSS Minden
Frank Tschauer
YESSS Oberhausen
Michael Schmitt
YESSS Minden
- ▶ **25 Jahre**
Caroline Eßer
YESSS Mannheim
Jorge Lairisa de La Fuente
YESSS Ostfildern-Kemnat
Mirko Marinovic
YESSS Aachen
Roman Tei
YESSS Minden
Volker Gabrowski
YESSS Minden
- ▶ **20 Jahre**
Alexander Manowita
Regionalleiter Südwest
Christian-Philipp Nerreter
YESSS Worms
- ▶ **15 Jahre**
Holger Ueberschar
YESSS EV & Energy
Kai Ansorge
YESSS München
Levent Korkmaz
YESSS Ulm
Michael Hilgert
YESSS Kitzingen
- ▶ **10 Jahre**
David Dammer
YESSS Distribution
Klaus Peter Vogt
YESSS Wesel
Louis Holzinger
YESSS Mannheim
Martyn Janos Forizs
YESSS München
Norbert Schwister
YESSS Aachen
Vitali Grydzhuk
YESSS Aachen

Power Series Fortschritt, der zählt.

Die neue Generation Zählerschranksysteme von f-tronic®

Vielfältig, komfortabel, zeitsparend – das ist die Power Series, indem sie die Technologien von heute mit denen Zukunft verbindet und somit Installateure und Kunden gleichermaßen absichert.



Mehr Infos

www.f-tronic.de



HT10 LIGHT KIT Spannungsprüfer inkl. Kopflampe | 2009950

- Spannungsprüfer nach EN 61243-3 / VDE 0682 und Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt)
- Aktionspaket inkl. Schutztasche und Profi-Kopflampe HEADLED
- Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC
- Bargraph mit 12/ 24/ 50/ 120/ 230/ 400/ 690/ 1000 V
- Große LCD Anzeige mit Beleuchtung
- Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TÜV/GS geprüft



HT309 Multi LED Luxmeter | 1009470

- Digitales Lux-Messgerät
- Sehr kompakt und leichte Handhabung
- Frei beweglich zur genauen Messung der Lichtstärke vielseitig einsetzbar



PV-SERVICE KIT | 1011380

- Bestehend aus NEPTUNE, 400AC/DC Stromwandler, Spannungsprüfer 1000V, Kurzschlussstromschalter 20A/1000V
- PV-Anlage gemäß den Vorgaben der VDE 0126-23 (EN 62446) prüfen
- Leerlaufspannung bis 1000V DC mit dem Neptune
- Isolationsmessung bis 1000V DC mit dem Neptune
- Niederohmmessung / Durchgangsprüfung (Prüfstrom > 200mA) mit dem Neptune
- Im Lieferumfang auch ein 2-poliger Spannungsprüfer (Modell HT10) enthalten



Ironmeter HL Aktion Extrem schlag- und bruchfestes Allround-Multimeter inkl. HEAD LED-Stirnlampe | 1010246

- Alle wichtigen Funktionen eines True-RMS-Multimeters in einem
- IEC/EN 61010-1; CAT III 600 V
- Hohe Helligkeit mit weißer LED-Lampe
- Antirutschband für Helme
- Spezielle 180°-Drehvorrichtung
- Starke Magnethalterung
- Mehr als 5 Stunden Betriebsdauer



PV-CHECKs Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 15ADC | 1009501

- Elektrische Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach VDE 0126-23 (EN 62446) durchführen
- Autosequenz Messablauf ermöglicht eine sichere, zuverlässige und schnelle Durchführung aller geforderten Messungen: Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung, Isolationsmessung, Niederohmmessung



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Aluminium Stufenstehtleiter

- Konform zur TRBS 2121-2
- beidseitig begehbar
- stabile Stahlscharniere
- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss

51703	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x3 Stufen
51704	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x4 Stufen
51705	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x5 Stufen
51706	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x6 Stufen
51707	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x7 Stufen
51708	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x8 Stufen
51710	Aluminium Stufenstehtleiter, beidseitig 2x10 Stufen

Waskönig+Walter

KABEL VERBINDEN JEDEN TAG – MENSCHEN, MASCHINEN UND KONTINENTE



AL8-25-300-LED-3C | 93621

- Flache LED-Rundleuchte, dimmbar
- Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben: warm-, neutral-, tageslichtweiß
- Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Abdeckung
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- IP54 nach Montage



AL8-25-300-LED-3C-HF | 93141

- Flache LED-Rundleuchte, dimmbar
- Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben: warm-, neutral-, tageslichtweiß
- Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Abdeckung
- Integrierter (HF-) Radarsensor, 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat



BL2-DE | 93317

- Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich
- Zum Einbau in abgehängte Decken
- Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)
- Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich



LC-Click-N 200 weiß | 91002

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich durch Abdeckklammern eingeschränkbar
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich



LC-Click-N 140 weiß | 91001

- Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich durch Abdeckklammern eingeschränkbar
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich



Montageset BL2-AP | 93256

- Aufputzset zum Umrüsten von BL2 Deckeneinbaugeräten
- Das AP Montageset ist für folgende Geräte geeignet: BL2-DE

merten

Bewegungsmelder ARGUS 360

- Neben Polarweiß jetzt auch in Trendfarbe Anthrazit erhältlich.
- Neues Gehäuse-Design: 1 Melder für mehrere Anwendungen. Durch diagonales Drehen kann der Melder vom 220°-Wand- zum 360°-Decken-Melder umfunktioniert werden.
- Mit Hilfe eines optionalen Montagewinkels lässt sich der Bewegungsmelder sowohl in Innen- als auch an Außenecken von Gebäuden montieren.
- Quick Home Connect an Bord: Bewegungsmelder können auch per Funk-Anbindung „Quick Home Connect“ Wisir UP-Aktoren angesteuert werden.
- Override-Modi: Der Bewegungsmelder verfügt neben der Betriebsart Automatikbetrieb über zwei manuelle Zusatzmodi.
 - Durch kurze Unterbrechung der Netzspannung schaltet der Melder für die eingestellte Zeit ein und kehrt danach in den Automatikbetrieb zurück.
 - Durch zweimaliges kurzes Tasten schaltet der Melder für eine Zeit von 4 Stunden ein („Party-Modus“) und kehrt danach in den Automatikbetrieb zurück.



Art.Nr.: MEG5641-3114




Art.Nr.: MEG5641-3119



NEU

Vorteile und Funktionen

- » **Trendfarben:**
Anthrazit und Polarweiß
- » **Wand- und Deckenmontage**
mit 360° Erfassungsbereich
- » **Großer Anschlussraum**
mit Steckklemmen
- » **Quick Home Connect**
mit Wisir UP-Aktor
- » **2 manuelle Zusatzmodi**
 - EIN für eingestellte Zeit
 - EIN für 4 h (Party-Modus)
- » **Montagewinkel**
für Innen- und Außenecken

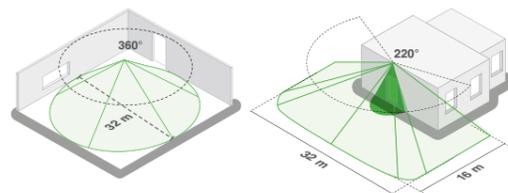

merten.de

Life Is On | Schneider Electric

HEKATRON



Genius Plus Edition (inkl. Klebepad) | 31-5000020-06-02

- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VDS/Q-Label
- Prüfung nur 1x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung



Genius Plus X Edition | 31-5000030-02-01

- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Geprüfte Qualität durch VDS/Q-Label
- Prüfung nur 1x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X und Pro X
- Kompatibel zum Genius Port



Genius Plus-N-A für RetroFit | 31-5000020-19-01

- Nachhaltigen RetroFit-Variante spart Zeit, Geld und schont die Umwelt
- Auslieferung ohne Sockel und ohne Montagematerial
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern



Genius Plus X-N-A für RetroFit | 31-5000029-03-01

- Nachhaltigen RetroFit-Variante spart Zeit, Geld und schont die Umwelt
- Auslieferung ohne Sockel
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern



Funkmodul Basis X | 31-5200001-11-02

- Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder
- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx
- Typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068



Funkmodul Pro X | 31-5200001-12-02

- Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder
- Repeater zur Alarmweiterleitung
- 6 Sammelineien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx
- Typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

els spelsberg



Aktionpaket neue Abox | 85099950

- 18 x Abox 025-L 87 x 87 x 52 mm
- 3 x Abox 025/2-L 152 x 87 x 52 mm
- 18 x Abox 040-L 102 x 102 x 57 mm
- 4 x Abox 060-L 127 x 127 x 70 mm
- 2 x Abox 060-62 127 x 127 x 70 mm
- 1 x Klappbox
- 1 x VDE-Schraubendreher PZ/FL 2

TOPSELLER

Xcell Switch LED Light | 146361

- im 12er Display
- kompakte, kleine Batterieleuchte – unabhängig von Strom und Steckdose
- zur schnellen, flexiblen Befestigung durch Klett, Magneten oder Aufhängeloch geeignet – einfach und ohne Werkzeug
- Lieferumfang: 3 x AAA Batterien



XCell KEY Schlüsselleuchte | 148468

- im 12er Display
- kostengünstige Schlüsselhängerleuchte
- inkl. Schlüsselring und Karabinerhaken
- 35 Lumen
- 38 m Leuchtweite



XCell Stirnleuchte H280 | 149276

- inkl. 3 x AAA / max. 280 Lumen
- funktionelle und leichte Stirnlampe, vier Leuchtfunktionen
- weitwinklige COB-LEDs in rot und weiß
- Zeit- & Speicherfunktion
- 90° neigbarer Lampenkopf, 120m Leuchtweite
- 3 Stunden Leuchtdauer



XCell Taschenlampe L1000 | 149212

- Wiederaufladbare Taschenlampe mit praktischer Fokussierung
- Beleuchtungsoptionen High, Low und Strobe
- Gehäuse aus robustem Aluminium, für anspruchsvollere Aufgaben
- rutschfeste Riffelung gewährleistet sicheren und komfortablen Griff
- aufladbar



XCell Work Multi Arbeitsleuchte

- multifunktional, mit unterschiedlichen 18V Li-Ion Ersatzakkus
- Adapter für 18V Li-Ion Akkus enthalten
- Staub- und spritzwassergeschützt IP54
- robustes Gehäuse mit Gummi-Schutz an den Ecken



XCell Work Akku-Adapter

für XCell Work Multi Arbeitsleuchte 149008 und 149010

149011	für Metabo 18V Li-Ion
149012	für DeWALT und Milwaukee 18V Li-Ion
149013	für FLEX 18V Li-Ion
149014	für FESTOOL 18V Li-Ion

149008	XCell Work 45W Multi Arbeitsleuchte Vier Stufen dimmbar (5000lm, 3750lm, 2500lm, 1250lm)
149010	XCell Work 90W Multi Arbeitsleuchte Vier Stufen dimmbar (1000lm, 7500lm, 5000lm, 2500lm)

NEU! XCell Performance LR03 | 149975




NEU! XCell Performance LR6 | 149976

- 24er Box
- Langlebige, auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien
- Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Spielzeug usw.



XCell Worklight Twin | 149480

- Wiederaufladbar, mit 1100 Lumen und doppeltem COB-Ausgang
- 360° drehbaren magnetischen Ständer und Griffe für bequemen Transport
- Wasser- und stoßfest
- Verfügt über eine Powerbank zum Aufladen USB-betriebener Geräte
- 4-stufige Energieanzeige (25% / 50% / 75% / 100%)

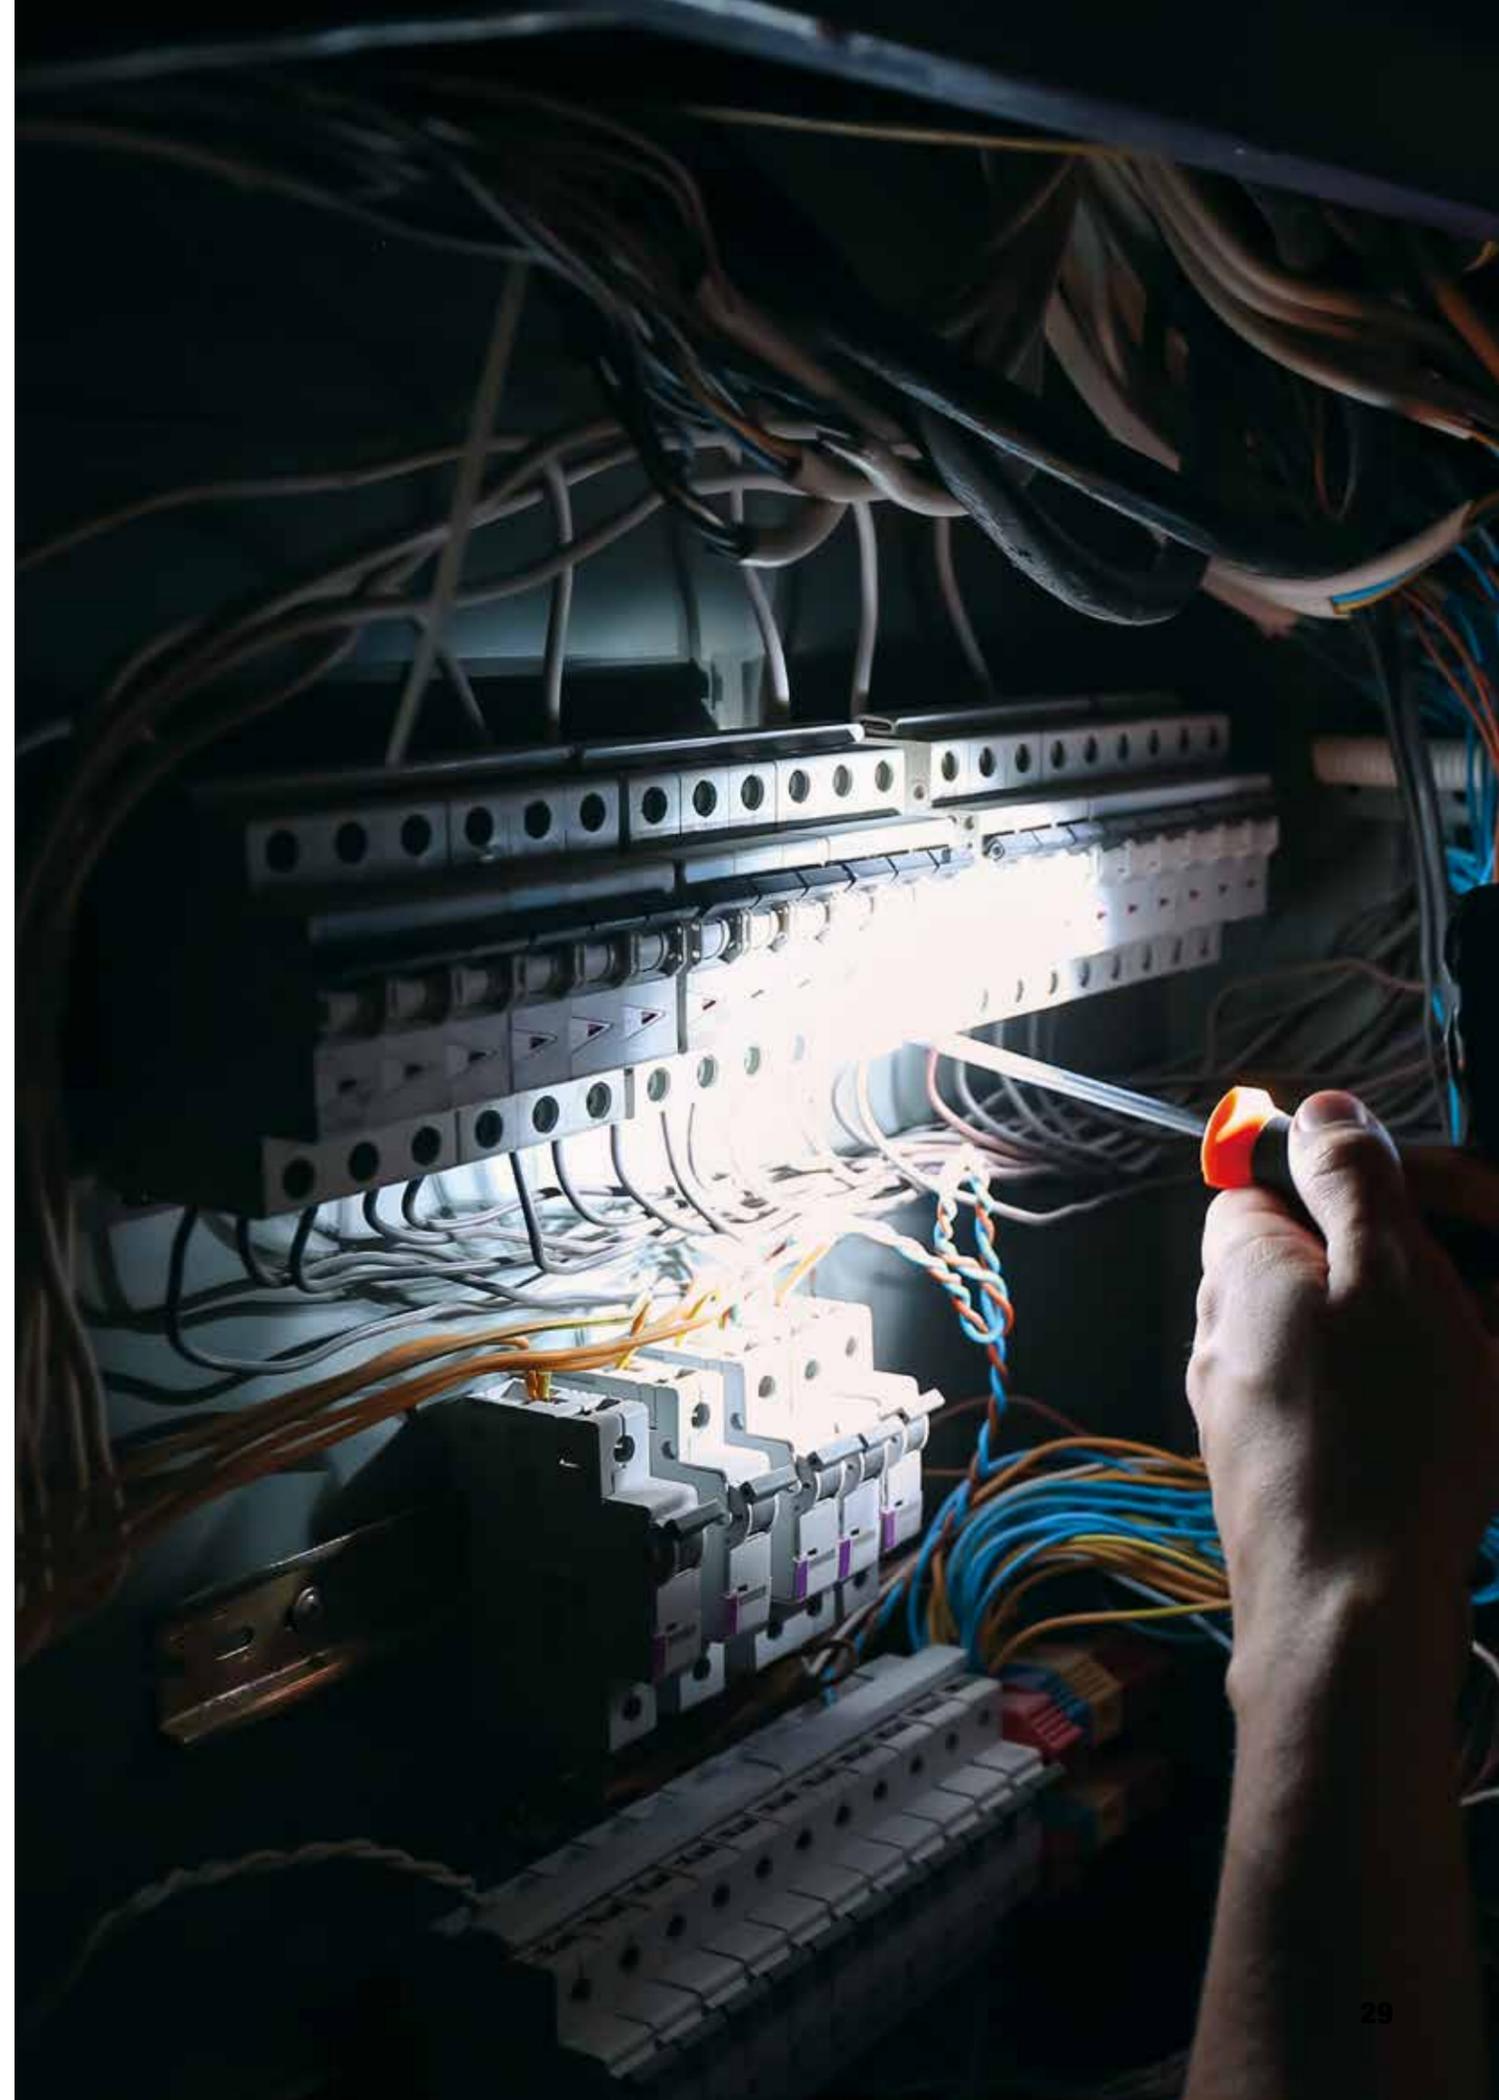



©Siemens 2023. Alle Rechte vorbehalten.

SITOP PSU4200 – Die neue Generation der Stromversorgungen für Basisanwendungen

Der Schaltschrankbau steht vor zahlreichen Herausforderungen wie Platzmangel, Zeitdruck und hohen Kosten. Aufgrund des begrenzten Raumes in Schaltschränken sind platzsparende Lösungen besonders gefragt. Um Zeit und Aufwand weiter zu reduzieren, ist eine Vereinfachung des Engineering- und Installationsprozesses notwendig. Gleichzeitig werden erschwingliche Lösungen gesucht, um dem Kostendruck gerecht zu werden.

Hier kommt die Stromversorgung SITOP PSU4200 ins Spiel. Dank ihrer praktischen Push-in Funktionalität und den klaren Klemmenbeschriftungen lässt sie sich mühelos und schnell installieren. Der aktuelle Betriebszustand wird sofort durch die intuitiven LEDs des Power-Monitors angezeigt, was eine einfache Überwachung ermöglicht. Zudem sorgt der hohe Wirkungsgrad von bis zu 93% für eine geringe Verlustleistung und Wärmeentwicklung. Dies steigert nicht nur die Effizienz, sondern trägt auch zu einer langen Lebensdauer des Geräts bei.

Das Siemens EcoTech Profil bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Nachhaltigkeit der SITOP PSU4200 anhand ausgewählter Umweltkriterien. Transparente Informationen zu den verwendeten Materialien, dem Design, der Nutzungsphase und dem Lebenszyklusende sind in diesem Produktdatenblatt enthalten. In Bezug auf nachhaltige Materialien, optimale Nutzung sowie Wertrückgewinnung und Kreislaufwirtschaft bewertet die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) die Lebenszyklusleistung der SITOP PSU4200.

Somit ist die SITOP PSU4200 nicht nur eine zuverlässige Stromversorgung, sondern unterstützt Sie auch dabei, nachhaltige Entscheidungen für eine bessere Zukunft zu treffen.



EPD – SITOP PSU4200




EcoTech Profile – SITOP PSU4200

Was macht die SITOP PSU4200 energieeffizient und nachhaltig?

- Verfügbarkeit der Umweltproduktdeklaration (EPD)
- Saubere Lieferkette innerhalb Siemens
- Entwickelt mit digitalem Zwilling, der die Notwendigkeit einer Vorserie aufhebt
- Digitale Verfügbarkeit von Handbüchern und technischen Daten via Data Matrix Code reduziert Papierverbrauch
- Nachhaltige Planung und Konfiguration mit dem TIA Selection Tool, CAx Daten und EPLAN
- Keine zusätzliche Lüftung im Schaltschrank nötig dank optimaler Entwärmung, was zu Energieeinsparungen führt
- Recyclingfähigkeit des Produkts bis zu 20%, hauptsächlich aufgrund des Metallanteils
- Transparenz über die Nachhaltigkeit der Produkte mit dem Siemens EcoTech Profil

Produkt-Highlights auf einem Blick

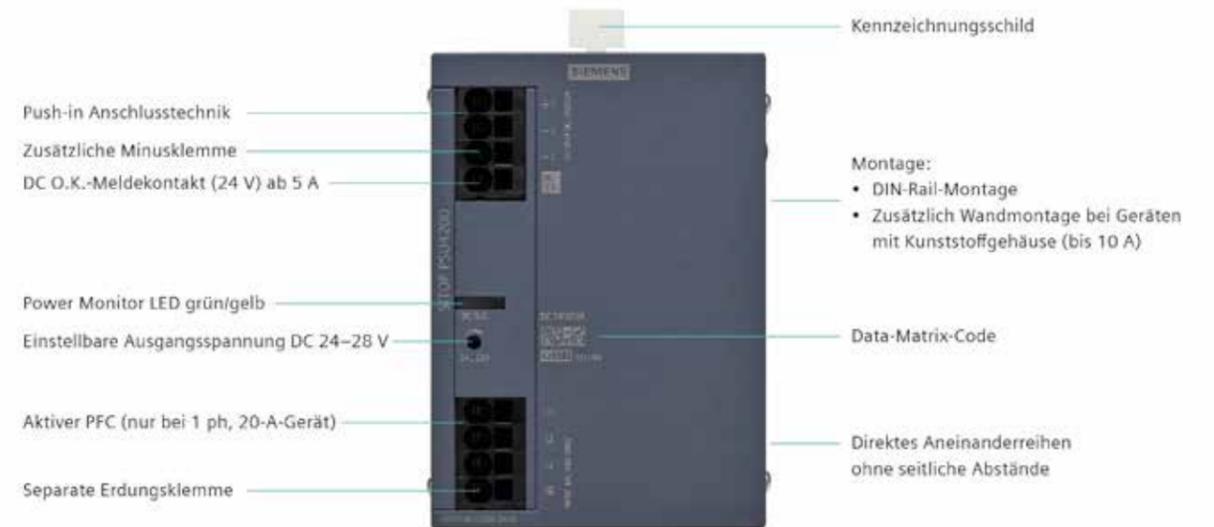

©Siemens 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Die neue Stromversorgungsfamilie SITOP PSU4200 für Basisanwendungen im industriellen Umfeld überzeugt also durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit, schnelle Verdrahtung und Nachhaltigkeit. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen bietet die durchgängige Produktlinie SITOP PSU6200 das geeignete Netzgerät.

SITOP PSU6200 – Die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen

Alle Netzgerätevarianten gibt es in einem attraktiven, einheitlichen Design. Die durchgängige, einfache Handhabung spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Fehlersicherheit – von der Montage über den Betrieb bis hin zu Wartung und Instandhaltung.

Die Stromversorgung SITOP PSU6200 bietet zahlreiche Vorteile. Dank des Diagnoseinterfaces ist eine permanente Zustandsüberwachung möglich, die die Bereitstellung der Geräteparameter und Betriebsdaten an die SPS gewährleistet. Der Diagnosemonitor ermöglicht ein schnelles Erkennen von Auslastung und Lebensdauer durch LEDs. Zudem trägt die SITOP PSU6200 zur Energieeinsparung bei, da sie einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 96,6 % aufweist. Der geringe Platzbedarf ohne erforderliche Einbauabstände ist ein weiterer Pluspunkt. Die akkurate und schnelle Verdrahtung wird durch die Push-in-Anschluss Technik und die eindeutige Klemmenbeschriftung erleichtert. Schließlich bietet die SITOP PSU6200 Sicherheit während des Betriebs dank eines robusten AC-Eingangs, der vor Unter- und Überspannungen aus dem Netz schützt, sowie eines DC-fähigen Weitbereichseingangs und eines Konstantstromverhaltens.

Unternehmenskritische Prozesse und Anlagen erfordern zusätzliche Schutzmaßnahmen. Unsere 24-V-Stromversorgungen lassen sich optimal mit den SITOP Erweiterungsmodulen kombinieren, um Störungen entgegenzuwirken und Netzausfälle zu überbrücken. Redundante Stromversorgungsmodulen sind auch für besonders kritische Anwendungen möglich. Eine ideale Ergänzung für alle 24-V- und 48-V-Stromversorgungen sind unter anderem die SITOP Selektivitätsmodule.



©Siemens 2024. Alle Rechte vorbehalten.
SITOP PSU6200 + SITOP SEL1200

SITOP Selektivitätsmodule für selektive Absicherung von Verbraucherabzweigen

Der Laststrom kann auf mehrere Stromzweige aufgeteilt und überwacht werden.

Die Selektivitätsmodule SITOP SEL1400 und SITOP SEL1200 bieten zuverlässigen Schutz und effiziente Absicherung. Die SITOP SEL1400 Module begrenzen den Ausgangsstrom auf 150 % des eingestellten Werts, wodurch eine Überlastung und ein Spannungseinbruch am Ausgang des Netzgeräts selbst bei Kurzschluss verhindert werden. Das patentierte SITOP-Konzept überwacht kontinuierlich die 24-V-Eingangsspannung und schaltet bei drohendem Einbruch den betroffenen Pfad sofort stromlos, während alle anderen Abzweige unterbrechungsfrei weiter versorgt werden. Dadurch können auch Verbraucher, die nur wenige Millisekunden Unterspannung überbrücken können, problemlos weiterlaufen.

Kurzzeitig höhere Überlastströme werden von den SITOP SEL1200 Modulen zugelassen, wobei der Ausgang schneller abgeschaltet wird, je höher der Strom ist. Dies kann zu einem kurzzeitigen Einbruch der Ausgangsspannung führen, was für SPS-konforme Verbraucher unkritisch ist. Für Standard-Anwendungen bieten die Module eine effiziente Absicherung. Verbraucher mit hohem Einschaltstrom profitieren von der Auslösecharakteristik, da hohe Ströme kurzzeitig zugelassen werden. Zudem können zwei benachbarte 10-A-Ausgänge für 15 A Nennstrom parallel geschaltet werden.

Die SITOP PSU4200 und PSU6200 bieten nicht nur zuverlässige und leistungsfähige Stromversorgungsmodulen, sondern tragen auch maßgeblich zur Umweltfreundlichkeit und Betriebssicherheit in industriellen Anwendungen bei. Mit ihrer hohen Effizienz, der einfachen Installation und der robusten Bauweise sind sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die durchgängige Produktlinie ermöglicht es, sowohl Basis- als auch anspruchsvollere Anwendungen abzudecken, während die Selektivitätsmodule für eine sichere und zuverlässige Absicherung der Verbraucherabzweige sorgen. So unterstützen die SITOP-Stromversorgungen Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

ENTHALTENE
ANGEBOTE GÜLTIG
BIS FEB. 2025



Aachen
An der Glashütte 7
52074 Aachen
aachen@yesss.de

Aalen
Industriestraße 70
73431 Aalen
aalen@yesss.de

Bergisch Gladbach
Kradepohlsmühlenweg 16
51469 Bergisch Gladbach
bergischgladbach@yesss.de

Düren
Felix-Wankel-Straße 13
52351 Düren
dueren@yesss.de

Eschweiler
An der Wasserwiese 11
52249 Eschweiler
eschweiler@yesss.de

Euskirchen
An der Vogelrute 34
53879 Euskirchen
euskirchen@yesss.de

Göppingen
Adolf-Safft-Str. 13
73037 Göppingen
goeppingen@yesss.de

Gräfelting
Lohenstraße 13
82166 Gräfelting
graefelting@yesss.de

Heidelberg
Im Breitspiel 8
69126 Heidelberg
heidelberg@yesss.de

Hilden
Agnes-Pockels-Straße 2
40721 Hilden
hilden@yesss.de

Karlsruhe
Ottostraße 2
76227 Karlsruhe
karlsruhe@yesss.de

Kitzingen
Rudolf-Diesel-Straße 21
97318 Kitzingen
kitzingen@yesss.de

Kornwestheim
Von-Schürmann-Straße 4
70806 Kornwestheim
kornwestheim@yesss.de

Mainz
Hans-Böckler-Str. 120
55128 Mainz
mainz@yesss.de

Mannheim
Am Ullrichsberg 32
68309 Mannheim
mannheim@yesss.de

Menden
Kösterskämpchen 1
58706 Menden
menden@yesss.de

München
Landsberger Straße 183
80687 München-Stadt
muenchen@yesss.de

Oberhausen
Duisburger Straße 131
46049 Oberhausen
oberhausen@yesss.de

Ostfildern-Kemnat
Zeppelinstraße 35/1
73760 Ostfildern-Kemnat
ostfildern@yesss.de

Rastatt
Im Steingerüst 35
76437 Rastatt
rastatt@yesss.de

Reutlingen
Birnenweg 15
72766 Reutlingen
reutlingen@yesss.de

Riemerling
Rudolf-Diesel-Str. 9b
85521 Riemerling
riemerling@yesss.de

Schwelm
Ruhrstraße 74
58332 Schwelm
schwelm@yesss.de

Sindelfingen
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
sindelfingen@yesss.de

Trier
Tonstraße 1
54293 Trier
trier@yesss.de

Ulm
Im Lehrer Feld 52
89081 Ulm
ulm@yesss.de

Velbert
Talstraße 48
42551 Velbert
velbert@yesss.de

Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 7
46485 Wesel
wesel@yesss.de

Worms
Mainzer Straße 89
67547 Worms
worms@yesss.de

Würselen
Am alten Kaninsberg 16
52146 Würselen
wuersele@yesss.de

Luxembourg
YESSS ELECTRO
18, rue du Commerce
L-3895 Foetz
Luxembourg
luxembourg@yessselectro.lu



Überall dort, wo
Sie uns brauchen.

WWW.YESSSPRO.DE

