

**No. 05**

AUSGABE JUL. 2025

# YESSS PRESS

NEWS & SONDERANGEBOTE

**Milwaukee Neuheiten**

SEITE 8-9

**Für einen kühlen Kopf  
– Osily Ventilatoren**


SEITE 16

**Effizient modernisieren  
mit Busch-Jaeger**

SEITE 20

**SOMMER  
FÜR  
DIE  
PROFI**

**YESSS – Sommer, Strom  
& starke Deals!**

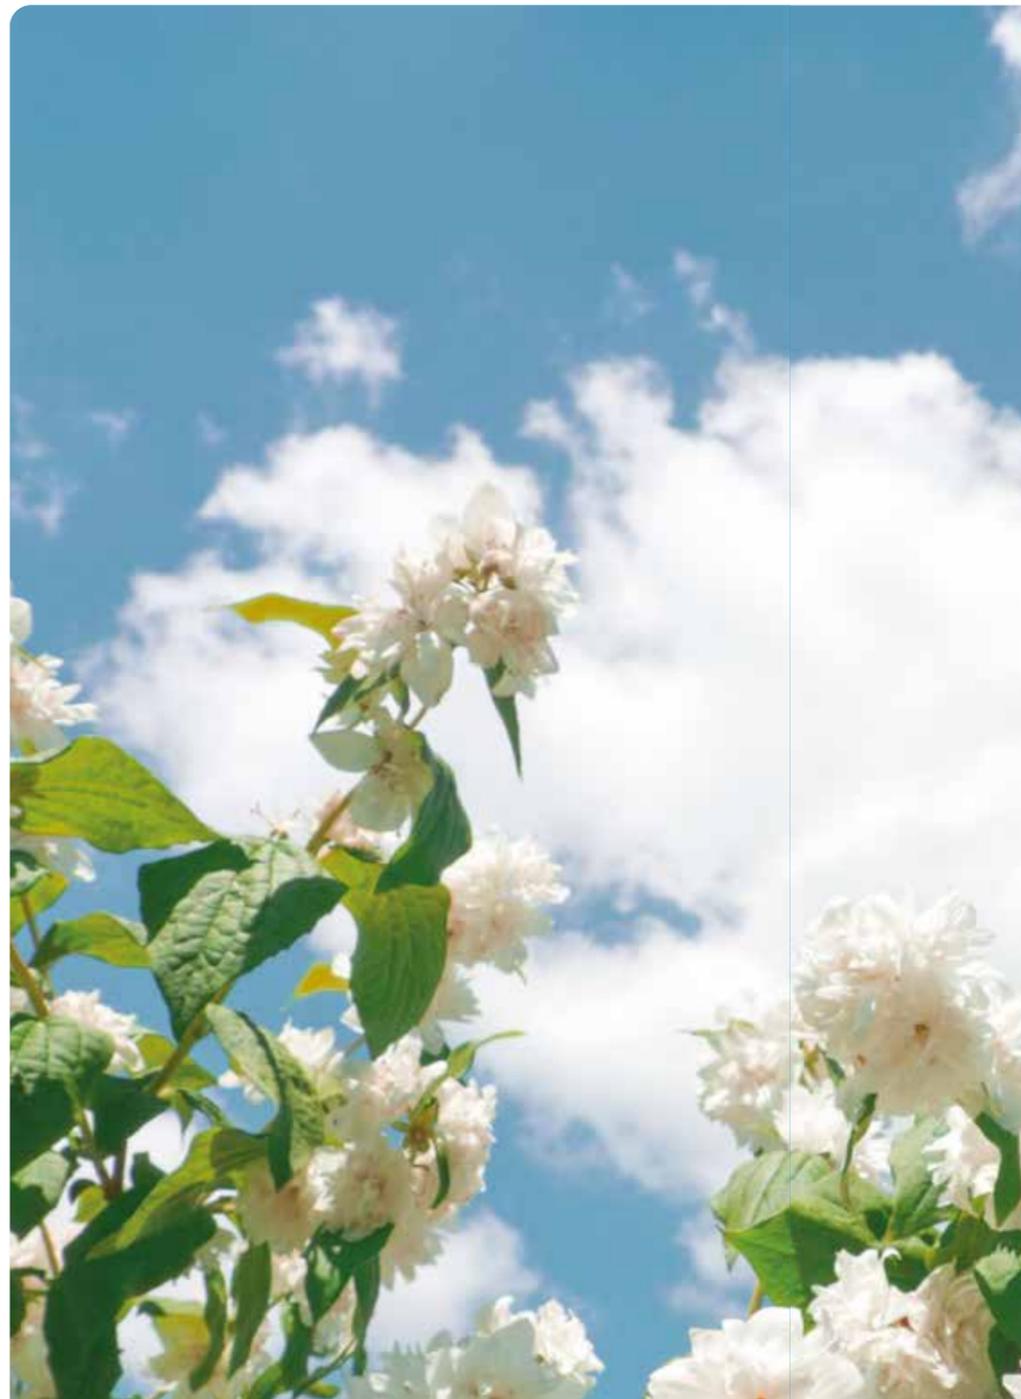

**YESSS PRESS „TO GO“**

Jaaa, die YESSS PRESS hat sich in der Größe reduziert. Das **handlichere Format** ist einfach praktischer und passt in jede Tasche – **perfekt für unterwegs!** Außerdem sparen wir dadurch Papier und Ressourcen, was uns wichtig ist.


Weniger Platz bedeutet aber nicht weniger Inhalt: Es bleibt genauso **informativ und abwechslungsreich** wie zuvor, verschiedene Leitthemen nur eben in einer kompakteren Größe.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren aktuellen und zukünftigen Projekten!

*Ihr YESSS-Team*



**MIT FOLGENDEN PARTNERN...**



# Entscheiden Sie sich für Komfort mit unseren vorverdrahteten Kleinverteiltern der Familie 194711

## KONFIGURIEREN UND BESTELLEN

Die Kleinverteiler-Familie 194711 von Eaton bietet geprüfte Sicherheit, einfache Installation und durchdachte Ausstattung - ideal für Wohn- und Zweckbauten jeder Größe.

Mit der Kleinverteiler-Familie 194711 liefert Eaton eine praxisorientierte Lösung für moderne Elektroinstallationen. Die Verteiler sind vormontiert, stückgeprüft nach DIN EN 61439-3 und sofort einsatzbereit.

Dank integrierter FI-Schutzschalter (Typ A oder F), Leitungsschutzschalter, Hauptschalter und Überspannungsschutz bieten sie ein Höchstmaß an Sicherheit.

Die PLI-Stecktechnik ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung. Ob Unterputz oder Hohlwand - das flexible Gehäusedesign passt sich jeder Einbausituation an.

Eine integrierte Schaltplantasche sorgt für eine saubere Dokumentation. Ideal für Handwerker, die Zeit sparen und auf geprüfte Qualität setzen wollen.



[www.eaton.de/xwired](http://www.eaton.de/xwired)

Vormontiert & geprüft  
Verdrahtet und stückgeprüft  
nach EN 61439-3

Sicherheitsplus  
Mit RCD Typ A (Artikel 194711)  
oder Typ F (Artikel 194711-A)

Überspannungsschutz inklusive  
SPCT2 bereits integriert

Schnelle Installation  
Stecktechnik mit PLI-Serie (16A)

Flexibel einsetzbar  
Für Unterputz- und  
Hohlwandmontage geeignet

Komfortable Dokumentation  
Integrierte Schaltplantasche für  
DIN-A4-Unterlagen



### GHG M0/EG | 124293

- Kompakte Abmessungen
- Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
- Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Beständig gegen chemische Einflüsse und Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Längs- und querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte und mechanische Festigkeit
- Anwendung: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle
- DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)
- Haltbarkeit: Gießharz bis 40 Monate



### KOB Warnband 40mm x 250m Achtung\_Kabel | 145862

### KOB Warnband 40mm x 250m Starkstromkabel | 145865

- Folienbeschichtung über dem Druck
- Alterungs- und kältebeständig, dabei unverändert dehnbar
- Farbecht, leuchtend
- Große Warnwirkung, wird vor dem Abreißen sichtbar durch mehr als 400 % Dehnung
- Warnung vor erdverlegten Kabeln (z. B. bei Baggararbeiten)
- Hinweis: optimale Verlegung 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung
- PE-Verbundfolie



### KOB 128 0.15-19-10 PVC schwarz – VP10 | 145806

- Kleber aus synthetischem Kautschuk
- Sehr gute Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Hohe Flexibilität, gute Klebekraft
- Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung
- Beständig gegen Öl und gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Anwendung: Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken
- Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich
- Farbcodierung Prüfnormen
- Zugelassen nach VDE Typ IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

### KOB 128 0.15-15-10 PVC schwarz – VP10 | 145821



### KOC Reinigungstuch EASY-CLEAN 90 – 72pcs Eimer | 434109

- Starkes, einstufiges Reinigungssystem
- Entfernt problemlos hartnäckige Verschmutzungen
- Bindet den Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen
- Reinigungslösung wirkt rückfettend und schnell trocknend
- Tücher sind biologisch abbaubar
- Antibakteriell, mit pflegenden Substanzen
- Frei von Schadstoffen, nicht giftig, nicht reizend
- Unbegrenzt lagerfähig



### KOC Reinigungstuch EASY-CLEAN – 40pcs Box | 434133



### KOC Reinigungstuch EASY-CLEAN – 18pcs Dose | 435266



### SRGM SRMH3 1,5-2,5 V – VP20 | 254684

- Mit thermoplastischem Kleber
- Beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Hohe Flexibilität, hohe Zugfestigkeit
- Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend
- Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen
- Unbegrenzt lagerfähig

### SRGM SRMH5 1,5-2,5 V – VP20 | 345619



### NEU! M12 FUEL™ Akku-Kombihammer | 4933499185

- M12FHAC16-502X
- 12-V-Bohrhammer mit 1,15 J Schlagenergie
- 4 Betriebsarten: Drehhammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-System (AVS) und zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff
- Optimiertes Hammerbohren bis zu 12 mm
- POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-Akku und elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus



### NEU! M12™ Akku-Baustellenlautsprecher | 4933498433

- M12SPEJSG2-0
- Bluetooth® Baustellenlautsprecher – spielt Musik in bis zu 60 m Entfernung
- Ausgewogener und klarer Klang bei jeder Lautstärke
- Premium-Lautsprecher mit Bassöffnung
- Unbegrenzte Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten mit dem integrierten Haken, Nagelhaken und der PACKOUT™ Klampe
- Geschützte USB-C-Steckdose zum Aufladen elektronischer Geräte
- Volle Laufzeit über einen Arbeitstag mit dem M12™ High Output 5.0 Ah Akku



### NEU! Powerpack | 4933500139

- M12BLPP2D-202B
- Enthält:
- 1x M12™ Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
- 1x M12™ Bürstenloser Akku-Schlagschrauber
- 2x 12 V Akku M12 B4 2.0 Ah Red Li-Ion



### NEU! M18 FUEL™ SDS-PLUS Akku-Kombihammer mit Staubabsaugung | 4933498586

- M18FHACDDE-0C
- mit M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah Akku-Ladung, Anti-Vibrations-System (AVS)
- 4 Betriebsarten: Drehhammer, Hammer, Rotation, Arbeitsposition des Meißels (Variolock)
- POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-Akku und elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- Staubabsaugung mit HEPA-Filter: fängt alle Partikelgrößen mit einem Wirkungsgrad von 99,75% ab



### NEU! M18™ Akku-Ventilator | 4933493443

- M18AFG2-0
- Variabler Geschwindigkeitsregler und 180 mm Durchmesser für einen optimierten Luftstrom bis zu 1,444 m³/h
- verschiedene Höhen und Positionen in einem Bereich von 300° einstellbar
- Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität
- Kompatibel mit dem MILWAUKEE® PACKOUT™-System
- 3 Std. Betriebszeit auf höchster Stufe mit M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-Akku
- AC/DC, ermöglicht den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder Wechselstrom, wenn verfügbar
- AC-Adapter im Lieferumfang enthalten



### NEU! Powerpack | 4933499693

- M12BLPP4A-202B
- Enthält:
- 1x M12™ Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
- 1x M12™ Bürstenloser Akku-Schlagschrauber
- 1x M12™ Akku-Säbelsäge
- 2x 12 V Akku M12 B4 2.0 Ah Red Li-Ion
- 1x 12 V Ladegerät C12 C



### NEU! M18 FUEL™ Akku-Handkreissäge 66 mm | 4933498992

- M18FCSRH662-0
- 190-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 67 mm
- Integriertes LED-Licht, DEK26-Absaugadapter
- Bis zu 53° Fasenleistung
- POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-Akku und elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit



### NEU! Wasserwaage Torpedo LED | 4932498742

- 23 cm lang, magnetisch
- 2 LED Hi-Vis Libellen für optimale Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Starke Seltenerd-Magnete für eine optimale Haltekraft
- V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien
- Langlebiges Aluminiumprofil
- Messgenauigkeit: 0,029° (0,5 mm/m)



### NEU! PACKOUT™ verstärkter Rucksack | 4932498633

- Packout Structured Backpack
- Robuste Konstruktion aus 1680 D und 1800 D Ballistic-Nylon
- 42 Taschen für beste Organisation, 22,7 kg Nutzlast, 630 x 430 x 230 mm
- Rückenpolster und extra gepolsterte Schulterriemen
- Ergonomischer Tragegriff, lässt sich platzsparend einklappen
- Stoßfester PACKOUT™ Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz



### NEU! PACKOUT™ Werkzeugtasche | 4932498634

- Packout 38 cm Pro Tote Toolbag
- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN und 1800 DEN Ballistic-Nylon
- Zahlreiche Fächer, Taschen und Halterung für Klebbänder, 22,7 kg Nutzlast, 460 x 440 x 270 mm
- Verstärkter Stoff, verstärkte Kanten und Metallbeschläge
- Schulterriemen und ergonomischer Tragegriff
- Stoßfester PACKOUT™ Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz



### NEU! PACKOUT™ Kunststoff-Trinkflaschen 740 ml – rot | 4932498636

- Stoßfester Tritan-Kunststoff
- Spülmaschinenfest
- Passt über die gängigsten Brillengestelle
- Kunststoff-Trinkflaschen kompatibel
- VEB



### NEU! PACKOUT™ Kunststoff-Trinkflaschen 1005 ml – rot | 4932498637

- Stoßfester Tritan-Kunststoff
- Spülmaschinenfest
- Deckel sind mit allen PACKOUT™ Kunststoff-Trinkflaschen kompatibel
- VEB



### NEU! PACKOUT™ Kunststoff-Trinkflaschen 1420 ml – rot | 4932498638

- Stoßfester Tritan-Kunststoff
- Spülmaschinenfest
- Deckel sind mit allen PACKOUT™ Kunststoff-Trinkflaschen kompatibel
- VEB



### NEU! Überbrille – getönt | 4932493440

- Over The Glasses Tinted
- Langlebige, kratz feste Gläser, Anti-Beschlag-Gläser
- Bequem und flexibel für langen Tragekomfort
- Passt über die gängigsten Brillengestelle
- Umfassender Rahmen
- EN166, EN170 und EN172




### NEU! Niedrig-Profil-Vollsichtschutzbrille belüftet – getönt | 4932493434

- Low-Profile Goggle Vented Tinted
- Langlebige, kratz feste Gläser, Anti-Beschlag-Gläser
- Verbesserter Aufprallschutz (Klasse B)
- Schutz gegen Spritzer und Flüssigkeiten
- Indirekte Belüftung
- Kompakt für enge Platzverhältnisse
- EN166 und EN170 / EN172



### NEU! Hoch-Profil-Vollsichtschutzbrille belüftet – getönt | 4932493436

- High-Profile Goggle Vented Tinted
- Langlebige, kratz feste, Anti-Beschlag-Gläser
- Verbesserter Aufprallschutz (Klasse B)
- Schutz gegen Spritzer und Flüssigkeiten
- Indirekte Belüftung
- EN166 und EN170 / EN172

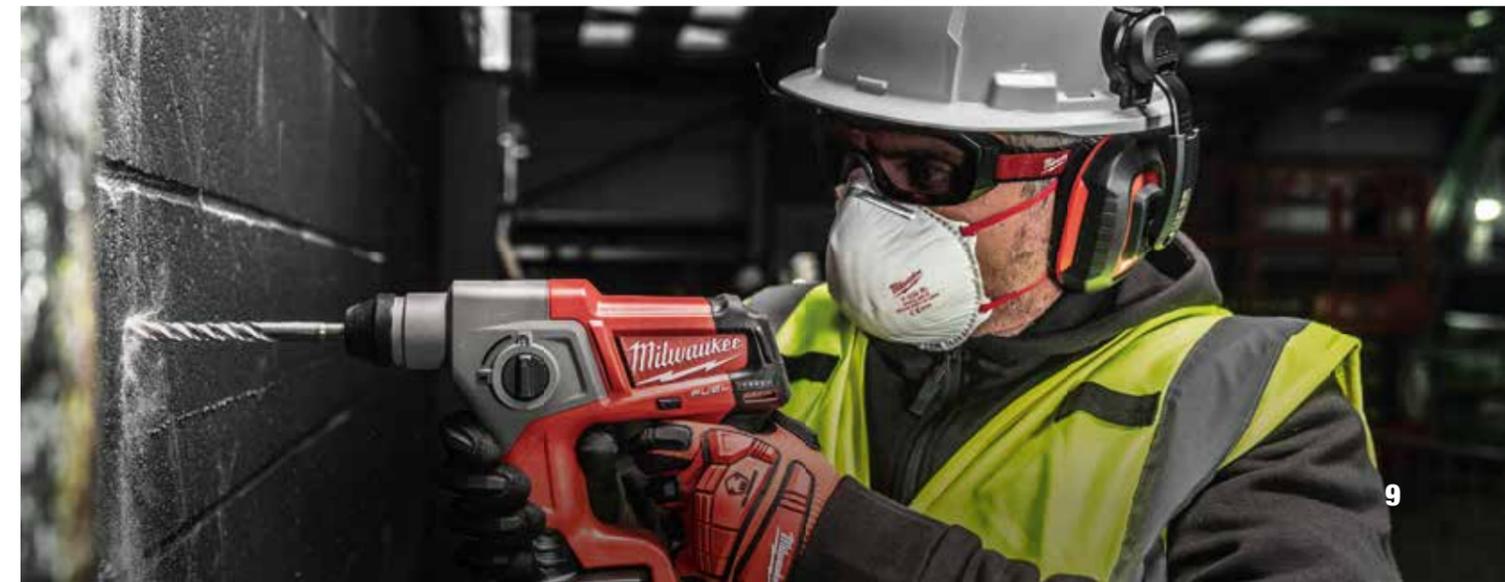

TOPSELLER



**XCell LR03 Micro Performance Alkaline | 149654**

- langlebige und auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien



**XCell LR6 Mignon Performance Alkaline | 149653**

- langlebige und auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien



**XCell Solar Accus X550AAA | 149446**

- Ni-MH 1,2V / 550mAh

**XCell Solar Accus X800AA | 149447**

- Ni-MH 1,2V / 800mAh
- schnelle Ladezeit
- Für den Einsatz in Solarleuchten, Gartenbeleuchtung, Solarpumpen und anderen solarbetriebenen Geräten



**Zendure Powerstation SuperBase Pro 1500 | 148872**

- 1440Wh / 2000W
- Einfacher Transport durch Räder in Industriequalität und ausziehbarem Aluminiumgriff
- dauerhafte Ausgangsleistung von 2000W
- Lithium Eisenphosphat (LiFePo4) Zellen garantieren eine hohe Eigensicherheit
- Lebensdauer von 6000 Zyklen
- „AmpUp“ Modus bietet eine Leistung von max. 3000W
- WLAN/Bluetooth, Zendure App



**NEU! XCell LED-Taschenlampe LUNALUX MINI | 150109**

- fokussierbar, USB-C, inkl. Li-Ion 16340 Akku
- Helligkeit von bis zu 245 Lumen
- lange Laufzeit von bis zu 24 Stunden
- Leuchtweite von bis zu 300 Metern
- kompakte Taschenlampe mit 5 Beleuchtungsmodi: High, Medium, Low, Stroboskop und Booster



**NEU! XCell LED-Taschenlampe LUNALUX SLIM | 150152**

- fokussierbar, USB-C, inkl. Li-Ion 18650 Akku
- Helligkeit von bis zu 400 Lumen
- lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden
- Leuchtweite von bis zu 330 Metern
- kompakte Taschenlampe mit 6 Beleuchtungsmodi: High, Medium, Low, Stroboskop, SOS und Dimming



**NEU! XCell Work Dual LED-Akku-Leuchte | 150148**

- 4 Lichtmodi, Magnet, USB-C Ladebuchse
- mit zwei 18650-Akkus (inkl.) oder alternativ mit vier AA-Batterien
- helle und zuverlässige Beleuchtung für verschiedene Arbeitsumgebungen
- robuste Konstruktion und langlebige Akkus – ideal für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen, Campingausflügen und anderen Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten
- Durch den breiten Abstrahlwinkel wird das helle Licht gleichmäßig verteilt
- Der Fuß ist 180° verstellbar, magnetisch und als Karabiner ausgeführt

**KNX Secure**

**Warum sichere Gebäudeinstallation so wichtig ist**

Die gute Nachricht: Gebäudetechnik, die höchsten Ansprüchen genügt, gibt es bereits: Wer KNX Secure von JUNG installiert, geht auf Nummer sicher – heute und in Zukunft.

**Digitale Angriffe nehmen stetig zu**

Künstliche Intelligenz erleichtert es Kriminellen, Schadsoftware zu entwickeln, und immer mehr IoT-Produkte, die mit dem Hausnetz verbunden werden, bieten zusätzliche Angriffsfläche. JUNG hat eine Antwort auf diese Herausforderungen: Produkte mit KNX Secure. Die konsequente Weiterentwicklung des KNX Standards verschlüsselt Informationen auf dem KNX Bus mit einem hochsicheren digitalen Verfahren. Selbst wenn es Hackern gelingen sollte, ins Netzwerk einzudringen, können sie dort keinen Schaden anrichten. Ein Mitlesen oder Manipulieren von Daten ist ausgeschlossen.



**Neue KNX-Secure-Produkte von JUNG**

Die Kombination mit traditionellen KNX Produkten in der Installation ist technisch möglich, doch nur ein durchgängig verschlüsseltes Netz bietet maximale Sicherheit. Deshalb hat JUNG sein KNX-Secure-Sortiment nochmals erweitert: Neben Aktoren, DALI-Gateways, Tasterschnittstellen und Bereichskopplern gibt es auch Taster und Raumcontroller mit der neuen Technik. Damit eine sichere Inbetriebnahme aller wichtigen Bereiche im Haus gewährleistet ist. Um von Anfang an mit verschlüsselten Telegrammen auf die Komponenten zugreifen zu können, liest die Smartphone-App JUNG KNX Secure Scanner die QR-Codes der Geräte ein. So schrumpft der zeitliche Mehraufwand für eine sichere Produktinstallation auf wenige Sekunden zusammen. Exporte von Zertifikatslisten oder eine passwortgeschützte PDF-Dokumentation des Projekts lassen sich ganz einfach realisieren.

**Die zukunftssichere Elektroinstallation**

KNX Secure ist sicher und zukunftsfähig. KNX IP Secure und KNX Data Secure sorgen sowohl auf IP-Verbindungen als auch im verdrehten Zweidraht-Bus für eine zuverlässig verschlüsselte Kommunikation. Das genutzte Verfahren ist kryptografisch bewährt und gewährleistet ein hohes Sicherheitsniveau.

**Schulungsangebot der JUNG Akademie**

Die JUNG Akademie bietet die Möglichkeit, sich in Theorie und Praxis zu unseren KNX Produkten und Lösungen weiterzubilden. Passend zum Qualifizierungsbedarf bietet JUNG Grundlagen, Vertiefungen und Spezialisierungen – als Präsenzveranstaltung oder online.



Zum JUNG Schulungsangebot:  
[jung.group/akademie](https://jung.group/akademie)

**Lehrlingskoffer ECO | 170500**

• Anzahl Werkzeuge 23



**Lehrlingsrucksack ECO | 170400**

• Classic Bestückung 23



**Lehrlingskoffer ECO Advanced | 170590**

• Bestückung 29

**Lehrlingsrucksack ECO Advanced | 170650**

• Bestückung 29

**Lehrlingskoffer ECO Plus | 172021**

• Bestückung 28



**Lehrlingsrucksack ECO Plus | 170800**

• Bestückung 28



**Lehrlingskoffer Light | 172004**

• Anzahl Werkzeuge 23



**Lehrlingskoffer Leder | 170300**

• Anzahl Werkzeuge 23




**Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley | 170530**

• Hartschalenkoffer mit 22 Werkzeugen

**Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley | 170532**

• Anzahl Werkzeuge 22

TROMMELWIRBEL.  
SCHLAGKRÄFTIG  
SEIT 1950.

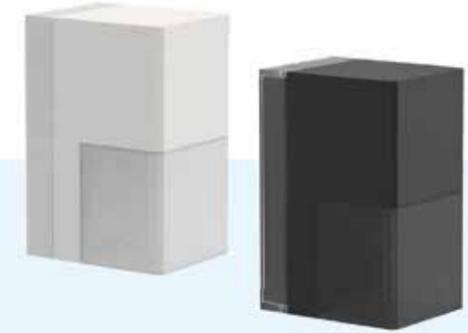

**NEU! Aleum Glow WB – weiss matt | 93132**

**NEU! Aleum Glow AD – anthrazit matt | 93134**

- Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Ambiente-Licht
- Weitere Funktionen über die B.E.G. App per Bluetooth einstellbar
- Mechanische Reichweiteinstellung unterschiedlicher PIRs
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern

- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Schaltung im Nulldurchgang
- Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden
- Einfache Montage durch Stecksockel

**TOPSELLER**



**PD11-KNXs-FLAT-ST-DE | 93522**

**PD11-KNXs-FLAT-DX-DE | 93523**

- Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- KNX Secure fähig
- Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Exklusive Funktionen der Deluxe Version (93523): HCL/RGB Steuerung, Temperatur- und Geräuschsensor

**TOPSELLER**



**PD2-S-AP | 92152**

- Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Einsatzbeispiele: kleine Büros, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume



**PD2-M-1C-AP | 92550**

- Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

**LCD 90 – Koaxialkabel Brandklasse Eca | 21510015**

- BauPVO (EN 50575)
- 100 m Einwegspule, 7 mm
- PVC weiß
- Dämpfung/100 m: 26 dB (860 MHz), 43 dB (2150 MHz)
- Schirmungsmaß typ. 90 dB
- Metermarkierung



### LED Tubes

- Ausführung Glas/Opal
- Durchmesser 26mm
- Sockel G13
- Abstrahlwinkel 330°
- CRI>80
- Nennlebensdauer 50.000h
- nicht EVG tauglich

<b>LXLEDTUBE1200H0WV2</b>	3000K – 2100lm – 17W – 1200mm
<b>LXLEDTUBE1500H0WV2</b>	3000K – 2600lm – 21W – 1500mm
<b>LXLEDTUBE600H0WV2</b>	4000K – 1050lm – 8W – 600mm
<b>LXLEDTUBE1200H0WV2</b>	4000K – 2200lm – 17W – 1200mm
<b>LXLEDTUBE1200UH0NW</b>	4000K – 3000lm – 18W – 1200mm
<b>LXLEDTUBE1500H0WV2</b>	4000K – 2750lm – 21W – 1500mm
<b>LXLEDTUBE1500UH0NW</b>	4000K – 4000lm – 24W – 1500mm
<b>LXLEDTUBE1200H0CWV2</b>	6500K – 2200lm – 17W – 1200mm
<b>LXLEDTUBE1500H0CWV2</b>	6500K – 2750lm – 21W – 1500mm
<b>LXLEDTUBE1500UH0CW</b>	6500K – 4000lm – 24W – 1500mm



### Feuchtraumwannenleuchte

- IP65
- 5-pol.
- D-Zertifiziert
- inkl. Durchgangsverdrahtung
- inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigung

<b>LXLED112NCFNW</b>	4000K – 1680lm – 1x12W – 632 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED120NCFNW</b>	4000K – 2800lm – 1x20W – 1232 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED220NCFNW</b>	4000K – 5600lm – 2x20W – 1232 x 103.5 x 77.5 mm
<b>LXLED230NCFNW</b>	4000K – 8400lm – 2x30W – 1532 x 103.5 x 77.5 mm
<b>LXLED112NCFCW</b>	5000K – 1680lm – 1x12W – 632 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED120NCFCW</b>	5000K – 2800lm – 1x20W – 632 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED130NCFCW</b>	5000K – 4200lm – 1x30W – 1532 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED212NCFCW</b>	5000K – 3360lm – 2x12W – 632 x 103.5 x 77.5 mm
<b>LXLED220NCFCW</b>	5000K – 5600lm – 2x20W – 1232 x 103.5 x 77.5 mm
<b>LXLED230NCFCW</b>	5000K – 8400lm – 2x30W – 1532 x 103.5 x 77.5 mm



### LED Rundleuchte clip-on

- nicht dimmbar
- CRI>80
- 3000/4000/6200K
- Nennlebensdauer 30.000h

<b>LXLEDUNI6CCT</b>	6W – 420lm – Ø 140mm – 55-100mm
<b>LXLEDUNI12CCT</b>	12W – 1040lm – Ø 165mm – 55-125mm
<b>LXLEDUNI18CCT</b>	18W – 1750lm – Ø 215mm – 55-175mm
<b>LXLEDUNI18CCT-PIRV2</b>	18W – 1500lm – Ø 225mm – 55-175mm
<b>LXLEDUNI24CCT</b>	24W – 2300lm – Ø 292mm – 55-250mm



### Dekorring

- Ringfarbe schwarz matt und nickel satiniert
- Dekorring nicht geeignet für LXLEDUNI18CCT-PIRV2

<b>LXUNI6R-BK</b>	für LXLEDUNI6CCT schwarz matt
<b>LXUNI6R-SN</b>	für LXLEDUNI6CCT nickel satiniert
<b>LXUNI12R-BK</b>	für LXLEDUNI12CCT schwarz matt
<b>LXUNI12R-SN</b>	für LXLEDUNI12CCT nickel satiniert
<b>LXUNI18R-BK</b>	für LXLEDUNI18CCT schwarz matt
<b>LXUNI18R-SN</b>	für LXLEDUNI18CCT nickel satiniert
<b>LXUNI24R-BK</b>	für LXLEDUNI24CCT schwarz matt
<b>LXUNI24R-SN</b>	für LXLEDUNI24CCT nickel satiniert



### LED Wand- & Deckenleuchte

- IP54
- IK10
- 2700-3000-4000K
- Abstrahlwinkel 120°


<b>LXWD13-24WCCT3</b>	1400/1900/2500lm, 13W-18W-24W, dimmbar
<b>LXWD13-24WCCT3MW</b>	1400/1900/2500lm, 13W-18W-24W, nicht dimmbar, MW Sensor
<b>LXWD20-35WCCT3</b>	2000/2700/3500lm, 20W-28W-35W, dimmbar



### LED Wechselmodul

- IP20
- magnetisch
- CCT3
- Anschlusskabel 2x0,75/15cm
- Schaltzyklus: 10.000
- Nennlebensdauer 40.000h

<b>LXLED120WMCCT3</b>	10W – 1000lm – 120mm
<b>LXLED180WMCCT3</b>	18W – 1900lm – 180mm
<b>LXLED240WMCCT3</b>	22W – 2200lm – 240mm



### LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlicht

- Dauer- und Bereitschaftslicht 3h
- IP65
- 5-pol.
- D-Zertifiziert
- inkl. Durchgangsverdrahtung
- inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigung

<b>LXLED120NCFWEM3</b>	5000K – 2800lm – 1x20W – 1232 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED130NCFWEM3</b>	5000K – 4200lm – 1x30W – 1532 x 85 x 77.5 mm
<b>LXLED230NCFWEM3</b>	5000K – 8400lm – 2x30W – 1532 x 103.5 x 77.5 mm



### Feuchtraumwannenleuchte für LED Tube

- Gehäusefarbe Grau, Polycarbonat
- IP66
- inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigung
- 3-pol.

<b>LX136NCF-LED</b>	1x36W Ersatz – 1278 x 95 x 100mm
<b>LX158NCF-LED</b>	1x58W Ersatz – 1572 x 95 x 100mm
<b>LX236NCF-LED</b>	2x36W Ersatz – 1253 x 149 x 100mm
<b>LX258NCF-LED</b>	2x58W Ersatz – 1520 x 149 x 100mm



## Waskönig+Walter

KABEL VERBINDEN JEDEN TAG – MENSCHEN, MASCHINEN UND KONTINENTE





**LED Notleuchte | LXEM3-01V2**

- Aufbau
- Abmessungen: 349 x 107 x 64 mm
- IP65
- 2,5 W
- 170 lm
- 3h mit Testknopf



**Piktogramm Ersatz | LXEM3-01-PEV2**

- Klebesatz zu LXEM3-01V2
- 4er Set



**LED Notleuchte Deckenmontage | LXEM3-02**

- Abmessungen: 320 x 68 x 209 mm
- IP20
- 3,5 W
- 15,8 lm
- 3h mit Testknopf



**LED Notleuchte Wandmontage | LXEM3-03**

- Abmessungen: 320 x 26 x 185 mm
- IP20
- 3 W
- 28,1 lm
- 3h mit Selbsttestfunktion

**LED Notleuchte Multi | LXEM3-04**

- Abhang / Wand / Decke
- Abmessungen: 350 x 40 x 240 mm
- IP20
- 3 W
- 28,1 lm
- 3h mit Selbsttestfunktion

**LED Notlicht Pack | LXEM3-05**

- Notlichtakku zu LXPAN40LEDXXX3
- Abmessungen: 213 x 95 x 40 mm
- IP20
- 3,5 W
- 3h



**12 ZOLL Tischventilator  
40W | oscv12w**

- 230V AC
- 3 Stufen
- schwenkend
- Höhe 45cm – Ø 30cm
- Anschlusskabel 1,5m



**16 ZOLL Standventilator  
45W | oscsv16w**

- 230V AC
- 3 Stufen
- schwenkend
- Höhe 120cm – Ø 41cm
- Anschlusskabel 1,5m



**32 Zoll Tower Ventilator  
45W | oscf32w**

- 230V AC
- 3 Stufen – Bedienfeld oben
- schwenkend – Timerfunktion
- Höhe 81cm
- Anschlusskabel 1,5m
- inkl. Fernbedienung




**20 ZOLL Umluft Ventilator  
120W | oscuv20**

- 230V AC
- 3 Stufen
- 130° Neigung einstellbar
- Durchmesser 55cm
- Anschlusskabel 1,5m

**Mobiles Klimagerät  
14k BTU | oscmkg14k**

- 230V AC
- Kühl-, Entfeuchtungs- und Trocknerfunktion
- Timerfunktion
- 390 x 769 x 485mm
- inkl. Fernbedienung



**Wiser Home – Smart und nachhaltig wohnen**

Wiser Home bietet deinen Kunden mit vielfältigen Produkten und der neuen Version der Wiser Home App noch mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz. Entdecke das Smart Home System in den Merten Schalterdesigns, das jederzeit skalierbar und offen für Erweiterungen ist.

- **Steuerung per App, Sprache und Schalter:** Licht, Jalousie, Heizung, Energie und vieles mehr steuern
- **Praktisch und komfortabel:** Integrierte Zeit-, Moment-, Sensor- und Sprachsteuerung
- **Modular und skalierbar:** Wiser Home ist erweiterbar und wächst mit Bedürfnissen und Budget
- **Zeitsparende Installation:** Einfache Inbetriebnahme und Steuerung per App
- **Höchste Sicherheit:** Datenschutz und Privatsphäre nach neuesten Standards
- **Individuelle Gestaltung:** Nutze die breite Designpalette in Merten System M und System Design

Zertifizierter Partner für Wiser™



Werde zertifizierter Partner für Wiser!



Erfahre jetzt mehr über Wiser Home unter: [merten.de/wiserhome](https://merten.de/wiserhome)

Life Is On





**SWEET RD EVO 7,5W 740Lm 60° DIM – schwarz matt | D056405**

**SWEET RD EVO 7,5W 740Lm 60° DIM – weiß matt | D056430**

- Rundes starres Einbaudownlight
- Blendarmer Reflektor
- 2700K, 3000K oder 4000K, wählbar mit einem Schalter am Konverter
- Deckeneinbau mittels Einbaufedern
- Doppelte automatische Anschlußbox
- Inklusive dimmbarem Fernkonverter



**HULA C 18W 3000K 1850Lm 120° – weiß matt | AIN3KCLWHWH**

- Dekorative Wand- oder Deckenleuchte
- Direkte diffuse Beleuchtung über den äußeren Ring und indirekte Beleuchtung über den Reflektor im Wellendesign schaffen eine angenehme Atmosphäre
- Inklusive dimmbarer Treiber

**HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° – schwarz matt - Gold | AIN3KPLBKGD**

**HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° – weiß matt | AIN3KPLWHWH**

- Dekorative Pendelleuchte
- Indirekte Beleuchtung über den Reflektor im Wellendesign schafft eine angenehme Atmosphäre
- Lieferung mit schwarzem Textilkabel (verstellbar, max. 1,40 m)
- Inklusive dimmbarer Treiber



**RETI W 18W 3000K 2x800Lm 80° – weiß matt | WA264WW30**

- Dekorative Wandleuchte
- Up- und Downlight
- Präzise gezeichnete Lichtstrahlen dank hochwertiger Glaslinsen
- Mit 2 Dimmerschaltern, individuell einstellbare Quellen
- Inklusive dimmbarer Treiber

**CAIMAN QUICK CONNECT 18-37W 120° IP66 – grau | AC4TWN**

- 18 oder 37W und 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl in der Leuchte

**CAIMAN QUICK CONNECT 28-56W 120° IP66 – grau | AC5TWN**

- 28 oder 56W und 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl in der Leuchte
- Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte
- Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat
- Integrierter nicht dimmbarer Konverter
- Inklusive Durchgangsverdrahtung



**SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM – anthrazit | SM030R/2A/A**

- Höhe: 30 cm

**SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM – anthrazit | SM060R/2A/A**

- Höhe: 60 cm
- Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer



**Mehr Fläche, mehr Möglichkeiten, mehr Stil – Der neue Gira Flächenschalter.**

Der neue Gira Flächenschalter überzeugt mit großflächigem Design, hochwertiger Materialität und vielfältigen Funktionen. Zusammen mit der neuen Schaltergeneration präsentiert Gira damit ein vielseitiges Angebot für jeden Bedarf – modernisiert bis ins Detail und mit echten Mehrwerten wie dem Gira Tastschalter.

**Klares Design mit Funktion im Fokus.**

Durch eine moderne, reduzierte Gestaltung und ein deutlich größeres Bedienfeld setzt der neue Gira Flächenschalter auf mehr Übersicht, mehr Komfort und eine ansprechende Designästhetik. Mit seiner hochglänzenden Oberfläche, gefertigt aus bruchsicherem Thermoplast, passt er sich optisch in jede Umgebung ein und bleibt dabei pflegeleicht und langlebig. Das neue Wippendesign mit kleinerem Spaltmaß und flacherem Schaltwinkel unterstreicht den hochwertigen Gesamteindruck.

**Umfassend, vielseitig, durchdacht.**

Mit über 200 Funktionen deckt die neue Flächenschalter-Serie alle Bereiche ab – von der Jalousiesteuerung bis zur Heizungsregelung, von Audio mit dem Unterputz-Radio IP bis zu smarten KNX RF Tastern. Zudem können auch Funktionen der Türkommunikation mit dem Flächenschalter bedient werden. Damit werden sie zu einer echten Alternative zum Gira System 55.



**Flexibilität neu definiert.**

Der Gira Flächenschalter ist in Verbindung mit der neuen Gira Schaltergeneration Teil eines ganzheitlichen Systems. Die neue Schaltergeneration wurde bis ins Detail überarbeitet – für maximale Kompatibilität und einfachere Handhabung. Dazu zählt auch eine vereinheitlichte Wippenaufnahme für Wippschalter, Wipptaster und Tastschalter. Die neuen Einsätze sind nun für alle Gira Aufsätze nutzbar – vom Flächenschalter über das Gira System 55 und TX\_44 bis hin zu wassergeschützten Varianten. Das bedeutet mehr Flexibilität für Planer und Installateure, eine optimierte Lagerhaltung für den Fachhandel und eine einfachere Installation vor Ort.

**Highlight im Sortiment: der Gira Tastschalter.**

Als einziger Hersteller am Markt führt Gira einen Tastschalter im Sortiment. Das Besondere: Nach der Betätigung kehrt die Wippe immer in ihre Ausgangsposition zurück – was zu einer einheitlichen Ästhetik der Elektroinstallation führt, vor allem bei Mehrfachkombinationen. Ein echter Vorteil, der Installateuren wie Planern neue Spielräume eröffnet – funktional, ästhetisch und wirtschaftlich.

**Produkthighlights:**

- Große, puristische Bedienfläche.
- Hochwertiges Design mit flachem Schaltwinkel und kleinem Spaltmaß.
- Über 200 Funktionen – von Steckdose bis KNX.
- Gira Tastschalterwippe bleibt immer in gleicher Position.



**Effizient modernisieren:  
So einfach wird aus Bestand Smart Home**

Mit Busch-flexTronics® wireless lassen sich intelligente Funktionen ohne großen Installationsaufwand in bestehende Gebäude integrieren – ideal für Renovierung, Nachrüstung und Modernisierung. Besonders komfortabel wird die Bedienung mit dem zentralen Panel Busch-One-Touch 7“, das alle Funktionen übersichtlich vereint.

Durch die Integration von Smart-Home-Technologien lassen sich bei Renovierung und Modernisierung erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Intelligente Thermostate optimieren Heizung und Kühlung, smarte Beleuchtungssysteme senken den Energieverbrauch, indem sie das Licht automatisch dimmen oder bei Abwesenheit ausschalten.

Funkbasierte Systeme eignen sich besonders für die Nachrüstung, da sie ohne aufwendige Baumaßnahmen installiert werden können. Busch-Jaeger ermöglicht mit den intelligenten Unterputzeinsätzen Busch-flexTronics® wireless eine moderne und flexible Gebäudeautomation. Die neue Generation von Elektroneinsätzen und -aufsätzen ist modular aufgebaut und umfasst sechs verschiedene Varianten. Mit einer Einbautiefe von nur 25 Millimetern passen sie in jede handelsübliche Unterputzdose und lassen sich mit smarten Schaltern oder Sensoren kombinieren.

Die Funkgeräte können entweder einzeln über Bluetooth verwendet werden oder bis zu 32 Geräte über das Mesh-Netzwerk untereinander vernetzt werden. Die Raumsteuerung kann vom Elektroinstallateur einfach und wie gewohnt in die normale 230-Volt-Installation integriert werden, ohne dass bauliche Veränderungen notwendig sind. Über die App Busch-free@home® Next werden die Geräte per Smartphone oder Tablet konfiguriert und bedient. Jalousiemanagement, Lichtsteuerung und Bewegungsmelder sind miteinander verbunden und lassen sich einzeln oder zusammen steuern. Zeitfunktionen oder Gruppensteuerungen sind einfach realisierbar. Einzelne Komponenten können auch nachträglich ergänzt werden.

Auch die Steuerung über zentrale Bedienpanels ist möglich – zum Beispiel mit dem neuen Busch-OneTouch mit hochauflösendem 7-Zoll-Display. Es ist ein echtes Multitalent und kann sowohl in das Smart Home als auch in das Türkommunikationssystem Busch-Welcome® integriert werden. Der integrierte Busch-free@home® wireless System Access Point ermöglicht die Steuerung von bis zu 150 Funkkomponenten und hebt die komfortable Haussteuerung auf ein neues Level. Darüber hinaus ist das Busch-OneTouch 7“ Matter-fähig und ermöglicht so die nahtlose Einbindung von Smart-Home-Geräten verschiedenster Hersteller. Matter steht als offener Kommunikationsstandard für maximale Kompatibilität und Interoperabilität.

Besonders bei Renovierungen und Nachrüstungen spielt das Busch-One-Touch seine Stärke und Flexibilität aus. Unterschiedliche Funktionen in Räumen lassen sich intuitiv und komfortabel von einem zentralen Punkt aus steuern: Beleuchtung, Jalousie, Raumtemperatur, Türkommunikation oder Zeitprogramme – sogar die Einbindung von Kooperationspartnern ist möglich.



Durch die Integration moderner Automatisierung und smarter Steuerungssysteme wird die Modernisierung von Gebäuden zum Schlüssel für mehr Energieeffizienz, ohne dabei auf Komfort und Sicherheit zu verzichten.



Das neue Bedienpanel Busch-OneTouch 7“ ist ein kompaktes Multitalent und die ideale Lösung für jede funkbasierte Smart-Home-Anlage.



Das Zuhause von morgen lässt sich per App steuern und regeln – für mehr Effizienz.

Bilder: Busch-Jaeger

**Anwendungen mit IP Schutzarten**

Die IP Schutzart beschreibt die Schutzwirkung von Produkten gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit. Gerade in rauen Umgebungen kommt es auf eine zuverlässige Datenübertragung an, die äußeren Einflüssen trotz. Das kann sowohl in staubigen Industriehallen als auch im Außenbereich sein, wo die Komponenten der Witterung ausgesetzt sind.

Für Anwendungen draußen oder in Feuchträumen, staubigen Fabrikhallen finden Sie bei EFB-Elektronik passende Produkte.



**ODB-1SW**  
EFB-Elektronik: Outdoor-Box

✓ IP54 Schutzklasse: Sicher vor Spritzwasser, Regen, Staub und Insekten Die EFB-Elektronik Outdoor-Box bietet umfassenden IP54-Schutz. Ihre elektrischen Anschlüsse bleiben sicher vor Spritzwasser, Regen, Staub und sogar Insekten geschützt – ideal für den Einsatz im Freien bei allen Wetterbedingungen

✓ Großzügiger Innenraum für vielseitige Anwendungen Mit den Maßen 32 x 22 x 13 cm und 5 praktischen Kabeleingängen ist die Wasserdichte Kabelbox die perfekte Lösung zur Aufbewahrung von Steckdosenleisten, großen Adaptern und Zeitschaltuhren. Eine vielseitige Lösung für den Einsatz in Garten, Terrasse und mehr.



**ET-25020**

EFB Aufputz-Feuchtraum Leergehäuse zur Aufnahme von 2 Keystone Modulen mit den Einbaumaßen B x H: 14,9 mm x 19,1 mm. Passend für E-20070 und E-20091 EFB-Keystone Varianten. Schutzart IP44 (im geschlossenen Zustand), Farbe: grau

- Kabeleinführung 4-seitig
- Modulare Kabeleinführung
- Vorbereitet für Wandmontage
- Textfeld für Beschriftung
- inkl. Kurzanleitung
- Keystone Module nicht im Lieferumfang



**99733.100-CPR**

Das Cat.7 S/FTP Innen-/Aussenkabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2xAWG23/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über einen PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.



**Paketlösung Ultra Audio, AP  
4WE Mini mit Hörer, SB2 – weiß | KAU2204**

- Es können maximal 4 Innenstationen Audio, pro Teilnehmer, installiert werden
- Dieses Kit besteht aus: 1x Aufputzrahmen UT9172W, 1x Lautsprecher Audio UT2010W, 1x Tastenmodul UT9200, 1x Tastenabdeckung Blind UT9221MW, 4x Tastenabdeckung UT9211, 1x Netzgerät 1210, 4x Innenstation Audio Mini mit Hörer 2738W/A
- Comelit Audio-Kits sind in Ausführungen für bis zu 26 Wohneinheiten und als Unterputzvariante erhältlich.



**Paketlösung Ultra Audio, AP  
8WE Mini mit Hörer, SB2 – weiß | KAU2208**

- Es können maximal 4 Innenstationen Audio, pro Teilnehmer, installiert werden
- Dieses Kit besteht aus: 1x Aufputzrahmen UT9172W, 1x Lautsprecher Audio UT2010W, 1x Tastenmodul UT9200, 1x Tastenabdeckung Blind UT9221MW, 4x Tastenabdeckung UT9212, 1x Netzgerät 1210, 8x Innenstation Audio Mini mit Hörer 2738W/A
- Comelit Audio-Kits sind in Ausführungen für bis zu 26 Wohneinheiten und als Unterputzvariante erhältlich.



**Gateway Multiuser, SB2 | 1406**

- Für die Verbindung des Bus Videosprechsystems Simplebus2 Comelit, welches mit einem vorhandenen Internetanschluss verbunden wird.
- Multiuser Gateway Simplebus2 ist die Lösung für Wohngebäude mit mehreren Bewohnern welches es ermöglicht, Video-Türrufe im lokalen WLAN oder mobilen Datennetz an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten.
- Beinhaltet 50 lebenslange Lizenzen für 50 Wohnungen sowie 50 Aufkleber mit QR-Code zur einfachen und verwaltungsfreien APP-Registrierung für den Endverbraucher.
- Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module)



**Paketlösung Ultra Audio, AP  
6WE Mini mit Hörer, SB2 – weiß | KAU2206**

- Es können maximal 4 Innenstationen Audio, pro Teilnehmer, installiert werden
- Dieses Kit besteht aus: 1x Aufputzrahmen UT9172W, 1x Lautsprecher Audio UT2010W, 1x Tastenmodul UT9200, 2x Tastenabdeckung Blind UT9221MW, 3x Tastenabdeckung UT9212, 1x Netzgerät 1210, 6x Innenstation Audio Mini mit Hörer 2738W/A
- Comelit Audio-Kits sind in Ausführungen für bis zu 26 Wohneinheiten und als Unterputzvariante erhältlich.



**Paketlösung Ultra Audio, AP  
10WE Mini mit Hörer, SB2 – weiß | KAU2210**

- Es können maximal 4 Innenstationen Audio, pro Teilnehmer, installiert werden
- Dieses Kit besteht aus: 1x Aufputzrahmen UT9172W, 1x Lautsprecher Audio UT2010W, 1x Tastenmodul UT9200, 5x Tastenabdeckung UT9212, 1x Netzgerät 1210, 10x Innenstation Audio Mini mit Hörer 2738W/A
- Comelit Audio-Kits sind in Ausführungen für bis zu 26 Wohneinheiten und als Unterputzvariante erhältlich.



**Netzgerät 33V DC für  
Türstationen | 1595**

- Netzgerät mit 110-230V Eingangsspannung und 33V DC Ausgangsspannung mit 500mA Dauerstrom und 1,2A kurzzeitigen Strom für Lautsprechereinheit
- Spannungsversorgung zusätzlich notwendig (nicht im Lieferumfang)
- Ausgestattet mit internem Schutz gegen Überspannung und Kurzschlüsse
- Abmessungen: 71,7x90x62mm (4 DIN-Module)



**Adapterrahmen für Dritthersteller, weiß, 1-Modul | UT9151W**

- Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit einem Modul von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise.
- Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen.
- Abmessungen 180 x 230 x 3mm

**Adapterrahmen für Dritthersteller, weiß, 2-Module | UT9152W**

- Abmessungen 180 x 280 x 3mm

**Adapterrahmen für Dritthersteller, weiß, 3-Module | UT9153W**

- Abmessungen 180 x 370 x 3mm

**Adapterrahmen für Dritthersteller, weiß, 4-Module | UT9154W**

- Abmessungen 180 x 460 x 3mm



**Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE,  
Monitor Logos mit Hörer, SB2 | LS9461M**

- Bestehend aus Türstation Quadra Art. 4893M, Videosprechstelle mit Hörer der Serie Logos Art. LS8701 und Simplebus 2-System
- Kit auf bis zu 4 Wohnungen erweiterbar
- Mit optionalem Zubehör um zusätzliche Türstationen erweiterbar
- Vorprogrammiert, einsatzbereit und mit erforderlichen Zubehör geliefert
- Geeignet für die Installation in Wohnanlagen, Büros oder im Gewerbebereich



**Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE,  
Monitor Logos HF, SB2 | LS9431V**

- Bestehend aus Türstation Quadra Art. 4893M, Netzteil Art. 1209, Logos 5" Handsfree Innenstation Art. LS8731, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216
- Im Auslieferungszustand auf Adresse 1 voradressiert, muss nur installiert und elektrisch angeschlossen werden
- max. 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installierbar

Ab Oktober als WiFi-Variante verfügbar!



**NEU! Aluminium Stufen Mehrzweckleiter Ergo Plus 3-teilig,  
3x8 Sprossen/Stufen | 6308-7**

- Entspricht DIN EN 131
- Oberteil mit 80 mm Stufen TRBS konform als Arbeitsplatz
- Unter- und Mittelteil mit Sprossen als Verkehrsweg
- Plattformartige Standflächen im Bereich der Überlappung (115 mm)

**NEU! Aluminium Stufen Mehrzweckleiter Ergo Plus 3-teilig,  
3x10 Sprossen/Stufen | 6310-7**

- Entspricht DIN EN 131
- Oberteil mit 80 mm Stufen TRBS konform als Arbeitsplatz
- Unter- und Mittelteil mit Sprossen als Verkehrsweg
- Plattformartige Standflächen im Bereich der Überlappung (115 mm)

**NEU! Aluminium Stufen Mehrzweckleiter Ergo Plus 3-teilig,  
3x12 Sprossen/Stufen | 6312-7**

- Entspricht DIN EN 131
- Oberteil mit 80 mm Stufen TRBS konform als Arbeitsplatz
- Unter- und Mittelteil mit Sprossen als Verkehrsweg
- Plattformartige Standflächen im Bereich der Überlappung (115 mm)





**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter**  
 3X 1P+N 6kA B-16A 30mA  
 Typ A QuickConnect | ADZ316D



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Phasenschiene 4 polig**  
 mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A  
 12 Module | KDN463A



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Brüstungskanal-Unterteil Profil**  
 Geräteeinbau BRN 68x130mm aus PVC  
 graphitschwarz | BRN6513019011



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Brüstungskanal-Oberteil zu BR**  
 mit Oberteilbreite 80mm aus PVC  
 graphitschwarz | BR08029011



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Steckdose 1-fach mit USB-Charger**  
 A+C 15W Wago Winsta C-Profil  
 graphitschwarz | GS16009011



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Blende 2-fach Steckdose zu**  
 Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei  
 graphitschwarz | GB080209011



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**E-Ladestation witty one 1x11kW**  
 3ph+N T2S Stecker | XVR111S



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**E-Ladestation witty one 1x11kW**  
 3ph+N T2 6.5m Kabel | XVR111C



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Kleinv., volta, UPV, 4x12PLE, IP30,**  
 bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,  
 Übersp.ableit | VU48BV1



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Kleinv., volta, HWV, 4x12PLE, IP30,**  
 bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,  
 Übersp.ableit | VH48BV1



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**  
**Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30,**  
 bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,  
 Übersp.ableit | VA48BV1

**Effiziente Glasfaserlösungen für den 19“-Schrank und die Wohnungsverkabelung**

**BasicLine-Spleissboxen und FTTH-Verlängerungslösung von Rutenbeck**

Die Anforderungen an die passive Netzwerktechnik steigen stetig - sowohl im professionellen Umfeld als auch in der Gebäudeverkabelung. Mit den BasicLine Spleissboxen bietet Rutenbeck eine kostenoptimierte 19“-Lösung, die bewährte Montage- und Installationsvorteile beibehält. Gleichzeitig bietet das FTTH-Verlängerungsset „Plug&Play“ eine praxiserprobte Lösung für den Anschluss von aktiven Endgeräten in Wohngebäuden, wenn sich der Übergabepunkt nicht in unmittelbarer Nähe z.B. des Routers befindet.

**BasicLine Spleissboxen: Wirtschaftlich, flexibel, montagefreundlich**

Die BasicLine Spleissboxen von Rutenbeck bieten eine wirtschaftliche Lösung für leistungsfähige LWL-Infrastrukturen im 19“-Bereich. Das ausziehbare Schubladensystem mit Kippfunktion erleichtert Spleissarbeiten und Wartung, der Schnellverschluss ermöglicht eine werkzeuglose Handhabung. Vormontierte Pigtails und Kupplungen reduzieren den Installationsaufwand und sorgen für eine schnelle Inbetriebnahme.

Die in LC-D- und SC-D-Ausführung mit 6, 12 oder 24 Ports erhältlichen Boxen sind sowohl mit Multimode-Fasern (OM3, OM4) als auch mit Singlemode-Varianten (OS2, OS2 APC) verfügbar. Ein pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse und integrierte PG-Verschraubungen sorgen für Stabilität und sichere Kabelführung.



*Für FTTH-Installationen bietet Rutenbeck ein Plug&Play-Verlängerungsset an. Das vorkonfektionierte Kabel mit LC/APC-Steckern ermöglicht eine einfache Verlängerung der Glasfaserstrecke, wenn der Netzabschluss nicht optimal platziert werden kann.*



## Schaum statt Gips

### Revolution in der Unterputzinstallation

Die innovativen Schaum-Installationsdosen revolutionieren die Unterputzinstallation. Statt herkömmlichem Gips kommt Schaum zum Einsatz – eine moderne Lösung, die nicht nur Zeit und Kosten spart, sondern auch den Montageprozess vereinfacht.

Einzigartig am Markt: Die **f-tronic®** Schaumdose mit innovativem Schaumverteilungssystem



**f-tronic®** ist der einzige Hersteller, der ein intelligentes Schaumverteilungssystem in die Schaumdose integriert hat. Dieses sorgt für eine optimale und gleichmäßige Verteilung des Schaums, reduziert den Materialverbrauch und gewährleistet dennoch maximalen Halt in der Wand. Das bedeutet weniger Verschwendung, schnellere Installation und mehr Effizienz.

#### Maximale Zeitersparnis durch innovative Technologie

Durch den Einsatz von Schaum statt Gips entfällt aufwendiges Anmischen und Trocknen – das spart wertvolle Arbeitszeit. Die Dose wird einfach in die vorgefräste Wandöffnung gesetzt, mit Schaum fixiert und sitzt nach kurzer Aushärtungszeit fest.

Neben der einfachen Handhabung überzeugt die Schaumdose aber auch mit 30 % mehr Verdrahtungsraum, was die Verkabelung erheblich erleichtert. Die vielseitigen Einführungen ermöglichen eine flexible und intuitive Installation. Zudem lassen sich mehrere Dosen stabil miteinander verbinden, wodurch sie sich ideal für vorkonfektionierte Gerätekombinationen eignen – inklusive Luftdichtigkeit.

#### Kosteneffizienz durch reduzierten Schaumverbrauch

Dank des speziellen Schaumverteilungssystems wird weniger Schaum benötigt, was nicht nur die Kosten senkt, sondern auch umweltfreundlicher ist. Die Schaumdose von **f-tronic®** sorgt für eine nachhaltige und wirtschaftliche Installation. Zudem kann hier jeder handelsübliche PU-Schaum nach DIN4102-1-B2 verwendet werden.

Für eine millimetergenaue Anpassung sorgt der stufenlos verstellbare Putzausgleichsring der optional erhältlich ist. Und die 3-fach Schraubdomen erleichtern die Gerätemontage und ermöglichen eine exakte Ausrichtung.



#### Fazit: Die **f-tronic®** Schaumdose ist die Lösung für moderne Baustellen

Mit ihrem innovativen Schaumverteilungssystem ist die **f-tronic®** Schaumdose die einzige ihrer Art und setzt neue Maßstäbe in der Unterputzinstallation. Sie bietet eine schnellere, flexiblere und ressourcenschonendere Alternative zur traditionellen Methode und überzeugt durch Zeitersparnis, einfache Montage und hohe Kosteneffizienz.

**f-tronic®** bringt die Zukunft auf die Baustelle – schneller, sauberer und effizienter als je zuvor!



#### GUT 103 Stichdose für SAT und BK, 3 Ausgänge | 00540831

- Stichleitungs-Anschlussdose (GA / BK / SAT)
- TV-Anschlussdämpfung 2 dB
- Empfang von terrestrischen, SAT-, Radio- und TV-Programmen bis 2400 MHz
- verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der Klasse A + 10 dB (LTE safe)
- Schraub- und Krallenbefestigung
- Montage in 55er Wanddosen



#### GUT 121 Stichleitungsdose für BK und FM, 2 Ausgänge | 00540811

- BK-Stichleitungs-Anschlussdose
- TV-Anschlussdämpfung 2,5 dB
- Empfang von terrestrischen, SAT-, Radio- und TV-Programmen bis 1006 MHz
- verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der Klasse A + 10 dB (LTE safe)
- Schraub- und Krallenbefestigung
- Montage in 55er Wanddosen



#### GUT 152 Stammleitungsdose für BK und FM, 2 Ausgänge | 00541851

- BK-Stammleitungs-Anschlussdose
- TV-Anschlussdämpfung 12 dB – Durchgangsdämpfung 1 dB
- Empfang von terrestrischen, SAT-, Radio- und TV-Programmen bis 1006 MHz
- verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der Klasse A + 10 dB (LTE safe)
- Schraub- und Krallenbefestigung
- Montage in 55er Wanddosen

#### QAM BOX eco 16 – Kompaktkopfstelle DVB-S2 in QAM | 00380056

- 4 SAT-Ebenen frei wählbar für 16 QAM-Ausgangskanäle (DVB-S2)
- SAT-Eingänge unterstützen Unicable-Signale nach EN 50494 und EN 50607 (JESS), 16 frei wählbar
- geringe Leistungsaufnahme (typ. 35 W ohne LNB, max. 50 W mit LNB)
- einfache, platzsparende Installation (305 x 289 x 63 mm)



#### Kleinraumventilator ECA 100 ipro | 0084.0200

- Zweistufiger Kleinraumventilator
- DN 100
- Standardausführung
- Einsatzbeispiele:  
Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller





### Generatoranschlusskasten für 1 MPP-Tracker

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen

<b>157106</b>	GAK1.K2x10.K1x10.DP40-1-XS	für 1 MPP-Tracker / 2 Strings, Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40C-21Y-1200)
<b>157107</b>	GAK1.K2x10.K1x10.DP40VG-1-XS	für 1 MPP-Tracker / 2 Strings, Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40CVG-21Y-1200)
<b>157108</b>	GAK1.K2x10.K1x10.DP6-1-XS	für 1 MPP-Tracker / 2 Strings, Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6C-21Y-1200)
<b>157109</b>	GAK1.K2x10.K1x10.DP6VG-1-XS	für 1 MPP-Tracker / 2 Strings, Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6CVG-21Y-1200)



### Generatoranschlusskasten für 2 MPP-Tracker / 2 Strings

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen

<b>157206</b>	GAK2.K2x10.K1x10.DP40-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40C-21Y-1200)
<b>157207</b>	GAK2.K2x10.K1x10.DP40VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40CVG-21Y-1200)
<b>157208</b>	GAK2.K2x10.K1x10.DP6-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6C-21Y-1200)
<b>157209</b>	GAK2.K2x10.K1x10.DP6VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6CVG-21Y-1200)



### Generatoranschlusskasten für 3 MPP-Tracker / 2 Strings

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen


<b>157306</b>	GAK3.K2x10.K1x10.DP40-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40C-21Y-1200)
<b>157307</b>	GAK3.K2x10.K1x10.DP40VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40CVG-21Y-1200)
<b>157308</b>	GAK3.K2x10.K1x10.DP6-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6C-21Y-1200)
<b>157309</b>	GAK3.K2x10.K1x10.DP6VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6CVG-21Y-1200)



### Generatoranschlusskasten für 4 MPP-Tracker / 2 Strings

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen

<b>157406</b>	GAK4.K2x10.K1x10.DP40-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - 4x DPN40C-21Y-1200)
<b>157407</b>	GAK4.K2x10.K1x10.DP40VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - 4x DPN40CVG-21Y-1200)
<b>157408</b>	GAK4.K2x10.K1x10.DP6-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - 4x DPN1-6C-21Y-1200)
<b>157409</b>	GAK4.K2x10.K1x10.DP6VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - 4x DPN1-6CVG-21Y-1200)



### Generatoranschlusskasten für 6 MPP-Tracker / 4 Strings

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen
- Verschraubungen fest verbaut

<b>157606</b>	GAK6.K4x16.K1x16.DP40-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40C-21Y-1200)
<b>157607</b>	GAK6.K4x16.K1x16.DP40VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - DPN40CVG-21Y-1200)
<b>157608</b>	GAK6.K4x16.K1x16.DP6-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6C-21Y-1200)
<b>157609</b>	GAK6.K4x16.K1x16.DP6VG-1-XS	Überspannungsschutz integriert (Typ 1+2+3 - DPN1-6CVG-21Y-1200)



### Generatoranschlusskasten für 1 MPP-Tracker

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen

<b>158103</b>	GAK1.K6x16.K2x16.61VG-1	für 1 MPP-Tracker / 6 Strings, Überspannungsschutz integriert - DS60GVPV-1000G/51 (Kombi-Ableiter Typ 1+2)
<b>158106</b>	GAK1.K6x16.K2x16.51-1	für 1 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (DS50PVS-1000G/51)
<b>158107</b>	GAK1.K6x16.K2x16.51VG-1	für 1 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (DS50GVPVS-1000G/51)
<b>158109</b>	GAK1.K6x16.K2x16.51VG-12	für 1 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (DS50GVPVS-1000G/12KT1)
<b>158110</b>	GAK1.K6x16.K2x16.51-12	für 1 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (DS50PVS-1000G/12KT1)
<b>158111</b>	GAK1.K3x16.K1x16.51VG-12	für 1 MPP-Tracker / 3 Strings, Überspannungsschutz integriert - DS50GVPVS-1000G/12KT1 (Kombi-Ableiter Typ 1+2), Verschraubungen vormontiert



### Generatoranschlusskasten für 2 MPP-Tracker

- Schutzart IP65
- Anschluss über Federkraftklemmen

<b>158203</b>	GAK2.K4(6)x16.K2x16.61VG-1	für 2 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (2x DS60GVPV-1000G/51)
<b>158206</b>	GAK2.K4(6)x16.K2x16.51-1	für 2 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (2x DS50PVS-1000G/51)
<b>158207</b>	GAK2.K4(6)x16.K2x16.51VG-1	für 2 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (2x DS50GVPVS-1000G/51)
<b>158209</b>	GAK2.K4(6)x16.K2x16.51VG-12	für 2 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (2x DS50GVPVS-1000G/12KT1)
<b>158210</b>	GAK2.K4x16.K2x16.51-12	für 2 MPP-Tracker / 4 Strings, Überspannungsschutz integriert (2x DS50PVS-1000G/12KT1)
<b>158213</b>	GAK2.K3x16.K1x16.51VG-12	für 2 MPP-Tracker / 3 Strings, Überspannungsschutz integriert (2x DS50GVPVS-1000G/12KT1) Verschraubungen vormontiert



### VDS Q-Rauchmelder – weiß | SYS-RMMW-01

- Lautstärke >85dB(A)
- Stummschaltung 8min
- Batterie fest verbaut – 10 Jahres Batterie
- Schwarz auf Anfrage



DIE SMARTE WAHL FÜR BASIC AUTOMATION

# SIMATIC S7-1200 G2

SIMATIC S7-1200 G2 setzt neue Maßstäbe für einfache, aber hochpräzise Automatisierungsanwendungen. Die neuen **leistungsfähigen Steuerungen** bieten **effiziente Bewegungssteuerung**, **nahtlose Skalierbarkeit** und **flexible Maschinensicherheitslösungen** bei gleichzeitig **verbesserter Datentransparenz**.

Erfahren Sie mehr!  
[siemens.de/s7-1200g2](http://siemens.de/s7-1200g2)

# SIEMENS



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Überspannungsableiter V10 Compact 2.0 | 5093381

- Überspannungsschutz in Haupt- und Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
- Integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite
- Hochleistungsfähige Varistortechnik
- Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Überspannungsableiter V20, 3-polig+NP 280 V | 5095253

- Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
- Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- FS Varianten haben einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
- Kunststoff nach UL 94 V-0



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Kombiableiter V50, 3-polig+NP 280 V | 5093526

- Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
- Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- FS Varianten haben einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
- Kunststoff nach UL 94 V-0



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### LightningController - MCF30-NAR-TT | 5096961

- Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV zum Schutz der Endgeräte
- Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Blitzstromableitvermögen bis 30 kA (10/350) 3+NPE
- Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
- Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 160 A gL/gG
- Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Kanal, Typ WDK40060RW | 6191134

- Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
- 4 Oberteilkammern inklusive
- Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Kanal, Typ WDK60060RW | 6191193

- Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
- 4 Oberteilkammern inklusive
- Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Kanal, Typ WDK60090RW | 6191207

- Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
- 4 Oberteilkammern inklusive
- Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

### Kanal, Typ WDK60110RW | 6191215

- Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung
- 4 Oberteilkammern inklusive
- Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
- Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich



# CONNECTUS

OPERATE PRODUCE PERFORM

## Was gut ist, kann auch noch besser werden!

Anschließen und loslegen: Unsere Steckdosenleiste CONNECTUS steht seit Jahren für genau diese Einfachheit. Über eine Million verkaufte Produkte sind der Beweis, dass es nirgends sonst so viel Fachhandelsqualität zu einem so fairen Preis gibt. Ideal für das voll- und semiprofessionelle Umfeld!

Die zuverlässige Steckdosenleiste CONNECTUS kehrt in bleibender Qualität zurück, bringt eine ganze Ladung neuer Features mit und überzeugt mit praktischen Details. Zusätzliche Montagelöcher erweitern die Befestigungsmöglichkeiten. So kann die Steckdosenleiste dauerhaft mit Schrauben und Nägeln oder temporär mit Kabelbinder nahezu überall montiert werden. Neben Stärken wie bis zu 12 Steckplätzen, dem praktischen Einschalter und dem Netz- und Frequenzfilter geht CONNECTUS mit der Zeit: Der neue optionale USB Charger mit 22 Watt ermöglicht es Ihnen, auch Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte besonders bequem anzuschließen – ganz ohne zusätzliches Netzteil.

Profi-Handwerker schätzen die zuverlässige Qualität, Hobby-Handwerker die praktische neue USB-Funktion. Kleine und mittelgroße Unternehmen überzeugt das Preis-Leistungsverhältnis. Aber auch in Schulen und Behörden findet die neue CONNECTUS Anwendung: Die hohen Qualitätsanforderungen und die neuen optional verfügbaren orangefarbenen Endkappen sorgen für ein Maximum an Sicherheit im öffentlichen Raum.

Freuen Sie sich auf die neue CONNECTUS: Für einen fairen Preis erhalten Sie eine gewohnt hochwertige Steckdosenleiste mit zeitgemäßen Funktionen. Schnörkellos und praktisch: CONNECTUS bleibt die Steckdosenleiste für alle, die sich aufs Wesentliche konzentrieren wollen.

### Vorteile

- Akkuschonende Schnellladung dank USB-A/C Charger
- Vielfältige Varianten
- Optimierte Kabelaufwicklung
- Diverse Montagemöglichkeiten
- Fachhandelsqualität zum besten Preis



Mehr Informationen:  
[www.bachmann.com/connectus](http://www.bachmann.com/connectus)

**ABB**



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**PSX3/16N | 2CDL230180R1016**

- PSX3/16N Phasenschiene FlexLine 3P+N
- 16Pins, 8 TE, 10qmm L1-N-L2-N-L3-N-L1-...

**PSX3/24N | 2CDL230180R1024**

- PSX3/24N Phasenschiene FlexLine 3P+N
- 24Pins, 12 TE, 10qmm L1-N-L2-N-L3-N-L1-...



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**BSKX | 2CDL200180R0013**

- BSKX Berührungsschutzkappe FlexLine
- für FlexLine Phasenschiene



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**FX204 A-40/0.03 | 2CSF204165R1400**

- FX204A-40/0,03 FI-Schutzschalter 4P
- Typ A
- 40A
- 30mA
- FlexLine Push-in Technologie



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**2CDS251003R0105**

SX201-B10

SX201-B10 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 10A, 1P

**2CDS251003R0135**

SX201-B13

SX201-B13 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 13A, 1P

**2CDS251003R0134**

SX201-C13

SX201-C13 Sicherungsautomat Flexline C-Charakteristik, 6kA, 13A, 1P

**2CDS251003R0165**

SX201-B16

SX201-B16 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 16A, 1P

**2CDS251003R0164**

SX201-C16

SX201-C16 Sicherungsautomat Flexline C-Charakteristik, 6kA, 16A, 1P

**2CDS251003R0205**

SX201-B20

SX201-B20 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 20A, 1P

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**2CDS253003R0105**

SX203-B10

SX203-B10 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 10A, 3P

**2CDS253003R0135**

SX203-B13

SX203-B13 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 13A, 3P

**2CDS253003R0134**

SX203-C13

SX203-C13 Sicherungsautomat Flexline C-Charakteristik, 6kA, 13A, 3P

**2CDS253003R0165**

SX203-B16

SX203-B16 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 16A, 3P

**2CDS253003R0164**

SX203-C16

SX203-C16 Sicherungsautomat Flexline C-Charakteristik, 6kA, 16A, 3P

**2CDS253003R0205**

SX203-B20

SX203-B20 Sicherungsautomat Flexline B-Charakteristik, 6kA, 20A, 3P



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**2CSR255165R1105**

DSX301C B10 A30

DSX301CA-B10/0,03 FI/LS-Schalter, 1 TE 6kA, 1P+N, Typ A, B10, 30mA

**2CSR255165R1135**

DSX301C B13 A30

DSX301CA-B13/0,03 FI/LS-Schalter, 1 TE 6kA, 1P+N, Typ A, B13, 30mA

**2CSR255165R1165**

DSX301C B16 A30

DSX301CA-B16/0,03 FI/LS-Schalter, 1 TE 6kA, 1P+N, Typ A, B16, 30mA

**2CSR255165R1164**

DSX301C C16 A30

DSX301CA-C16/0,03 FI/LS-Schalter, 1 TE 6kA, 1P+N, Typ A, C16, 30mA

**2CSR255165R1205**

DSX301C B20 A30

DSX301CA-B20/0,03 FI/LS-Schalter, 1 TE 6kA, 1P+N, Typ A, B20, 30mA

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**2CSR256192R1135**

DSX203NC B13 A30

DSX203NCA-B13/0,03 FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, Typ A, B 13, 30mA

**2CSR256192R1134**

DSX203NC C13 A30

DSX203NCA-C13/0,03 FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, Typ A, C 13, 30mA

**2CSR256192R1165**

DSX203NC B16 A30

DSX203NCA-B16/0,03 FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, Typ A, B 16, 30mA





### Aktionspaket HT10 Spannungsprüfer & Powerbank | 2009880

- EN 61243-3 / VDE 0682, TÜV/GS geprüft, IP64
- ELV-LED zeigt >50 V AC / 120 V auch ohne Batteriestrom oder Netzversorgung an
- Spannungsmessung bis 1000 V AC/DC (mit Bargraph-Anzeige)
- Widerstands- & Durchgangsprüfung (optisch/akustisch)
- Lastzuschaltung (RCD-Auslösung 30 mA)
- Data-Hold & automatische Abschaltung
- Sicherheitsstandard: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Powerbank 10000 mAh, 2 USB Ports, LCD-Display



### Ironmeter HL Aktion Extrem schlag- und bruchfestes Allround-Multimeter inkl. HEAD LED-Stirnlampe | 1010246

- Alle wichtigen Funktionen eines True-RMS-Multimeters in einem
- IEC/EN 61010-1; CAT III 600 V
- Hohe Helligkeit mit weißer LED-Lampe
- Antirutschband für Helme
- Spezielle 180°-Drehvorrichtung
- Starke Magnethalterung
- Mehr als 5 Stunden Betriebsdauer

### PV-CHECKS Pro Zur Überprüfung, Riso-Fehlersuche & Abnahme von PV-Anlagen nach VDE 0126-23 (EN 62446) bis 1500 V & 40 A DC | 1011400

- ein einziger Tastendruck für alle Inbetriebnahme Tests
- Testen von mono- und bifazialen Modulen
- Isolationsmessung bis 1500 V DC
- Niederohmmessung mit Prüfstrom > 200 mA
- Leerlaufspannung Uoc bis 1500 V DC
- Kurzschlussstrom Isc bis 40 A DC
- Lokalisierung des Isolationsfehlers an einem PV-String
- Ergebnisanzeige OK / Nicht OK
- Speicher für 999 Messungen



### PV-SERVICE KIT | 1011380

- Bestehend aus NEPTUNE, 400AC/DC Stromwandler, Spannungsprüfer 1000V, Kurzschlussstromschalter 20A/1000V
- PV-Anlage gemäß den Vorgaben der VDE 0126-23 (EN 62446) prüfen
- Leerlaufspannung bis 1000V DC mit dem Neptune
- Isolationsmessung bis 1000V DC mit dem Neptune
- Niederohmmessung / Durchgangsprüfung (Prüfstrom > 200mA) mit dem Neptune
- Im Lieferumfang auch ein 2-poliger Spannungsprüfer (Modell HT10) enthalten



### e-KIT Messgeräteset im Koffer | 1009950

- Messkoffer E-Kit bestehend aus Mini-Stromzange HT7004 und Multimeter HT211 im robusten Schutzkoffer VA100 inkl. Batterien, Messleitungen und Temperaturfühler



### Garagentor-Antriebs-Set Matadoor Sileo | 370000

- mit Zahnriemen, für Schwing- und Sektionaltore bis 10qm, 700N Zugkraft
- automatischer Torzulauf einstellbar
- Soft-Start und Soft-Stop
- Innenbeleuchtung mit Power-LEDs
- Schiene mit Zahnriemen
- Inkl. Antriebskopf, 2 Stück Handsender, Antriebsschiene, steckbar mit Schienenverbinder, Beschlag- und Montagematerial



### Garagentor-Antriebs-Set Matadoor Sileo Mil | 370550

- mit Kette, für große Schwing- und Sektionaltore bis 16qm, 1.300N Zugkraft
- max. Torhöhe: 3000mm
- Antriebsschiene mit wartungsfreiem Zahngurt für einen sehr leisen Lauf
- Soft-Start und Soft-Stop
- Innenbeleuchtung mit Power-LEDs
- Inkl. langer Antriebsschiene, zwei Handsendern sowie passendem Beschlag- und Montagematerial



### 3-Wege Kupplung mit Klappdeckel | 3WHS-F

- IP44



### Schukostecker Kunststoff – orange | REF

- IP54



### Gummi Schukokupplung mit Klappe drehbar – orange | RDP-0-F

- IP54



### Gewinkelter Gummi 6h Schukostecker – orange | KEF-L-0

- IP44



### Gummi Schukostecker – orange | KEF-0

- IP44



### Gummi Schukokupplung – orange | KDP-0

- IP44

### Gewinkelter Gummi 6h Schukostecker – schwarz | KEF-L

- IP44

### Gummi Schukostecker – schwarz | KEF

- IP44

### Gummi Schukokupplung – schwarz | KDP

- IP44

### Kabeltrommeln

- Verschiedene Varianten

<b>PHE-05310-F-USB</b>	Haushalt, 5m, IP20, H05VV-F, 3G1,0mm <sup>2</sup> , 2x USB
<b>PMI-20525-1T2S-RNF</b>	20m, IP44, H07RN-F, 5G2.5mm <sup>2</sup> , 3Phasen, 2x Schuko, 1x CEE, mit Kabelführung und Merkmale der BGI 608, Kabel ist ölbeständig
<b>PMP-25315-F-RNF</b>	25m, IP44, H07RN-F, 3G1.5mm <sup>2</sup> , mit Kabelführung und Merkmale der BGI 608, Kabel ist ölbeständig
<b>PMP-40315-F-RNF</b>	40m, IP44, H07RN-F, 3G1.5mm <sup>2</sup> , mit Kabelführung und Merkmale der BGI 608, Kabel ist ölbeständig, orange



### Verlängerungen

- IP44, H07RN-F, 3G1.5mm<sup>2</sup>
- Merkmale der BGI 608
- ölbeständiges Kabel

<b>BEC-05315-F-RNF</b>	Verlängerung 5m
<b>BEC-10315-F-RNF</b>	Verlängerung 10m
<b>BEC-25315-F-RNF</b>	Verlängerung 25m





ENTHALTENE  
ANGEBOTE GÜLTIG  
BIS ZUM 31.10.2025



**Aachen**  
An der Glashütte 7  
**52074** Aachen  
aachen@yesss.de

**Aalen**  
Industriestraße 70  
**73431** Aalen  
aalen@yesss.de

**Bergisch Gladbach**  
Kradepohlsmühlenweg 16  
**51469** Bergisch Gladbach  
bergischgladbach@yesss.de

**Düren**  
Felix-Wankel-Straße 13  
**52351** Düren  
dueren@yesss.de

**Eschweiler**  
An der Wasserwiese 11  
**52249** Eschweiler  
eschweiler@yesss.de

**Euskirchen**  
An der Vogelrute 34  
**53879** Euskirchen  
euskirchen@yesss.de

**Göppingen**  
Adolf-Safft-Str. 13  
**73037** Göppingen  
goeppingen@yesss.de

**Gräfelting**  
Lohenstraße 13  
**82166** Gräfelting  
graefelfing@yesss.de

**Heidelberg**  
Im Breitspiel 8  
**69126** Heidelberg  
heidelberg@yesss.de

**Hilden**  
Agnes-Pockels-Straße 2  
**40721** Hilden  
hilden@yesss.de

**Karlsruhe**  
Ottostraße 2  
**76227** Karlsruhe  
karlsruhe@yesss.de

**Kitzingen**  
Am Wald 10a  
**97348** Rödelsee-Fröhstockheim  
kitzingen@yesss.de

**Kornwestheim**  
Von-Schürmann-Straße 4  
**70806** Kornwestheim  
kornwestheim@yesss.de

**Mainz**  
Hans-Böckler-Str. 120  
**55128** Mainz  
mainz@yesss.de

**Mannheim**  
Am Ullrichsberg 32  
**68309** Mannheim  
mannheim@yesss.de

**Menden**  
Kösterskämpchen 1  
**58706** Menden  
menden@yesss.de

**München**  
Landsberger Straße 183  
**80687** München-Stadt  
muenchen@yesss.de

**Oberhausen**  
Duisburger Straße 131  
**46049** Oberhausen  
oberhausen@yesss.de

**Ostfildern-Kemnat**  
Zeppelinstraße 35/1  
**73760** Ostfildern-Kemnat  
ostfildern@yesss.de

**Rastatt**  
Im Steingerüst 35  
**76437** Rastatt  
rastatt@yesss.de

**Reutlingen**  
Birnenweg 15  
**72766** Reutlingen  
reutlingen@yesss.de

**Riemerling**  
Rudolf-Diesel-Str. 9b  
**85521** Riemerling  
riemerling@yesss.de

**Schwelm**  
Ruhrstraße 74  
**58332** Schwelm  
schwelm@yesss.de

**Sindelfingen**  
Fronäckerstraße 34  
**71063** Sindelfingen  
sindelfingen@yesss.de

**Trier**  
Tonstraße 1  
**54293** Trier  
trier@yesss.de

**Ulm**  
Im Lehrer Feld 52  
**89081** Ulm  
ulm@yesss.de

**Velbert**  
Talstraße 48  
**42551** Velbert  
velbert@yesss.de

**Wesel**  
Werner-von-Siemens-Str. 7  
**46485** Wesel  
wesel@yesss.de

**Worms**  
Mainzer Straße 89  
**67547** Worms  
worms@yesss.de

**Würselen**  
Am alten Kaninsberg 16  
**52146** Würselen  
wuersele@yesss.de

**Luxembourg**  
YESSS ELECTRO  
18, rue du Commerce  
**L-3895** Foetz  
Luxembourg  
luxembourg@yessselectro.lu



Überall dort, wo  
Sie uns brauchen.

WWW.YESSSPRO.DE

