YESSS ELEKTRO

INSTALLATIONS-MATERIAL

No. 07
AUSGABE MAR. 2026

YESSS PRESS

NEWS & SONDERANGEBOTE

NEU! Unser Loyaltyprogramm
SEITE 6

Neuheiten bei LUXNA
SEITE 22

Sicherer Stand mit Topsellern von Iller Leiter
SEITE 35

yesss.de

YESSS – Installation beginnt hier.

YESSS FÜR IHR PROJEKT!

Seit über 50 Jahren ist YESSS Elektro **zuverlässiger Partner im B2B-Bereich**: für Elektro- und Installationsmaterial, Licht, Leuchten und Industrieprodukte.

Unsere Aktionszeitung „YESSS PRESS“ verbindet attraktive Angebote mit fundierten Leitthemen und spannenden Fachbeiträgen unserer Partner – **alles für Ihr Projekt!**

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren aktuellen und zukünftigen Projekten!

Ihr YESSS-Team

YESSS ELEKTRO

MIT FOLGENDEN PARTNERN...

ABB · EATON Powering Business Worldwide · HT Instruments · Milwaukee
BACHMANN · EFB Elektronik · Hückmann · OBO Bettermann
B.E.G. Luxomat · elmat · Iller Leiter · Regiolux
bylion · eris · Indigo Lighting · Rutenbeck
BBC Cellpack Electrical Products · faber · Internova Professional Lighting · Schneider Electric
cimco · f-tronic · Jung · Siemens
Citel · Gira · Kaiser Nienhaus · Systorm
Comelit · hager · Luxna Lams · Waskönig+Walter
Dotlux · Hekatron Brandschutz · Luxna Lighting · YESSS Essentials

PERFECT MATCH PROMO M12 FUEL™ Powerpack | 4933498741

M12FPP2X2-402X
- 1x M12 FCIWF12G3-0 M12 FUEL
- 1/2"" Akku-Schlagschrauber
- 1x M12 FPD2-402X Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x Schutzbrille klar, kratzfest & beschlagfrei
- 3 Paar Gehörschutzstöpsel mit Schnur

Powerpack | 4933492516

M18 FFP2E3-502X
- 1x M18 FPD3-0
- 1x M18 FSAG125X-0
- 2x M18 B5
- 1x M12-18 FC
- 2x HD-Box

Mauernutfräse | 4933383855

WCE 30
- Kraftvoller 1500-W-Motor
- Leicht und handlich, Elektronik mit Überlastschutz, Sanftanlauf
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnelleren Scheibenwechsel
- Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m

M12 FUEL™ Akku-Kombihammer | 4933499183

M12FHAC16-0
- 12-V-Bohrhammer mit 1,15 J Schlagenergie
- 4 Betriebsarten: Drehhammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock)
- Anti-Vibrations-System (AVS), zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff
- Optimiertes Hammerbohren bis zu 12 mm
- Arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Alkaline Kreuzlinienlaser | 4933478753

CLL-C
- All-in-One-Funktionalität mit horizontaler Nivellierung und vertikaler Ausrichtung, 3-Modus-Pendelsystem
- Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsbereich von 30 m im Radius (bis zu 50 m mit einem Empfänger)
- Magnethalterung, ¼"-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ, 360°-Drehung
- IP54, hält Stürze von bis zu 1 m stand
- Lieferumfang: 1 x Halterung

M18™ Akku-Heißluftgebläse | 4933459771

M18BHG-0
- Heiße Luft mit bis zu 470 °C, erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sek.
- Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
- Im Lieferumfang enthalten: 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Berührungsloser Spannungsprüfer | 4933500162

NCVDDF
- Zwei Messbereiche
- Mit Taschenlampe

M12™ Akku-Absaugsystem | 4933471460

M12UDEL-0B
- 1x M12 FCIWF12G3-0 M12 FUEL
- 1/2"" Akku-Schlagschrauber
- 1x M12 FPD2-402X Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x Schutzbrille klar, kratzfest & beschlagfrei
- 3 Paar Gehörschutzstöpsel mit Schnur

M18 FUEL™ Akku-Multitool | 4933478491

M18FMT-0X
- Unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts, optimal geeignet für Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min^{-1}
- 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1 x Schleifteller, 1x Schleifpapier 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier und 1x 240er Schleifpapier
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Multitool Zubehörset Holz & Metall, 5-teilig | 48906115

- Inhalt:
  35 mm Tauchsägeblatt für weiches und hartes Holz mit 3-Cut-Verzahnung
  2 x 35 mm Bi-Metall Tauchsägeblatt für Holz und Holz mit Nägeln
  2 x 28 mm Multimaterial Bi-Metall Tauchsägeblatt

SDS-Plus MX4 Hammerbohrer 4-Schneiden, 5-teilig | 4932500063

SDS-Plus MX4 NG Set - 1 - 5 pc
- Inhalt: 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm

SHOCKWAVE™ SET Bohren & Schrauben, 74-teilig | 4932501308

- Inhalt:
  36 x SHOCKWAVE™ Bits 25 mm lang PH2/3, PZ1/2/3, TX10/15/20/25/30/40/50, HEX 4/5/6
  12 x SHOCKWAVE™ Bits 50 mm lang PH1/2/3, PZ1/2/3, TX10/15/20/25/30/40
  9 x SHOCKWAVE™ ¼" Hex Multimaterialbohrer Ø3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
  12 x SHOCKWAVE™ RED HEX HSS-G Metallbohrer Ø3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
  3 x SHOCKWAVE™ Steckschlüssel HEX 7 / 8 / 10
  2 x SHOCKWAVE™ Bithalter 60 / 152 mm in PACKOUT™ kompatibler Kassette

SHOCKWAVE™ RED Hex Metallbohrer-Set, 25-teilig | 4932500420

- Inhalt:
  Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
  in PACKOUTTM kompatibler Kassette

SHOCKWAVE™ Winkelschraubvorsatz, 11-teilig | 4932471274

ShW CD Right Angle Attachment - 11pc
- Inhalt:
  SHOCKWAVE™ Winkelschraubvorsatz RAA
  11 x SHOCKWAVE™ Bits 25 mm lang PH2, PZ1/2/3, TX10/15/20/25/30

FLEX Arbeitshandschuhe

Flex Work Gloves
- Leichte und hoch atmungsaktive allgemeine Arbeitshandschuhe
- Textiler Handrücken für hohe Flexibilität, weiches Kunstleder auf der Handfläche für den Umgang mit empfindlichen Materialien
- Verstärkte Daumen- und Fingernaht, Frottee-Daumen
- SMARTSWIPE™ ermöglicht die Nutzung von Touchscreen-Geräten
- EN ISO 21420, EN388 (2121A)

4932498491	Größe 7 (S)
4932498492	Größe 8 (M)
4932498493	Größe 9 (L)
4932498494	Größe 10 (XL)
4932498495	Größe 11 (XXL)

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.

YESSS+

PUNKTE SAMMELN, PRÄMIEN SICHERN.

Produkte mit Punkten kaufen | **Punkte sammeln** | **Gegen Prämie einlösen**

Teilnehmende Lieferanten (u. a.)

BBC CELLPACK Electrical Products · elmat · HÜCKMANN · B.E.G. LUXOMAT®

YOUR ESSSENTIALS · osily · cimco · DOTLUX

HT INSTRUMENTS · LUXNA LAMPS · LUXNA LIGHTING · KAISER NIENHAUS Komfort & Technik GmbH

SYSTORM Dynamic Access · EFB ELEKTRONIK · eris · & mehr

Angebot ausschließlich für gewerbliche Kunden

elmat

YESSS+ Punkte: 1

e-fairline 19“ Patchpanel für 24xModule 1HE | 133-011-7121T

- Leergehäuse mit Kabelabfangung 37578.1V2
- Farbe: Lichtgrau RAL7035

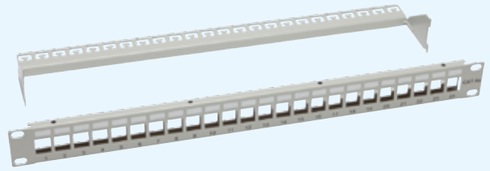

YESSS+ Punkte: 1

e-fairline Kat.6A, Keystone kurz 28mm | 133-012-6111

- 10 Gbit
- geschirmt

YESSS+ Punkte: 1

e-fairline 1xRJ45 Keystone Modul, Kat.6A | 133-011-7111TS

- 10 Gbit
- geschirmt
- designfähig LKS119-C6AS

YESSS+ Punkte: 1

e-fairline Leergehäuse RAL9010 für 2 Module | 133-011-7131T

- Farbe: reinweiß RAL9010
- LOG 112-WH
- mit Zentralplatte 50x50mm und Rahmen 80x80mm
- Tragring Metall

YESSS+ Punkte: 1

e-fairline Leergehäuse RAL9010 für 1 Modul | 133-011-7171T

- Farbe: reinweiß RAL9010
- 1800-01RW
- mit Zentralplatte 50x50mm und Rahmen 80x80mm

YESSS+

e-fairline Patchpanel RAL7035

133021324	19” Patchfeld, Cat.6A 24-fach	Y+ 1P
133087001	Mini Patchpanel, 0,5HE, 4-fach AP Leerhehäuse für Keystone, 93 x 22 x 79mm	Y+ 1P
133087002	Mini Patchpanel, 0,5HE, 6-fach AP Leerhehäuse für Keystone, 125 x 22 x 79mm	Y+ 1P
133087003	Mini Patchpanel, 0,5HE, 8-fach AP Leerhehäuse für Keystone, 157 x 22 x 79mm	Y+ 1P
133087004	19” Patchpanel, 0,5HE, 24-fach Leerhehäuse für Keystone, 683 x 22 x 86	Y+ 1P
133085005	Mini Patchpanel, 8-fach AP Cat.6A, 173 x 44 x 111mm	Y+ 1P
133085006	Mini Patchpanel, 12-fach AP Cat.6A, 173 x 44 x 111mm	Y+ 1P

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

Neue Wandpräsenzmelder von B.E.G.: Indoor180N und IndoorHF

Mit dem Indoor180N und dem IndoorHF erweitert B.E.G. seine Indoor-Familie um zwei leistungsstarke Wandpräsenzmelder für zuverlässige Lichtsteuerung in Innenräumen.

Der Indoor180N überzeugt durch seine präzise Erfassung. Hier wurde bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf die vielseitige Einsetzbarkeit gelegt. Als Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger, ist ein weiterer PIR-Sensor hinzugekommen. Dieser ist nach unten gerichtet und bietet eine lückenlose Erfassung, auch unterhalb des Melders. Er eignet sich somit jetzt auch für die Montage oberhalb von Türen.

In Korridoren zeigt sich der Vorteil der Wandmontage deutlich. Obwohl sowohl Decken- als auch Wandpräsenzmelder mit derselben PIR-Technologie arbeiten, unterscheidet sich die Bewegungserfassung durch den Montageort. Bei einem Deckenmelder bewegt sich die Person im Korridor überwiegend direkt auf den Sensor zu, also radial. Diese Bewegungsrichtung ist für PIR-Sensoren grundsätzlich schwerer zu erfassen. Beim Wandpräsenzmelder hingegen bewegt sich die Person parallel zum Sensor, also tangential, wodurch die Bewegung deutlich zuverlässiger erkannt wird. Durch diese veränderte Erfassungsgeometrie erreicht der Indoor180N in Korridoren eine stabile und präzise Bewegungserkennung über eine Länge von bis zu 28 Metern – nicht durch eine andere Technologie, sondern allein durch den optimalen Montageort. Auch in Treppenhäusern lässt sich der Indoor180N ideal einsetzen. Bestehende Wandschalter können einfach ersetzt werden, während der nach unten gerichtete PIR, Personen, die die Treppe hinaufgehen, zuverlässig erkennt.

Besonders in Sanitärbereichen mit Trennwänden zeigt der Indoor180N seine Vorteile. In vielen Bestandsgebäuden wird der vorhandene Wandschalter durch einen Wandpräsenzmelder ersetzt, sodass ein einzelner Melder den gesamten Vorraum mit Waschbecken, Pissoirs und Kabinen steuert. Da PIR-Sensoren Bewegungen nicht durch Wände oder Türen erfassen können, bleiben Personen in geschlossenen Kabinen für den Melder unsichtbar. Hält sich eine Person länger als die eingestellte Nachlaufzeit in der Kabine auf, kann das Licht ungewollt abschalten. Der integrierte Akustiksensor des Indoor180N löst dieses Problem, indem jedes Geräusch die Nachlaufzeit automatisch verlängert und so für durchgehende Beleuchtung und höheren Komfort sorgt.

Für Anwendungen mit überwiegend radialen Bewegungen wurde der IndoorHF entwickelt. Er arbeitet mit moderner 60-GHz-Hochfrequenztechnologie und bietet eine gleichmäßige, rechteckige Erfassung von 8 x 4 Metern. Damit eignet er sich ideal für Korridore, in denen der Melder am Flurende montiert wird. Die hohe Frequenz reduziert zudem die Durchdringung von Materialien wie Glas, Holz oder Gipswänden deutlich im Vergleich zu herkömmlichen 5,8-GHz-HF-Sensoren – ein klarer Vorteil in modernen Gebäudestrukturen, welche sonst zu Fehlschaltungen führen können.

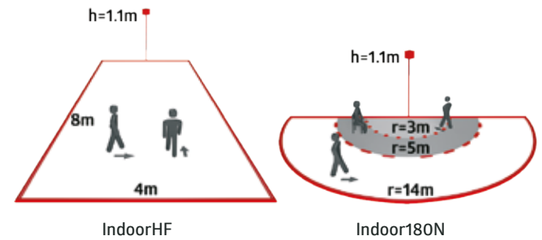

IndoorHF Indoor180N

Neben der Technik überzeugt der IndoorHF auch durch sein flaches, elegantes Design und eignet sich besonders für Büros und architektonisch anspruchsvolle Räume.

Beide Melder sind Präsenzmelder mit integrierter Helligkeitsmessung und schalten das Licht bei ausreichendem Tageslicht automatisch ab. Sie werden mit einer Standard-Zentralplatte im Format 55 x 55 mm geliefert und grundsätzlich ohne Rahmen verkauft. Dadurch lassen sie sich nahtlos in bestehende Schalterprogramme integrieren und sorgen für ein einheitliches Design.

Zum Marktstart sind die Geräte mit M-1C-Schnittstelle erhältlich. Weitere Schnittstellen wie DALI und KNX sowie zusätzliche Farbvarianten folgen. Beide Modelle werden in glänzender und matter Oberfläche angeboten.

cimco

NEU! Easycrimp Dornpresse | 106656

- Zur Verarbeitung von Kabelschuhen und Verbindern von 10 bis 300 mm²
- drehbarem Presskopf, Hochleistungsmotor, automatischem Rücklauf
- Service-Zyklus: 20.000 Betätigungen
- Arbeitsbereich: -10 C°- +60 C°
- Akkuspannung 18V
- Akkukapazität 2,0 Ah Li-Ion
- Akkuladezeit: 40 Minuten
- Lieferumfang: Presswerkzeug, ein Ladegerät, zwei Akkus mit 2,0 Ah, LBoxx

NEU! Click n Crimp AE-Set | 106838

- Einhand-Presszange mit drei Pressprofileinsätzen zum Verpressen von Aderendhülsen im Bereich von 0,5 - 50 mm²
- Werkzeuglos wechselbar, Presseinsätze in Zangenschenkeln aufbewahren
- Integrierte Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung
- Ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen für Halt und Komfort
- Lieferumfang: Pressprofileinsätze für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 106012 (0,5 - 10 mm²), 106014 (16 - 35 mm²) und 106071 (25 - 50 mm²) mit 2,0 Ah, LBoxx

NEU! Allzweck-Abfallsack PLUS 120L, schwarz | 145009

- Materialstärke: 70 µm, besonders stabil und reißfest
- Aus recyclingfähigem LDPE
- 700 x 1100 mm
- eine Rolle enthält 15 Säcke

TOPSELLER

YESSS+ Punkte: 46



Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6 | 101950

- Sechskantpressung 0,08-16/2x0,5 bis 2x10 mm², Querschnittsbereich 0,08 bis 16 mm² (für Einzeladern) Hülsenzuführung 2x0,5 bis 2x10 mm² (für Twin-Aderendhülsen)
- Sechskantpressung für beengte Anschlussmaße
- Selbsteinstellende Anpassung auf gewünschte Aderendhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)

YESSS+ Punkte: 8

1.000 V VDE Kabelschere Duocut | 120108

- Kabelschneider 160 mm mit zweistufigem Schneidbereich und mehrteiliger VDE-Abdeckung für Kupfer- und Aluminiumkabel, HRC 52 bis 58
- ermöglicht präzises und verzugsfreies Schneiden von Kabeln bis 10 mm Ø
- VDE-/GS-geprüft, nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- 1. Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10 mm Ø
  2. Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mm Ø

YESSS+ Punkte: 10

Jokari® Super-Entmanteler, 8 - 13 mm Ø | 120025

- mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung, versenkbarem Zusatzmesser
- Abmanteln: Kabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. : 7x 1,5 mm² oder 5x2,5 mm²
- Abisolieren: 0,2-0,3-0,8-1,5- 2,5 -4 mm
- Zur Anwendung für die Leitungen der Gebäudeinstallation; Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung; flexible Kabel; Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY, NHXMH-halogenfrei und für flexible und massive Einzelader

Arbeitsleuchte LED Flex Battery | 111550

- Dimmbar, 3 Stufen: 2000 / 1050 / 550 lm und SOS-Warnfunktion
- Geeignet für 18V-Akkus von Bosch und Makita, passender Akku-Adapter enthalten
- Stand-, Hänge- oder Stativmontage
- Robustes Metall-Gehäuse, 360° drehbar, Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5700 K)
- Abmessungen: L235 x B225 x H260 mm

VDE-SLIM Schraubendreher Set PZ FL 1+2 | 117781

- PZ FL 1x80 mm + PZ FL 2x100 mm
- Schmale Klingenisolation für optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben
- Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201
- Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt
- GS-geprüft

1.000 V Zangensortiment, 4-teilig | 104020

- 1.000 V Zangensortiment, 4-teilig
- Kraft-Seitenschneider 200 mm (8”) (100528)
  Telefonzange mit geraden Backen 200 mm (8”) (100216)
  Kombinationszange 180 mm (7”) (100336)
  Abisolierzange 160 mm (6”) (100686)

TOPSELLER

1.000 V Zangen-Set VDE, 3-teilig | 104021

- Seitenschneider 160 mm (100574)
  Telefonzange 200 mm (100216)
  Kombinationszange 180 mm (100336)
- VDE-geprüft

KAISER NIENHAUS
Komfort & Technik GmbH

YESSS+ Punkte: 3

Mehrfachsteuerrelais, für den Einbau in eine tiefe Schalterdose | 330000

- Einsetzbar als Trennrelais und Gruppensteuergerät
- Mit einem Gerät können, je nach Schaltungsaufbau ein oder 2 Motoren gesteuert werden
- Zentralbedienung arbeitet im Vorrang (Totmannbetrieb), im Einzelbetrieb kann ein Rollladentaster angeschlossen werden

Mikroprozessorgesteuertes Mehrfachsteuergerät für Jalousien und Rollläden | 331070

- Steuer-/Schaltspannung 230 V
- Zentralbefehl im Vorrang arbeitend
- Betriebsmodus durch Tastendruck einstellbar
- UP-Ausführung
- für einen Motor
- Mit Steckklemmen
- Rollladenmodus 1 - mit Selbsthaltungsfunktion bei Tastimpuls im Einzelbetrieb,
- Jalousiemodus 2 - mit Selbsthaltungsfunktion bei Tastimpuls länger 2 Sek. und TIppbetrieb zur Lamellenverstellung



Rohrmotor Primus Electronic Mercato - Set | 120010-SET

- Leistung: 15U/min.
- 111W / 10Nm,
- Mit Auflaufschutz und aktivierbarer Hinderniserkennung, Parallelschaltung der Motoren möglich, elektronische Einstellung der Endlagen
- Mit 3m-Anschlussleitung, inkl. Adapter/Mitnehmer für Welle SW60, Fertigkastenlager, Gegenlager, 3 x Aufhängefedern, Wellenkapsel SW60

Rohrmotor Favorit Electronic Mercato - Set | 120020-SET

- Leistung: 15U/min.
- 159W / 20Nm
- Mit Auflaufschutz und aktivierbarer Hinderniserkennung, Parallelschaltung der Motoren möglich, elektronische Einstellung der Endlagen
- Mit 3m-Anschlussleitung, inkl. Adapter/Mitnehmer für Welle SW60, Fertigkastenlager, Gegenlager, 4 x Aufhängefedern, Wellenkapsel SW60

Waskönig+Walter

KABEL VERBINDEN JEDEN TAG – MENSCHEN, MASCHINEN UND KONTINENTE

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Stromkreisverteiler AK600, AP, ohne Tür

• IP30

2CPX032563R9999	AK612N2 – 12 PLE, 1-reihig, 328 x 339 x 99 mm
2CPX032564R9999	AK624N3 – 24 PLE, 2-reihig, 453 x 339 x 99 mm
2CPX032565R9999	AK636N3 – 36 PLE, 3-reihig, 578 x 339 x 99 mm
2CPX032566R9999	AK648N4 – 48 PLE, 4-reihig, 703 x 339 x 99 mm
2CPX032567R9999	AK660N4 – 60 PLE, 5-reihig, 828 x 339 x 99 mm

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Mediaverteiler AK600 Media, AP, ohne Tür

• IP00

2CPX031811R9999	AK636M – 48 PLE, 3-reihig, 578 x 339 x 99 mm
2CPX031812R9999	AK648M – 36 PLE, 4-reihig, 703 x 339 x 99 mm
2CPX031813R9999	AK660M – 60 PLE, 5-reihig, 828 x 339 x 99 mm

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Tür Stahlblech UK600 / AK600 Zubehör, einflügelige Tür

• IP40
• alpinweiß, RAL 9016

2CPX031149R9999	AZT610 – 12 PLE, 1-reihig, 300 x 311 x 13 mm
2CPX031150R9999	AZT620 – 24 PLE, 2-reihig, 425 x 311 x 13 mm
2CPX031151R9999	AZT630 – 36 PLE, 3-reihig, 550 x 311 x 13 mm
2CPX031152R9999	AZT640 – 48 PLE, 4-reihig, 675 x 311 x 13 mm
2CPX031153R9999	AZT660 – 60 PLE, 5-reihig, 800 x 311 x 13 mm

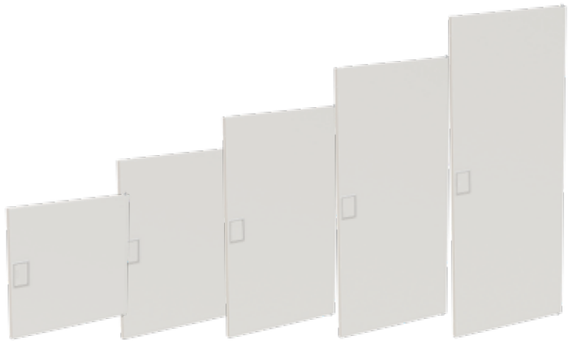

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Komplettschrank ComfortLine A27

• IP31 nach DIN VDE 0603-1
• 1100 x 550 x 215 mm
• Feldbreite: 2, Reihen: 5
• weiß RAL 9016, pulverbeschichtet

2CPX054231R9999	BA27CB – BKE-I Ausführung, 1Z1R1V5A2
2CPX054239R9999	BA27CM – BKE-I Ausführung, 2Z1V5A2
2CPX054254R9999	DA27BB – Dreipunkt-Befestigung, 1Z1V5A2
2CPX054284R9999	DA27CB – Dreipunkt-Befestigung, 1Z1V5A2

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Komplettschrank ComfortLine A37

• IP31 nach DIN VDE 0603-1
• 1100 x 800 x 215 mm
• Feldbreite: 3, Reihen: 5
• weiß RAL 9016, pulverbeschichtet

2CPX054229R9999	BA37CG – BKE-I Ausführung, 2Z2R1V5A2
2CPX054261R9999	DA37BG – Dreipunkt-Befestigung, 2Z1V5A2
2CPX054268R9999	DA37GC – Dreipunkt-Befestigung, 1Z1S1V5A2
2CPX054287R9999	DA37CG – Dreipunkt-Befestigung, 2Z1V5A2

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Komplettschrank ComfortLine A39
DA39BY | 2CPX054263R9999

• IP31 nach DIN VDE 0603-1
• 1400 x 800 x 215 mm
• 2Z1S+2RE1V7A2
• Feldbreite: 3, Reihen: 9
• weiß RAL 9016, pulverbeschichtet

DIE PREISE ERHALTEN SIE
ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Komplettschrank ComfortLine A47
DA47BH | 2CPX054258R9999

• IP31 nach DIN VDE 0603-1
• 1100 x 1050 x 215 mm
• 2Z1S1V5A2
• Feldbreite: 3, Reihen: 9
• weiß RAL 9016, pulverbeschichtet

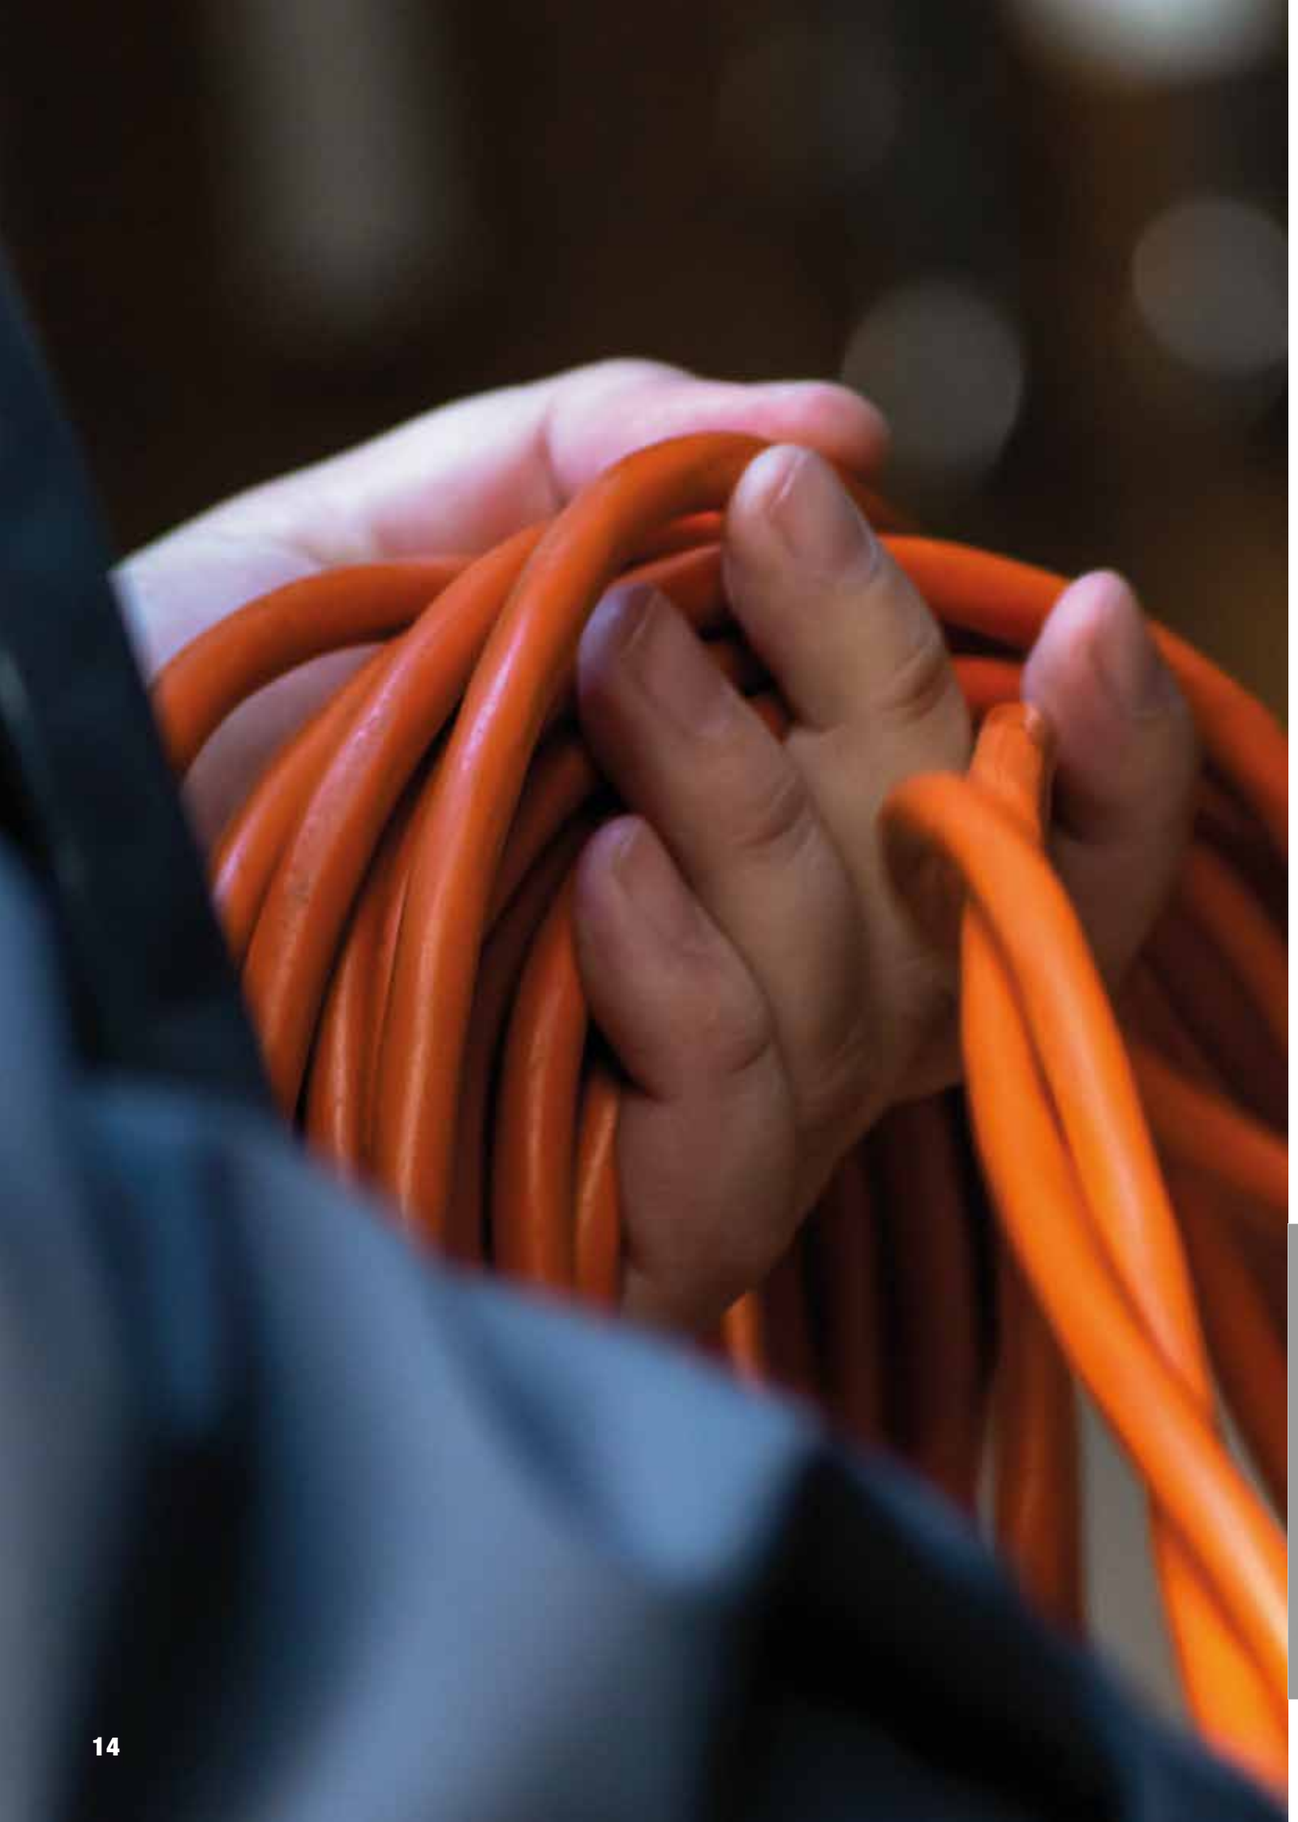

Verlängerung

- H07RN-F 3G1.5mm²
- Merkmale der BGI 608
- IP44
- Kabel ist ölbeständig

BEC-05315-F-RNF	Länge 5m
BEC-10315-F-RNF	Länge 10m
BEC-25315-F-RNF	Länge 25m

Kabeltrommel

- IP44
- H07RN-F

PMP-25315-F-RNF	Länge 25m – 3G1.5mm²
PMP-40315-F-RNF	Länge 40m – 3G1.5mm²
PMI-20525-1T2S-RNF	Länge 20m – 5G2.5mm²

Kabeltrommel Haushalt | PHE-05310-F-USB

- 3G1.0mm²
- H05VV-F
- 2x USB
- IP20
- 5m

Kabeltrommel Mini | PSE-25315-F-RNF

- 3G1.5mm²
- H05VV-F
- IP20
- 25m

3-Wege Kupplung mit Klappdeckel | 3WHS-F

- IP44

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.

Hohlwandgerätedose, winddicht

- Ohne Stutzen
- Durchmesser 68mm

YEHGD47WV2	Tiefe 47mm
YEHGD61WV2	Tiefe 61mm

Hohlwandgerätedose, nicht winddicht

- Ohne Stutzen
- Durchmesser 68mm

YEHGD35	Tiefe 35mm
YEHGD47	Tiefe 47mm
YEHGD61	Tiefe 61mm

Gerätedose mit Stutzen, winddicht

- Unterputz
- Durchmesser 68mm

ETWGD46	Tiefe 46mm
ETWGD61	Tiefe 61mm

Gerätedose mit Stutzen, nicht winddicht

- Unterputz
- Durchmesser 68mm

ETGD41	Tiefe 41mm
ETGD62	Tiefe 62mm

YESSS+

FR-Abzweigkasten

- IP65
- Kunststoff

ETAK1	7 Einführungen – 75 x 75 x 37mm – weiß	
ETAK2	12 Einführungen – 86 x 89 x 37mm – weiß	
ETAK2ROT	12 Einführungen – 86 x 85 x 37mm – rot	
ETAK3	12 Einführungen – 100 x 100 x 43mm – weiß	Y+ 1P
ETAK5	8 Einführungen – 130 x 85 x 42mm – weiß	Y+ 1P
ETAK6	10 Einführungen – 80 x 43 x 34mm – weiß	

€ 23,97*

Wonder Gel Kartusche 280ml | YEWG

- Unbegrenzt haltbar
- kein vermischen
- keine Wartezeit
- IP68
- -60°C-+200°C

YESSS+ Punkte: 6

€ 44,26*

Magic Gel 2x500ml | ETMG

- Unbegrenzt haltbar
- ungiftig
- IP68
- inkl. Messbecher + Löffel
- -60°C-+200°C

Steckklemmen

- IP65
- Kunststoff

YE2073-202	2 x 2.5mm²
YE2073-203	3 x 2.5mm²
YE2073-204	4 x 2.5mm²
YE2073-205	5 x 2.5mm²
YE2073-208	8 x 2.5mm²

Lüsterklemme

CLK4	2.5 - 4mm²
CLK6	4 - max. 6mm²
CLK10	6 - max. 10mm²
CLK16	10 - max. 16mm²

Leuchtenklemme | ETLK225-W

- Weiß
- 2 x 2.5mm²

eris

YESSS+

Verteilerboxen

- Weiß
- Montageart Aufbau
- Kunststoff
- IP65

ERVB1X4-IP65	1-reihig – 1X4 – 215 x 145 x 100mm	Y+ 3P
ERVB1X8-IP65	1-reihig – 1X8 – 215 x 235 x 100mm	Y+ 3P
ERVB1X18-IP65	1-reihig – 1X18 – 330 x 330 x 150mm	
ERVB2X18-IP65	2-reihig – 2X18 – 464 x 430 x 160mm	
ERVB3X18-IP65	3-reihig – 3X18 – 640 x 430 x 160mm	
ERVB4X18-IP65	4-reihig – 4X18 – 878 x 430 x 160mm	

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

TIGA EVO

IP 44 | DIM | >130Lm / W

TIGA 1 RD EVO

155

	FARBE	MATERIAL	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN
DO56705	SCHWARZ MATT	POLYCARBONAT	10W	3000K 4000K 6000K	1800Lm (4000K)	1300Lm (4000K)
DO56730	WEISS MATT	POLYCARBONAT	10W	3000K 4000K 6000K	1800Lm (4000K)	1300Lm (4000K)

TIGA 2 RD EVO

205

TIGA 2 RD EVO	FARBE	MATERIAL	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN
DO56805	SCHWARZ MATT	POLYCARBONAT	17W	3000K 4000K 6000K	2800Lm (4000K)	2200Lm (4000K)
DO56830	WEISS MATT	POLYCARBONAT	17W	3000K 4000K 6000K	2800Lm (4000K)	2200Lm (4000K)

TIGA 3 RD EVO

225

TIGA 3 RD EVO	FARBE	MATERIAL	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN
DO56905	SCHWARZ MATT	POLYCARBONAT	21W	3000K 4000K 6000K	3525Lm	2800Lm
DO56930	WEISS MATT	POLYCARBONAT	21W	3000K 4000K 6000K	3525Lm	2800Lm

INDIGO LIGHTING

indigo-lighting.com

f-tronic®

NEU! FR Abzweigkasten , grau

- IP55, Feuchtraumabzweigkästen
- Eine zuverlässige Lösung für jede Anforderung – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- f5-Membrantechnik
- Vielfalt in Serie – Erhältlich in 5 Farbvarianten
- Zugentlastung mit System – im Zubehör erhältlich
- 85 x 85 x 37mm

7340470	E1300, Durchstoßmmembran
7340475	E1310, Durchstoßmembran, ohne Laschen

NEU! Zugentlastung ABZK-ZE für FR Abzweigkasten | 7390153

- Zugentlastung zur Montage in Abzweigdosen der Typen E1200, E1210, E1300 und E1310
- Schnelle Montage
- Leitungsfixierung per Kabelbinder (nicht enthalten)
- Für Leitungsdurchmesser =15 mm

TOPSELLER

FR Abzweigkasten, grau

- IP54
- Maximaler Verdrahtungsraum - Maximale Variabilität
- Montagefreundlich
- Mit bis zu 22 selbstabdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch zum nachträglichen Ausrichten

7340038	E113, 85 x 85 x 40mm
7340044	E114, 100 x 100 x 40mm
7340139	E125, 75 x 75 x 40mm
7340141	E126, 85 x 44 x 40mm
7340149	E128, 134 x 89 x 40mm

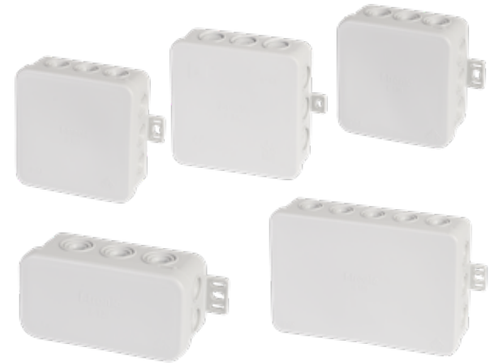

FR Abzweigkasten, NEPTUN Compact, grau

- IP66 durch umlaufende Dichtung
- Schrauben mit Montagestellung
- Vielfältige Ausbrecheinführungen M20-M40
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten zur perfekten Ausrichtung
- Membraneinführung bei NFK08
- Einsatz in Feuchträumen und im geschützten Außenbereich

7340190	85 x 85 x 54mm, Durchstoßmembran
7340191	110 x 110 x 67mm, Ausbrechöffnungen
7340192	140 x 140 x 81mm, Ausbrechöffnungen
7340193	180 x 180 x 93mm, Ausbrechöffnungen

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.

GIRA

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

NEU! RF Multi Stellantrieb für KNX | 511500

- Kabellos und zukunftssicher im Bestandsbau nachrüsten
- Effizienter Batteriebetrieb mit bis zu zwei Heizperioden Laufzeit
- Boost-Funktion mit automatischer Beendigung
- 4 Modi (Komfort, Stand-by, Nacht, Frostschutz), Sommer-/Winter-Betriebsart
- Steuerung am Thermostat oder per Gira Smart Home App mit dem Gira X1
- Nahtlose Integration in die KNX Installation
- KNX Secure-fähig

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

NEU! RF Multi Datenschnittstelle für KNX | 512100

- Drahtlose Verbindung zwischen ETS und KNX RF Installation
- Test, Diagnose oder Wartung ortsunabhängig in Anlagen mit RF/TP Medienkoppler durchführbar
- Schneller Download auch großer Applikationen (ab ETS 5)
- Kosteneffizient: RF Multi Datenschnittstelle für KNX verbleibt nicht in der Anlage
- Unterstützt KNX Secure

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

NEU! Gira RF Multi/TP Medienkoppler für KNX | 511400

- Ergänzung von KNX TP Anlagen oder Aufbau einer KNX RF Anlage
- Auch als Repeater einsetzbar für größere Funkreichweiten
- Interoperabel: Verbindung von KNX TP und KNX RF (Multi und Ready)
- Updatefähig
- Unterstützt KNX Secure

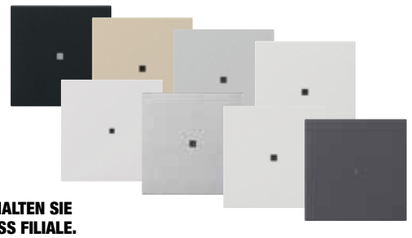

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

RF Bedienaufsatz 1fach für KNX

- Steuerung von Licht, Jalousie, Heizung, Szenen
- 230 V-Installation als Basis
- Kompatibel mit Designlinien des Gira System 55 und Gira Flächenschaltern
- Verfügbar in den Varianten 1fach und 2fach
- Einfache Inbetriebnahme über die ETS

5104005	Schwarz matt, System 55
510401	Cremeweiß glänzend, System 55
5104015	Grau matt, System 55
510403	Reinweiß glänzend, System 55
5104112	Reinweiß glänzend, Flächenschalter
510426	Alu, System 55
510427	Reinweiß seidenmatt, System 55
510428	Anthrazit, System 55

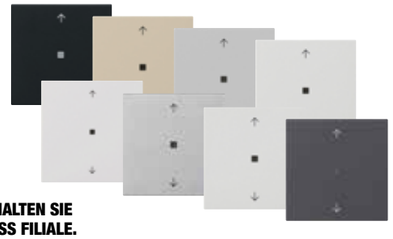

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

RF Bedienaufsatz 1fach Pfeilsymbole für KNX, System 55

- Steuerung von Licht, Jalousie, Heizung, Szenen
- 230 V-Installation als Basis
- Kompatibel mit Designlinien des Gira System 55 und Gira Flächenschaltern
- Verfügbar in den Varianten 1fach und 2fach
- Einfache Inbetriebnahme über die ETS

5105005	Schwarz matt, System 55
510501	Cremeweiß glänzend, System 55
5105015	Grau matt, System 55
510503	Reinweiß glänzend, System 55
5105112	Reinweiß glänzend, Flächenschalter
510526	Alu, System 55
510527	Reinweiß seidenmatt, System 55
510528	Anthrazit, System 55

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

RF Bedienaufsatz 1fach Heizmodus für KNX

- Steuerung von Licht, Jalousie, Heizung, Szenen
- 230 V-Installation als Basis
- Kompatibel mit Designlinien des Gira System 55 und Gira Flächenschaltern
- Verfügbar in den Varianten 1fach und 2fach
- Einfache Inbetriebnahme über die ETS

5106005	Schwarz matt, System 55
510601	Cremeweiß glänzend, System 55
5106015	Grau matt, System 55
510603	Reinweiß glänzend, System 55
5106112	Reinweiß glänzend, Flächenschalter
510626	Alu, System 55
510627	Reinweiß seidenmatt, System 55
510628	Anthrazit, System 55

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

RF Bedienaufsatz 2fach für KNX

- Steuerung von Licht, Jalousie, Heizung, Szenen
- 230 V-Installation als Basis
- Kompatibel mit Designlinien des Gira System 55 und Gira Flächenschaltern
- Verfügbar in den Varianten 1fach und 2fach
- Einfache Inbetriebnahme über die ETS

5107005	Schwarz matt, System 55
510701	Cremeweiß glänzend, System 55
5107015	Grau matt, System 55
510703	Reinweiß glänzend, System 55
5107112	Reinweiß glänzend, Flächenschalter
510726	Alu, System 55
510727	Reinweiß seidenmatt, System 55
510728	Anthrazit, System 55

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

RF Bedienaufsatz 2fach Pfeilsymbole für KNX

- Steuerung von Licht, Jalousie, Heizung, Szenen
- 230 V-Installation als Basis
- Kompatibel mit Designlinien des Gira System 55 und Gira Flächenschaltern
- Verfügbar in den Varianten 1fach und 2fach
- Einfache Inbetriebnahme über die ETS

5108005	Schwarz matt, System 55
510801	Cremeweiß glänzend, System 55
5108015	Grau matt, System 55
510803	Reinweiß glänzend, System 55
5108112	Reinweiß glänzend, Flächenschalter
510826	Alu, System 55
510827	Reinweiß seidenmatt, System 55
510828	Anthrazit, System 55

NEU! Baustellenfassung
mit integriertem A60 Leuchtmittel | LXBFLED12W

- 12W
- 3-pol.-Steckklemme
- Abstrahlwinkel 180°
- Nennlebensdauer 15.000h
- 1200lm
- IP20
- CRI>80
- 6500K

YESSS+

NEU! Ultra Slim Downlight

- Weiß
- dimmbar
- Abstrahlwinkel 100°
- Nennlebensdauer 50.000h
- Treiber inkl.
- IP20
- CRI>80
- 3000 / 4000 / 6500K

LXUSDL15WCCT3	1500lm – 15W – 147 x 8mm Ø140mm	Y+ 6P
LXUSDL20WCCT3	2000lm – 20W – 175 x 8mm Ø170mm	Y+ 6P

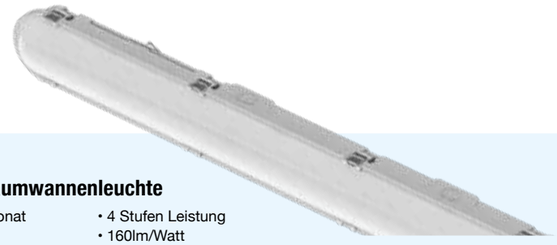

NEU! Modulare Feuchtraumwannenleuchte

- Gehäusefarbe Grau, Polycarbonat
- IP66
- 3000 / 4000 / 6500K
- Erweiterbar mit Mikrowellensensormodul oder Notlichtmodul + Batterie
- 4 Stufen Leistung
- 160lm/Watt

LXNCF32CCT3P	5120lm – 16W / 21W / 26W / 32W 1270 x 96 x 78mm
LXNCF50CCT3P	8000lm – 25W / 33W / 42W / 50W 1570 x 96 x 78mm

PLUG-IN Modulares Zubehör

LXNCFMW	Mikrowellensensormodul mit Korridorfunktion
LXNCFEM3A	Notlichtmodul und Batterie, 3 Std. Laufzeit, manuell/auto. Testfunktion umschaltbar

YESSS+

NEU! LED Batten

- Gehäusefarbe Grau, Polycarbonat
- IP66
- mit Power-Switch
- inkl. Durchgangsverdrahtung
- 2 Stufen Leistung
- 3000 / 4000 / 6500K

LXBT36CCT3P	2880/5760lm – 18/36W 1305 x 57 x 63mm	Y+ 5P
LXBT48CCT3P	3840/7680lm – 24/48W 1580 x 57 x 63mm	Y+ 5P

YESSS+

NEU! LED Downlight 6W Tuya

- 6W
- IP44 front
- dimmbar
- CRI>80
- Nennlebensdauer 50.000h
- 510/540lm
- Treiber inkl.
- schwenkbar
- 3000 / 6000K / RGB

LXDL6WTYB	Schwarz matt	Y+ 6P
LXDL6WTYSN	Satin Nickel	Y+ 6P
LXDL6WTYW	Weiß matt	Y+ 6P

NEU! LED Röhre Glas T8

- Sockel G13
- Abstrahlwinkel 220°
- CRI>80
- Durchmesser 28mm
- IP20
- Nennlebensdauer 35.000h

LXT8GL6.6W60NW	Glas – 1056lm – 4000K – 6.6W – 588mm
LXT8GL13.3W120WW	Glas – 2128lm – 3000K – 13.3W – 1198mm
LXT8GL13.3W120NW	Glas – 2128lm – 4000K – 13.3W – 1198mm
LXT8GL13.3W120CW	Glas – 2128lm – 6500K – 13.3W – 1198mm
LXT8GL18W150WW	Glas – 2880lm – 3000K – 18W – 1498mm
LXT8GL18W150NW	Glas – 2880lm – 4000K – 18W – 1498mm
LXT8GL18W150CW	Glas – 2880lm – 6500K – 18W – 1498mm

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

COMELIT
FEEL · SECURE

Neue Comelit Serie: Langlebigkeit und Innovation im Fokus

Magische Konfiguration

Die neuen und innovativen Comelit Logos Videosprechstellen sind robust, extrem einfach zu installieren und dank der NFC-Technologie noch einfacher zu konfigurieren.

In der weiten Welt der Konfiguration von Videosprechstellen hat Comelit sich durch Innovation hervorgetan. Mit der neuen Logos Serie ist Comelit der erste Hersteller auf dem Markt, der eine Konfiguration der Innensprechstelle durch die NFC-Technologie anbietet.

Nachdem die gewünschten Parameter für die Videosprechstelle in der MyComelit-App eingestellt wurden, können Sie das Smartphone nah an das Produkt bringen, das den NFC-Tag auslesen und in wenigen Sekunden die Konfiguration abschließen. Und das auch bei unverbundenen Geräten, sogar ohne sie auszupacken. Bei großen Projekten bringt Logos einen zusätzlichen Vorteil: Sobald Sie die Konfiguration für die erste Sprechstelle abgeschlossen haben, können Sie diese beibehalten und für alle anderen übernehmen.

Die Installation der Logos wurde von Comelit genauso leicht und problemlos gestaltet. Die Metallhalterung aus verzinktem Stahl mit einer Stärke von 1,5 mm gewährleistet eine perfekte Montage auch auf unebenen Wänden, passend auf alle gängigen Schalterdosen auf dem Markt. Darüber hinaus hat Logos von ihren Vorgängern das sehr geschätzte System der Direktanschlüsse auf der Grundplatte übernommen, das eine unkomplizierte Verbindung der Leitung ermöglicht. Das praktische Schnellkupplungssystem sorgt für das einwandfreie Aufsetzen der Innensprechstelle.

Diese Videosprechstellen werden so hergestellt, dass sie der täglichen Nutzung standhalten und ihre hohe Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Mit Logos sparen Sie nicht nur Zeit bei der Installation und Konfiguration, sondern Sie bieten auch ein hochzuverlässiges Produkt, das mit Funktionalität und Innovation als Hauptaugenmerk entwickelt wurde.

Logos mit Hörer

Logos Freisprechfunktion

Schneider Electric

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Bewegungsmelder ARGUS 220-360

- Für den Außenbereich zur Wand- und Deckenmontage – IP56
- Befestigung an Außen-/Innenecken und Rohren mit Montagewinkel CCT566119
- Erfassungsbereich 360 Grad Flächenüberwachung, bis zu 32 m Durchmesser (Radius 16 m) bei einer Montagehöhe von 2,5 m
- PIR-Sensor
- Linsenabdeckung zur Erfassungsbegrenzung, Schrauben und Dübel

MEG5641-3114	Anthrazit
MEG5641-3119	Polarweiß

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

FI/LS Resi9 1P+N | R9DX01616

- 1TE breit (18mm)
- B-Charakteristik
- Typ A
- 16A
- 30mA
- 6kA

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

SpaceLogic KNX Master | MTN6705-0008S

- Dimmbar, 3 Stufen: 2000 / 1050 / 550 lm und SOS-Warnfunktion
- Geeignet für 18V-Akkus der Powertool-Hersteller Bosch und Makita, passender Akku-Adapter enthalten
- Stand-, Hänge- oder Stativmontage
- Robustes Metall-Gehäuse, 360° drehbar, Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5700 K)
- Abmessungen: L235 x B225 x H260 mm

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

SpaceLogic KNX Secure Tastsensor Flex | MEG6194-6010S

- SpaceLogic KNX Secure Tastsensor Flex Universal für System Design
- Der Tastsensor Flex bietet durch das eingebaute Display höchste Effizienz
- Die entsprechenden Wippen und Rahmen stehen in 5 unterschiedlichen Farben zur Verfügung
- Dank des Displays können für jede Wippe individuelle Icons und Texte programmiert werden
- All dies einfach und übersichtlich in der ETS

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Wiser Smart Plug | CCTFR6501

- 16 A Stecker mit 3 Funktionen in einem Gerät
- Repeater: Erhöht die Reichweite von Wiser Geräten
- Energiemesser: Erfassen vom Stromverbrauch angeschlossener Geräte
- Smarte Steckdose: Ein-/Ausschalten angeschlossener Geräte mit der Wiser
- Home App
- Spontantes Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck
- 80 x 68 x 72 mm

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

SpaceLogic Spannungsversorgung KNX | MTN6513-1202

- Die KNX-Stromversorgung ist Hauptbestandteil einer KNX Installation
- Es erzeugt die Busspannung für die KNX-Leitung
- KNX optimiert den Energieverbrauch und führt zu erheblichen Einsparungen
- KNX-Systeme sind äußerst flexibel, zeitsparend und anpassungsfähig
- Entwickelt, um Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Rentabilität zu maximieren

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie | MTN6805-0008

- Verwendung in Gebäudeautomation zur Steuerung von Jalousien und Rollläden
- Schalten von bis zu 8 Lasten über Schließkontakte
- KNX optimiert den Energieverbrauch und führt zu erheblichen Einsparungen
- KNX-Systeme sind äußerst flexibel, zeitsparend und anpassungsfähig
- Entwickelt, um Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Rentabilität zu maximieren

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Wiser for KNX Logik Controller | LSS100100

- Visualisierungs- und Steuerlösung für KNX- und Modbus-Netzwerke
- Bedienung über Smartphone, Tablet, PC und Touchpanels
- Gateway zwischen KNX, Modbus und BACnet
- Datenlogging, Zeitfunktionen und Ereignissteuerung
- 24 V DC, Leistungsaufnahme 2 W
- 3 TE breit

DOTLUX

NEU! LED-Einbauleuchte MULTISCREWcs | 6994-199036

- 5W
- IP44
- Drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Passt in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch “”DIMtoZERO”” Phasenan-/abschnittsdimmbare Netzteil (0-100%)
- Werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50-68 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50-52 mm Sacklochbohrung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92

Zierring für MULTISCREW

- Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination.

5211	Rund, weiß matt
5212	Rund, schwarz matt
5252	Eckig, weiß matt
5253	Eckig, schwarz matt

LED-Downlight CIRCLEminidim

- 6W
- 3000K
- IP44, spritzwassergeschützt
- Dimmung mit der neuen “”DIMtoZERO”” Funktion
- Extra flaches Aluminiumgehäuse und exzellente Haptik
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox und integriertem Netzteil
- Inkl. Phasenabschnittsdimmbares Netzteil (0-100%)
- Angenehmes und blendfreies Licht durch Reflektortechnik
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Stabile Montageklammern ermöglichen eine einfache Montage in Deckenausschnitten von 68-75mm
- 25-Grad schwenkbare Linse ermöglicht eine flexible Lichtausrichtung

5426-030038	Weiß
5427-030038	Schwarz
5428-030038	Edelstahl gebürstet

LED-Treppenleuchte EASYSTAIRsensor

- 1,5 W
- 3000K
- Tageslichtsensor schaltet die Leuchte bei unter 20 Lux ein, kann über einen Ein-/Ausschalter deaktiviert werden
- Bewegungssensor: 120° Erfassungswinkel, Reichweite: 3m aktiviert die Leuchte bei Bewegung für 30 Sek.
- Passt in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch integriertes 230V-Netzteil und magnetischer Blende

6662-030080	Weiß
6663-030080	Schwarz
6664-030080	Silber

YESSS+

LED-Leuchte LUNAsilver

- COLORselect
- IP44
- Leuchte ist Zentralbatteriegeeignet
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlußklemme
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium

[1] **3370-399120**	Ø 330mm – 18W	Y+ 18P
[2] **3670-499160**	Ø 490mm – 33W	Y+ 34P

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

JUNG

JUNG HOME Pucks. Go smart. So einfach lässt sich Smart Home nachrüsten.

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Schaltaktor 2-fach | BTPS2B2U

- Schaltet Beleuchtung und haushaltsübliche Geräte über zwei unabhängig voneinander nutzbare Kanäle
- Besonders geeignet z.B. zur Steuerung von zwei getrennten Lichtkreisen oder einer Kombination aus Lichtsteuerung und Heizungsanwendung
- Zwei Binäreingänge für Schalter/Taster bzw. 230-V-Signale

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Schaltaktor 1-fach Energy | BTPSE1B2U

- Schaltet Beleuchtung und haushaltsübliche Geräte
- Zwei Binäreingänge für Schalter/Taster bzw. 230-V-Signale
- Mit integrierter Messfunktion für Stromverbrauch
- Steuert in Kombination mit dem JUNG HOME Raumthermostat z. B. wassergeführte, elektrische und Infrarot-Heizungen.

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Jalousieaktor 1-fach | BTPJ1B2U

- Steuert Rollladen, Markisen und Jalousien, inkl. Lamellenverstellung
- Zwei Binäreingänge für Schalter/Taster oder 230-V-Signale (z. B. Wettersensor über Umsetzer)
- Kompakte Bauform erlaubt den Einbau hinter dem Schalter oder im Rollladenkasten

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Dimmer 1-fach | BTPD1B2U

- Regelt die Helligkeit von Leuchten präzise und stufenlos
- Zwei Binäreingänge für Schalter/Taster oder 230-V-Signale
- Geeignet zum Einbau hinter Schaltern, in Baldachinen oder mit Einbaugehäuse in Zwischendecken

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Power DALI-2 Steuergerät TW | BTPDSTEB2U

- Steuert DALI Leuchten und ermöglicht die stufenlose Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur – von aktivierendem Licht am Tag bis zu warmem Licht am Abend
- Zwei Binäreingänge für Schalter/Taster oder 230-V-Signale
- Ideal für kleinere Büros und Wohnräume
- Als DALI Spannungsversorgung bis zu 64 DALI Teilnehmer versorgen

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Binäreingang 2-fach 230 Volt | BTPB2U

- Bietet die Möglichkeit, Taster oder Schalter an die Binäreingänge anzuschließen, um Szenen auszulösen, Geräte zu bedienen oder Zustände abzufragen
- Ideal als weitere Bedienstelle oder zur Einbindung von Wettersensorik

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

JUNG HOME Puck Binäreingang 2-fach batterieversorgt | BTPB2UB

- Unabhängig von der 230-V-Leitung – ideal für Nachrüstung oder Modernisierung
- Dank besonders kleiner Bauform passt der batterieversorgte Binäreingang auch in flache Unterputzdosen
- Zwei Eingänge zum Anschluss von Tastern oder anderen Kleinspannungssignalen, etwa von Fensterkontakten

REGIOLUX

Beleuchtungssanierung als wirtschaftliche Alternative:

Regiolux präsentiert sein Konzept „Light Upgrade 360°“

Mit „Light Upgrade 360°“ zeigt Regiolux, wie Beleuchtungssanierung als wirtschaftliche Alternative zum vollständigen Leuchtenaustausch umgesetzt werden kann. Steigende Energiepreise, verschärfte Effizienzanforderungen und begrenzte Budgets rücken die Sanierung bestehender Anlagen zunehmend in den Fokus. Günstige Standardlösungen erweisen sich im Bestand jedoch häufig als unzureichend: fehlende Anpassungsfähigkeit, unklare Prüfgrundlagen und eingeschränkte Lebensdauer relativieren Einsparpotenziale. Regiolux positioniert sich daher als spezialisierter Partner für hochwertige, individuell geprüfte Sanierungslösungen.

Das Konzept „Light Upgrade 360°“ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem bestehende Leuchten – unabhängig vom Hersteller – nicht pauschal ersetzt, sondern gezielt weiterentwickelt werden. Vorhandene Gehäuse, Befestigungspunkte und bauliche Strukturen bleiben erhalten, während Lichtquelle, Betriebsgerät, Verdrahtung und Optik auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Das senkt Investitionskosten, reduziert Montageaufwand und verkürzt Stillstandszeiten – bei hoher Energieeffizienz und voller Rechtssicherheit. Gleichzeitig verbessern sich Lichtqualität und Nutzungskomfort, Lebenszykluskosten werden nachhaltig reduziert.

Regiolux setzt konsequent auf Individualisierung, etwa bei besonderen Befestigungssituationen, denkmalgeschützten Gebäuden, speziellen Lichtverteilungen oder der Integration von Notlicht, Sensorik und Steuerung. Möglich wird dies durch hohe Fertigungstiefe, kurze Entscheidungswege und die hauseigene CE-Prüfung.

Auf der **Light + Building 2026** zeigt Regiolux zukunftssichere Sanierungslösungen – **Halle 5.1, Stand C70**.

IT ALL STARTS WITH LIGHT

Bei Internova sind wir auf die Planung und Produktion professioneller Beleuchtungslösungen für verschiedene Branchen spezialisiert. Unsere innovative Beleuchtung erfüllt nicht nur funktionale Zwecke, sondern schafft auch die ideale Atmosphäre für jeden Raum.

BELEUCHTUNG FÜR JEDE BRANCHE

Unsere LED-Leuchten werden basierend auf den spezifischen Anforderungen jedes Projekts entwickelt. Ob Beleuchtung für den Einzelhandel, die Gastronomie oder industrielle Anwendungen – wir bieten stets eine perfekt maßgeschneiderte Lösung. Unser flexibler Ansatz ermöglicht es uns, schnell auf neue technologische Entwicklungen und Marktanforderungen zu reagieren.

NEU
LINEA INVI

PRISMATIC

LENS

PRODUKT ANSEHEN

ELEKTRONIK

Bestückte Hutschienenbox
OM4 6x LC-Duplex | BHS70901.120M4

- 12xLC Pigtail abgesetzt
- 6x LC-Duplex Kupplung
- Farbe: Grau

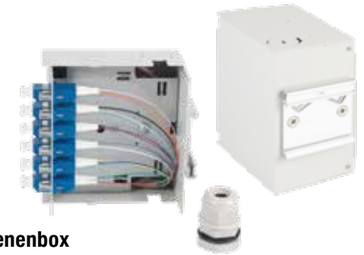

Bestückte Hutschienenbox
OS2 6xLC-Duplex | BHS70921.12

- 12xLC Pigtail abgesetzt
- 6x LC-Duplex Kupplung
- Farbe: Grau

YESSS+ Punkte: 30

19“ Netzwerkschrank
PEL RAL7035 | PEL-2466GR.G1SV

- 24 Höheneinheiten
- 600 x 600 mm
- Fronttür Glas 1-tlg.
- Rücktür Stahl 1-tlg
- Farbe: Lichtgrau RAL7035

YESSS+ Punkte: 10



PEL Sockel grau | PEL-SOK66VV.GR

- PEL Sockel für 600x600mm, H=100mm
- Blenden allseitig geschlossen
- Farbe: Lichtgrau RAL7035

YESSS+ Punkte: 5

Verteilerfeld 19“ 1HE, 24-Port | 37578.1V2

- Inkl. Kabelmanagement
- Beinhaltet das Befestigungszubehör inkl. der Käfigmuttern
- Metall
- Farbe: Lichtgrau RAL7035
- Lieferung ohne Module

YESSS+ Punkte: 1

RJ45 Keystone STP | E-20070

- Cat.6A
- 500MHz
- Komponenten zertifiziert
- Farbe: Silber

YESSS+ Punkte: 10

19“ 1HE Steckdosenleiste 7 x CEE 7/3
mit Überspannungsschutz | EK631DE.3

- Ausgänge 7 x CEE 7/3, um 45° gedreht
- Mit erhöhtem Personenschutz
- Zuleitung 2 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Farbe: Schwarz

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

HÜCKMANN

PROCELL®
BY THE DURACELL® COMPANY

Gerätespezifische Batterien von Procell: weniger Kosten, weniger Umweltbelastung.

Drahtlose Geräte von heute haben völlig andere Leistungsanforderungen als früher – die Technologie hat sich weiterentwickelt, und damit auch der Energiebedarf.

Duracells professionelle Batteriemarke Procell hat ein neues Sortiment professioneller Batterien mit höherer Kapazität und längerer Lebensdauer entwickelt, was zu weniger häufigen Batteriewechseln und Einsparungen bei den damit verbundenen Betriebskosten sowie den Umweltauswirkungen führt. Batterien können für Unternehmen eine kostspielige Investition sein. Häufige Wechsel erhöhen nicht nur die Ausgaben für den Kauf neuer Batterien, sondern auch den Aufwand und die Zeit für deren Austausch. Wie kann Procell also helfen?

Führende Technologie

Durch intensive Gerätetests in den eigenen Laboren und die enge Zusammenarbeit mit Herstellern hat Procell einen Weg gefunden, die Batterielaufzeit zu verlängern. Durch die Fokussierung auf die Leistungsanforderungen der Geräte konnten sie ein duales Batteriesortiment mit einzigartigen Leistungsprofilen entwickeln. Alle Procell-Batterien werden getestet, um höchste Qualität und zuverlässige Leistung sicherzustellen. Zusätzlich finden Tests unter realistischen Umweltbedingungen statt, um einen verlässlichen und gleichbleibenden Einsatz zu garantieren.

Energie für Profis

Batterien spielen eine wichtige Rolle für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit vieler professioneller Geräte. Professionelle Geräte werden immer technischer, und die Anzahl batteriebetriebener Geräte wird weiter steigen. Auch wenn Batterien in professionellen Geräten viele Vorteile bieten – etwa Notstromversorgung oder Mobilität – ist Gerätezuverlässigkeit entscheidend, und langlebige Batterien sind dafür unerlässlich. Procell-Batterien wurden speziell für professionelle Anwender entwickelt – über alle Branchen hinweg. Procell-Batterien können in zahlreichen professionellen Geräten eingesetzt werden, darunter Glukometer, Funkgeräte, Papierhandtuchspender, automatische Wasserhähne und Wandtresore.

Berechnen Sie Ihre Einsparungen

Procell verwendet einen Kostenrechner, der Ihnen zeigt, wie viel Sie bei Ihren Batteriekosten sparen können – nicht nur beim Kauf, sondern auch beim Austausch. Basierend auf Marktforschung hat Procell ein Online-Tool entwickelt, das die längere Batterielebensdauer im Vergleich zu anderen Marken aufzeigt. Grundlage dafür sind Gerätetests in Zusammenarbeit mit Herstellern.

Neueste Innovationen

Procell verfügt über ein umfangreiches Sortiment professioneller Batterien. Kürzlich wurden die Procell Intense High-Power Lithiumbatterien eingeführt, die eine längere Lebensdauer und verlängerte End-of-Life-Benachrichtigungen bieten – CR123 und CR2. Ebenfalls neu sind die Procell Intense Lithium-Knopfzellen, die höchste Kindersicherheit bieten: eine Bitterstoffbeschichtung gegen versehentliches Verschlucken, kindersichere Verpackungen und eingravierte Warnsymbole.

WENIGER ERSETZEN. MEHR SPAREN.

RUTENBECK

TOPSELLER



Montageadapter
UM-MA KS 2 Up | 13900005

- Für ein oder zwei Universalmodule oder Keystonemodule, gerader oder schräger Modulauslass (30°)
- inkl. Blenden für TAE-Abdeckungen in reinweiß (RAL 9010) und schwarz (RAL 9005)
- Passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie

10GB-Universalmodul
UM-Cat.6A iso 10G | 13900304

- Geschirmt
- Für Keystone-Modulausschnitte
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- Geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

Patchpanel
PP-UM A-24/1 | 23900000

- Zur Aufnahme von max. 24 Universalmodulen oder Keystone Modulen KMK
- 19"/1 HE
- Direktmontage
- Front lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

25GB-Universalmodul
UM-Cat.6A iso 25/10G | 13900310

- Geschirmt
- Für Keystone-Modulausschnitte
- Für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz) oder 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at

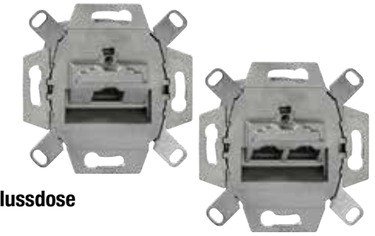

Cat.6A iso-Anschlussdose

- Geschirmt
- Abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

136104030	UAE-Cat.6A iso-8 Up 0 – 1-fach
136104070	UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0 – 2-fach

Cat.6A iso-Patchpanel
PP-Cat.6A iso-24/1 | 236101100

- Geschirmt
- 19"/1 HE
- mit 24 RJ45-Steckbuchsen
- Direktmontage
- Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

Cat.6A iso-Universalstecker
US-Cat.6A iso B | 13900320

- RJ45
- Geschirmt
- Feldkonfektionierbar
- Ohne Spezialwerkzeuge
- AWG 27 - 22, Farbcode T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

Class FA-Universalverbinder
UV-Class FA | 13900330

- Geschirmt
- Schutzisoliert
- Feldkonfektionerbar
- Ohne Spezialwerkzeuge
- AWG 27 - 22
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.

BACHMANN

Handwerkerleiste 6xCEE7/3
CEE7/7 | 300.000

- 2m
- Farbe: Grau
- 445 x 74 x 45 mm

Handwerkerleiste 9xCEE7/3
1xSchalter CEE7/7 | 300.004

- 2m
- Farbe: Grau
- 619 x 74 x 45 mm

Handwerkerleiste 6xCEE7/3 GVS
1xSchalter Strom CEE7/7 | 300.012

- 2m
- Farbe: Grau
- 575 x 74 x 45 mm

Handwerkerleiste 4xCEE7/3
4xSchalter Strom CEE7/7 | 300.049

- 2m
- Farbe: Grau
- 462 x 74 x 45 mm

CONNECTUS 6xCEE7/3
1xSchalter 1xUSB 45W C/C CEE7/7 | BM0022770

- 2m
- Farbe: Grau

Stromverteiler
STECKY 400V CEE | 349.008

- 2m
- IP44
- 25 x 22 x 36 cm

Schutzkontaktverlängerung
3G1,5mm² | 341.880

- 3m
- H07BQ-F 3G 1,5 mm²
- PRCD
- Schutzkontakt-Gummi-Stecker und -Kupplung

CEE-Adapter
3xCEE 16A CEE 16A | 349.035

- 1,5m
- IP44
- 252 x 102 x 234 cm

Verteilersteckdose 5xCEE7/3
1xSchalter Strom CEE7/7 | 349.046

- 4,5m
- IP44
- 252 x 102 x 234 cm

:hager

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Brandschutzkanal FWK-Plus

- weiß pulverbeschichtet

FWKP6006009016	60 x 60 mm
FWKP6010009016	60 x 100 mm
FWKP10015009016	100 x 150 mm

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Steckdose 1-fach mit USB-Charger C + C PD 20W
Winsta Frontrastend verkehrsweiß | GS17019016

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Überspannungsableiter
4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA | SPE440S

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Kleinverteiler volta | VU48BV1

- Unterputz
- IP30
- 2 FI-Kreise
- 4x12PLE
- bestückt und verdrahtet
- Überspannungsableiter

ILLER LEITER
SICHER. OBEN. ARBEITEN.

TOPSELLER

Aluminium Teleskopleiter Levelmaster

- Mit dem Zubehör Dreiecksausleger werden die Anforderungen der EN 131-4 für Anlegeleitern >3,0 m erfüllt
- Einsetzbar als höhenverstellbare Stehleiter, längenverstellbare Anlegeleiter und treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk
- Kompaktes Transportmaß

64204	4x4 Sprossen
64205	4x5 Sprossen
64206	4x6 Sprossen

Verlängerungsschenkel | 64251

- Zum Ausgleichen von Unebenheiten oder dem Einsatz auf Treppen
- Länge 0,54 m
- Verstellbereich 0,40 m

Dreieckausleger
für Teleskopleiter | 64270

- Zum Nachrüsten von ILLER-LEITER Teleskopleitern
- Klappbar und verbleibt an der Leiter
- Pflichtzubehör zur Erfüllung der EN 131-4

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.

HEKATRON
Brandschutz

Kohlenmonoxid – die unsichtbare Gefahr für Leib und Leben

Jedes Jahr sterben in Deutschland mehrere Hundert Menschen an einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid (CO). Es handelt sich dabei um ein Gas, das man weder riechen noch sehen oder schmecken kann. Bei zu hoher Konzentration führt es zu Sauerstoffmangel im Blut und in der Muskulatur. Dies kann im schlimmsten Fall tödlich enden.

Kamin – eine gefährliche CO-Quelle

Egal ob es sich um die klassische Gastherme im Altbau-Bad, den gemütlichen Schwedenofen im Wohnzimmer, die moderne Pelletheizung oder um eine Shisha-Bar handelt: Alle Räume, in denen sich eine Verbrennungseinrichtung befindet, sollten laut der Anwendungsnorm mit einem CO-Warnmelder ausgestattet sein.

Doch auch für Räume ohne eigene Gasquelle sowie für Lagerstätten von Biobrennstoffen spricht die Norm DIN EN 50291 spezifische Empfehlungen aus. Denn mit zunehmender Beliebtheit alternativer Heizmethoden wie Pelletheizungen und Kaminöfen steigt auch das Risiko von CO-Unfällen. Hinzu kommt die Gefahr durch Kohlenmonoxid, das beispielsweise aus defekten Heizungsanlagen entweichen kann. Der richtige Einsatz von CO-Warnmeldern ist daher essenziell für die Sicherheit.

Pressebild der Kampagne CO macht KO

CO macht KO – die Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen

Die Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen wurde im Jahr 2018 als nicht eingetragener Verein gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung in Deutschland über die gesundheitsgefährdenden Gefahren von Kohlenmonoxid (CO) aufzuklären. Hekatron ist Gründungsmitglied.

Der CO-Warnmelder von Hekatron für zuverlässigen Schutz

Das KonexXt CO One überzeugt mit vielen sinnvollen Funktionen und sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen:

- Flexible Montagemöglichkeiten: Wandmontage oder Tischaufstellung
- Zuverlässige Überwachung: Langlebiger Kohlenmonoxidsensor
- Kein Batterietausch nötig: Fest eingebaute 10-Jahres-Batterie
- Alle auf einen Blick: Display und Statusanzeige
- Zuverlässig und sicher: Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2018

10 + 1 Aktion – jetzt zugreifen

Artikelnummer:
31-6300003-01-01

WIR SIND LEBENS BESCHÜTZER*INNEN

hekatron-brandschutz.de

CITEL

YESSS+ Punkte: 10

NEU! Überspannungsschutz für Ethernet | 581540

MJ8 C6A
- Überspannungsableiter für POE++ (IEEE 802.3bt) 10Gb (5–100 m) in Cat6A S/FTP
- Geschirmte RJ45-Anschlüsse
- Schutzart IP20 (NEMA 2)
- Metallgehäuse (Aluminium)
- Konform mit IEC/EN 61643-21
- SPD-Kategorien D1, C3, C2, C1

Überspannungsableiter Typ 2+3 | 835261

MLPCA1-230L
- Für den Schutz von 1-phasig versorgten Endgeräten der Schutzklasse 1 auf Basis Gasgefüllter Funkenstrecken
- Speziell für den Einsatz im Leuchtenmast außerhalb des Kabelübergangskastens
- Doppelt isoliertes, vergossenes Gehäuse und Leitungen (IP65)
- Gummischlauchleitung
- Statussignalisierung
- Gerät Defekt - Trennung vom Netz und Stromkreistrennung
- EN 61643-11 und IEC 61643-11
- Besonders gut geeignet für Endstromkreise: z.B. LED-Beleuchtung

HF-Coax Überspannungsableiter | 60211

P8AX09-F/FF
- Für den Schutz von Antennen-, Mikrowellen- und Breitband-Anwendungen
- 2 GHz
- Anschlussart : F
- Austauschbarer Gasableiter
- Bi-direktional
- 15 W
- Niedrige Einfügedämpfung
- DC-pass

Überspannungsableiter Typ 2

- Ableitfähigkeit pro Pol bis zu: In= 20 kA; Imax= 50 kA
- Sichere Trennvorrichtung
- Steckbare Schutzmodule
- Zulassungen IEC 61643-11, EN 61643-11
- Höchste Dauerspannung AC: 275 Vac
- Ableiterkonfiguration: 3 Phasen + N

821110214	DAC50-40-275 – Netzform: TNS (4+0)
821110234	DAC50-31-275 – Netzform: TT-TNS (3+1)

YESSS+ Punkte: 11



Gigabit PoE Überspannungsschutz | 581541

MJ8 PoE CAT6
- Überspannungsableiter für POE++ (IEEE 802.3bt) 10Gb (5–100 m) in Cat6A S/FTP
- Geschirmte RJ45-Anschlüsse
- Schutzart IP20 (NEMA 2)
- Metallgehäuse (Aluminium)
- Konform mit IEC/EN 61643-21
- SPD-Kategorien D1, C3, C2, C1

YESSS+ Punkte: 44

Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 auf Basis einer gasgefüllten Funkenstrecke | 64079

ZPAC1-8VG-PRO-U
- Ableitfähigkeit pro Pol: Iimp= 8 kA (10/350 µs)
- Betriebs- und leckstromfrei
- Steckbare Schutzmodule
- Integrierte Sicherung
- Netzform: TT-TNS (3+1)
- IEC 61643-11 und EN 61643-11
- Höchste Dauerspannung AC: 275 Vac
- Ableiterkonfiguration: 3 Phasen + N
- Zweifacher Spannungsabgriff für RFZ und APZ
- VDE-AR-N 4100 konform „Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) Typ 1 in Hauptstromversorgungssystemen

YESSS+ Punkte: 4

Überspannungsableiter Typ 3 | 561302

MSB6-400
- Sehr kompakte Bauweise
- Fehlersignalisierung: Summer an
- Konform nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
- Höchste Dauerspannung AC: 255 Vac
- Anschlussfertige Kabel
- IP20
- Netzform: TT-TN

YESSS+

Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 auf Basis einer gasgefüllten Funkenstrecke

- Ableitfähigkeit pro Pol: Iimp= 12,5 kA (10/350 µs)
- Betriebs- und leckstromfrei
- IEC 61643-11 und EN 61643-11
- Höchste Dauerspannung AC: 275 Vac
- Steckbare Schutzmodule
- Fernmeldekontakt
- Ableiterkonfiguration: 3 P + N
- VDE-AR-N 4100 konform „Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) Typ 1 in Hauptstromversorgungssystemen“

821730224	DAC1-13VGS-40-275 – Netzform: TNS (4+0)	Y+ 34P
821730244	DAC1-13VGS-31-275 – Netzform: TT-TNS (3+1)	Y+ 38P

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

SIEMENS

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Halter, 3-fach

3SU1500-0AA10-0AA0	Kunststoff
3SU1550-0AA10-0AA0	Kunststoff/Metall, Universal

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Kontaktmodul 1S

- Kontaktmodul mit 1 Schaltglied
- Schraubanschluss

3SU1400-1AA10-1BA0	für Frontplattenbefestigung
3SU1400-2AA10-1BA0	für Bodenbefestigung

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Kontaktmodul 10E

- Kontaktmodul mit 1 Schaltglied
- Schraubanschluss

3SU1400-1AA10-1CA0	für Frontplattenbefestigung
3SU1400-2AA10-1CA0	für Bodenbefestigung

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Not-Halt-Pilzdrucktaster, rot | 3SU1400-2AA10-1CA0

- Kunststoff
- 40 mm
- Zwangsläufige Verrastung
- Gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Drucktaster

- Kunststoff
- Flach, tastend

3SU1000-0AB10-0AA0	schwarz
3SU1000-0AB20-0AA0	rot
3SU1000-0AB40-0AA0	grün

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Leuchtmelder

- Kunststoff
- Linse, glatt

3SU1001-6AA20-0AA0	rot
3SU1001-6AA30-0AA0	gelb
3SU1001-6AA40-0AA0	grün
3SU1001-6AA70-0AA0	weiß

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Knebelschalter

- Beleuchtbar
- Kunststoff, weiß

3SU1002-2BF60-0AA0	2 Schaltstellungen O-I, Schaltwinkel 90°
3SU1002-2BL60-0AA0	3 Schaltstellungen I-O-II, Schaltwinkel 2x45°



DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Gehäuse | 3SU1801-0AA00-0AA2

- Gehäuse für Befehlsgeräte
- Kunststoff, gelb
- 1 Befehlsstelle, mittig
- Ohne Bestückung

©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Gehäuse

- Gehäuse für Befehlsgeräte
- Vertiefung für Schild
- Kunststoff, grau
- Ohne Bestückung

3SU1801-0AA00-0AB1	1 Befehlsstelle
3SU1802-0AA00-0AB1	2 Befehlsstellen
3SU1803-0AA00-0AB1	3 Befehlsstellen
3SU1804-0AA00-0AB1	4 Befehlsstellen
3SU1806-0AA00-0AB1	6 Befehlsstellen

SYSTORM
DYNAMIC ACCESS

NEU! 3-fach-Steckdosenwürfel Schuko | SYS-CUBE3UC2M-W

- Weiß
- 1 USB-A Anschluss
- 2m Zuleitung
- 3680W
- 3 Typ-C Anschlüsse
- Nennspannung 230V AC
- Nennstrom 16A

YESSS+ Punkte: 4

Präsenz-/Bewegungsmelder Innenbereich | SYS-PMIM2X

- Weiß
- 230V AC
- RW: 6-20m
- Fernbedienung
- IP44
- 2000W
- Aufbau/Einbau

VDS Q-Rauchmelder | SYS-RWMW-01

- Weiß
- Lautstärke >85dB(A)
- Stummschaltung 8min
- Batterie fest verbaut

YESSS+ Punkte: 4

Präsenz-/Bewegungsmelder Innenbereich | SYS-PMIB

- Weiß
- 230V AC
- RW: 6-20m
- Fernbedienung
- IP20
- 2000W
- Deckenmontage

Rauchwarnmelder 230VAC | SYS-RWMW230-01

- Weiß
- Lautstärke >85dB(A)
- Stummschaltung 8min
- inkl. 9V Batterie

YESSS+ Punkte: 4

Präsenz-/Bewegungsmelder Außenbereich | SYS-PMAB

- Weiß
- 230V AC
- RW: 6-20m
- Fernbedienung
- IP65
- 2000W
- Wandmontage (2,4-6m Höhe)

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.
**YESSS+ Punkte gelten pro Artikel und Preiseinheit. Angebot ausschließlich für gewerbliche und für das Bonusprogramm registrierte Kunden.

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Zählerschrank eHZ 1100 mm PV-Ready | EP-502124

ZSD-ZZVV-1100-BKE-I/APZ/PVR
- Messkonzept in Kaskadenschaltung und mit Überschusseinspeisung
- Bestückt und vorverdrahtet
- Zählerschleife 16 mm²

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Zählerschrank 3-Punkt 1400 mm PV-Ready | EP-502125

ZSD-ZZVV-1400/APZ/PVR
- Messkonzept in Kaskadenschaltung und mit Überschusseinspeisung
- Bestückt und vorverdrahtet
- Zählerschleife 16 mm²

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Zählerschrank eHZ 1100 mm EVCI | EP-502126

ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ-K-EVCI
- Bestückt und vorverdrahtet
- Feldanzahl=2; Zählerplätze vorverdrahtet=1; Zählerplätze Reserve=1; Zählerplätze Verdrahtun

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Zählerschrank 3-Punkt 1100 mm EVCI | EP-502127

ZSD-ZV-1100/APZ-K-EVCI
- Bestückt und vorverdrahtet
- Feldanzahl=2; Zählerplätze vorverdrahtet=1; Zählerplätze Reserve=0; Zählerplätze Verdra

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Kompletter Zählerschrank | EP-501281

ZSD-2ZTV-1400/APZ
- Wärmepumpen-kompatibel
- 3-Punktbefestigung
- H 1400 mm x B 800 mm x T 225 mm

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Blitzstrom- und Überspannungsableiter für 40-mm-Sammelschiene

EP-501041	SPZT123-300/3+NPE-S-OS TN-S/TT, 3P, 7,5 kA (10/350) µs, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3
EP-501042	SPZT123-300/3+NPE-H-S-OS TN-S/TT, 3P, 12,5 kA (10/350) µs, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3
EP-501043	SPZT123-300/3+NPE-S TN-S/TT, 3P, 7,5 kA (10/350) µs, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3
EP-501044	SPZT123-300/3+NPE-H-S TN-S/TT, 3P, 12,5 kA (10/350) µs, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3
EP-501045	SPZT123-300/3-S TN-C, 3P, 7,5 kA (10/350) µs, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

Advanced Indicator | EP-401626

- M22 Bildschirm 2“ TFT
- 6 Digitaleingänge + 2 konfigurierbarer Eingänge (digital/0 - 10 V/0 - 20 mA/4 - 20 mA)
- 12 - 24 V DC

DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.

M22 Aufbaugehäuse | EP-401628

- 1 Einbaustelle
- für M22-AI

Express+ Gel

1

2

3

2-Komponenten-Schüttelgel auf Silikonbasis mit nur fünfzehn Sekunden Mischzeit für extrem schnellen Verguss

Innovative Mischflasche mit schüttelbarer 2-Komponenten-Vergussmasse für den schnellen und permanenten Schutz von elektrischen Komponenten. Kürzeste Mischzeit aller marktgängigen Gele durch Schütteln und Anzeige der vollständigen Durchmischung durch Farbumschlag.

Anwendung/Eignung
- Innenraum und Freiluft
- Zum Schutz vor Feuchtigkeit (Schutzart IP 68 in geeignetem Gehäuse, TÜV Süd geprüft nach EN 60529)
- Für Anlagen bis 1 kV

Hauptmerkmale

Einfache und schnelle Installation

Umweltfreundlich: Weniger Plastik- und Verpackungsmüll

Verwendung bei ungünstigen Einbau Verhältnissen (Leitern, Gerüste usw.)

Wieder entfernbares Gel

Extra hohe Vernetzungs-geschwindigkeit: 8 Minuten

Kennzeichnungsfrei und ungiftig

Hier geht’s zur Videoanleitung:

Steckdübel Delta-Push®
zum Eindrücken – DP D 30 | 2351670

- Steckdübel zur Montage in der Elektroinstallation
- Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton
- Werkzeuglose Montage , eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke
- Installation von z.B. Leitungsführungskanälen oder Kennzeichnungsschildern
- Neuartige Geometrie, hohe Auszugswerte, fester Halt, flexible Anwendung
- Halogenfreier Kunststoff

Kann zur Befestigung vom WDK verwendet werden!

Steckdübel Delta-Push®
mit M6-Gewinde – DP GM6 30 | 2351673

- Steckdübel zur Montage in der Elektroinstallation
- Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton
- Werkzeuglose Montage, eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke
- Mit M6-Gewinde zum Aufschrauben von z.B. Quick-Schellen
- Neuartige Geometrie, hohe Auszugswerte, fester Halt, flexible Anwendung
- Halogenfreier Kunststoff

Steckdübel Delta-Push®
für Kabelbinder – DP KB 30 | 2351676

- Steckdübel zur Montage in der Elektroinstallation
- Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton
- Werkzeuglose Montage, eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke
- Mit Kabelbinderaufnahme bis 4,8 mm Breite und 2 mm Höhe
- Zur Befestigung von Kabeln und Rohren
- Neuartige Geometrie, hohe Auszugswerte, fester Halt, flexible Anwendung

Steckdübel Delta-Push®
mit Schlaufenbefestigung – DP S 30 | 2351679

- Steckdübel zur Montage in der Elektroinstallation
- Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton
- Werkzeuglose Montage , eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke
- Mit wiederverschließbarer Schlaufe zur Befestigung von Kabeln
- Neuartige Geometrie, hohe Auszugswerte, fester Halt, flexible Anwendung
- Halogenfreier Kunststoff

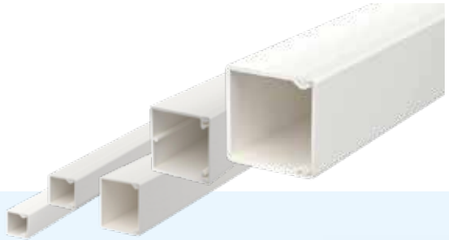

Wand- und Deckenkanal
mit Bodenlochung

- Maximale Flexibilität
- Einfache Handhabung
- Reinweiß RAL 9010
- UV- und witterungsbeständig gem. DIN EN ISO 4892-2
- Zugelassen für Installation im Außenbereich
- Zur Versorgung von bspw. kleineren Anlagen an Wohngebäuden
- Schlaggeprüft
- Halogenfreies Material

6191002	WDK15015RW – 15 x 15 mm (B x H)
6191037	WDK20020RW – 17,5 x 17,5 mm (B x H)
6191096	WDK30030RW – 30 x 30 mm (B x H)
6191126	WDK40040RW – 40 x 40 mm (B x H)
6191193	WDK60060RW – 60 x 60 mm (B x H)

Überspannungsableiter V10 Compact2.0 | 5093381

- Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3
- Überspannungsschutz in Haupt- und Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
- Integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme
- Hochleistungsfähige Varistortechnik
- Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung
- Optische Funktionsanzeige
- Anwendung: Haupt- und Unterverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen
- Montage auf Hutschiene 35 mm
- Kompakte Bauform mit nur 45 mm Breite

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.

MEHR SEHEN. MEHR WISSEN.

COMBI G3 KIT VISION für maximale Sicherheit.

Installationen sicher prüfen, thermische Auffälligkeiten sofort erkennen – mit COMBI G3 und THT8 für normgerechte Messung und präzise Thermografie.

WiFi-Verbindung

Touch-screen

Automatischer Prüfablauf EVSE

USB UNIVERSAL SERIAL BUS

120 x 90 Pixel

-20° bis 400° C

HT INSTRUMENTS

www.ht-instruments.de

ENTHALTENE ANGEBOTE GÜLTIG BIS ZUM 30.06.2026

Aachen
An der Glashütte 7
52074 Aachen
aachen@yesss.de

Aalen
Industriestraße 70
73431 Aalen
aalen@yesss.de

Bergisch Gladbach
Kradepohlsmühlenweg 16
51469 Bergisch Gladbach
bergischgladbach@yesss.de

Düren
Felix-Wankel-Straße 13
52351 Düren
dueren@yesss.de

Eschweiler
An der Wasserwiese 11
52249 Eschweiler
eschweiler@yesss.de

Euskirchen
An der Vogelrute 34
53879 Euskirchen
euskirchen@yesss.de

Göppingen
Adolf-Safft-Str. 13
73037 Göppingen
goeppingen@yesss.de

Gräfelfing
Lohenstraße 13
82166 Gräfelfing
graefelfing@yesss.de

Heidelberg
Im Breitspiel 8
69126 Heidelberg
heidelberg@yesss.de

Hilden
Agnes-Pockels-Straße 2
40721 Hilden
hilden@yesss.de

Karlsruhe
Durmersheimer Straße 159
76189 Karlsruhe
karlsruhe@yesss.de

Kitzingen
Am Wald 10a
97348 Rödelsee-Fröhstockheim
kitzingen@yesss.de

Kornwestheim
Von-Schürmann-Straße 4
70806 Kornwestheim
kornwestheim@yesss.de

Mainz
Hans-Böckler-Str. 120
55128 Mainz
mainz@yesss.de

Mannheim
Am Ullrichsberg 32
68309 Mannheim
mannheim@yesss.de

Menden
Kösterskämpchen 1
58706 Menden
menden@yesss.de

München
Landsberger Straße 183
80687 München-Stadt
muenchen@yesss.de

Oberhausen
Duisburger Straße 131
46049 Oberhausen
oberhausen@yesss.de

Ostfildern-Kemnat
Zeppelinstraße 35/1
73760 Ostfildern-Kemnat
ostfildern@yesss.de

Rastatt
Im Steingerüst 35
76437 Rastatt
rastatt@yesss.de

Reutlingen
Birnenweg 15
72766 Reutlingen
reutlingen@yesss.de

Riemerling
Rudolf-Diesel-Str. 9b
85521 Riemerling
riemerling@yesss.de

Schwelm
Ruhrstraße 74
58332 Schwelm
schwelm@yesss.de

Sindelfingen
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
sindelfingen@yesss.de

Trier
Tonstraße 1
54293 Trier
trier@yesss.de

Ulm
Im Lehrer Feld 52
89081 Ulm
ulm@yesss.de

Velbert
Talstraße 48
42551 Velbert
velbert@yesss.de

Wesel
Werner-von-Siemens-Str. 7
46485 Wesel
wesel@yesss.de

Worms
Mainzer Straße 89
67547 Worms
worms@yesss.de

Würselen
Am alten Kaninsberg 16
52146 Würselen
wuerselen@yesss.de

Luxembourg
YESSS ELECTRO
18, rue du Commerce
L-3895 Foetz
Luxembourg
luxembourg@yessselectro.lu

Überall dort, wo Sie uns brauchen.

yesss.de