
starmix
MAICO VENTILATOREN
osily ventilation
beko www.beko-group.com
cimco WERKZEUGFABRIK
EFB ELEKTRONIK
BACHMANN
VCM. my media
GIRA
JUNG
merten
NOVUS
DOMETIC
alre
EBERLE
CLIVENT
AEG HAUSTECHNIK
Dimplex
Kirsch
Bailey lights
LEDVANCE
LUXNA
PHILIPS
Radium
DOTLUX
REGIOLUX
INDIGO LIGHTING
INTERNOVA PROFESSIONAL LIGHTING
RZB
EATON
FISCHER AKKUMULATORENTECHNIK
cimco WERKZEUGFABRIK
HT INSTRUMENTS
Milwaukee
WONDER GRIP
ASTRO
elmat
ABB
Eltako
KAISER
OBO BETTERMANN
fischer
Schneider Electric

INHALT

Alle Preise exkl. MwSt.*




SANITÄRTECHNIK 012



CHEMIE 028



MULTIMEDIA 032



SCHALTERPROGRAMME 042



SICHERHEITSTECHNIK 054

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht- und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGBs.

Alle Preise
exkl. MwSt.*



KLIMA/HEIZUNG/BELÜFTUNG
AUSSENHEIZUNG 066



KÜHLTECHNIK 088



LEUCHTMITTEL 106



INNENBELEUCHTUNG 136



AUSSENBELEUCHTUNG 178

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht- und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGBs.

Alle Preise
exkl. MwSt.*



NOTBELEUCHTUNG

198



WERKZEUGE

216



NETZWERK-/ANTENNENTECHNIK

258



INSTALLATIONSTECHNIK

264



BÜROMANAGEMENT

292

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht- und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGBs.

Alle Preise
exkl. MwSt. *



HAUSHALTSGERÄTE

316



BEFESTIGUNGSTECHNIK

322



E-MOBILITY

328

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht- und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGBs.



Freundliche, schnelle und kompetente Fachberatung - Das Yesss Team freut sich auf Sie!



YESSS ELEKTRO - UNSER SERVICE IST IHR WERKZEUG ZUM ERFOLG.

Die YESSS ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung im Elektrogroßhandel in Deutschland. Als führender Großhandel im B2B-Bereich bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Elektro- und Installationsmaterial sowie Licht, Leuchten und Industrieprodukten. Mit über 40 Filialen in Deutschland und weit über 500 Filialen in Europa, finden Sie uns überall dort, wo Sie uns brauchen. Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen rund um die Uhr, an 7 Tagen in der Woche unser Webshop unter www.YESSS24.de mit über 600.000 Artikeln zur Verfügung.

Was uns von anderen Elektrogroßhändlern unterscheidet? - Unser Bestreben Ihnen den besten Service, die größte Auswahl und optimale Lösungen zu bieten. Die YESSS Academy sorgt dafür, dass unsere Mitarbeiter regelmäßige geschult werden, um Sie bestmöglich zu beraten. Hinter dem Erfolg unseres Unternehmens steht eine ganz besondere Firmenphilosophie und Werte, die das tägliche Handeln bestimmen. Als modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen ist unsere wichtigste Aufgabe, zum Erfolg unserer Kunden beizutragen, indem wir Ihnen Produkte und Service-Leistungen in höchster Qualität bieten.

UNSERE AGB'S FINDEN SIE UNTER: WWW.YESSS.DE/LIEFERBEDINGUNGEN

QR Code scannen
und AGBs ansehen



Als modernes zukunftsorientiertes Unternehmen sieht YESSS Elektro es als wichtigste Aufgabe an, zum Erfolg unserer Kunden etwasbeizutragen...



YESSS ELEKTRO - UNSER SERVICE

- Persönliche Beratung bei Ihnen vor Ort und in unseren Filialen
- Kostenlose Lieferung im Umkreis
- Lagerware in 24 h lieferbar
- Kostenfreie Lichtplanung und Beratung
- Bargeldlos einkaufen in über 40 Filialen mit einem Kundenkonto
- Hohe Flexibilität bei dringenden Aufträgen
- Im Notfall sind wir auch außerhalb unserer Geschäftszeiten für Sie erreichbar

YESSS ELEKTRO - IHR VORTEIL

- Persönliche Betreuung vor Ort durch unseren Außendienst.
- Kompetente Fachberatung am Telefon und in unserem Präsentationsraum.
- Tägliche und kostenlose Lieferung der Ware.
- Lieferservice für Lagerware innerhalb 24 Stunden
- Bezahlen Sie mit einer Kd.-Nr. in über 40 Filialen bargeldlos
- Kostenlose Lichtplanung und Beratung

QR Code für YESSS Webseite



SANITÄR-TECHNIK

01

Die Sanitär Ausstattung ist ein Teilgebiet der Sanitärtechnik. Diese befasst sich, als ein Teilbereich der Versorgungstechnik beziehungsweise Haustechnik, mit den technischen Installationen der Einrichtungsgegenstände der Abwasserentsorgung in Bädern, Duschen und Toilettenanlagen.

INHALT

Bad- & Duschzubehör
Bügeln & Zubehör
Duschkopf & Zubehör
Haartrockner
Händetrockner
Kleinraumventilator
Wasserhahnaufsatz

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale



HAARTROCKNER

mit Schutzkontaktstecker • schwarz

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Je 1 Kippschalter mit 3 Schaltstufen | 2 Luftgeschwindigkeiten | Gehäusematerial: schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse | Softtouch Oberfläche | Abmessungen (BxTxH): 240 x 85 x 280 mm

ARTIKELNR.	MODELL	WATT	PREIS
6603-2971	HFS 18	1875 W	



HAARTROCKNER

mit Schukostecker

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Schiebeschalter mit 4 Schaltstufen | 2 Luftgeschwindigkeiten | Gehäusematerial: schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse | Abmessungen (BxTxH): 177 x 86 x 235 mm

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	WATT	PREIS
1086-5386	TFC 12	schwarz / Chrom	1200 W	
1086-5392	TFC 16	schwarz / Chrom	1600 W	
1086-5389	TFC 16	weiß / Chrom	1600 W	
2961-4495	TFC 18	schwarz / Chrom	1800 W	



HAARTROCKNER

mit Sicherheits-Wandhalter • weiß

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Schiebeschalter mit 4 Schaltstufen | 2 Luftgeschwindigkeiten | Gehäusematerial: schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse | Abmessungen (BxTxH): 240 x 125 x 200 mm
(Fön inkl. Wandhalter)

ARTIKELNR.	MODELL	SCHALTSTUFEN	GESCHWINDIGKEITEN	PREIS
2018-8465	HFW 12	4	2	
2072-1847	HFTW 12	3	2	
2078-2045	HFSW 12	1	1	



WANDHALTER

für Haartrockner

Der Wandhalter mit Innengummierung zum Schutz des Haartrockners, mit diebstahlsicherer Kabelführung | Passend zu den Haartrocknermodellen TFC und HFS

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	PREIS
6603-2977	WHS	Chrom	
6603-2980	WHS	schwarz	

www.yesss.de



WASSERKOCHER

kabellos • schwarz / Chrom

Material: Edelstahl gebürstet | Nenn-Betriebsspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz | Nennleistung: 800 - 950 Watt | Automatische Dampf- und Powerabschaltung | Sichtfenster für Wasserstand | Verdecktes Heizelement für einfache Reinigung

ARTIKELNR.	MODELL	VOLUMEN	PREIS
6603-3064	WK0,5	500 ml	
6603-3067	WK1,0	1000 ml	



TABLETT

für Wasserkocher • Erstklassiges Bambus • schwarz

mit Basis 143 mm Ø | Abmessungen (LxBxH): 260 x 260 x 30 mm | Material: Umweltfreundlich (nachwachsendes Natur-produkt, unterliegt Farb- und Maserungschwankungen) | Kabelführung für Wasserkocherbasis | Verhindert Diebstahl | Lebensmittelecht | Platzsparendes Modulardesign | Abgerundete Ecken | Leicht zu reinigen

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	PREIS
6603-3070	T1	schwarz	



DAMPFBÜGELEISEN

mit Sicherheitsabschaltung

Nenn-Betriebsspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz | Sicherheitsabschaltung 30 Sek. auf der Sohle und 5 Min. aufrecht | Antitropffunktion | Antikalk zum Entfernen der Kalkablagerungen | Thermostat | 250 ml Wassertank | Extra langes Kabel 250 cm | Abmessungen (LxB): 206 x 113 mm

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	WATT	PREIS
6603-2989	DB1	schwarz / grau	1600 W	



BÜGELBRETT

Messing verchromt

Robuste Rohrrahmenbeine | Starke Höhenverstellschiene und Sicherung mit Doppelgriff | Dampfdurchlässige Metallmaschenkombination 2 mm Schaumstoff und 5 mm Filz | Baumwollbezug in kohlegrau | Abmessungen ausgeklappt (LxBxH): 1090 x 380 x 870 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6603-2986	BB1	



BÜGELEISEN- & BRETTHALTER

Stahl / Kunststoff

Mit dem Set Bügeleisen-/bretthalter kann das Dampfbügeleisen diebstahlsicher am Bügelbrett befestigt werden | Abmessungen (BxTxH): 356 x 135 x 130 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6603-2992	BBH1	



BÜGELBRETTAUFHÄNGUNG

Kunststoff

Diese werkzeuglose Aufhängung für das Bügelbrett ermöglicht das platzsparende Verstauen der kompletten Bügeleinheit z.B. auf der Kleiderstange im Schrank | Abmessungen (BxTxH): 126 x 65 x 62 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6603-2998	BBA P	



BÜGELBRETTAUFHÄNGUNG

Stahl / Kunststoff

Die Aufhängung für das Bügelbrett ist für die Festinstallation an der Wand ausgelegt | Befestigung mittels zweier Schrauben | Abmessungen (BxTxH): 203 x 105 x 65 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6603-2995	BBA S	



HÖHENEINSTELLUNG

Haartrockner nicht enthalten

Flachschlittenbauweise mit Gewichtsausgleich | Verdeckte Netzanschluss-Dose | Stufenlos verstellbar: Verstellbereich 55 cm | Endkappen: Kunststoff weiß | Abmessungen (BxTxH): 140 x 76 x 1040 mm

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	PREIS
6034-4041	H-C1	Aluminium eloxiert	

www.yesss.de



HÄNDETROCKNER
Elektrischer Festanschluss

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50 Hz | Schalldruck 64 dB | Max. Luftstrom: 38 l/s | Max. Luftgeschwindigkeit: 22,1 m/s | Relative Trocknungszeit: ca. 23 Sek. | Schalterart: elektrischer Infrarot-Näherungsschalter | Motorart: Kondensatormotor | Abmessungen (BxTxH): 270 x 330 x 160 mm

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	WATT	PREIS
1086-5227	TT 1800 E	weiß	1800 W	



WAND-HAARTROCKNER
Netzleitung mit Stecker

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Schalldruck 72 dB(A) | Max. Luftstrom: 18 l/s | Max. Luftgeschwindigkeit: 170 km/h | Schalterart: Automatischer Düsenschalter | Motorart: Schnellläufermotor | Abmessungen (BxTxH): 322 x 182 x 500 mm (inkl. Schlauch) | Einfache Wandanbringung mittels Montageplatte

ARTIKELNR.	MODELL	WATT	PREIS
5526-5944	AirStar TB-C1	900 W	



HAARTROCKNER
Netzleitung für Festanschluss

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Schalldruck 69 dB(A) | Max. Luftstrom: 22 l/s | Max. Luftgeschwindigkeit: 200 km/h | Schalterart: elektrischer Infrarot-Näherungsschalter | Motorart: Schnellläufermotor | Abmessungen (BxTxH): 268 x 182 x 304 mm | Einfache Wandanbringung mittels Montageplatte

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	WATT	PREIS
6034-4035	AirStar TH-C1	weiß	900 W	



HÄNDETROCKNER
mit Netzstecker

Nenn-Betriebsspannung: 230 V~ 50 Hz | Schalldruckpegel 71 dB(A) | Max. Luftstrom: 38 l/s | Max. Luftgeschwindigkeit: 345 km/h | Relative Trocknungszeit: ca. 17 Sek. | Motorart: Schnellläufermotor | Gehäusematerial: schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse | Abmessungen (BxTxH): 268 x 182 x 304 mm

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	WATT	PREIS
6098-6779	AirStar T-C1	weiß	1000 W	
6098-6782	AirStar T-C1	schwarz	1000 W	





KLEINRAUMVENTILATOR

weiß • Decke/Wand

Fördervolumen: 78 m³/h / 92 m³/h | Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min | Spannungsart: Wechselstrom | Bemessungsspannung: 230 V~ 50 Hz | Schutzart: IP X5 | Material: Kunststoff | Abmessungen (BxTxH): 159 x 130 x 159 mm



AP-VENTILATOR, BRANDSCHUTZ

weiß • Decke/Wand

Fördervolumen: 61 m³/h | Drehzahl: 1.250 1/min | Luftrichtung: Entlüftung | Bemessungsspannung: 230 V~ 50 Hz | Schutzart: IP X5 | Material: Kunststoff | Einbauart: Aufputz | Abmessungen (BxTxH): 236 x 217,5 x 236 mm



ARTIKELNR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	PREIS
1579-2805	ECA 100 IPRO	Standard	
1579-2817	ECA 100 IPRO B	Bewegungsmelder	
1579-2814	ECA 100 IPRO H	Feuchtesteuerung	
1579-2820	ECA 100 IPRO K	mit Verschlussklappe	
1579-2832	ECA 100 IPRO KB	mit Verschlussklappe & Bewegungsmelder	
1579-2826	ECA 100 IPRO KF	mit Verschlussklappe & Lichtsteuerung	
1579-2829	ECA 100 IPRO KH	mit Verschlussklappe & Feuchtesteuerung	
1579-2823	ECA 100 IPRO KVZC	mit Verschlussklappe, Einschaltverzögerung & Nachlaufzeit	
1579-2808	ECA 100 IPRO VZC	mit Einschaltverzögerung & Nachlaufzeit	

ARTIKELNR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	PREIS
0026-6338	ER-APB 60	Standard	
0026-6341	ER-APB 60 F	Verzögerungszeitschalter	
0026-6344	ER-APB 60 G	Grundlastschaltung	
0026-6347	ER-APB 60 H	Feuchtesteuerung	
0026-6350	ER-APB 60 VZ	Verzögerungszeitschalter	
0026-6323	ER-APB 100	Standard	
0026-6326	ER-APB 100 F	Lichtsteuerung	
0026-6329	ER-APB 100 G	Grundlastschaltung	
0026-6332	ER-APB 100 H	Feuchtesteuerung	
0026-6335	ER-APB 100 VZ	Verzögerungszeitschalter	



ROHREINSCHUBVENTILATOR

Einbau in Wickelfalzrohre • weiß

Fördervolumen: 105 m^3/h | Drehzahl: 2.550 1/min | Spannungsart: Wechselstrom | Bemessungsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Schutzart: IP 45 | I_{MAX}: 0,1 A | Netzzuleitung: 3 / 1 ,5 mm^2 Abmessungen (BxTxH): 98 x 98 x 98 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0026-6215	ECA11E	




AUSSENGITTER

zur Be- und Entlüftung

Luftrichtung: Be- und Entlüftung | Einbau: Außen | Einbauort: Wand | Einbauart: Aufputz | Material: Kunststoff / witterungs- & UV-beständig | Umgebungstemperatur: 60 °C | Gewicht: 0,1 kg | Geeignet für Nennweite: 100 mm | Abmessungen (BxTxH): 150 x 51,5 x 150 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0026-7859	SG100	

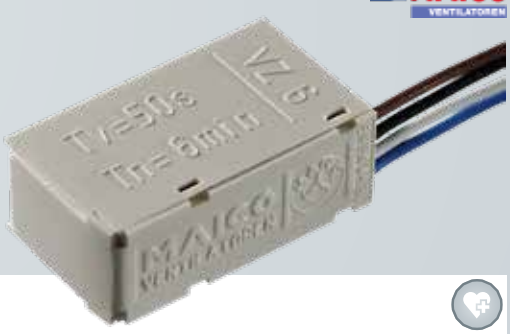


VERZÖGERUNGSZEITSCHALTER

Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit

Bemessungsspannung: 230 V~ 50/60 Hz | Maximalbelastung: 1,25 A | Schutzart: IP 40 | Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C | Abmessungen (BxTxH): 20 x 35 x 13 mm

ARTIKELNR.	MODELL	NACHLAUFZEIT	EINSCHALT-VERZ.	PREIS
0027-0382	VZ6	6 min	50 s	
0027-0379	VZ24C	1 ,5 min - 24 min	0 s - 150 s	
0027-0376	VZ12	12 min	50 s	

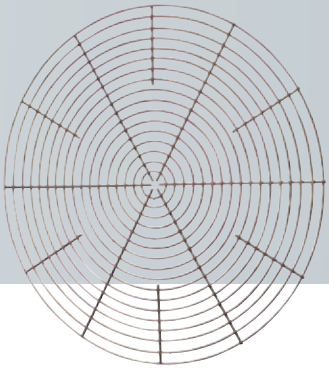

SCHUTZGITTER

aus Metall für Be- und Entlüftung

Luftrichtung: Be- und Entlüftung | Material: Draht | chromatiert | Gewicht: 1,7 kg | Geeignet für Nennweite: 600 mm | Abmessungen (BxH): 698 x 698 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0026-8078	SG60	

www.yesss.de



KLEINRAUMVENTILATOR

weiß

Ausführung: Axial | Montageart: Wand-/Rohranbau | Schutzart: IP 44 | Bemessungsspannung: 230 V~ 50 Hz | Fördervolumen: 110 m³/h | Nennweite 100 mm | Material: Kunstoff

ARTIKELNR.	MODELL	BESCHREIBUNG	PREIS
4756-3150	OSC100T	Timer	
4756-3135	OSC100H	Feuchtesensor	
4756-3138	OSC100L	Standard	
4756-3141	OSC100SV	Selbstt. Verschluss	
4756-3144	OSC100SVH	Selbstt. Verschl. | Feuchtesensor	
4756-3147	OSC100SVT	Selbstt. Verschl. | Timer	





KLEINRAUMVENTILATOR

weiß

Ausführung: Axial | Montageart: Wand-/Rohranbau | Schutzart: IP 44 | Bemessungsspannung: 230 V~ 50 Hz | Fördervolumen: 95 m³/h | Nennweite 100 mm | Material: Kunstoff

ARTIKELNR.	MODELL	BESCHREIBUNG	PREIS
4756-3177	OSK100E	elekt. Verschlussklappe	
4756-3180	OS-K100ET	elekt. Verschlussklappe | Timer	



KLEINRAUMVENTILATOR

weiß • Slimline

Ausführung: Axial | Montageart: Wand-/Rohranbau | Netzfrequenz: 50 Hz | Schutzart: IP 44 | Bemessungs-spannung: 230 V | Material: Kunststoff

ARTIKELNR.	MODELL	BESCHREI-BUNG	NENN-WEITE	PREIS
4756-3189	OSS100	Standard	100 mm	
4756-3192	OSS100T	Timer	100 mm	
4756-3195	OSS150	Standard	150 mm	
4756-3198	OSS150T	Timer	150 mm	



ROHREINSCHUBVENTILATOR

weiß

Ausführung: Axial | Montageart: Sonstiges | Schutzart: IP 44 | Bemessungsspannung: 230 V~ 50 Hz | Fördervolu-men: 95 m³/h | Nennweite 100 mm | Material: Kunststoff

ARTIKELNR.	MODELL	BESCHREIBUNG	PREIS
4756-3168	OSES100	Standard	

www.yesss.de



HANSGROHE HANDBRAUSE

Chrom

Brausekopf ø 85 mm | Strahlart: Normalstrahl | Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/min, mit innenliegender Wasserführung | Ausspülbares Schmutzfangsieb | Anschlussgewinde G ½ | Anschlussgröße: DN15 | Baujahr: ab 02/08

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6128-1289	Crometta 85 Mono Greed	



HANDBRAUSE

3-Strahl • Chrom

Brausekopf ø 82 mm | Standard-Strahl 15,2 l/min / leicht pulsierend 13,0 l/min / stark pulsierend 6,9 l/min | Anschlussgewinde: G ½

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6199-7884	KWC	



HANSGROHE HANDBRAUSE

Chrom

Brausekopf ø 100 mm | Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe | Strahlart: Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl, Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min | Ausspülbares Schmutzfangsieb | Anschlussgewinde: G ½ | Anschlussgröße: DN15 | Für Durchlauferhitzer geeignet | Baujahr: ab 10/06

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5973-9385	Croma100	





GROHE BRAUSESCHLAUCH

150 cm • Chrom

Metall verstärkte Ausführung | Zugfestigkeit 500 N | Druckbeständigkeit bis 16 bar | Hitzebeständig bis 75°C | AntiFold knickfest | 1/2“ x 1/2“ | Drehkonus für Twistfree-Funktion

ARTIKELNR.	MODELL	ZOLLGRÖSSE	PREIS
6310-5829	Rotaflex	1/2“ x 1/2“	



HANSGROHE BRAUSENSCHLAUCH

160 cm • Chrom

Hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik | Reinigungsfreundliche Kunststoffhülle | Brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches | Knickgeschützt

ARTIKELNR.	MODELL	ZOLLGRÖSSE	PREIS
5132-2114	Isiflex	1/2“ x 1/2“	



HANSGROHE BRAUSESCHLAUCH

Chrom

Kunststoffbrauseschlauch mit Spiralwicklung | Reinigungsfreundliche Kunststoffhülle | Ohne Drehwirbel | Knickgeschützt

ARTIKELNR.	MODELL	LÄNGE	ZOLLGRÖSSE	PREIS
4468-0339	Metaflex	125 cm	1/2“ x 1/2“	
4545-4858	Metaflex	160 cm	1/2“ x 1/2“	
4565-6815	Metaflex	200 cm	1/2“ x 1/2“	



ASW BRAUSESTANGEN-GLEITER

Chrom

Verschiedene Größen | Für Brauseschläuche mit konischer Mutter

ARTIKELNR.	DURCHMESSER	PREIS
6236-4667	18 mm	
6236-4670	20 mm	
6236-4673	22 mm	
6236-4676	25 mm	

www.yesss.de



DURCHFLUSSMENGENREGLER

Chrom

Mit Mengenregelscheibe | Anti-Kalk Sieb

ARTIKELNR.	WASSER-DURCHLAUF	GRÖSSE	PREIS
5309-4037	6,0 L/min	M 24 x 1 AG	



LUFTSPRUDLER

Chrom

Strahlregler mit Luftansaugung | Passend für jede handelsübliche Armatur

ARTIKELNR.	WASSERDURCHLAUF	GRÖSSE	PREIS
5309-4040	13,5-15,0 L/min	M 24 x 1 AG	
5447-3509	22,5-25,0 L/min	M 28 x 1 AG	



STRAHLREGLER

Chrom

Ausgezeichneter Kalkschutz | Lange Lebenszeit des Strahlreglers | Sehr niedriger Geräuschpegel | Schutz vor Vandalismus: kein Eindrücken der Siebe möglich | Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück | Einfach zu reinigen

ARTIKELNR.	WASSERDURCHLAUF	GRÖSSE	PREIS
5005-3408	6,0 L/min	M 24 x 1 AG	



GROHE BRAUSESTANGE

Chrom

mit Wandhaltern | Gleiter und Gelenkstück

ARTIKELNR.	MODELL	LÄNGE	PREIS
6720-1912	Tempesta	600 mm	
6720-1915	Tempesta	900 mm	



GROHE BRAUSESTANGE

Chrom

Verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher | Wandhalter aus Metall | Gleiter und Gelenkstück

ARTIKELNR.	MODELL	LÄNGE	PREIS
6720-1921	Rainshower	600 mm	
6720-1924	Rainshower	900 mm	



ASW EXCENTERGARNITUR

Messing verchromt

Anschlussgewinde Ø DN 32 (1 1/4“ = 42,4 mm) | Ablaufventil Ø außen ca. 63 mm | Stopfen Ø außen ca. 39,5 mm | Hebelstangenlänge gesamt ca. 205 mm | Ø ca. 5 mm | Hebelstangen-Kugel-Ø ca. 13 mm | inkl. Excenterstopfen

ARTIKELNR.	PREIS
6134-2633	



EXCENTERSTOPFEN UNIVERSAL

verchromt

für alle Fabrikate | Plattendurchmesser: 64 mm | 1 1/4“

ARTIKELNR.	PREIS
4578-9694	

www.yesss.de



VIEGA RÖHRENGERUCHVERSCHLUSS

Messing verchromt

Verstellrohr 120 mm | Ablaufbogen 220 mm | güteüberwacht nach DIN EN 274 | Größe: DN 32 (1 1/4“) x ø 32 mm | Inkl. Rosette | Abgangsbogen: ø 32 mm x 170 mm

ARTIKELNR.	PREIS
6069-6595	



ASW INNENOBERTEIL

Messing

Fettkammeroberteil mit selbstdichtenden Gewindeanschluss | Universal Oberteil aus Messing für Zweigriffarmaturen | Auslaufventile usw.

ARTIKELNR.	GRÖSSE	PREIS
6720-1927	3/8“	
6720-1930	1/2“	



FRAAS KOSMETIKSPIEGEL

Chrom

Wandspiegel Ø 19 cm | 1 Seite 3-fach Vergrößerung | 2. Seite ohne Vergrößerung

ARTIKELNR.	PREIS
6720-1933	





CHEMIE

02

Ganz gleich, ob als Kraft- oder Montagekleber, Sanitär- oder Baudichtstoff, Silikon- sowie Acryl-Produkte werden bei vielen handwerklichen Tätigkeiten benötigt. Aus diesem Grund halten wir für Sie eine besonders große Auswahl unterschiedlicher Produkte für alle typischen Anwendungsbereiche bereit.

INHALT

Klebstoff

Rostlöser

Siedesalz / -tabletten

Silikon

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale



REGENIT SIEDESALZTABLETTEN

für die Wasserenthärtung

25 kg Regenit Regeneriersalz-Tabletten /Siedesalz zur Wasserenthärtung

ARTIKELNR.	GEBINDE	PREIS
6753-5944	25 kg PE-Sack	



ESCO STREUSALZ

grob

ESCO Auftausalz ist eine besonders wirksame Mischung aus hoch reinen, feinen und groben Salzkristallen. Während die feinen Kristalle für eine sofort einsetzende Tauwirkung sorgen, garantieren die gröberen Kristalle die erforderliche Langzeitwirkung bei dickeren Eis- und Schneeschichten.

ARTIKELNR.	GEBINDE	PREIS
6753-5953	10 kg PE-Sack	
6753-5959	25 kg PE-Sack	



FLEXIBLER KLEB-/DICHTSTOFF

1-Komponenten • Gecko Hybrid PoP

Sehr hohe Anfangshaftung | Korrigierbar | Sehr gut glättbar | Überlackierbar | Witterungs-, alterungs- und UV-beständig | Feuchtigkeitshärtend | Zugfestigkeit: ≥ 2,0 N/mm² (nach DIN 53504 S2) | Bruchdehnung: ≥ 450% (nach DIN 53504 S2) | Dichte: ca. 1,50 g/cm³ | Shore-A-Härte: ca. 51 ±3

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
1293-0448	310 ml	



UNIVERSAL-ÖL

B10

Extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen | Gezieltes Auftragen | Temperaturbeständig von -20° C bis +120° C | Silicon- und PTFE-frei | Harz- und säurefrei | Dauerhaft viskos | Beseitigt Quietschen und Knarren | Unterkriecht Wasser | 360°-Ventiltechnik | Dichte: 0,68 g/cm³ | Farbe: gelblich-transparent

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
0487-6561	400 ml	



KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF

Allcon 10 • beige

Geprüft nach WATT 91 DIN EN 204 D4 | Verbindet nahezu alle Materialien | Einkomponentig | Ohne Lösemittel | EMICODE EC 1 Plus | Witterungs- und alterungsbeständig | Frostsicher | Natursteinverträglich | Gegen viele Chemikalien beständig | Dichte: ca. 1,4 g/cm³ | Spaltüberbrückung: ca. 1,0 cm

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
0487-6474	310 ml	
0487-6471	150 ml	



SILICONSPRAY

Multifunktionell

Gleit-, Trenn- und Schmiermittel | Isolierend, geruchlos, fettfrei, wasserbeständig, antistatisch, Transparent, Materialverträglich | Pflegt Gummi- und Kunststoffteile | Schutz gegen Vereisung | Temperaturbeständig von -50° C bis +250° C | 360°-Ventiltechnik | Dichte: ca. 0,6 g/cm³

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
0487-6555	400 ml	





EDELSTAHL GRUNDREINIGER

milchig-trüb

Entfernt hartnäckige Verschmutzungen | Leicht abrasive Wirkung | Auffrischen von geschliffenen Oberflächen | Verleiht neuen Glanz | Entfernt matte Stellen nach dem Beizen | Dichte: ca. 0,895 g/cm³ | pH-Wert: ca. 2,3 | Geruch: zitrusfrisch | Basis: wässrige Lösung mit abrasiven Wirkstoffen

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
2464-8595	150 ml	



ROSTLÖSER + KONTAKTSPRAY

Verhindert Kriechströme | Funkenschlag & Kurzschlüsse

Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt | Löst Rost, verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen | Schützt nachhaltig vor Korrosion und fettet Gleitflächen | Mit guten Kriecheigenschaften

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
0006-5041	400 ml	





SILICON PRO4

Neutralvernetzendes Premium-Silicon

Fungizid (pilzhemmend) | UV- alterungs- und farbbeständig | Geprüft nach DIN 18545/ISO 11600 | VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1 | Geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022 | Hohe Haftfähigkeit | Zugfestigkeit: 0,6 N/mm² | Dichte: ca. 1,10 g/cm³ | Aushärtung 3 mm/Tag

ARTIKELNR.	FARBE	INHALT	PREIS
0487-6405	transparent	310 ml	
0487-6408	weiß	310 ml	
0487-6411	lichtgrau	310 ml	



WET-PROTECT

Schützt vor Nässe

Unterwandert die Feuchtigkeit und bildet danach einen dauerhaften Schutzfilm | Erhält Leitfähigkeit und erhöht die Lebensdauer der behandelten Teile | Kann vorbeugend oder direkt nach Nässeeinwirkung zur Reparatur eingesetzt werden

ARTIKELNR.	INHALT	PREIS
1363-6990	200 ml	

www.yesss.de

MULTIMEDIA



03

Ein mit moderner Technik ausgestattetes Zimmer ist heutzutage nicht mehr nur den Technikprofis vorenthalten. Schließlich bieten sämtliche Hersteller von Multimediatechnik mittlerweile eine riesige Auswahl an Geräten an. Das beste dabei: Auch günstige Geräte halten mit modernen Standards mit.

INHALT

Deckenhalterung

HDMI-Kabel

Hotel TV

TV-Halterung

TV-Standfuß

Artikel nicht dabei? *Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale*



A+

SMART FULL-HD LED-TV

Panasonic • 32 Zoll • schwarz, silber

Bildwiederholfrequenz: 800 Hz BMR | Multi HDR Support: HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma) | Tuner: Quattro Tuner (DVB-T2/C/S2) | Ton: Compact Surround Sound Pro | Kontrast: Adaptive Backlight Dimming | Connectivity: Internet Apps und Webbrowser | USB Recording

ARTIKELNR.	PREIS
6720-1918	



A

SMART FULL HD LED-TV

Panasonic • 4K UHD • 40 Zoll • schwarz

Bildwiederholfrequenz: 4K 1500 Hz BMR IFC | Multi HDR Support: HDR10/HLG/HDR10+ | Tuner: Quattro Tuner (DVB-T2/C/S2) | Ton: Dynamic Surround Sound Plus | Connectivity: Internet Apps/Webbrowser und Bluetooth Audio Link | USB Recording

ARTIKELNR.	PREIS
6437-7706	



A+

PROFESSIONAL TV

Philips • powered by Android™

Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p | Helligkeit: 250 cd/m² | Audiofunktionen: AVL | DTS-HD | Dolby Atmos kompatibel | Dolby MS12D | AC-4 | DTS Studio Sound | Betriebssystem: Android™ 7.0 (Nougat) DVB-T2/C/S2 | 2x HDMI | USB Anschluss | EasyLink (HDMI CEC) | WLAN | LAN

ARTIKELNR.	ZOLL	DIAGONALE IN CM	PREIS
6768-8164	32 Zoll	80	
6768-8167	43 Zoll	108	
6768-8170	50 Zoll	126	

www.yesss.de



A+

HOTEL TV

Philips

Bildformat: 16:9 | Helligkeit: 280 cd/m² | Bildoptimierung: Pixel Plus HD | 200 Hz Perfect Motion Rate | Soundausgabeleistung: 16 (2 x 8) W | Audiofunktionen: AVL | Incredible Surround | Dolby MS10 | DVB-T/T2/C | 2 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 | ARC | USB 2.0 | Optischer Audio-Ausgang

ARTIKELNR.	ZOLL	DIAGONALE IN CM	PREIS
6768-8155	32 Zoll	81	
6768-8158	40 Zoll	102	



A+

MEDIASUITE TV

Philips

Auflösung des Displays: 1.366 x 768p | Helligkeit: 250 cd/m² | Bildoptimierung: Pixel Plus HD | 200 Hz Perfect Motion Rate | Audiofunktionen: AVL | Incredible Surround | DVB-T2/C/S2 | HDMI | Antenne | VGA-Eingang | USB 2.0 | EasyLink (HDMI CEC)

ARTIKELNR.	ZOLL	DIAGONALE IN CM	AUFLÖSUNG	PREIS
6768-8134	32 Zoll	80	1.366 x 768p	
6768-8143	55 Zoll	139	3.840 x 2160p	



A

HOTEL TV

Philips

Display: 4K Ultra HD LED | Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160p | Helligkeit: 400 cd/m² | Bildoptimierung: Pixel Precise Ultra HD | Perfect Natural Motion | 800 Hz Perfect Motion Rate | Micro Dimming Pro | Soundausgabeleistung: 45 W, Aluminiumrahmen 3-seitiges Ambilight | Android TV

ARTIKELNR.	ZOLL	DIAGONALE IN CM	PREIS
6720-1963	49 Zoll	124 cm	
6720-1966	55 Zoll	140 cm	



A+

HOTEL TV

Philips

Hotelmodus: Sperrung der Joystick-Steuerung | Menüsperre | Installationsmenüsperre | Lautstärkebegrenzung | SmartInfo: HTML5-Browser | Interaktive Vorlagen | Bild-Diashow | Timer: Sleep-Timer | Weckfunktion | Sender zum Wecken | Wecktöne | Diebstahl: Kensington-Sicherung

ARTIKELNR.	ZOLL	DIAGONALE IN CM	PREIS
5578-4125	32 Zoll	81	
5447-3905	40 Zoll	102	
6236-4742	43 Zoll	109	



MEDIASUITE TV

Philips

4K Ultra HD LED | Display: 3.840 x 2.160p | Soundausgabeleistung: 20 (2 x 10) W | Audiofunktionen: DTS-HD | Dolby Atmos kompatibel | Dolby MS12D | WLAN | Android TV | DVB-T/T2/C | 3 x HDMI 2.0 | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 | EasyLink (HDMI CEC)

ARTIKELNR.	ZOLL	DIAGONALE IN CM	PREIS
6768-8173	43 Zoll	108	
6768-8176	50 Zoll	126	
6768-8179	55 Zoll	139	
6768-8182	65 Zoll	164	



HDMI-KABEL

19-polig

Konfektioniertes A/V-Kabel | Ausführung Anschluss 1: Stecker | Ausführung Anschluss 2: Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI | Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
3345-1711	1,5 m	
3345-1714	3 m	
3345-1717	5 m	
3345-1720	10 m	





HDMI-EXTENDER/SPLITTER

mit IR über Netzwerkkabel bis zu 50 m • 1x4

Gleichzeitige Aufteilung einer HDMI-Quelle auf 4 HD-Displays über Netzwerkkabel | Unterstützte Netzwerkkabel: Cat.6/6A und 7 | Die höchste unterstützte Auflösung beträgt max. 1080p / 60Hz | Übertragungslänge von bis zu 50 m

ARTIKELNR.	TYP	PREIS
5727-8269	IDATA-EX-HL41TY	



HDMI-EXTENDER

über Netzwerkkabel Cat. 6/6A (60 m)

Ermöglicht eine einfache Erweiterung des HDMI-Signals mit Kabeln Cat. 6 / 6A / 7, um die Übertragungsstrecken zu verlängern | Kostengünstige Verbindung zu Monitoren oder Projektoren | Unterstützt die Videobandbreite bis zu 10,2 Gbps

ARTIKELNR.	TYP	PREIS
5727-8284	FDATA-EXT-E70I	



KDO-GEHÄUSE

IP44 • Aufnahme von 2x Keystones

Mit Beschriftungsfeld unter Klarabdeckung | Abschließbar | Farbe: ähnlich RAL7035 (lichtgrau) | Maße: 93 x 90 x 90 mm | Gewicht: ca. 265 g | Kabeleinführung oben M25 (wahlweise links/rechts/unten/im Boden vorbereitet) | Kunststoffmaterial Polycarbonat + PET

ARTIKELNR.	TYP	PREIS
4530-7297	ET-25023V2	



TV LED/LCD WAGEN

für LCD LED TV 37-70“ • mit Kameraablage

Halterung für LED / LCD-Bildschirm von 37 bis 70 Zoll (max. VESA: 600 x 400) | Maximal tragbares Gewicht: 50 kg für TV | 5 kg für DVD & 5 kg für Kamera | Ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Regal aus 6 mm Sicherheitsglas für AV-Komponenten | Zusätzliches oberes Regal für die Befestigung einer Kamera

ARTIKELNR.	TYP	PREIS
6715-5661	ICA-TR15	

STECKDOSENLEISTE

19 Zoll PDU Steckdoseneinheit mit 1HE Alu-Profil

IT PDU Basic 1HE (230V / 50Hz) | Steckertyp: Winkelstecker | Farbe: grau | Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50 mm² | Nennspannung: 230V | Abmessungen (BxHxT): 438,5 x 43,7 x 44 mm | Inkl. 2x Befestigungswinkel und Schraubenendstücke genietet, nicht wiederanschließbar

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
0055-7050	8x Schuko Überspannungsschutz 1HE	
0055-7038	8x Schuko 1x Schalter 1HE	

weitere Ausführungen verfügbar

VCM. my media



TV STANDFUß

von 81 bis 177 cm (32 - 70 Zoll)

Standfuß aus Aluminium und einem hochwertigen MDF-Boden | Verdeckte Kabelführung hinter dem Alurohr | Bis max. 30 kg | Abmessungen (HxBxT) ca. 130 x 68 x 54 cm | VCM Möbel haben einen extrem hohen Standard | Das komplette Montagematerial für das Rack ist inklusive VESA | (200x100 – 600x400 mm)

ARTIKELNR.	TYP	FARBE STANDFUSS	PREIS
5075-7562	Onu Mini mit Zwischenboden	schwarzlack	
5075-7565	Onu Mini mit Zwischenboden	weißlack	

VCM. my media



TV STANDFUß

von 81 bis 177 cm (32 - 70 Zoll)

Standfuß aus Aluminium und einem hochwertigen MDF-Boden | Verdeckte Kabelführung hinter dem Alurohr | bis max. 30 kg | Abmessungen (HxBxT) ca. 174 x 68 x 60 cm | VCM Möbel haben einen extrem hohen Standard | Das komplette Montagematerial für das Rack ist inklusive | VESA (200x100 – 600x400 mm)

ARTIKELNR.	TYP	FARBE STANDFUSS	PREIS
3245-9230	Onu ohne Zwischenboden	schwarzlack	
3815-2900	Onu ohne Zwischenboden	weißlack	

VCM. my media




TISCH STANDFUß

von 66 bis 94 cm (22 - 37 Zoll)

Standfuß aus hochwertigem gebürsteten Aluminium | Verdeckte Kabelführung hinter dem Alurohr | Bis max. 30 kg | Abmessungen (HxBxT) ca. 56 x 70 x 30 cm | VCM Möbel haben einen extrem hohen Standard | Das komplette Montagematerial für das Rack ist inklusive | VESA (200x100 – 400x300 mm)

ARTIKELNR.	TYP	FARBE GLASBODEN	PREIS
3815-2840	Windoxa Mini	schwarzglas	
3815-2843	Windoxa Mini	mattglas	

VCM. my media

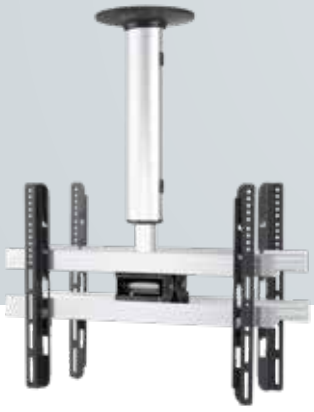

DECKENHALTERUNG

verschiedene Größen


Für 2 Displays 42-65 Zoll (Back-to-Back) | Stufenlos höhenverstellbar | 15 Grad nach oben und unten neigbar | 360 Grad nach links und rechts schwenkbar | Verdeckte Kabelführung im Rohr | Material aus hochwertigem Aluminium | Montagematerial für das Rack ist inklusive | VESA (100x100 – 600x400 mm)

ARTIKELNR.	KG PRO GERÄT	TYP	HÖHE	PREIS
6720-1990	Max. 30 kg	CM 4 Mini Double	50-84 cm	
6720-1996	Max. 28 kg	CM 4 Double	74-130 cm	
6720-1999	Max. 25 kg	CM 4 Maxi	127-238 cm	

weitere Ausführungen verfügbar



www.vesss.de

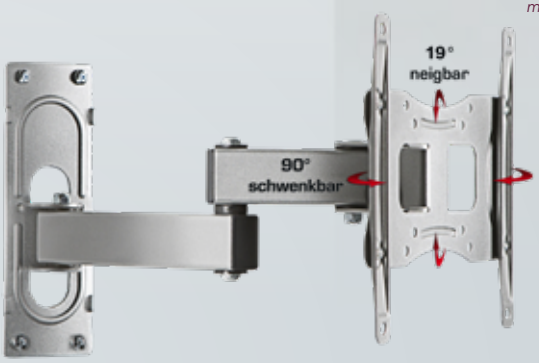


TV WANDHALTERUNG

von 38 bis 94 cm (15 - 40 Zoll)

Flexible Wandhalterung mit bis zu 35,7 cm Wand abstand | Aus hochwertigem Aluminium | bis max. 15 kg | Ausziehbar bis max. 36 cm | Inklusive sämtlichem Montagematerial | VESA (75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200)

ARTIKELNR.	TYP	WANDABSTAND	PREIS
4385-3698	FS1	9,6 - 15,2 cm	
4547-9389	FS2	9,6 - 22,7 cm	
4547-9392	FS3	9,6 - 35,7 cm	

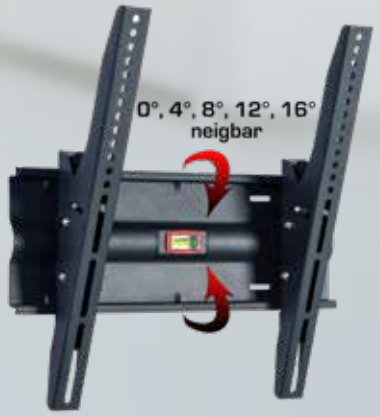

TV WANDHALTERUNG

verschiedene Größen

Neigbare Wandhalterung | Wandabstand: 6,1 cm | Aus hochwertigem Material | Bewegliches Schienen-system | Inklusive sämtlichem Montagematerial

ARTIKELNR.	DISPLAY	TYP	VESA	PREIS
3815-2945	22-40 Zoll	WN110	100x100 – 400x400 mm, max. 35 kg	
3815-2948	32-70 Zoll	WN120	100x100 – 600x400 mm, max. 45 kg	








visualite

Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft








Was ist Visualite?

...einfach revolutionär. Die Visualite-Systeme vereinen die Lichtquelle und das gewählte Bild perfekt miteinander. Dieser Effekt wird durch die hochmoderne LED Kantenbeleuchtungstechnologie erzielt, mit der die Systeme ausgestattet sind. Lieferbar mit einer großen Auswahl atemberaubender Bilder sorgen sie für erstaunliche Lichteffekte und eine angenehme Atmosphäre.

Wählen Sie aus einer Vielzahl attraktiver, hochauflösender Motive oder bringen Sie Ihre eigenen Ideen ein – ein Design ganz nach Ihren Wünschen. Lassen Sie Ihren Blick über faszinierende Landschaften schweifen oder erhalten Sie Inspiration durch einen bezaubernden, blauen Himmel. Dank kontinuierlicher Entwicklung können wir Ihnen aufregende Simulationen aller Art liefern. Visualite kann in folgenden Bereichen für eine angenehme und wirkungsvolle Atmosphäre sorgen:

- Krankenhäuser und andere medizinische Umgebungen
- Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen
- Autohäuser
- Büroräume
- Bildungseinrichtungen
- Sportstadien
- Kellergeschosse
- Konferenzräume
- Wohnbereiche

Die Liste ist endlos, die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft.

Was macht Visualite einmalig?

Im Gegensatz zu anderen Angeboten auf dem Markt bieten unsere Produkte eine ausgezeichnete Bildqualität. Wir bearbeiten die Bilder mit dem VTEC-System und mit dem vollen Farbspektrum.
Das Ergebnis ist ein hervorragendes Bild ohne Qualitätseinbußen.

- Für medizinische Bereiche stehen eisenfreie Visualite-Systeme zur Verfügung z.B. CT-Räume.
- Ausgestattet mit einer widerstandsfähigen Schutzschicht bietet das Visualite-System eine komplett abwaschbare Oberfläche, das erleichtert die Wartung und verlängert die Lebensdauer.
- Individueller Service: Unser engagiertes Design-Team unterstützt Sie bei der Auswahl Ihres Bildes.



Schaffen Sie ein entspanntes Ambiente, das den Patienten mit einem herrlichen blauen Himmel die Angst nimmt und ihr Wohlbefinden steigert.

Bei MRT-Einrichtungen mit Visualite Sky Ceiling werden weniger Fälle von Klaustrophobie sowie eine erhöhte Effizienz berichtet. Unsere Systeme gibt es auch mit eisenfreien Armaturen.

SCHALTER-PROGRAMME



04

Es ist wichtig, dass Steckdosen und Lichtschalter den hohen sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Gleichermaßen sollten sie in der Optik zu bereits vorhandenen Elementen passen und an die Bedürfnisse angepasst sein. Sie haben die Wahl aus verschiedenen Herstellern, die sich mit hoher Verarbeitungsqualität und flexiblen Einsatzmöglichkeiten ihrer Produkte einen Namen gemacht haben.

INHALT

Abdeckrahmen

Herd- & Geräteanschlussdose

Schaltwippe

Steckdose

USB-Ladegeräte

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

www.yesss.de

GIRA



HOTEL-CARD-TASTER

System 55 • beleuchtbar mit Beschriftungsfeldwechsler

Der Hotel-Card-Taster mit Demontageschutz kann z.B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen. Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet. Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

ARTIKELNR.	PREIS
014028	

GIRA



ABDECKUNG FÜR UAE/IAE

System 55 • Netzwerk

Abdeckung ausbrechbar | Ohne Beschriftungsfeld | Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen

ARTIKELNR.	PREIS
027028	

GIRA



ABDECKRAHMEN

System 55 • anthrazit

Bruchsicher | Auch für Kanalinstallationen geeignet | Abdeckrahmen (1- bis 3fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt | Unterputz | IP 44 geeignet

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
021123	1-fach	
021223	2-fach	
021323	3-fach	

GIRA



SCHUKO-STECKDOSE

System 55 • anthrazit

Einbautiefe: 32 mm | Nennspannung: 250 V | Nennstrom: 16 A | Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	PREIS
018828	

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

GIRA



WIPPE / SERIENWIPPE

System 55 • anthrazit

Material: Kunststoff | Verwendung: Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
029628	1-fach Wippe	
029528	Serienwippe	

GIRA




EINSATZ WIPPSCHALTER/-TASTER

10 AX • 250 V~ • Wechseleinsatz

Auch beleuchtet anschließbar (über Glimmlampenelement) | Anschlussart: Steckklemme | Krallen-/Schraubbefestigung

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	EINBAUTIEFE	PREIS
010600	Universal- Aus-Wechselschalter	28 mm	
015100	Schließer 1-polig Taster	32 mm	

GIRA

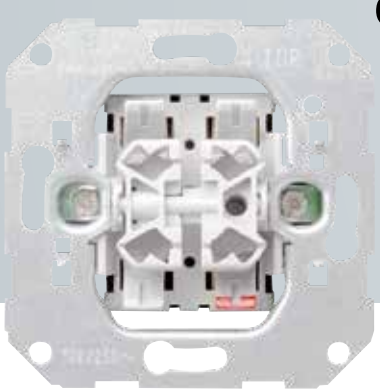

EINSATZ WIPPSCHALTER

Serienschalter • 10 AX • 250 V~

Einbautiefe: 28 mm | Anschlussart: Steckklemme | Krallen-/Schraubbefestigung

ARTIKELNR.	PREIS
010500	

JUNG



RAUMTEMPERATURREGLER

2-Rohr

Display zur Anzeige von Solltemperatur (°C oder °F) | Lüfterstufe | Betriebsmodus/Profil | Helligkeit und Kontrast einstellbar | Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden | Nebenstelleneingang zum Anschluss von Hotelcard-Schalter

ARTIKELNR.	PREIS
TRD LS 923028 WW	

weitere Farben und Ausführungen verfügbar




TIMER MIT DISPLAY

alpinweiß

Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung | Echtglasfront | Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeit speicherbar | Schnellprogrammierung | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion)

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
LS 1750 D WW	mit Dimmeinsatz und DALI-Taststeuergerät	



LED-LICHTSIGNAL

zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Individuelle Beschriftung | Symbole oder Text in Verbindung mit Glasabdeckung | Hinterleuchtung in weiß, rot, grün oder orange | Farbwechsel über separaten Serienschalter | z.B. Art.-Nr.: 505 U oder 505 KO5 VEU M 24 (nicht im Lieferumfang enthalten) | Befestigungsart: Schraubbefestigung

ARTIKELNR.	PREIS
LED KO6 TX 24	



GLASABDECKUNG

für LED Lichtsignal • schwarz

Die Glasabdeckung kann mit Hilfe des Jung Graphic-Tools individuell beschriftet werden | Befestigungsart: Klemmbefestigung

ARTIKELNR.	PREIS
LS CU KO6 TX SW	



LED-LICHTSIGNAL


alpinweiß (lackiertes Aluminium) • Ampelfunktion

Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED | Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün | Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar | Beschriftungsfelder können Sie mit dem JUNG Graphic-Tool individuell gestalten

ARTIKELNR.	PREIS
LS 539-2 WW LED RG	

www.yesss.de

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

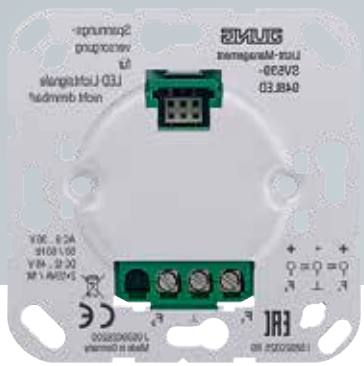


SPANNUNGSVERSORGUNG

nicht dimmbar

Das „Netzteil“ dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale (Art.-Nr. ..539..) | Schutzklasse: II | Max. klemmbarer Leitungsquerschnitt: 2 x 2,5 mm² oder 1 x 4 mm² | Nennspannung AC-Betrieb: AC 9 ... 36 V ~ | 50 Hz & DC-Betrieb: DC 12 ... 48 V | Anschluss: Schraubanschluss

ARTIKELNR.	PREIS
SV 539-948 LED	

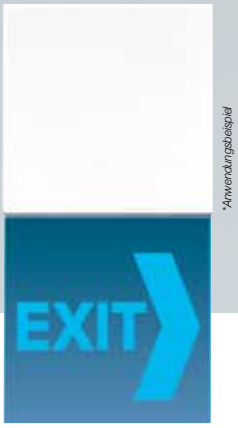

*Anwendungsbeispiel

LED-LICHTSIGNAL „HINWEIS“

mit blauen LEDs

Unbeschriftetes „Hinweis-Schild“ ca. 71 x 71 mm (Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm) | Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED | Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5-fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5-fach) erforderlich

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
LS 539 N71WWLED B	alpinweiß	




HOTELWIPPE GLAS

Außenstelle • schwarz

für Hoteltaster Außenstelle Art.-Nr.: 531 KO6 EU M 24 | Mit Symbol „Nicht stören“ (rot hinterleuchtet) und Symbol „Zimmer aufräumen“ (grün hinterleuchtet) | Symbole werden im nicht geschalteten Zustand ausgeblendet (Verschwindeeffekt) | Mit Symbol „Klingel“ bedruckt

ARTIKELNR.	PREIS
LS CU KO6 M SW	

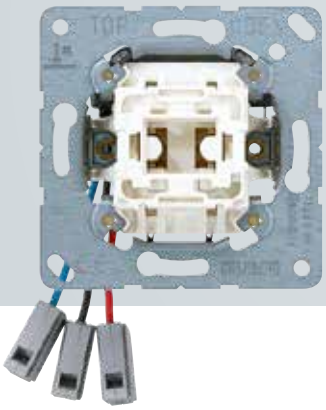

HOTELTASTER

Außenstelle

für Hotelwippe Glas Außenstelle Art.-Nrn.: .. CU KO6 M .. | Mit roter und grüner LED-Leuchte | N-Leiter erforderlich | Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle | Der Taster dient zur Ansteuerung der Klingel (z.B. 3-Klang-Gong | Art.-Nr. ..567-G3 ..)

ARTIKELNR.	PREIS
531 KO6 EU M 24	

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

www.yesss.de




HOTELWIPPE

Innenstelle • alpinweiß

für Hotelschalter Innenstelle Art.-Nr.: 505 KO5 VEU M 24 | 505 KO5 VEU M 230 | Mit Lichtleiter und Symbolen „Nicht stören“ und „Zimmer aufräumen“

ARTIKELNR.	PREIS
LS RU KO5 M WW	

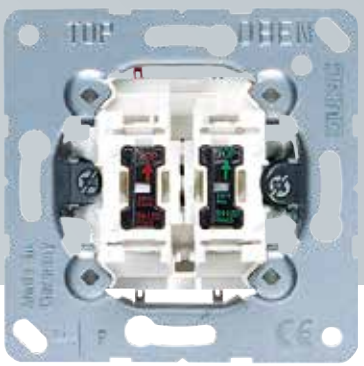

HOTELSCHALTER

Innenstelle

für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 M .. | Mit roter und grüner LED-Leuchte | N-Leiter erforderlich | Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt | Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² | Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)

ARTIKELNR.	PREIS
505 KO5 VEU M 230	



SPANNUNGSVERSORGUNG

Plug & Light

Für Plug & Light-Leuchten im Innenbereich | Montage in Gerätedose nach DIN 49073 | Dimmbar mit Phasenabschnittdimmern | Kurzschlussschutz | Überlastschutz | Nennspannung: AC 230 V~ ± 10% | 50/60 Hz | Ausgangsspannung: DC 12 V ± 600 mV | Leistungsaufnahme: max 11,5 W | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	PREIS
PL 08 U	



JUNG



Passende Leuchten finden Sie auf Seite 151

ABDECKUNG - SERIE LS & SW

Plug & Light

Für Spannungsversorgung Plug & Light | Art.-Nr.: PL 08 U | Mit Demontageschutz | Magnetische Befestigung der Leuchten | Thermoplast (bruchsicher) | Hochglänzend

ARTIKELNR.	FARBE	SERIE	PREIS
PL LS DMS WW	alpinweiß	Serie LS	
PL LS DMS SW	schwarz	Serie SW	

JUNG



Passende Leuchten finden Sie auf Seite 151

ABDECKUNG - SERIE A

Plug & Light

Für Spannungsversorgung Plug & Light | Art.-Nr.: PL 08 U | Mit Demontageschutz | Magnetische Befestigung der Leuchten | Thermoplast (bruchsicher) | Hochglänzend

ARTIKELNR.	FARBE	SERIE	PREIS
PL A DMS WW	alpinweiß	Serie A	
PL A DMS SW	schwarz	Serie A	



weitere Farben und Ausführungen verfügbar

www.yesss.de



SCHUKO-STECKDOSE

alpinweiß • weißes LED-Orientierungslicht

Nennstrom: 16 A | Nennspannung: 250 V ~ | Mit integriertem erhöhten Berührungsschutz | Integrierter Helligkeitssensor | Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² | Schutzart: IP 44 | Abmessungen (BxH): 70 x 70 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
LS 1520-O WW LNW	Steckdose inkl. Orientierungslicht	



KLAPPDECKEL FÜR USB-LADEGERÄT

alpinweiß • bruchsicher

Klappdeckel (mit Rückstellfeder) | Mit Zentralplatte und Symbol USB-Ladegerät | Für USB-Ladegerät Art.-Nr.: 6177-7054 | Ausführung der Oberfläche: glänzend | Abmessungen (BxH): 70,5 x 70,5 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
LS 990 BFKL USB WW	Klappdeckel	



USB-LADEGERÄT

Schraubbefestigung • alpinweiß

Eingangsspannung: AC 100 bis 240 V ~ (± 10 %) | Ausgangsspannung: DC 5 V (± 5 %) | Ausgangsstrom: AC 120 bis 240 V ~: maximal 3000 mA und AC 90 bis 108 V ~: maximal 2500 mA | Schraubbefestigung (ohne Befestigungskrallen)

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
USB3-2WW	2x USB Anschluss	



weitere Farben und Ausführungen verfügbar

merten



USB LADESTATION-EINSATZ

2,4 A • USB 2.0

Betriebsbemessungsspannung Ue: 100-240 V (± 10 %) AC 50/60 Hz | Eingangsleistung: 12 W | Ausgangsspannung: 5 V DC 2.4 A | Nennstrom [In]: 180 mA | Schutzart: IP 20/IK 04 | Einbautiefe: 30,8 mm | Abmessungen (BxTxH): 22,5 x 42 x 45 mm | Betriebslebensdauer in Std. 30.000 h

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
MEG4366-0110	1x USB Typ C, 1x USB Typ A	

merten




ZENTRALPLATTE FÜR USB

Ladestation-Einsatz • aktivweiß

USB-Ladegerät | Material: PC | Beschriftung: Batterie | Befestigungsart: Steckbar | Oberflächenfinish: glänzend

ARTIKELNR.	PREIS
MEG4367-0325	

merten

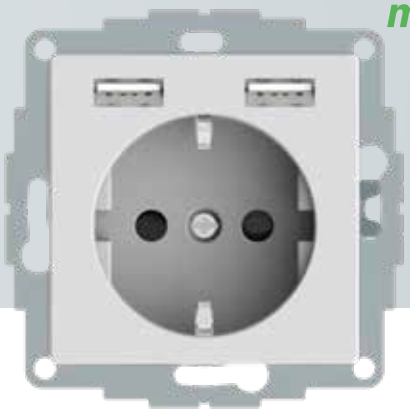

SCHUKO-STECKDOSE

mit USB-Ladegerät • aktivweiß

Integrierte Schnittstellen: 1x socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz & 2x USB-Anschluss 5 V DC 2.4 A | Eingangsleistung: 12 W | Oberflächenfinish: glänzend | Schutzart: IP 20/IK 04 | Einbautiefe: 32 mm | Abmessungen (BxTxH): 71 x 44 x 71 mm | Lebensdauer in Zyklen: 30.000

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
MEG2366-0325	1x Steckdose, 2x USB Anschluss	

merten



HERD- & GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Wandgehäuse • polarweiß

Material: Metall/Kunststoff | Oberflächenfinish: glänzend | Schutzart: IP 20 | Montage: Unterputz, Verbindung über 5 Steckklemmen (3-fach)

ARTIKELNR.	KLEMMVERBINDUNGS-KAPAZITÄT	PREIS
MEG1010-9019	5 x 2,5 mm²	
MEG1011-9019	5 x 6 mm²	



www.yesss.de

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

merten



AQUADESIGN-WIPPE

polarweiß

Zielort Produkteinzelschalter oder -taster | Material: Polycarbonat glänzend | Schutzart: IP 44 | Einsatzgebiete: Profiküchen | Waschküchen oder Außenbereiche wie z.B. Terrassen

ARTIKELNR.	PREIS
343119	

merten



ZWISCHENRING

polarweiß

Material: Polycarbonat glänzend | Schutzart: IP 44 | Mit dem Zwischenring können „System M“ Einsätze in Aquadesign integriert werden | Einsatzgebiete: Profiküchen, Waschküchen oder Außenbereiche wie z.B. Terrassen

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
516919	mit transparentem Klappdeckel	

merten



AQUADESIGN-RAHMEN

mit Verschraubung • polarweiß

Montagevariante: Horizontal und vertikal | Material: Polycarbonat glänzend | Schutzart: IP 44 | Einsatzgebiete: Profiküchen, Waschküchen oder Außenbereiche wie z.B. Terrassen

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
401119	1-fach	
401219	2-fach	
401319	3-fach	

merten



SCHUKO-STECKDOSE

BRS • polarweiß

Klemmen: Schraubenlose Klemmen | Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V | Nennstrom [In]: 16 A | Material: Polycarbonat glänzend | Schutzart: IP 44 | Einsatzgebiete: Profiküchen | Waschküchen oder Außenbereiche wie z.B. Terrassen

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
MEG2310-7219	mit Klappdeckel	

merten

SCHUKO-STECKDOSE

aktivweiß glänzend

Lokale Signalisierung: Mit Beleuchtung | Nennstrom [In]: 16 A | Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V | Material: Polycarbonat glänzend | Oberflächenbehandlung: Antibakteriell | Schutzart: IP 20 | inkl. Kinderschutz

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
MEG2304-0325	Steckdose inkl. Orientierungslicht	



weitere Farben und Ausführungen verfügbar

weitere Hersteller auf Anfrage merten JUNG GIRA Schneider Electric BUSCH-JAEGER



SICHERHEITS-TECHNIK

05

Sicherheitstechnik bezeichnet die Gesamtheit aller technischen Vorrichtungen zur Abwehr von sämtlichen denkbaren Gefahren für Menschen und ihr Eigentum. So vielfältig wie die potenziellen Gefährdungen ist auch die eingesetzte Sicherheitstechnik.

INHALT

Behinderten-WC-Set

IP-Recorder

IP-Sicherheitskamera

Notrufset


Safe

Wand- & Deckenhalterung für IP-Kamera

Artikel nicht dabei? *Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale*

www.yesss.de

JUNG

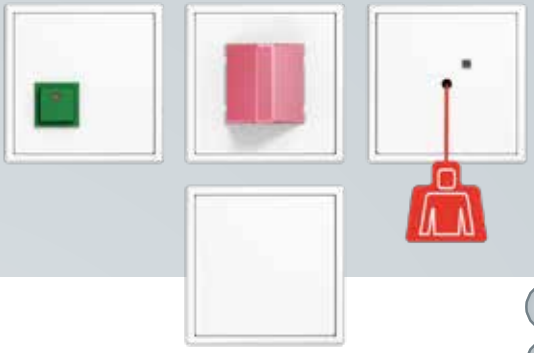

NOTRUFSET NRS LS 0834 WW

mit Rahmen • 1-fach • modular

besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster, Netzteil und USV-Modul (Schraubbefestigung ohne Befestigungskrallen) | Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen | Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834.

ARTIKELNR.	FARBE	AUSFÜHRUNG	PREIS
1819-1845	alpinweiß	Ohne USV-Modul	
6177-6946	alpinweiß	Mit USV-Modul	

merten



BEHINDERTEN-WC-SET

mit Netzteil • aktivweiß glänzend

Verteileraufbau: Adapter, Leuchtmelder, Rufschalter, Abbruchschalter | Montagehalterung: Wand | Material: Polycarbonat glänzend | Gehäusevariante: Einbaugehäuse | Oberflächenbehandlung: Antibakteriell

ARTIKELNR.	MONTAGE	PREIS
1876-1425	Netzteil für Montage auf DIN-Schiene	



BULLET IP-KAMERA

6000 IP Series

Auflösung: 2 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: varifocal | f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Min. Beleuchtung: 0,009 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6753-8335	



BULLET IP-KAMERA

mit Motorzoom-Objektiv • 6000 IP Series

Auflösung: 5 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: Motorzoom | Autofokus-Funktion | f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Wide Dynamic Range mit Doppelabtastsensor | Min. Beleuchtung: 0,017 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 50 m

ARTIKELNR.	PREIS
6734-1625	



BULLET IP-KAMERA

3000 IP Series • Starlight

Auflösung: 2 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: varifocal | f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Min. Starlight Beleuchtung: 0,0003 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1744	




BULLET IP-KAMERA

6000 IP Series

Auflösung: 5 Megapixel |Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: variabel | f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Wide Dynamic Range mit Doppelabtastsensor | Min. Beleuchtung: 0,01 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1768	

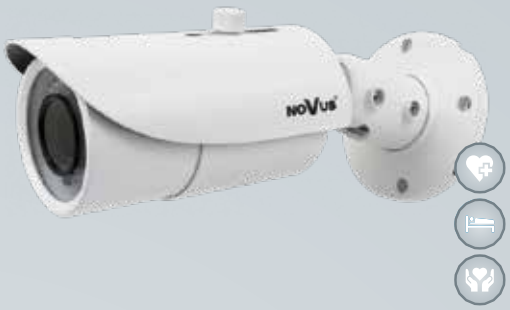

BULLET IP-KAMERA

mit Motorzoom-Objektiv • 6000 IP Series

Auflösung: 8 Megapixel (4K Ultra HD) | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: Motorzoom | Auto-fokus-Funktion | f=3,3 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Unterstützung für microSD-Karten | Min. Beleuchtung: 0,01 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 50 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1783	





WAND- / DECKENHALTERUNG

Adapter

Anwendung: für den Innen- & Außenbereich | Material: Aluminium | Farbe: weiß | Abmessungen (ØxH): 154 x 40 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
6734-1628	Für IP-Kameras 3000 und 6000	



WANDHALTERUNG

Kabelhalterung

Anwendung: für den Innen- & Außenbereich | Material: Aluminium | Farbe: weiß | Abmessungen (ØxH): 136 x 120 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
6735-1735	Für Vandalismusgeschützte IP-Kameras 3000 und 6000	



DECKENHALTERUNG

Kabelhalterung

Typ: Adapter für Wand- / Deckenmontage | Material: Aluminium | Farbe: weiß | Abmessungen (ØxH): 130 x 220 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
6753-8326	Für Fischaugen-Kamera 3000 und 6000 Series	

www.yesss.de



IP-KAMERA

6000 IP Series • Vandalismusgeschützt

Auflösung: 2 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: variabel f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Min. Beleuchtung: 0,009 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1756	



IP-KAMERA

3000 IP Series • Vandalismusgeschützt • Starlight

Auflösung: 2 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: variabel | f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Min. Beleuchtung: 0,0003 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1747	





IP-KAMERA

6000 IP Series • Vandalismusgeschützt

Auflösung: 5 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: standard | f=2,8 mm/F1,85 | Video-Content-Analyse | Unterstützung für microSD-Karten | Wide Dynamic Range mit Doppelabtastsensor | Min. Beleuchtung: 0,03 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 20 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1771	



IP-KAMERA

6000 IP Series • Vandalismusgeschützt • Motorzoom

Auflösung: 5 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: Motorzoom | Autofokus-Funktion | f=2,8 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Unterstützung für microSD-Karten | Wide Dynamic Range mit Doppelabtastsensor | Zweiwege-Audio | Min. Beleuchtung: 0,04 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1774	




WANDHALTERUNG

Adapter

Anwendung: für den Innen- & Außenbereich | Material: Aluminium | Farbe: weiß | Abmessungen (BxHxL): 129,5 x 74,5 x 155 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
6735-1732	Für IP-Kameras 3000 und 6000	

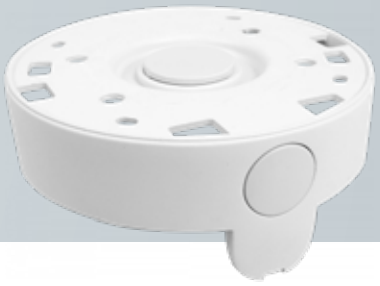

WAND- / DECKENHALTERUNG

Adapter

Anwendung: für den Innen- & Außenbereich | Material: Aluminium | Farbe: weiß | Abmessungen (ØxH): 152 x 35 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
6753-8320	Für IP-Kameras 3000 und 6000	

www.yesss.de



IP-KAMERA

6000 IP Series • Vandalismusgeschützt • Motorzoom

Auflösung: 8 Megapixel (4K Ultra HD) | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: Motorzoom | Auto-fokus-Funktion | f=3,3 ~ 12 mm/F1,4 | Video-Content-Analyse | Unterstützung für microSD-Karten | Min. Beleuchtung: 0,01 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m

ARTIKELNR.	PREIS
6753-8356	

IP-KAMERA

6000 IP Series • Vandalismusgeschützt • Fischauge

Auflösung: 6 Megapixel | Tag/Nacht-Funktion | Infrarot-Filter | Linse: Fischauge | f=1,07 mm/F2,5 | Unterstützung für microSD-Karten | Min. Beleuchtung: 0,1 lx (0 lx | IR on) | IR LED | Reichweite bis zu 30 m



ARTIKELNR.	PREIS
6753-8353	



IP-SET

mit IP-Recorder & 2x IP-Kameras • 2 MP

1x 6735-1789 Recorder | 1x Festplatte 1 TB | 2x 6753-8344 Kameras | 2x 20 m UTP-Kabel | 1x optische Maus | 1x 1 m UTP-Kabel | 1x 1,5 m HDMI-Kabel

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1690	



IP-SET

mit IP-Recorder & 4x IP-Kameras • 2 MP

1x 6735-1789 Recorder | 1x Festplatte 1 TB | 4x 6753-8344 Kameras | 4x 20 m UTP-Kabel | 1x optische Maus | 1x 1 m UTP-Kabel | 1x 1,5 m HDMI-Kabel

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1693	



IP-SET

mit IP-Recorder & 4x IP-Kameras • 5 MP

1x 6734-1619 Recorder | 1x Festplatte 2 TB | 4x 6735-1771 Kameras | 4x 6735-1732 Wandhalterungen | 4x 25 m UTP-Kabel | 1x optische Maus | 1x 1 m UTP-Kabel 1x 1,5 m HDMI-Kabel

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1696	



IP-RECORDER

6000 IP Series • Video- und Audiokanäle: 4

4 x Ethernet PoE - RJ-45 Interface | 10/100 Mbit/s | Unterstützte Protokolle: ONVIF | Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 120 fps bei 3840 x 2160 | Unterstützt eine Auflösung von bis zu 3840 x 2160 | Platz für interne Festplatte: 1 | Monitor Ausgänge: 2 (HDMI | VGA)

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1789	

www.yesss.de



IP-RECORDER

6000 IP Series • Video- und Audiokanäle: 8

Auflösung von bis zu 3840 x 2160 | 8x Ethernet PoE - RJ-45 Interface | 10/100 Mbit/s | Unterstützte Protokolle: ONVIF | Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 240 fps bei 3840 x 2160 | Platz für interne Festplatte: 1 | Monitor Ausgänge: 2 (HDMI (4K UltraHD) | VGA) | Intelligente Bildanalyse

ARTIKELNR.	PREIS
6734-1619	



IP-RECORDER

6000 IP Series • Video- und Audiokanäle: 32

Auflösung von bis zu 3840 x 2160 | 16x Ethernet PoE - RJ-45 Interface | 10/100 Mbit/s | Unterstützte Protokolle: ONVIF | RTSP | Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 960 fps bei 3840 x 2160 | Platz für interne Festplatte: 4 | Monitor Ausgänge: 2 (HDMI (4K UltraHD) | VGA) | Gesichts-erkennung

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1804	





IP-RECORDER

6000 IP Series • Video- und Audiokanäle: 16

Auflösung von bis zu 3840 x 2160 | 16x Ethernet PoE - RJ-45 Interface | 10/100 Mbit/s | Unterstützte Protokolle: ONVIF | RTSP | Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 480 fps bei 3840 x 2160 | Platz für interne Festplatte: 2 | Monitor Ausgänge: 2 (HDMI (4K UltraHD) | VGA) | intelligente Bildanalyse

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1792	



IP-RECORDER

6000 IP Series • Video- und Audiokanäle: 32

Auflösung von bis zu 3840 x 2160 | Unterstützte Proto-kolle: ONVIF | RTSP | Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 960 fps bei 3840 x 2160 | Platz für interne Fest-platte: 8 | Monitor Ausgänge: 3 (HDMI (4K UltraHD) | HDMI | VGA) | RAID | Intelligente Bildanalyse

ARTIKELNR.	PREIS
6735-1801	




1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0



ZIMMERSAFE

PROSAFE MD 390 • 31,5 L • anthrazit

Abmessungen (BxHxT): 390 x 200 x 480 mm | Nettogewicht: 14,3 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Safe-Steuerung: Master Code | Laptop-Kompatibilität: bis zu 17 Zoll | Notfallöffnung: Generalschlüssel | Schließsystem: Motorbetrieben mit automatischer Öffnung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8324	



ELEKTRONISCHER SAFE

PROSAFE MD 408 • 22,5 L • anthrazit

Abmessungen (BxHxT): 405 x 190 x 350 mm | Nettogewicht: 10,4 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Safe-Steuerung: Audit | Master Code | Laptop-Kompatibilität: bis zu 15 Zoll | Notfallöffnung: 6-stelliger Master Code | Schließsystem: Motorbetrieben mit automatischer Öffnung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8348	328,28 €



ZIMMERSAFE

PROSAFE MDT 400X • 10 L • anthrazit

Abmessungen (BxHxT): 400 x 130 x 350 mm | Nettogewicht: 9 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Safe-Steuerung: Master Code | Laptop-Kompatibilität: bis zu 15 Zoll | Notfallöffnung: Generalschlüssel | Schließsystem: Motorbetrieben mit automatischer Öffnung | Scharniertyp: Oben

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8336	



ELEKTRONISCHER SAFE

PROSAFE MD 383 • 28 L • anthrazit

Abmessungen (BxHxT): 380 x 190 x 450 mm | Nettogewicht: 11,3 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Safe-Steuerung: Audit | Master Code | Laptop-Kompatibilität: bis zu 17 Zoll | Notfallöffnung: 6-stelliger Master Code | Schließsystem: Motorbetrieben mit automatischer Öffnung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8345	

www.yesss.de

KLIMA / HEIZUNG / BELÜFTUNG / AUSSENHEIZUNG



06

Klimaregler sind für die komfortable und energieeinsparende Klimaregelung einzelner Räume vorgesehen. Klimaregler sorgen dafür, dass die Temperatur in jedem Raum automatisch auf dem jeweils gewünschten Niveau gehalten und somit der Wohnkomfort erheblich gesteigert wird.

INHALT

Kleinspeicher & Durchlauferhitzer

Klima-, Raum- & Fußbodenregler

Klimagerät & Trockner

Profi-Küchenzubehör

Ventil- & Heizungsstellantrieb

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale



KLIMAREGLER MECHANISCH

reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 110 x 110,7 x 26 mm | AP | 5...30°C | Wechsler | 230 V AC | 6(3)A | Schalter Ventilator 3-stufig | Schalter „EIN/AUS“ | Ausgangssignal 1: Heizen - schaltend (230 V AC | 50 Hz) | Ausgangssignal 2: Kühlen - schaltend (230 VAC | 50 Hz)

ARTIKELNR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	AUSGÄNGE	PREIS
2318-3998	KTBSB-112.000	4-Rohr-Betrieb	5	
2967-1666	KTBSB-112.070	4-Rohr-Betrieb	7	



KLIMAREGLER ELEKTRONISCH

reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 110 x 110,7 x 26 mm | AP | 5...30°C | Wechsler | 6(3)A | Schalter Ventilator 3-stufig | dynamische oder 3-stufige Lüfteransteuerung 0-10 V | 2x Schließer | 230 V AC | 5(1)A | 0-10 V/max. 5 mA | Schalter „Aus/Lüfter manuell/Lüfterautomatik“ | In- oder externer Fühler

ARTIKEL NR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	AUS-GÄNGE	PREIS
4277-1874	KTRRB-117.169	2-/4-Rohr-Betrieb	3	



KLIMAREGLER ELEKTRONISCH

reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 81 x 85 x 42,5 mm | UP | 5...40°C | für 2-/4-Rohrsysteme | mit Display | mit Deckelset und Rahmen | 2x Schließer | 1x 0...10 V | 230V AC | 3 A | ECO-Funktion | Change-Over Funktion | in- und externer Fühler kombinierbar

ARTIKEL NR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	AUS-GÄNGE	PREIS
2967-1681	KTRRUu 217.456#21	2-/4-Rohr-Betrieb	3	



FUßBODENREGLER

reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 81 x 85 x 42,5 mm | Elektronisch | UP | 10...50°C | Merkziffernskala | mit Deckelset und Rahmen | Schließer | 230 V AC | 16(2)A | Passend für nahezu alle Lichtschalterprogramme | Inkl. 4 m Bodenfühler

ARTIKELNR.	MODELL	AUSGÄNGE	PREIS
2318-3962	FETR 101.715#21	1	

www.yesss.de



FUßBODENREGLER

reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 115 x 115 x 60 mm | UP | Elektronisch | 10...60°C | Merkziffernskala | mit Deckelset | Inneneinstellung | Schließer | 230 V AC | 16(2)A | Passend für nahezu alle Lichtschalterprogramme | Inkl. 4 m Bodenfühler

ARTIKELNR.	MODELL	AUSGÄNGE	PREIS
2318-3968	FETR 101.700#07	1	




KLIMAREGLER ELEKTRONISCH

reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 78,3 x 77 x 25,5 mm | AP | 13...29°C | für 2-/4-Rohrsysteme | 2x Schließer | Für 2-/4-Rohrsysteme | 24 V AC | 1 A | ECO-Funktion | Change-Over Funktion | In- und externer Fühler kombinierbar | Relais für Heizen | Relais für Kühlen

ARTIKELNR.	MODELL	AUSGÄNGE	PREIS
2967-1672	KTRRB-052.245	2	

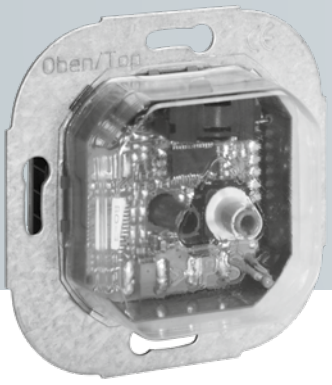

KLIMAREGLER ELEKTRONISCH

reinweiß

Klimaregler elektronisch | UP | 13...29°C | Für 2-/4-Rohrsysteme | 2x Schließer | 24 V AC/24 V DC | 1 A | ECO-Funktion | Change-Over Funktion | in- und externer Fühler kombinierbar | Schalter „Aus/Komfort/ECO“

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2318-4055	KTRRU-052.245#00	



RAUMTEMPERATURREGLER

mechanisch • reinweiß

Bi-Metall | Abmessungen (BxHxT): 78,3 x 83,4 x 25,5 mm | AP | 5...30°C | 230 V AC | 10(4)A

ARTIKELNR.	MODELL	AUSGÄNGE	PREIS
1964-3965	RTBSB-001.000	1	



RAUMTEMPERATURREGLER

mechanisch • reinweiß

Bi-Metall | Abmessungen (BxHxT): 78 x 78,5 x 13,9 mm | AP | 5...30°C | 230 V AC | 2(1)A | Öffner für Stellantrieb „stromlos geschlossen“ | Superflaches Gehäuse

ARTIKELNR.	MODELL	AUSGÄNGE	PREIS
1964-3941	RTBSB-201.000	1	



RAUMTEMPERATURREGLER

mechanisch • reinweiß

UP | 5...30°C | Merkziffernskala | Öffner | 230 V AC | Passend in nahezu alle Lichtschalterprogramme | Öffner für Stellantrieb „stromlos geschlossen“ | 10(4)A | Schutzart: IP 30 | Schutzklasse. II

ARTIKELNR.	MODELL	AUSGÄNGE	PREIS
6854-8924	RTBSU-401.000#21	1	



TEMPERATURFÜHLER (SENDER)

Funk • reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 78 x 78,5 x 13,9 mm | Temperaturfühler mit Sollwertsteller | Betriebsspannung: 2x Batterien Micro AAA | 1,5 V | 1.100 mAh | Schutzart: IP 30 | Schutzklasse: III | Montage: Aufputz/Unterputz | Empfänger für Montage in den Heizkreisverteilerkasten notwendig

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1964-4325	FTRFB-280.119	



TEMPERATURREGLER (EMPFÄNGER)

Funk • lichtgrau

Abmessungen (BxHxT): 175 x 90 x 55 mm | für Montage in den Heizkreisverteilerkasten | 4-Kanal | 230 V AC | Bis zu vier Thermostellantriebe „stromlos geschlossen“ 230 V AC pro Kanal anschließbar | AP | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	MODELL	KANÄLE	PREIS
2318-3974	HTFRL-214.140	4	
2318-3977	HTFRL-316.125	8	

www.yesss.de



FUNK-HEIZUNGSREGLER

mit motorischem Stellantrieb • reinweiß

Abmessungen (BxHxT): 48 x 64 x 75 mm | Funk-Empfänger für Montage auf das Heizkörperventil | M30 x 1,5 mm | Betriebsspannung: 2x Mignon AA | 1,5 V / 2.000 mAh | Adapter für Danfoss-Ventile RA, RAV, RAV-L liegen bei | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: III

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4277-1838	HTFMA-180.161	



VENTILSTELLANTRIEB

elektrothermisch • reinweiß

Abmessungen (BxØ): 57 x 39 mm | „stromlos geschlossen“ | Überwurfmutter M30 x 1,5 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme: ca. 3 W | Schnell und bequem montierbar infolge schlanker Befestigungsmutter | Schutzart: IP 42 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	MODELL	BETRIEBSSPANNUNG	PREIS
2318-3980	ZBOOA-010.100	230 V AC, 50 Hz	
2318-3983	ZBOOA-040.100	24 V DC oder 24 V AC	


20
16

EBERLE



HYGROSTAT

75 x 75 x 255 mm • reinweiß

AC 24-230 V | 1 We | 5 A | für Be- und Entfeuchten | Schutzart: IP 30 | zur Regelung der Luftfeuchtigkeit in Wohn- und Büroräumen, Laboratorien usw. | Einstellbereich 35...100%

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0064-4827	HYG-E 6001	

EBERLE



RAUMTEMPERATURREGLER

84 x 84 x 27,5 mm • reinweiß

Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw. | Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene | Nennspannung: 230 V | Schutzart: IP 30 | 5...30°C | 1 Öffner | Hysterese 0,5 K

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4278-3271	RTR-E 9121	

EBERLE



RAUMTEMPERATURREGLER

mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker

5-30C | AC 230 V | 1 Oe | 3..16 A | mit 1,8 m Kabel | Steckerregler für Wandbefestigung | Eignet sich für die Regelung von transportablen elektrischen Heizgeräten | Regler ohne thermische Rückführung

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4852-9351	RTR 9311	

EBERLE



KLIMAREGLER

elektronisch für Wandbefestigung • reinweiß

AC 230 V | 1 We | Neutralzone | H/K 10 A | Lüfter S/M/L 6 A | Schalter Ein/Aus | Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam | Kontroll-Lampen Netz/Heizen/Kühlen | Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern

ARTIKELNR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	PREIS
0064-4938	KLR-E 7204	Regelung von 4-Rohr-Anlagen	
1335-9937	KLR-E 7009	Regelung von 2-Rohr-Anlagen	



HEIZUNGS-STELLMOTOR

Stellantrieb stromlos

Die Handverstellung ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Notbetrieb. Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Für Überkopfmontage geeignet | Passend ohne Adapter auf alle Ventile mit M30 x 1,5 mm | Versorgungsspannung: 230 V AC

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0988-9435	TS+ 5.11	



STELLANTRIEB

Steckbares Kabel für unkomplizierte Montage

Der Stellantrieb kommt mit größerem Hub, höherer Leistung, schnellerer Geschwindigkeit und ist trotzdem so klein, dass er in alle Kompaktverteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand passt | Schutzart: IP 55 | 360° Zustandsanzeige des Ventils oben am Regler | 120 N Schließkraft

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5294	TS Ultra+	



UP-RAUMTEMPERATURREGLER

84 x 84 x 42 mm

Raumregler für Unterputzmontage | Universell einsetzbarer Unterputz-Regler | Schaltdifferenz: 0,5 K | Kontaktausführung: 1 Öffner | Nennspannung: 230 V | Steuerleistung: 2300 VA | Bimetall-Technik | Schutzart: IP 30 | Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse, Montage in 55er UP-Dose

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5297	RTR-E 8001-50 RWS	



RAUMTEMPERATURREGLER

80,5 x 80,5 x 42 mm • digital • reinweiß

Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw. | Unterputz-Montage | Nennspannung: 230 V | Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A | 5...30°C | IP 30 | passend für viele Schalterporgramme

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1889-2012	FITnp 3R	

www.yesss.de

CLIVENT



MOBILE DUNSTABZUGSHAUBE

für Gastronomie & Catering

Einsatz überall dort, wo Gerüche und fetthaltige Dämpfe umweltfreundlich absorbiert werden müssen | z. B. bei Buffets im Catering- und Gastronomiebereich oder bei Haushalten, die im Wintergarten oder im Wohnbereich ein Buffet für Grillen, Braten und Kochen haben

ARTIKELNR.	MODELL	HÖHE	PREIS
6731-5225	MCH 34-370	370 mm	
6731-5228	MCH 34-520	520 mm	

CLIVENT



RAUCHERSESSEL

mit Luftreiniger • Platz für 1 Person

Der Nichtraucherschutz hat höchste Priorität. Das BGH-Urteil VZR 110/14 regelt klar den Schutz von Personen vor Geruchsbelästigung bei Rauchen auf dem Balkon, auf Terrassen und im Wohnbereich

**Rauchersessel für Indoor oder Outdoor auf Anfrage bestellbar. Auch für eine oder zwei Personen erhältlich*

**Passender Rauchertisch ST 120 auf Anfrage bestellbar*

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5243	CSC 300-1	

CLIVENT



WÄRMERÜCKGEWINNUNGSGERÄT

Dezentral

Unterputzausführung | 300 m^3/h | Geeignet für Büros, Konferenzräume, Gaststätten und gewerbliche Räume

ARTIKELNR.	MODELL	ZUBEHÖR	PREIS
6731-5231	CE 300	-	
6731-5237	EDA/EDU 1	Drehzahlregler stufenlos	
6731-5234	LQR	Luftqualitätsregler	
6731-5240	EF-CE 300	Ersatzfilter	

CLIVENT



WÄRMERÜCKGEWINNUNGSGERÄT

Zentral • Serie D für Deckenmontage

Energieeinsparung durch EC-Ventilatoren | Hoher Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung durch Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher bis zu 90 % | Besonders leiser Betrieb durch EC-Ventilatoren | Optimale Hygiene innen und außen | glattflächig

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5246	1900 D	





UMLUFTHAUBE

Deckenbefestigung

für Gewerbeküchen in der Gastronomie und in der Lebensmittelbranche | Reinigung der Abluft allgemein und Abscheidung von wasser- sowie ölhaltigen Aerosolen wie z. B. Sprühnebeln oder Dampfwrasen | Hochleistungs-Abscheidesystem mit einem Abscheidegrad von 99,99 % | Luftmenge: 500 m^3/h, größere Luftmengen auf Anfrage

ARTIKEL NR.	MODELL	LEISTUNG	ABMESSUNGEN (HxL)	PREIS
6731-5249	850	355-400 W	720 x 850 mm	



KÜCHENABLUFTBOX

für Gewerbeküchen in der Gastronomie

Überall dort, wo fetthaltige Luft sowie heiße Medien abgesaugt werden müssen | Bis 100° C bei Nennspannung | Doppelschaliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit nicht brennbarer Steinwolle | Schall- und kondensisoliert.

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5252	C-KABE250	



FLAMMSCHUTZFILTER

für den Gastronomiebereich

Edelstahl | Die Fette werden über die Lamellen in den Auffang abgeschieden | Keine Flammbildung | Flammdurchschlag wird verhindert | Temperaturbeständig | Hygienisch – keine Bakterien – kein Rost | Hoher Abscheidegrad | Lange Lebensdauer | Einfach zu reinigen | Minimale Wartung

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5255	ESF-A	




KOMBIFILTER ALS DOPPELFILTER

Zwei Filter in einem

1. Lamellenfilter: als Flammschutzfilter | 2. Gestrickfilter: Edelstahl dahinter angeordnet | Vorfiltrierung und Feinfiltration | Erhöhter Abscheidegrad | Flammdurchschlag kaum möglich | Hygiene – Volledelstahl | Lange Lebensdauer | Leichte Reinigung

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5258	KFD	

CLIVENT

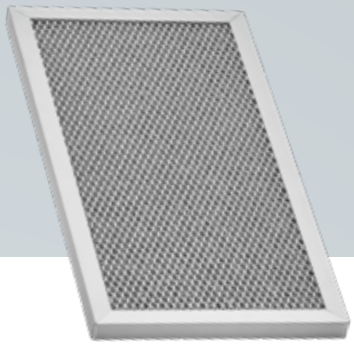

GESTRICKFILTER, FETTFANGFILTER

mechanisch • reinweiß

Aus Aluminium oder Edelstahl für gewerbliche Dunstabzugshauben | Gastronomie-Warmhalteplatten | Lüftungs- und Klimaanlagen als Vor- oder Nachfilter Anwendungen gegen Sand, Farben, Fette, Staub, Öl, Emulsionsnebel, Holzspäne etc. | Hohe Temperaturbeständigkeit | Waschbar

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5261	GFF	

CLIVENT



FILTERVLIES

Lieferbar in Rollen mit 10 m Länge

Breite 1 m in allen gewünschten Filterklassen z. B. G 2, G 4 etc. | Lieferform: Rollenmaterial oder mit Rahmen in allen gewünschten Größen

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5264	FF	

CLIVENT



TASCHENFILTER

verschiedene Filter

TF-Taschenfilter mit Rahmen in allen gewünschten Größen und Filterklassen | LF-K Kanal-Luftfilter mit Gehäuse | LF-R Rohrluftfilter mit Gehäuse und runden Rohranschlüssen

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5267	TF	

CLIVENT



AKTIVKOHLEFILTER

verschiedene Größen

lieferbar in allen gewünschten Größen und Aktivkohle-Konzentrationen

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5270	AKF	

www.yesss.de

CLIVENT



SPEZIALVENTILATOR

für hohe Temperaturen sowie 100% Luftfeuchte

Robustes Gehäuse aus Aluminium | Gekapselter Motor bis 120° C einsetzbar mit Thermoschutz | Hochwertiges Kunststoff-Laufrad bis 120° C einsetzbar | Die strömungstechnisch optimale Flügelkonstruktion gewährleistet eine hohe Luftleistung bei niedrigem Energieverbrauch

ARTIKELNR.	MODELL	SPANNUNG	PREIS
6731-5273	EV 150 S - 24 V	24 V	
6731-5276	EV 150 S - 230 V	230 V	

CLIVENT



SCHWIMMHALLENENTFEUCHTER

für eine gute Luft in Schwimmhallen

Wer heute eine Schwimmhalle baut oder saniert, legt nicht nur Wert auf die Qualität des Wassers, sondern auch auf die Qualität der Luft sowie auf Energieeinsparung

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5282	C 500	

CLIVENT



MONOBLOCK WAND-KLIMAGERÄT

für Kühlen und Heizen • 12.000 BTU

Ohne Außengerät | Steckerfertig | Leichte Montage | Kühlleistung: 2700 W | Heizleistung Wärmepumpe: 2700 W | EER: A | Luftleistung max.: 490 m³/h | Entfeuchtungsleistung: 26 L/Tag | Geräuschpegel: 33-42 dB(A) | Leistungsaufnahme 1100 W max. | Spannungs-Frequenz: 230 V-1-50 Hz | Gewicht: 40 kg

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5279	R12HP	

CLIVENT



MONOBLOCK WAND-KLIMAGERÄT

für Kühlen und Heizen • 10.000 BTU

Ohne Außengerät | Steckerfertig | Leichte Montage | Kühlleistung: 2300 W | Heizleistung Wärmepumpe: 2300 W | EER: A | Luftleistung max.: 490 m³/h | Entfeuchtungsleistung: 22 L/Tag | Geräuschpegel: 33-41 dB(A) | Leistungsaufnahme 900 W max. | Spannungs-Frequenz: 230 V-1-50 Hz | Gewicht: 40 kg

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6753-6139	R10HP	



TROCKNER

für Handtücher und Wäsche

Die komfortable Ergänzung für Ihr Bad | Heizleistung: 450 W | Abmessungen (HxBxT): 109 x 78 x 20 cm lieferbar in reinweiß oder aluminiumfarben

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6731-5285	HE 110	



TERRASSENBEHEIZUNG

mit Infrarot-Strahlungswärme

Bestens geeignet für den Außenbereich von Restaurants, Cafés, Gaststätten, Biergärten | Überall dort, wo angenehme Strahlungswärme benötigt wird | Montage in Reihe mit mehreren Geräten oder als Zubehör mit Standfuß lieferbar

ARTIKELNR.	MODELL	BEZEICHNUNG	PREIS
6731-5288	CLIVENT Oase 2000	Terrassenbeheizung	
6731-5291	CLIVENT SF	Standfuß 215 cm höhe	







AEG



INFRAROT-HEIZSTRAHLER

Für Flächen von 10 bis 12 m²

Für den geschützten und ungeschützten Außenbereich | Wärmestrahlung im Infrarotbereich A | Schockresistent | Hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre | Horizontale und vertikale Montage möglich Schutzart: IP 67



ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	PREIS
1444-5241	IR Premium 2000	silber	
4915-1953	IR Premium 2000 W	weiß	
4915-1956	IR Premium 2000 A	anthrazit	

AEG



BADHEIZKÖRPER


und Handtuchtrockner in einem Gerät • weiß

Werkseitig befüllt mit Wärmeträgermedium zum rein elektrischen Betrieb | LED-Anzeige für 2-Stunden-Boost-Funktion | Stufenlose, elektronische Temperaturregelung von Frostschutz bis ca. + 30 °C | Anschluss mit Konturenstecker | Zuleitung 1 m

ARTIKELNR.	MODELL	LEISTUNG	PREIS
6088-4038	BHG 505 W	500 W	
6088-4041	BHG 755 W	750 W	
6088-4044	BHG 1005 W	1000 W	



AEG

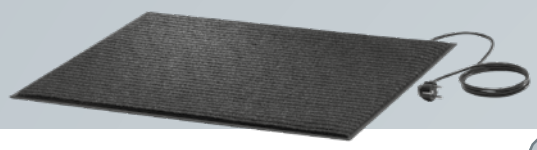

HEIZTEPPICH

grau

Heizteppich für Büro und zu Hause | PVC- oder Teppichoberfläche für Werkstatt und Gewerbe geeignet | Schnelle und energiesparende Wärmeabgabe | Netzanschlussleitung 1,8 m mit Schukostecker | Mit Temperatursicherung | In verschiedenen Größen lieferbar

ARTIKELNR.	MODELL	WATT	MATERIAL	PREIS
4915-1938	TBF 70	70 W	Heizteppich	
4915-1941	TBF 90	90 W	Heizteppich	
4915-1944	TBG 50	50 W	Heizmatte mit PVC-Oberfläche	
4915-1947	TBG 70	70 W	Heizmatte mit PVC-Oberfläche	

AEG



KLEINSPEICHER

für Untertischmontage • weiß

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35°C bis 85°C | 5 Liter Speichervolumen | Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur | Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,24 kWh / 24 h | Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker ca. 0,6 m

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0653-5162	Huz 5 Basis	



AEG



KLEINSPEICHER

für Untertischmontage • weiß

DropStop: Kein Tropfen beim Aufheizen | ThermoStop-Technologie | 5 Liter Speichervolumen | Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur | Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35°C bis 85°C | Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45°C / 55°C / 65°C möglich

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0653-5156	Huz 5 ÖKO DropStop	

AEG



KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

für Untertischmontage • weiß

Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW | Elektronische Leistungsregelung mit 3 Sensoren | Besonders komfortabel und energieeffizient | Intern einstellbare Temperatur 20°C bis 60°C | Vorerwärmtes Wasser bis 70°C | Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
3846-2071	DDLE Kompakt 11/13	



AEG



KOCHENDWASSERGERÄTE

für die schnelle Zubereitung von heißem Wasser

Fortkochautomatik hält kochendes Wasser heiß | Wassererwärmung bereits ab 1 Tasse bis 5 Liter | Langlebiger Heizkörper außerhalb des Wassers unter Bodenplatte aus Edelstahl | Stufenlose Temperatureinstellung von 35°C bis kochend | Messing verchromte 3-Griff-Armatur

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1428-1336	Thermofix KL	

Dimplex



BADHEIZKÖRPER

mit Handtuchhalter

Montageart: Wandgerät | Anschlussleistung: 1 ... 1 kW | Elektroanschluss 1/N/PE~230 V | Temperatureinstellung 5 ... 30°C | Abmessungen (BxHxT): 465 x 1088 x 113 mm | Schutzart: IP 25 | Schutzklasse: I | Mit Zeitschaltuhr | Frostschutzschaltung

ARTIKELNR.	MODELL	FARBE	PREIS
6049-7440	TRP 100 M	Gehäusefront verspiegelt	
6049-7443	TRP 100 W	Gehäuse weiß	

www.yesss.de

osily heating

SMARTE ELEKTRISCHE
HEIZLÖSUNGEN FÜR HOTELS

HOTELS





KUSCHELIG WARME HANDTÜCHER

Bieten Sie Ihren Gästen zusätzlichen Komfort, indem Sie in jedem Badezimmer einen Handtuchheizkörper installieren. Ihre Gäste werden sich jedes Mal, wenn sie aus der Dusche steigen, über warme, weiche und trockene Handtücher freuen. So können Sie die Gästezufriedenheit Ihres Hotels ultimativ steigern.



OSILY HANDTUCHHEIZKÖRPER



- Digitales Display mit Energieverbrauchsanzeige
- Bedienfeld mit 5 einfachen manuellen Tasten
- Energiesparfunktionen: „Fenster geöffnet“
- Für 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche programmierbar
- 3 Betriebsarten: Frostschutz, Eco und Komfort
- 4 verschiedene Größen passen zu jeder Anforderung

- Hochpräziser elektronischer Thermostat
- Gerader Stahlkörper und Steuerungsgehäuse aus feuerhemmendem PC/ABS-Kunststoff
- Wärmeträgerflüssigkeit mit erstklassiger Wärmeübertragung
- 10 Jahre Garantie auf das Aluminium
- 3 Jahre Garantie auf die Elektronikbauteile



Mehr Informationen bei:

YESSS ELEKTRO

KUSCHELIG WARME HANDTÜCHER

Bieten Sie Ihren Gästen zusätzlichen Komfort, indem Sie in jedem Badezimmer einen Handtuchheizkörper installieren. Ihre Gäste werden sich jedes Mal, wenn sie aus der Dusche steigen, über warme, weiche und trockene Handtücher freuen. So können Sie die Gästezufriedenheit Ihres Hotels ultimativ steigern.



OSILY HANDTUCHHEIZKÖRPER



- Digitales Display mit Energieverbrauchsanzeige
- Bedienfeld mit 5 einfachen manuellen Tasten
- Energiesparfunktionen: „Fenster geöffnet“
- Für 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche programmierbar
- 3 Betriebsarten: Frostschutz, Eco und Komfort
- 4 verschiedene Größen passen zu jeder Anforderung

- Hochpräziser elektronischer Thermostat
- Gerader Stahlkörper und Steuerungsgehäuse aus feuerhemmendem PC/ABS-Kunststoff
- Wärmeträgerflüssigkeit mit erstklassiger Wärmeübertragung
- 10 Jahre Garantie auf das Aluminium
- 3 Jahre Garantie auf die Elektronikbauteile



Mehr Informationen bei:

YESSS ELEKTRO

osily heating

SMARTE ELEKTRISCHE
HEIZLÖSUNGEN FÜR HOTELS

HOTELS





KÜHLTECHNIK



07

Kompakt, leise, wartungsfrei und voller fortschrittlicher Kühltechnologie – unser umfassendes Angebot an Minikühlschränken, Medikamenten-Kühlschränken und Gefrierschränken sorgen für zufriedene Kunden und Gäste in der Industrie

INHALT

Blutkonserven-Kühlschrank
Blutplasma-Froster
Einbaukühlschrank
Kühl- & Gefrierschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Kühlschrank
Minibar
Medikamenten-Gefrierschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Safe
Weintemperierschrank

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale

DOMETIC



A

WEINKLIMASCHRANK

Macave S46G • für 46 Flaschen

Abmessungen (BxHxT): 595 x 820 x 615 mm | Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz | Leistung: 100 W | Klimaklasse: ST | Nettogewicht: 50 kg | Innenbeleuchtung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8369	

DOMETIC



A

WEINKLIMASCHRANK

Macave S17G • für 17 Flaschen

Abmessungen (BxHxT): 295 x 820 x 615 mm | Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz | Leistung: 80 W | Klimaklasse: ST | Nettogewicht: 29 kg | Innenbeleuchtung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8366	

DOMETIC



B

WEINKLIMASCHRANK

Macave S118G • für 118 Flaschen

Abmessungen (BxHxT): 595 x 1810 x 615 mm | Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz | Leistung: 160 W | Klimaklasse: ST | Nettogewicht: 94 kg | Innenbeleuchtung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8372	

DOMETIC



A+

WEINKLIMASCHRANK

Macave ST198D • für 198 Flaschen

Abmessungen (BxHxT): 595 x 1810 x 615 mm | Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz | Leistung: 160 W | Klimaklasse: ST | Nettogewicht: 63 kg | Innenbeleuchtung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8375	

www.yesss.de

DOMETIC



D

HOTELMINIBAR

RH 548 LDFS • 40 L • anthrazit grau

Abmessungen (BxHxT): 401 x 554 x 446 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: N | Nettogewicht: 13 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8270	

DOMETIC



D

HOTELMINIBAR

RH 449 LDAG • 40 L • anthrazit grau

Abmessungen (BxHxT): 422 x 580 x 440 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 75 W | Klimaklasse: N | Nettogewicht: 19 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8252	

DOMETIC



D

HOTELMINIBAR

RH 439 LDAG • 26 L • anthrazit grau

Abmessungen (BxHxT): 380 x 550 x 434 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 75 W | Klimaklasse: N | Nettogewicht: 17 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8249	

DOMETIC



D

MINI-KÜHLSCHRANK

DS 200 • 21 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 422 x 495 x 393 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: N | Nettogewicht: 15 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8126	

DOMETIC



D

MINI-KÜHLSCHRANK

DS 400 • 32 L

Abmessungen (BxHxT): 422 x 580 x 450 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 17 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6752-8144	weiß	
6752-8147	schwarz	

DOMETIC



D

MINI-KÜHLSCHRANK

DS 600 • 43 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 486 x 592 x 494 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 20 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8156	

DOMETIC



D

EINBAU-MINIKÜHLSCHRANK

DS 200 BI • Schleppscharnier • 21 L

Abmessungen (BxHxT): 422 x 455 x 393 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: N | Nettogewicht: 14 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8120	

DOMETIC



D

EINBAU-MINIKÜHLSCHRANK

DS 600 BI • 43 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 486 x 552 x 484 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 17 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8153	

www.yesss.de



DOMETIC



C

MINIBAR

HIPRO 3000 • 27 L • schwarz

Abmessungen (BxHxT): 388 x 527 x 418 mm | Anschlussspannung: 230 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 12 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8195	

DOMETIC



A++

SCHUBLADEN-MINIBAR

DM 20 • 19,5 L • schwarz

Abmessungen (BxHxT): 384 x 365 x 400 mm | Anschlussspannung: 100 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 52 W | Klimaklasse: N/T | Nettogewicht: 12 kg | Innenbeleuchtung | Schubfach | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
6752-8303	mit Dekorplatte	
6752-8306	ohne Dekorplatte	

DOMETIC



A+

SCHUBLADEN-MINIBAR

DM 50NTE F • 45 L • schwarz

Abmessungen (BxHxT): 550 x 418 x 487 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 91 W | Klimaklasse: N | Nettogewicht: 23 kg | Innenbeleuchtung | Schubfach | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
6752-8312	mit Dekorplatte	
6752-8309	ohne Dekorplatte	

DOMETIC



A+

HOTELMINIBAR

RH 430 NTE • 25 L • schwarz

Abmessungen (BxHxT): 384 x 522 x 395 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 55 W | Klimaklasse: N/T | Nettogewicht: 10 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6734-5711	

DOMETIC



A+

HOTELMINIBAR

RH 440 NTE • 34 L

Abmessungen (BxHxT): 401 x 554 x 425 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 55 W | Klimaklasse: N/T | Nettogewicht: 11 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8291	

www.yesss.de



TISCHKÜHLSCHRANK

TP 1720-21 • 147 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 601 x 850 x 628 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 63 kWh/Jahr | Klimaklasse: SN/ST | Nettogewicht: 39,1 kg | 3 verstellbare Ablageflächen | Swing-Design | 2 Obst-/Gemüseschalen | Abtauautomatik

ARTIKELNR.	PREIS
3926-5909	

TISCHKÜHLSCHRANK

TP 1724 • 145 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 601 x 850 x 628 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 98 kWh/Jahr | Klimaklasse: SN/ST | Drehregler | CoolPlus | Eiswürfelschale | ergonomischer Stangengriff

ARTIKELNR.	PREIS
6151-8892	

www.yesss.de



A+

FLASCHENKÜHLSCHRANK

KS C 31 A+FL • 308 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 600 x 1630 x 590 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 138 kWh/Jahr | Klimaklasse: N/T | Nettogewicht: 52 kg | Abtauautomatik | Temperaturregelung | Innenbeleuchtung | 6 Abstellregale | 5 verstellbare Abstellregale

ARTIKELNR.	PREIS
6753-6208	



A+

FLASCHENKÜHLSCHRANK

KS C 29 A+FL • 267 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 600 x 1450 x 620 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 138 kWh/Jahr | Klimaklasse: N/T | Nettogewicht: 50 kg | Abtauautomatik | Temperaturregelung | Innenbeleuchtung | 5 Abstellregale | 4 verstellbare Abstellregale

ARTIKELNR.	PREIS
5720-0305	



exquisit

A+

KÜHLSCHRANK

KS 92-4 RVA+ si Top • 91 L • silber

Abmessungen (BxHxT): 475 x 850 x 446 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr | Klimaklasse: N/ST | Nettogewicht: 21 kg | 1x Gemüseschale | 1x Eierablage | 2 verstellbare Glasabstellregale

ARTIKELNR.	PREIS
6753-6211	



exquisit

A+

TISCHGEFRIERSCHRANK

GS 114-3 A+ • 68 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 501 x 845 x 540 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr | Klimaklasse: N/ST | Nettogewicht: 27 kg | 3 Gefrierschubladen

ARTIKELNR.	PREIS
5720-0044	



exquisit

A+

TISCHKÜHLSCHRANK

KS 86-9 A+ Top • 80 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 600 x 1450 x 620 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr | Klimaklasse: N/ST | Nettogewicht: 21 kg | 1x Gemüseschalen | 2x Türfächer | 1x Glasabstellregal | 1x verstellbares Glasabstellregal | Abdeckplatte über Gemüseschale

ARTIKELNR.	PREIS
5719-9954	



exquisit

A++

TISCHGEFRIERSCHRANK

GS 114-3 A++ • 68 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 501 x 845 x 540 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr | Klimaklasse: SN/ST | Nettogewicht: 30 kg | 3x Gefrierschubladen

ARTIKELNR.	PREIS
3815-4586	







www.yesss.de



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

MED-85 DIN • 80 L • weiß • nach DIN 58345

Abmessungen (BxHxT): 470 x 740 x 510 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 100 W | Nettogewicht: 32 kg | 3 Schubfächer und 1 Rost | Ein- und unterbaufähig | Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung | Stufenlose Temperaturwahl | Abschließbare Tür

ARTIKELNR.	PREIS
0935-4262	



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

MED-100 • 95 L • weiß • nach DIN 58345

Abmessungen (BxHxT): 540 x 820 x 535 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 75 W | Nettogewicht: 46 kg | 3 Schubfächer und 1 Rost | Abschließbare Tür | Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten | Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
1642-6213	

DOMETIC



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

HC 302D • 22 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 422 x 580 x 450 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz | Leistung: 70 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 20 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8177	

DOMETIC



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

HC 502D • 35 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 486 x 592 x 494 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz | Leistung: 70 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 22 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8180	







MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

DS 301H • geräuscharm • 27 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 422 x 580 x 393 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 65 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 15 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8165	



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

HC 302FS • 29 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 422 x 580 x 450 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 70 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 20 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8171	



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

HC 502FS • 43 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 486 x 592 x 494 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz | Leistung: 70 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 22 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8174	



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

DS 601H • 52 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 486 x 592 x 494 mm | Anschlussspannung: 230 V / 50/60 Hz | Leistung: 85 W | Klimaklasse: SN | Nettogewicht: 20 kg | Innenbeleuchtung | Türanschlag rechts | Elektronischer Thermostat

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8168	

www.yesss.de



MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

MED-288 • 280 L • weiß • nach DIN 58345

Abmessungen (BxHxT): 670 x 1240 x 700 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 100 W | Nettogewicht: 78 kg | 5x Schubfächer | Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten | Abschließbare Tür | Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
2133-2260	




MEDIKAMENTEN-GEFRIERSCHRANK

FROSTER-MED-70 • 70 L • weiß • nach DIN 58345

Abmessungen (BxHxT): 470 x 740 x 510 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 100 W | Nettogewicht: 33 kg | 4x Roste | Türrahmenheizung | Ein- und unterbaufähig | Istwert-Thermometer | Stufenlose Temperaturwahl | Abschließbare Tür

ARTIKELNR.	PREIS
6108-6112	

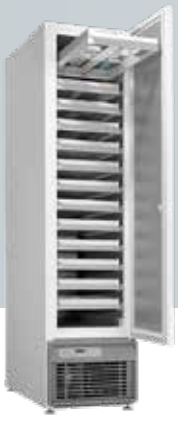

MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK

MED-600-S • 600 L • weiß • nach DIN 58345

Abmessungen (BxHxT): 510 x 2120 x 1000 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz | Leistung: 340 W | Nettogewicht: 170 kg | 12x Schubfächer | Abschließbare Tür | PC-gestützte Temperaturdokumentation | Optisches und akustisches Alarmsignal | LED-Temperaturanzeige | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8699	



MEDIKAMENTEN-GEFRIERSCHRANK

FROSTER-MED-95 • 95 L • weiß • nach DIN 58345

Abmessungen (BxHxT): 540 x 820 x 535 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 123 W | Nettogewicht: 50 kg | 1x Schubfach und 2x Roste | Alarmierung auch bei Stromausfall | Leiselüfter | Abschließbare Tür | Türrahmenheizung | Schnellfrosteinrichtung | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6240-0811	

www.yesss.de



LABOR-KÜHLSCHRANK

LABEX®-288 • 280 L • explosionsgeschützt • weiß

Abmessungen (BxHxT): 670 x 1240 x 700 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 100 W | Nettogewicht: 72 kg | 1x Schubfach und 3x Roste höhenverstellbar | Umluftkühlung | Explosionsgeschützter Innenraum | Abschließbare Tür | LED-Temperaturanzeige | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8642	



LABOR-KÜHLSCHRANK

LABEX®-468 • 460 L • explosionsgeschützt • weiß

Abmessungen (BxHxT): 740 x 1810 x 750 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 170 W | Nettogewicht: 112 kg | 6x Roste höhenverstellbar | Umluftkühlung | Explosionsgeschützter Innenraum | Abschließbare Tür | LED-Temperaturanzeige | Leiselüfter | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8648	



LABOR-KÜHLSCHRANK

LABEX®-720 • 700 L • explosionsgeschützt • weiß

Abmessungen (BxHxT): 770 x 1955 x 980 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 237 W | Nettogewicht: 145 kg | 5x Roste höhenverstellbar | Fahrbare Ausführung | Umluftkühlung | Explosionsgeschützter Innenraum | Automatische Abtauung | Leiselüfter | Abschließbare Tür | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8654	



LABOR-KÜHLSCHRANK

LABO-85 • 80 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 470 x 740 x 510 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 100 W | Nettogewicht: 31 kg | 1x Schubfach und 2x Roste | Ein- und unterbaufähig | Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung | Stufenlose Temperaturwahl | Abschließbare Tür

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8666	



LABOR-KÜHLSCHRANK

LABO-340 • 330 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 670 x 1810 x 630 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 110 W | Nettogewicht: 88 kg | 1x Schubfach und 3x Roste höhenverstellbar | Umluftkühlung | Automatische Abtauung | USB-Schnittstelle | Abschließbare Tür | LED-Temperaturanzeige | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8669	



LABOR-KÜHLSCHRANK

LABO-720-CHROMAT • 700 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 770 x 1955 x 980 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 220 W | Nettogewicht: 145 kg | 5x Roste höhenverstellbar | Fahrbare Ausführung | Glastür und Innenbeleuchtung | Eingebaute 3-er Feuchtraum-Steckdose | Kabeldurchführung am Gehäuse | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8681	



LABOR-GEFRIERSCHRANK

FROSTER-LABEX®-330 • 300 L • explosionsgeschützt • weiß

Abmessungen (BxHxT): 740 x 1590 x 780 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 540 W | Nettogewicht: 127 kg | 4x Roste höhenverstellbar | Explosionsgeschützter Innenraum | Schnellfrosteinrichtung | Türrahmenheizung | Abschließbare Tür | LED-Temperaturanzeige | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8621	



LABOR-GEFRIERSCHRANK

FROSTER-LABO-330 • 300 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 740 x 1590 x 770 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 590 W | Nettogewicht: 127 kg | 4x Roste höhenverstellbar | Umluftkühlung | Schnellfrosteinrichtung | Alarmierung auch bei Stromausfall | Türrahmenheizung | Abschließbare Tür | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6376-5562	



LABOR-GEFRIERSCHRANK

FROSTER-LABEX®-730 • 700 L • explosionsgeschützt • weiß

Abmessungen (BxHxT): 770 x 1955 x 980 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 534 W | Nettogewicht: 165 kg | 5x Roste höhenverstellbar | Fahrbare Ausführung | Explosionsgeschützter Innenraum | Schnellfrosteinrichtung | Türrahmenheizung | LED-Temperaturanzeige | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8630	



LABOR-GEFRIERSCHRANK

FROSTER-LABO-730 • 700 L • weiß

Abmessungen (BxHxT): 770 x 1955 x 970 mm | Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz | Leistung: 620 W | Nettogewicht: 165 kg | 5x Roste höhenverstellbar | Fahrbare Ausführung | Schnellfrosteinrichtung | Türrahmenheizung | LED-Temperaturanzeige | Abschließbare Tür | PRO-ACTIVE-Steuerung

ARTIKELNR.	PREIS
6752-8597	

www.yesss.de



LEUCHTMITTEL


08

Die LED Filament-Technologie ist die Zukunft der LED-Leuchtmittel. Optisch kaum noch von einer Glühlampe zu unterscheiden, sind diese Leuchtmittel besonders effizient. So ersetzen sie mit einer 6-Watt LED eine 60 W Glühlampe. Jede Bauform und Ausführung ist möglich, egal ob klar, matt, verspiegelt oder satiniert.

INHALT

Kompaktleuchtstofflampe
Lampenfassung
LED-Filament
LED-Reflektorlampe
LED-Spot
LED-Tube
Leuchtstofflampe
Pendelleuchte
Stiftsockellampe
Textilkabel

Passende Leuchte nicht gefunden? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale

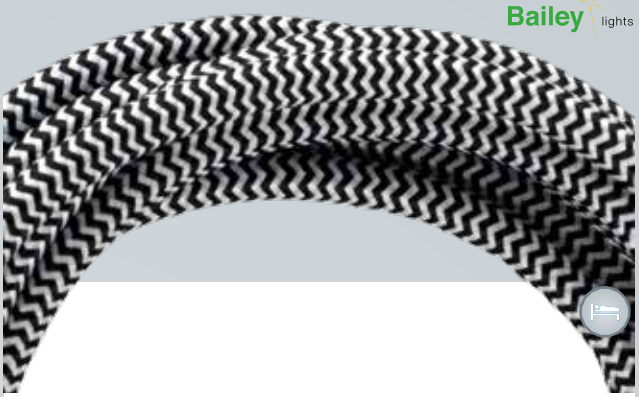

TEXTILKABEL 2C

3 Meter Textilkabel

Ader-Zahl: 2 | Leiter-Nennquerschnitt: 0.75 mm² | Außendurchmesser ca.: 6 mm | Mantelmaterial: Textil | Temperaturbeständigkeit: 1-40°C | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6187-6348	schwarz	
6187-6387	schwarz/weiß	



LAMPENFASSUNG

Porzellan • max. 60 W

Werkstoff: Keramik | Befestigungsart: Schraubbefestigung | Nippelgewinde: M10 x 1

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6187-6444	weiß	E27	
6187-6450	schwarz	E27	



TEXTILKABEL 2C

3 Meter Textilkabel

Ader-Zahl: 2 | Leiter-Nennquerschnitt: 0.75 mm² | Außendurchmesser ca.: 6 mm | Mantelmaterial: Textil | Temperaturbeständigkeit: 1-40°C | Schutzart: IP 20 | Spiralleitung: Ja

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6187-6837	Metallic rot	
6187-6843	Metallic silber	
6187-6846	Metallic champagne	



LAMPENFASSUNG

Aluminium • max. 60 W

Komplettset Lampenfassung CLII | Ausführung: Edisonfassung | Werkstoff: Aluminium Grid | Fassung: E27 | Befestigungsart: Schraubbefestigung | Nippelgewinde: M10 x 1

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6187-6876	bronze antik	E27	
6187-6879	gold	E27	
6187-6882	schwarz	E27	
6187-6885	kupfer antik	E27	

www.yesss.de



LAMPENFASSUNG

Aluminium • max. 60 W

Ausführung: Pendel | Komplettset Lampenfassung CLII | Ausführung: Edisonfassung | Gehäuse: Aluminium Grid | Befestigungsart: Schraubbefestigung | Nippelgewinde: M10 x 1

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6187-6405	gold antik	E27	
6187-6408	bronze antik	E27	
6187-6411	schwarz	E27	
6187-6414	chrom	E27	
6187-6417	kupfer antik	E27	

LAMPENFASSUNG OSLO

max. 60 W • Abhängung mitgeliefert

Ausführung: Pendel | Gehäuse: Aluminium | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Länge: 83 mm | Durchmesser: 50 mm | Pendellänge: 1500 mm | Schutzart: IP 20 / IK 02 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6735-1579	schwarz	E27	
6735-1582	bronze antik	E27	





LAMPENFASSUNG RIGA

max. 60 W • Abhängung mitgeliefert

Ausführung: Pendel | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Gehäuse: Aluminium | Länge: 77 mm | Durchmesser: 48 mm | Pendellänge: 1500 mm | Schutzart: IP 20 / IK 02 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6735-1585	bronze antik	E27	



LAMPENFASSUNG CORK

max. 60 W • Abhängung mitgeliefert

Ausführung: Pendel | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Gehäuse: Kork | Länge: 90 mm | Durchmesser: 100 mm | Pendellänge: 1500 mm | Schutzart: IP 20 / IK 02 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	MATERIAL	FASSUNG	PREIS
6735-1588	Kork	E27	



LAMPENFASSUNG BERN

max. 60 W • Abhängung mitgeliefert

Ausführung: Pendel | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Länge: 88 mm | Durchmesser: 54 mm | Pendellänge: 1500 mm | Schutzart: IP 20 / IK 02 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6735-1591	Beton	E27	



LAMPENFASSUNG ROPE

max. 60 W • Abhängung mitgeliefert

Ausführung: Pendel | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 100 mm | Pendellänge: 1500 mm | Schutzart: IP 20 | Schutzart: IK 02 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	FARBE	FASSUNG	PREIS
6735-1594	braun	E27	

www.yesss.de



A+

SPIEGELKOPF LED-FILAMENT

AGL • E27 • 2700 K

Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Ausführung: Glas | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: AGL | Durchmesser: 60 mm | Abstrahlwinkel: 180° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	KUPPEN-VERSP.	PREIS
6187-8898	4 W	350 lm	Silber	
6187-9537	4 W	350 lm	Gold	



A+

SPIEGELKOPF LED-FILAMENT

AGL • E14 • Dimmbar • 2700 K

Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Ausführung: Glas | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: Golfball | Durchmesser: 45 mm | Abstrahlwinkel: 180° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	KUPPEN-VERSP.	PREIS
6187-9252	3 W	290 lm	Gold	
6187-9966	3 W	290 lm	Silber	



A++

GLOBE LED-FILAMENT

E27 • 2700 K

Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Ausführung: Glas | Abdeckung: opal | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: Globe | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	DURCH-MESSER	PREIS
6187-9435	8 W	980 lm	80 mm	
6187-9444	8 W	980 lm	95 mm	
6187-9453	8 W	980 lm	125 mm	



A++

GLOBE LED-FILAMENT

E14 • 2700 K

Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Ausführung: Glas | Abdeckung: opal | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: Globe | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	DURCH-MESSER	PREIS
6187-9747	4 W	430 lm	60 mm	



A

SPIRALED ESTELLE LED-FILAMENT

E14 • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: Kerze | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6187-9645	2,7 W	100 lm	



A

SPIRALED THOMAS LED-FILAMENT

E27 • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampen form: AGL | Durchmesser: 60 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6171-3868	4 W	180 lm	



A

SPIRALED ALVA LED-FILAMENT

E27 • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampen form: AGL | Durchmesser: 64 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6187-9753	4 W	160 lm	

www.yesss.de



BIG PAPI LED-FILAMENT

E27 • Dimmbar • Gold • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 165 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6187-9807	3 W	270 lm	



SPIRALED MARY LED-FILAMENT

E14 • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: Windstoßkerze | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6187-9882	2,7 W	120 lm	



SPIRALED LESLIE LED-FILAMENT

E27 • 4 W • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Spannungsart: 220 V AC | Lampenform: Globe | Durchmesser: 125 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	FARBE	EEK	PREIS
6187-9945	160 lm	Gold	A	
6187-9951	100 lm	Silber	B	
6187-9756	180 lm	Klar	A	



A++

SPIRALED BIG MAMI LED-FILAMENT

E27 • Gold • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 120 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6187-9972	3 W	270 lm	




A++

SPIRALED BIG JOHNNY LED-FILAMENT

E27 • Gold • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: kugel | Durchmesser: 150 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6187-9975	3 W	270 lm	

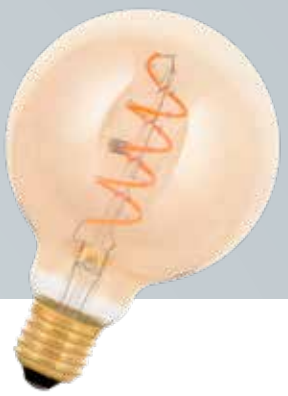

A

SPIRALED WILLIAM FILAMENT

E27 • Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 120 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBE	PREIS
6188-0074	4 W	160 lm	Gold	
6188-0128	4 W	180 lm	Transparent	



A+

PINE LED-FILAMENT

E27 • 3 W • Dimmbar • Gold • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Lampenform: kugel | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	DURCHMESSER	PREIS
6188-0314	3 W	200 lm	95 mm	
6188-0317	3 W	200 lm	125 mm	

www.yesss.de



A+

PINE LED-FILAMENT

E27 • Dimmbar • Gold • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 122 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6188-0320	4 W	290 lm	



A

BIG JENNY LED-FILAMENT

E27 • Dimmbar • Gold • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 165 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6188-0380	4 W	160 lm	



A

BIG BABY LED-FILAMENT

E27 • Dimmbar • Gold • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 - 240 V AC | Durchmesser: 125 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6188-0377	3 W	120 lm	



A

SPIRALED SILHOUETTE LED-FILAMENT

E27 • Gold• Dimmbar • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Spannungsart: 220 V AC | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	DURCH-MESSER	FORM	PREIS
6188-0182	8 W	380 lm	72 mm	Bulb	
6188-0185	8 W	380 lm	86 mm	Globe	
6188-0188	8 W	380 lm	88 mm	Heart	
6188-0191	12 W	620 lm	75 mm	Tulip	
6188-0194	12 W	620 lm	150 mm	Flower	





A+

BIG BENNY LED-FILAMENT

Big Benny • E27 • Dimmbar • Gold • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Nennspannung: 220 - 240 V | Durchmesser: 200 mm | Abstrahlwinkel: 280° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6188-0383	3 W	200 lm	



A

PINE LED-FILAMENT

Pine • E27 • Dimmbar • weiß • 2200 K

Farbwiedergabeindex: Ra >90 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Nennspannung: 220 - 240 V | Lampenform: kugel | Durchmesser: 125 mm | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6735-1606	5 W	180 lm	



A

GLOW LED-FILAMENT

E27 • Gold • Dimmbar • 1800 K

Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Nennspannung: 220 - 240 V | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	DURCHMESSER	FORM	PREIS
6735-1612	4 W	200 lm	64 mm	Röhre	
6735-1615	4 W	200 lm	75 mm	Sonstige	
6735-1621	4 W	200 lm	95 mm	Kugel	
6735-1624	4 W	200 lm	125 mm	Kugel	



www.yesss.de

LEDVANCE



A+


LED-REFLEKTORLAMPE

MR11 • GU4 • 2700 K

Quecksilberfrei | Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80 | Nennspannung: 12 V | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlwinkel: 36° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6256-6894	4 W	345 lm	2700 K	
6256-6897	4 W	345 lm	4000 K	

LEDVANCE

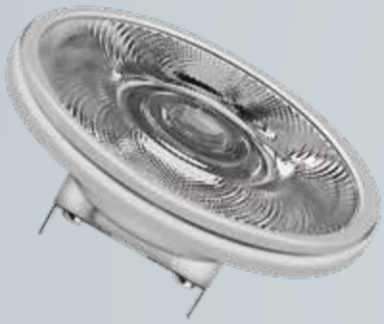

A


LED-SPOT

AR111 • G53 • 2700 K

Quecksilberfrei | Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80 | Nennspannung: 12 V | Durchmesser: 111 mm | Abstrahlwinkel: 40° | Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
5720-6500	9 W	650 lm	

LEDVANCE

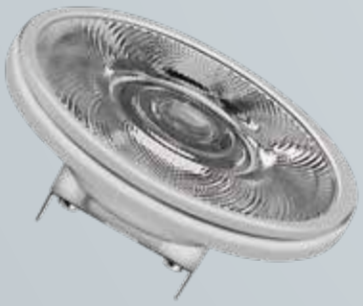

A

LED-SPOT

AR111 • G53

Quecksilberfrei | Farbwiedergabeindex: Ra 97 | Nennspannung: 12 V | Durchmesser: 111 mm | Abstrahlwinkel: 40° | Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6256-6930	15 W	800 lm	2700 K	
6256-6927	15 W	800 lm	3000 K	

LEDVANCE



A+

LED-REFLEKTORLAMPE

MR16 • GU53

Quecksilberfrei | Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80 | Nennspannung: 12 V | Durchmesser: 51 mm | Abstrahlwinkel: 36° | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5153-1685	7,2 W	621 lm	2700 K	
5720-6599	7,2 W	621 lm	3000 K	
5153-1682	7,2 W	621 lm	4000 K	

LEDVANCE



A+

LINESTRA LED-LAMPE

LEDinestra • S14s • 2700 K

Quecksilberfrei | Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80 | Nennspannung: 220 - 240 V | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LÄNGE	PREIS
5720-6647	3,5 W	260 lm	300 mm	
5720-6650	6 W	470 lm	500 mm	

LEDVANCE



A+

LINESTRA LED-LAMPE

LEDinestra • S14d • 2700 K

Quecksilberfrei | Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80 | Nennspannung: 220 - 240 V | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LÄNGE	PREIS
5720-6641	3,5 W	260 lm	300 mm	
5720-6644	6 W	470 lm	500 mm	

www.yesss.de

LUXNA



A++

LED-TUBE

High Lumen Output • G13

Ausführung: Glas | Abdeckung: opal | Durchmesser: 26 mm | KVG/VVG Spannungsart: 220-240 V AC | Abstrahlungswinkel: 330° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LÄNGE	LICHT-STROM	PREIS
5469-2203	17 W	3000 K	1200 mm	2100 lm	
5469-2200	17 W	4000 K	1200 mm	2200 lm	
5469-2197	17 W	6500 K	1200 mm	2200 lm	
5469-2218	21 W	3000 K	1500 mm	2600 lm	
5469-2215	21 W	4000 K	1500 mm	2750 lm	
5469-2212	21 W	6500 K	1500 mm	2750 lm	

LUXNA



A++

LED-TUBE

ULTRA High Lumen Output • G13

Ausführung: Glas | Abdeckung: opal | Durchmesser: 26 mm | KVG/VVG Spannungsart: 220-240 V AC | Abstrahlungswinkel: 330° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LÄNGE	LICHT-STROM	PREIS
5469-2209	18 W	4000 K	1200 mm	2700 lm	
5469-2206	18 W	6500 K	1200 mm	2700 lm	
5469-2224	24 W	4000 K	1500 mm	3600 lm	
5469-2221	24 W	6500 K	1500 mm	3600 lm	

LUXNA



A+

LED-LAMPE

GU10

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 56 mm | Durchmesser: 50 mm | Abstrahlungswinkel: 38° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	PREIS
5962-5031	5 W	3000 K	450 lm	
5962-5028	5 W	4000 K	450 lm	
5962-5025	5 W	6000 K	450 lm	

LUXNA



A++

LED-FILAMENT

AGL • E27

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 105 mm | Durchmesser: 60 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	PREIS
4489-8667	4 W	2700 K	480 lm	
4489-8673	5 W	2700 K	620 lm	
4489-8682	8 W	2700 K	950 lm	

LUXNA



A+

LED AR111

GU10 • dimmbar

Länge: 69,5 mm | Durchmesser: 111 mm | Abstrahlungswinkel: 28° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	PREIS
4831-4905	15 W	2700 K	1100 lm	

LUXNA



A++

LED-FILAMENT

AGL • E27

Ausführung: Glas | Abdeckung: matt | Länge: 105 mm | Durchmesser: 60 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	PREIS
4489-8670	4 W	2700 K	440 lm	
4489-8679	5 W	2700 K	530 lm	
4489-8685	8 W	2700 K	880 lm	

www.yesss.de

LUXNA



A++

LED-KERZE

Filament • E14 • dimmbar

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 118 mm | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4658-4106	3 W	360 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-KERZE

Filament • E14

Ausführung: Glas | Abdeckung: matt | Länge: 100 mm | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4489-8700	3 W	300 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-KERZE

Filament • E14

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 100 mm | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4489-8688	2 W	220 lm	2700 K	
4489-8697	3 W	360 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-KERZE WINDSTOSS

Filament • E14

Ausführung: Glas | Abdeckung: matt | Länge: 100 mm | Durchmesser: 35 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4489-8706	3 W	310 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-GOLF BALL

Filament • E27

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 75 mm | Durchmesser: 45 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4489-8721	3 W	330 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-GOLF BALL

Filament • E27

Ausführung: Glas | Abdeckung: matt | Länge: 75 mm | Durchmesser: 45 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4489-8724	3 W	300 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-GOLF BALL

Filament • E14

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 75 mm | Durchmesser: 45 mm | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4489-8715	2 W	250 lm	2700 K	

LUXNA



A++

LED-REFLEKTOR LAMPE

Filament • R50 • E14

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 90 mm | Durchmesser: 50 mm | Abstrahlungswinkel: 70° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4489-8745	2 W	200 lm	2700 K	

www.yesss.de

LUXNA



A++

LED-REFLEKTOR LAMPE

Filament • R63 • E14

Ausführung: Glas | Abdeckung: klar | Länge: 102 mm | Durchmesser: 63 mm | Abstrahlungswinkel: 130° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4489-8748	4 W	340 lm	2700 K	

LUXNA



A+

LED-WECHSELMODUL

Magnetisch

Farbwiedergabeindex: Ra > 89 | Nennstrom: 310 mA | Abstrahlungswinkel: 180° | Durchmesser: 145 mm | Farbe: weiß | Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5130-5677	13 W	1500 lm	3000 K	
5130-5674	13 W	1500 lm	4000 K	



LUXNA



A

LEUCHTSTOFFLAMPE T8

G13 • 3000 K

Schnellstart: Ja | Durchmesser: 26 mm | Farbe: weiß | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 12.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHTSTROM	PREIS
0628-3852	18 W	590 mm	1350 lm	
0628-3879	36 W	1200 mm	3350 lm	
0628-3894	58 W	1500 mm	5200 lm	

LUXNA



A

LEUCHTSTOFFLAMPE T8

G13 • 4000 K

Schnellstart: Ja | Durchmesser: 26 mm | Farbe: weiß | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 12.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHTSTROM	PREIS
0628-3855	18 W	590 mm	1350 lm	
0628-3882	36 W	1200 mm	3350 lm	
0628-3897	58 W	1500 mm	5250 lm	

LUXNA



A

LEUCHTSTOFFLAMPE T8

G13 • 6500 K

Schnellstart: Ja | Durchmesser: 26 mm | Farbe: weiß | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 12.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHTSTROM	PREIS
0628-3858	18 W	590 mm	1300 lm	
0628-3885	36 W	1200 mm	3250 lm	
0628-3900	58 W	1500 mm	5000 lm	

LUXNA



A

LEUCHTSTOFFLAMPE T5

G5 • 4000 K

Schnellstart: Ja | Durchmesser: 16 mm | Farbe: weiß | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEIS-TUNG	LÄNGE	LICHTSTROM	PREIS
1964-0743	6 W	212 mm	300 lm	
1964-0740	8 W	288 mm	450 lm	
2017-7482	13 W	517 mm	950 lm	

www.yesss.de



LUXNA



A+

LEUCHTSTOFFLAMPE T5

G5 • 3000 K

Schnellstart: Ja | Durchmesser: 16 mm | Farbe: weiß | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHTSTROM	PREIS
0628-3813	14 W	549 mm	1200 lm	
0628-3825	28 W	1149 mm	2600 lm	

LUXNA



A+

LEUCHTSTOFFLAMPE T5

G5 • 4000 K

Schnellstart: Ja | Durchmesser: 16 mm | Farbe: weiß | Abstrahlungswinkel: 360° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHTSTROM	PREIS
0628-3816	14 W	549 mm	1200 lm	
0628-3822	21 W	849 mm	1900 lm	
0746-9290	24 W	549 mm	1750 lm	
0628-3828	28 W	1149 mm	2600 lm	
0628-3834	35 W	1449 mm	3300 lm	
0746-9302	49 W	1449 mm	4300 lm	
0746-9308	54 W	1149 mm	4450 lm	
0746-9314	80 W	1449 mm	6150 lm	



www.yesss.de

LUXNA



A

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4P

2 Rohre • 4000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	SOCKEL	LICHTSTROM	PREIS
1697-5630	10 W	G24q-1	620 lm	
1697-5636	13 W	G24q-1	900 lm	
1697-5645	18 W	G24q-2	1200 lm	
1697-5654	26 W	G24q-3	1800 lm	

LUXNA



A


KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 2P

2 Rohre • 4000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	SOCKEL	LICHT-STROM	EEK	PREIS
1697-5555	10 W	G24d-1	620 lm	A	
1697-5561	13 W	G24d-1	900 lm	A	
1697-5567	18 W	G24d-2	1200 lm	A	
1697-5570	26 W	G24d-3	1800 lm	A	

LUXNA

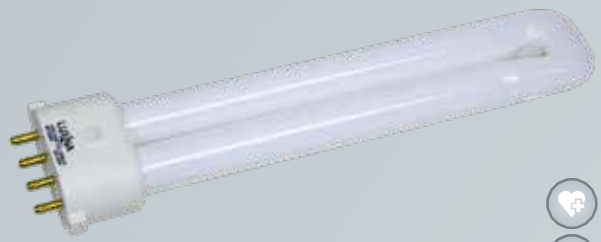

A

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4P

2 Rohr • 2G7 • 4000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHT-STROM	PREIS
1697-5615	7 W	121 mm	400 lm	
1697-5624	9 W	151 mm	600 lm	
1697-5600	11 W	215 mm	900 lm	

LUXNA



A B

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 2P

1 Rohr • G23 • 3000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHT-STROM	EKK	PREIS
1697-5537	7 W	133 mm	400 lm	B	
1697-5546	9 W	163 mm	600 lm	A	

LUXNA



A B

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 2P

1 Rohr • G23 • 4000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LÄNGE	LICHT-STROM	EKK	PREIS
1697-5540	7 W	133 mm	400 lm	B	
1697-5549	9 W	163 mm	600 lm	A	
1697-5525	11 W	227 mm	900 lm	A	

LUXNA



A

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4P

2 Rohre • 3000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	SOCKEL	LICHT-STROM	PREIS
1697-5642	18 W	G24q-2	1200 lm	
1697-5651	26 W	G24q-3	1800 lm	

LUXNA



A

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 2P

2 Rohre • 3000 K

Durchmesser: 27 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	SOCKEL	LICHT-STROM	PREIS
0628-4155	13 W	G24d-1	900 lm	
0628-4167	18 W	G24d-2	1200 lm	
0628-4179	26 W	G24d-3	1800 lm	



LUXNA



A


KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4P

3 Rohre • GX24q-3 • 4000 K

Durchmesser: 42 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
1697-5702	26 W	1800 lm	

LUXNA

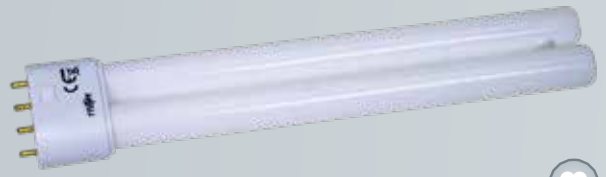

A


KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4P

1 Rohr • 2G11 • 4000 K

Durchmesser: 37 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
1697-5660	18 W	1300 lm	
1697-5666	24 W	1800 lm	
1697-5672	36 W	2700 lm	
1697-5684	55 W	4200 lm	

LUXNA

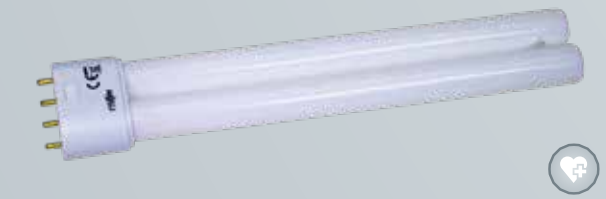

A

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4P

1 Rohr • 2G11 • 3000 K

Durchmesser: 37 mm | Farbe: weiß | Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Geeignet für EVG | Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
1697-5657	18 W	1300 lm	



www.yesss.de

Bailey lights



A+

LED PL

6 W • G23

Farbwiedergabeindex: Ra >80 | Ausführung: Glas | Abdeckung: mattiert | KVG/VVG oder direkt 220 - 240 V AC | Einseitig gesockelt | Durchmesser: 30 mm | Länge: 235 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 20 | Mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h

ARTIKELNR.	LICHTFARBE	LICHTSTROM	PREIS
6735-1597	3000 K	520 lm	
6735-1600	4000 K	540 lm	

PHILIPS



A+

COREPRO LED

weiß

Länge: 200 mm | Farbwiedergabeindex: Ra 83 | Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SO-CKEL		PREIS
4942-6210	9 W	3000 K	950 lm	G24q-3	EVG	
4942-6213	9 W	4000 K	1000 lm	G24q-3	EVG	
4942-6204	8,5 W	3000 K	950 lm	G24d-3	KVG/ VVG	
4942-6207	8,5 W	4000 K	1000 lm	G24d-3	KVG/ VVG	

PHILIPS



A+

COREPRO LED

weiß

Länge: 100 mm | Farbwiedergabeindex: Ra 83 | Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SO-CKEL		PREIS
5659-5307	4,5 W	3000 K	475 lm	G24q-1	EVG	
5659-5310	4,5 W	4000 K	500 lm	G24q-1	EVG	

PHILIPS



A+

COREPRO LED

weiß

Länge: 100 mm | Farbwiedergabeindex: Ra 83 | Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SO-CKEL		PREIS
4942-6198	6,5 W	3000 K	650 lm	G24q-2	EVG	
4942-6201	6,5 W	4000 K	700 lm	G24q-2	EVG	
4942-6192	6,5 W	3000 K	650 lm	G24d-2	KVG/ VVG	
4942-6195	6,5 W	4000 K	700 lm	G24d-2	KVG/ VVG	

PHILIPS



A+

COREPRO LED

weiß

Länge: 400 mm | Farbwiedergabeindex: Ra 83 |
Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL		PREIS
5898-0139	16,5 W	3000 K	2000 lm	2G11	EVG	
5898-0142	16,5 W	4000 K	2100 lm	2G11	EVG	
5898-0145	16,5 W	6500 K	2100 lm	2G11	EVG	

PHILIPS



A++

COREPRO LED

weiß

Länge: 100mm | Farbwiedergabeindex: Ra 83 |
Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL		PREIS
5659-5301	4,5 W	3000 K	475 lm	G24d-1	KVG/VVG	
5659-5304	4,5 W	4000 K	500 lm	G24d-1	KVG/VVG	

www.yesss.de

PHILIPS



A++

LED-STIFTSOCKELLAMPE

Dimmbar

Spannung: 12 V | Farbwiedergabeindex: Ra 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL	PREIS
5181-2275	2 W	2700 K	200 lm	G4	

PHILIPS



A++

LED-STIFTSOCKELLAMPE

Dimmbar

Spannung: 220 - 240 V | Farbwiedergabeindex: Ra 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL	PREIS
5898-0106	1,9 W	2700 K	204 lm	G9	

PHILIPS



A++

LED-STIFTSOCKELLAMPE

Dimmbar

Spannung: 220 - 240 V | Farbwiedergabeindex: Ra 80 | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL	PREIS
5181-2278	2,3 W	2700 K	215 lm	G9	

PHILIPS



A+

LED-SPOT

weiß

Spannung: 12 V | Farbwiedergabeindex: Ra 80 | Abstrahlwinkel: 36° | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL	PREIS
5898-0103	2,6 W	2700 K	190 lm	GU4	



PHILIPS

PHILIPS

www.yesss.de



A

AR111 LED-SPOT

G53 • 20 W • Dimmbar

Farbwiedergabeindex: Ra 80 | Nennspannung: 12 V | Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h | Schaltzyklen: 50.000

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	AUSSTRAHL-WINKEL	PREIS
4804-5832	20 W	2700 K	1180 lm	24°	
5659-5286	20 W	3000 K	1200 lm	24°	
5659-5289	20 W	4000 K	1250 lm	24°	
5659-5292	20 W	2700 K	1160 lm	40°	
5659-5295	20 W	3000 K	1180 lm	40°	
5659-5298	20 W	4000 K	1250 lm	40°	



LED-SPOT

MR16 • GU5.3

Farbwiedergabeindex: Ra 80 | Nennspannung: 12 V | Abstrahlwinkel: 36° | Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	EEK	PREIS
5898-0007	3 W	2700 K	230 lm	A++	

Radium



A+

LED-SPOT

Dimmbar

Spannung: 220 - 240 V | Farbwiedergabeindex: Ra 90 |
Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL	PREIS
6310-5646	5,9 W	4000 K	350 lm	GU10	

Radium



A+

LED-SPOT

Dimmbar

Spannung: 220 - 240 V | Farbwiedergabeindex: Ra 90 |
Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-FARBE	LICHT-STROM	SOCKEL	PREIS
6310-6201	5,9 W	3000 K	350 lm	GU10	







INNEN-BELEUCHTUNG

09

Kaum ein Einrichtungselement ist so vielseitig einsetzbar wie eine Leuchte. Von Pendelleuchte über Wandleuchte, vom Einbaustrahler bis zur Stehleuchte oder Tischleuchte, der Kreativität sind bei der atmosphärischen Gestaltung Ihrer Einrichtung kaum Grenzen gesetzt.

INHALT

Anbauleuchten
Arbeitsleuchten
Büroleuchten
Downlights
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Stripes
Leuchten höherer Schutzart
Pendelleuchten
Wandleuchten

Passende Leuchte nicht gefunden? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale

DOTLUX



A+

LED-LEUCHTE LUNA

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 180° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Notstromtauglich: Ja | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6735-3250	330 mm	18 W	max. 1950 lm	
6656-2750	490 mm	36 W	max. 3500 lm	

DOTLUX



A+

LED-LEUCHTE LUNA-SENSOR

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

mit Bewegungssensor | Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 180° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44 | Eingangsspannung: 220-240 V AC

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6715-0696	330 mm	18 W	max. 1950 lm	

DOTLUX



A+

LED-LEUCHTE LUNA-EXIT

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

mit Notlicht-Akku 3 h | Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 180° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44 | Notstromtauglich: Ja

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6879-2584	330 mm	18 W	max. 1950 lm	
6656-2747	490 mm	36 W	max. 3500 lm	

www.yesss.de



LED-LEUCHTE LUNAsilver

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 160° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Notstromtauglich: Ja | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6656-2762	330 mm	18 W	max. 1800 lm	
5930-3530	490 mm	36 W	max. 3500 lm	



LED-LEUCHTE LUNAsilver-SENSOR

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

mit Bewegungssensor | Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 160° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6768-4939	330 mm	18 W	max. 1850 lm	



LED-LEUCHTE LUNAsilver-EXIT

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

mit Notlicht-Akku 3 h | Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 160° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6656-2759	490 mm	36 W	max. 3500 lm	

DOTLUX



A+

LED-LEUCHTE LUNApioneer

COLORselect • 3 Leuchten in einer

Lichtschaltkreise sind flexibel miteinander kombinierbar | Jeder Kreis kann auf drei unterschiedliche Farbtemperaturen eingestellt werden | Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 180° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Notstromtauglich: Ja

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	PREIS
6656-2858	490 mm	18W+18W +6W	max. 3500 lm	

DOTLUX



A+

LED-LEUCHTE LUNAsilver-PIONEER

COLORselect • 3 Leuchten in einer

Lichtschaltkreise sind flexibel miteinander kombinierbar | Jeder Kreis kann auf drei unterschiedliche Farbtemperaturen eingestellt werden | Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Abstrahlwinkel: 160° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Notstromtauglich: Ja

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LEISTUNG	LICHT-STROM	PREIS
6656-3008	490 mm	18W+18W +6W	max. 3200 lm	

DOTLUX



ZUBEHÖR

für LED-Leuchte LUNApioneer

Bewegungssensor für Verwendung mit DOTLUX LED-Leuchten | DOTLUX Akku-Kit für LUNAsilver-pioneer | Notstrom-Umschaltweiche für Allgemeinbeleuchtung 250 VA

ARTIKELNR.	ZUBEHÖR	PREIS
6433-6351	Bewegungssensor	
6656-2966	AKKU-KIT 3h	
6656-3029	Notstrom-Umschaltweiche	

www.yesss.de

LUXNA



A+


LED-DECKEN-/WANDLEUCHTE

12 W • Ø 280 mm

Höhe: 75 mm | inkl. Treiber | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 54 / IK 10 | Schutzklasse: I

ARTIKEL NR.	SENSOR	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6715-6315	ohne Sensor	1000 lm	4000 K	
6715-6318	mit HF-Sensor	1000 lm	4000 K	

LUXNA

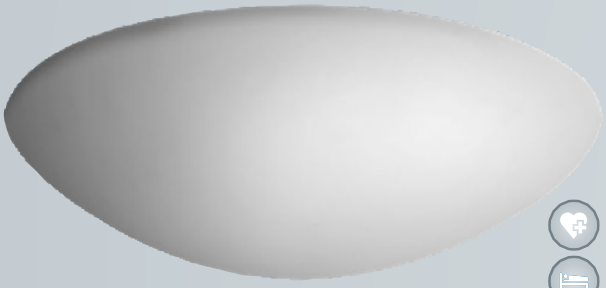

DECKEN-/WANDLEUCHTE

Max. 60 W • E27 • mit HF-Sensor

Durchmesser: 365 mm | Höhe/Tiefe: 103 mm | Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
3344-9602	E27	

LUXNA



GLAS-DECKEN-/WANDLEUCHTE

Max. 60 W • E27

Höhe/Tiefe: 103 mm | Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

ARTIKELNR.	BEMERKUNG	DURCHMESSER	PREIS
0946-4089	1x E27	260 mm	
0948-1726	1x E27	305 mm	

REGIOLUX



A++

LED-WANNENLEUCHTE

Decken- oder Wandmontage • 4000 K

Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung | Elektrischer Anschluss: 3-polige Anschlussklemme | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP 40 bei Tragschienen- und Pendelmontage

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	ABMESSUNGEN	PREIS
6287-4229	20 W	2461 lm	615 x 90 x 71 mm	
6287-4235	25 W	3373 lm	1215 x 90 x 71 mm	
6217-7833	37 W	4707 lm	1215 x 90 x 71 mm	
6287-4247	31 W	4157 lm	1515 x 90 x 71 mm	
6287-4217	47 W	5938 lm	1515 x 90 x 71 mm	

LUXNA



A+

LED-MÖBELLEUCHTE

Diffusor opal

Abmessungen (LxH): 33 x 75 mm | Aneinanderreihbar | Plug & Play | inkl. Kabel mit Stecker, Verbindern und Klammern | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | inkl. Treiber


ARTIKELNR.	LÄNGE	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
3311-9836	560 mm	10 W	700 lm	4000 K	
3311-9839	890 mm	16 W	1350 lm	4000 K	
3311-9842	1190 mm	22 W	1900 lm	4000 K	





www.yesss.de

REGIOLUX



A+

LED-MÖBELLEUCHTE

Diffusor opal • direkt/indirekt strahlend

Anschluss: 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik | Abmessungen (BxH): 47 x 82 mm | Montage: Wandanbau & Möbelanbau | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44 | Schutzklasse: I

ARTIKELNR.	LÄNGE	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4854-2518	600 mm	9 W	1003 lm	3000 K	
4854-2521	600 mm	9 W	1050 lm	4000 K	
4854-2524	1160 mm	18 W	2006 lm	3000 K	
4854-2527	1160 mm	18 W	2099 lm	4000 K	



LED-EINLEGEPANEL OPAL

36 W • 625 x 625

Abmessungen (LxBxH): 622 x 622 x 10 mm | exkl. Treiber | Optional dimmbar | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 54.000 h | Schutzart: IP 40 Vorne / IP 20 Hinten / IK 08 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5585-9644	4000 lm	4000 K	
5585-9641	4000 lm	6000 K	
5585-9653	3600 lm	3000 K	




LED-EINLEGEPANEL OPAL

36 W • 600 x 600

Abmessungen (LxBxH): 595 x 595 x 10 mm | exkl. Treiber | Optional dimmbar | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 54.000 h | Schutzart: IP 40 Vorne / IP 20 Hinten / IK 08 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5585-9635	4000 lm	4000 K	
5714-5804	4000 lm	6000 K	
5585-9638	3600 lm	3000 K	

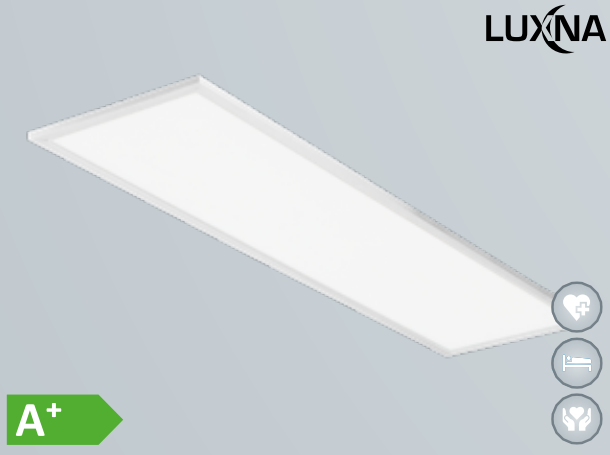

LED-EINLEGEPANEL

36 W • 1200 x 300

Abmessungen (LxBxH): 1195 x 295 x 10 mm | exkl. Treiber | Optional dimmbar | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 40 Vorne / IP 20 Hinten / IK 08 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5585-9632	4000 lm	4000 K	
6152-9620	3600 lm	3000 K	



LED-BETRIEBSGERÄT

Für LED-Panel • Standardtreiber (nicht dimmbar)

Abmessungen (LxBxH): 130 x 45 x 30 mm | Ausgangsleistung: 40 W | Ausgangsspannung: 40 V | Geeignet für Konstantstrom | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | Flickerfree

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
5585-9617	mit Kabel	
6136-4395	mit Anschlussbox 230 V	



LED-BETRIEBSGERÄT

Für LED-Panel • dimmbar 1-10 V

Abmessungen (LxBxH): 105 x 65 x 32 mm | Ausgangsleistung: 56 W | Ausgangsspannung: 40 V | Geeignet für Konstantstrom | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | Flickerfree

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
5585-9623	mit Kabel	
6136-4401	mit Anschlussbox 230 V	



LED-BETRIEBSGERÄT

Für LED-Panel • dimmbar ü. Phasenan- / Phasenabschnitt

Abmessungen (LxBxH): 128 x 60 x 31,5 mm | Ausgangsleistung: 40 W | Ausgangsspannung: 22-40 V | Geeignet für Konstantstrom | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | Flickerfree

ARTIKELNR.	PREIS
5091-0412	



LED-BETRIEBSGERÄT


Für LED-Panel • DALI dimmbar

Abmessungen (LxBxH): 140 x 70 x 30 mm | Ausgangsleistung: 42 W | Ausgangsspannung: 40 V | Geeignet für Konstantstrom | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | Flickerfree

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
5585-9620	mit Kabel	
6136-4398	mit Anschlussbox 230 V	

www.yesss.de

LUXNA

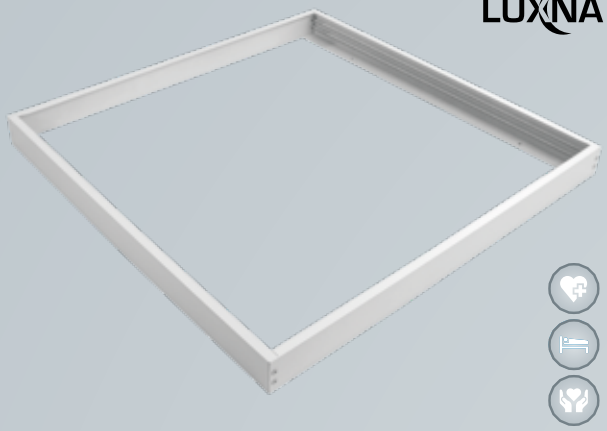


AUFBAUGEHÄUSE

weiß

Material: Aluminium

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
5585-9608	Für 625 x 625 Panel	
5585-9611	Für 600 x 600 Panel	
5585-9614	Für 1200 x 300 Panel	

LUXNA

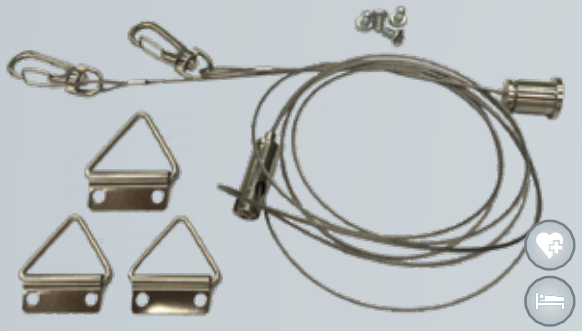

ZUBEHÖR

Abhängeset

Abhängeset für LED-Panel | Set bestehend aus 3 Stück Y-Abhängungen silber

ARTIKELNR.	PREIS
5585-9626	

DOTLUX



A+


LED-EINBAUPANEL SQUARE

COLORselect • IP 44


Abmessungen (LxBxH): 225 x 225 x 25 mm | Colorselect: 2 Lichtfarben in einer Leuchte | Lichtfarbe: 3000/4000 K | Abstrahlwinkel: 120° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Notstromtauglich: Ja | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	EINBAUMASS	LEISTUNG	LICHT-STROM	PREIS
6204-8824	210 x 210 mm	18 W	1580 lm	



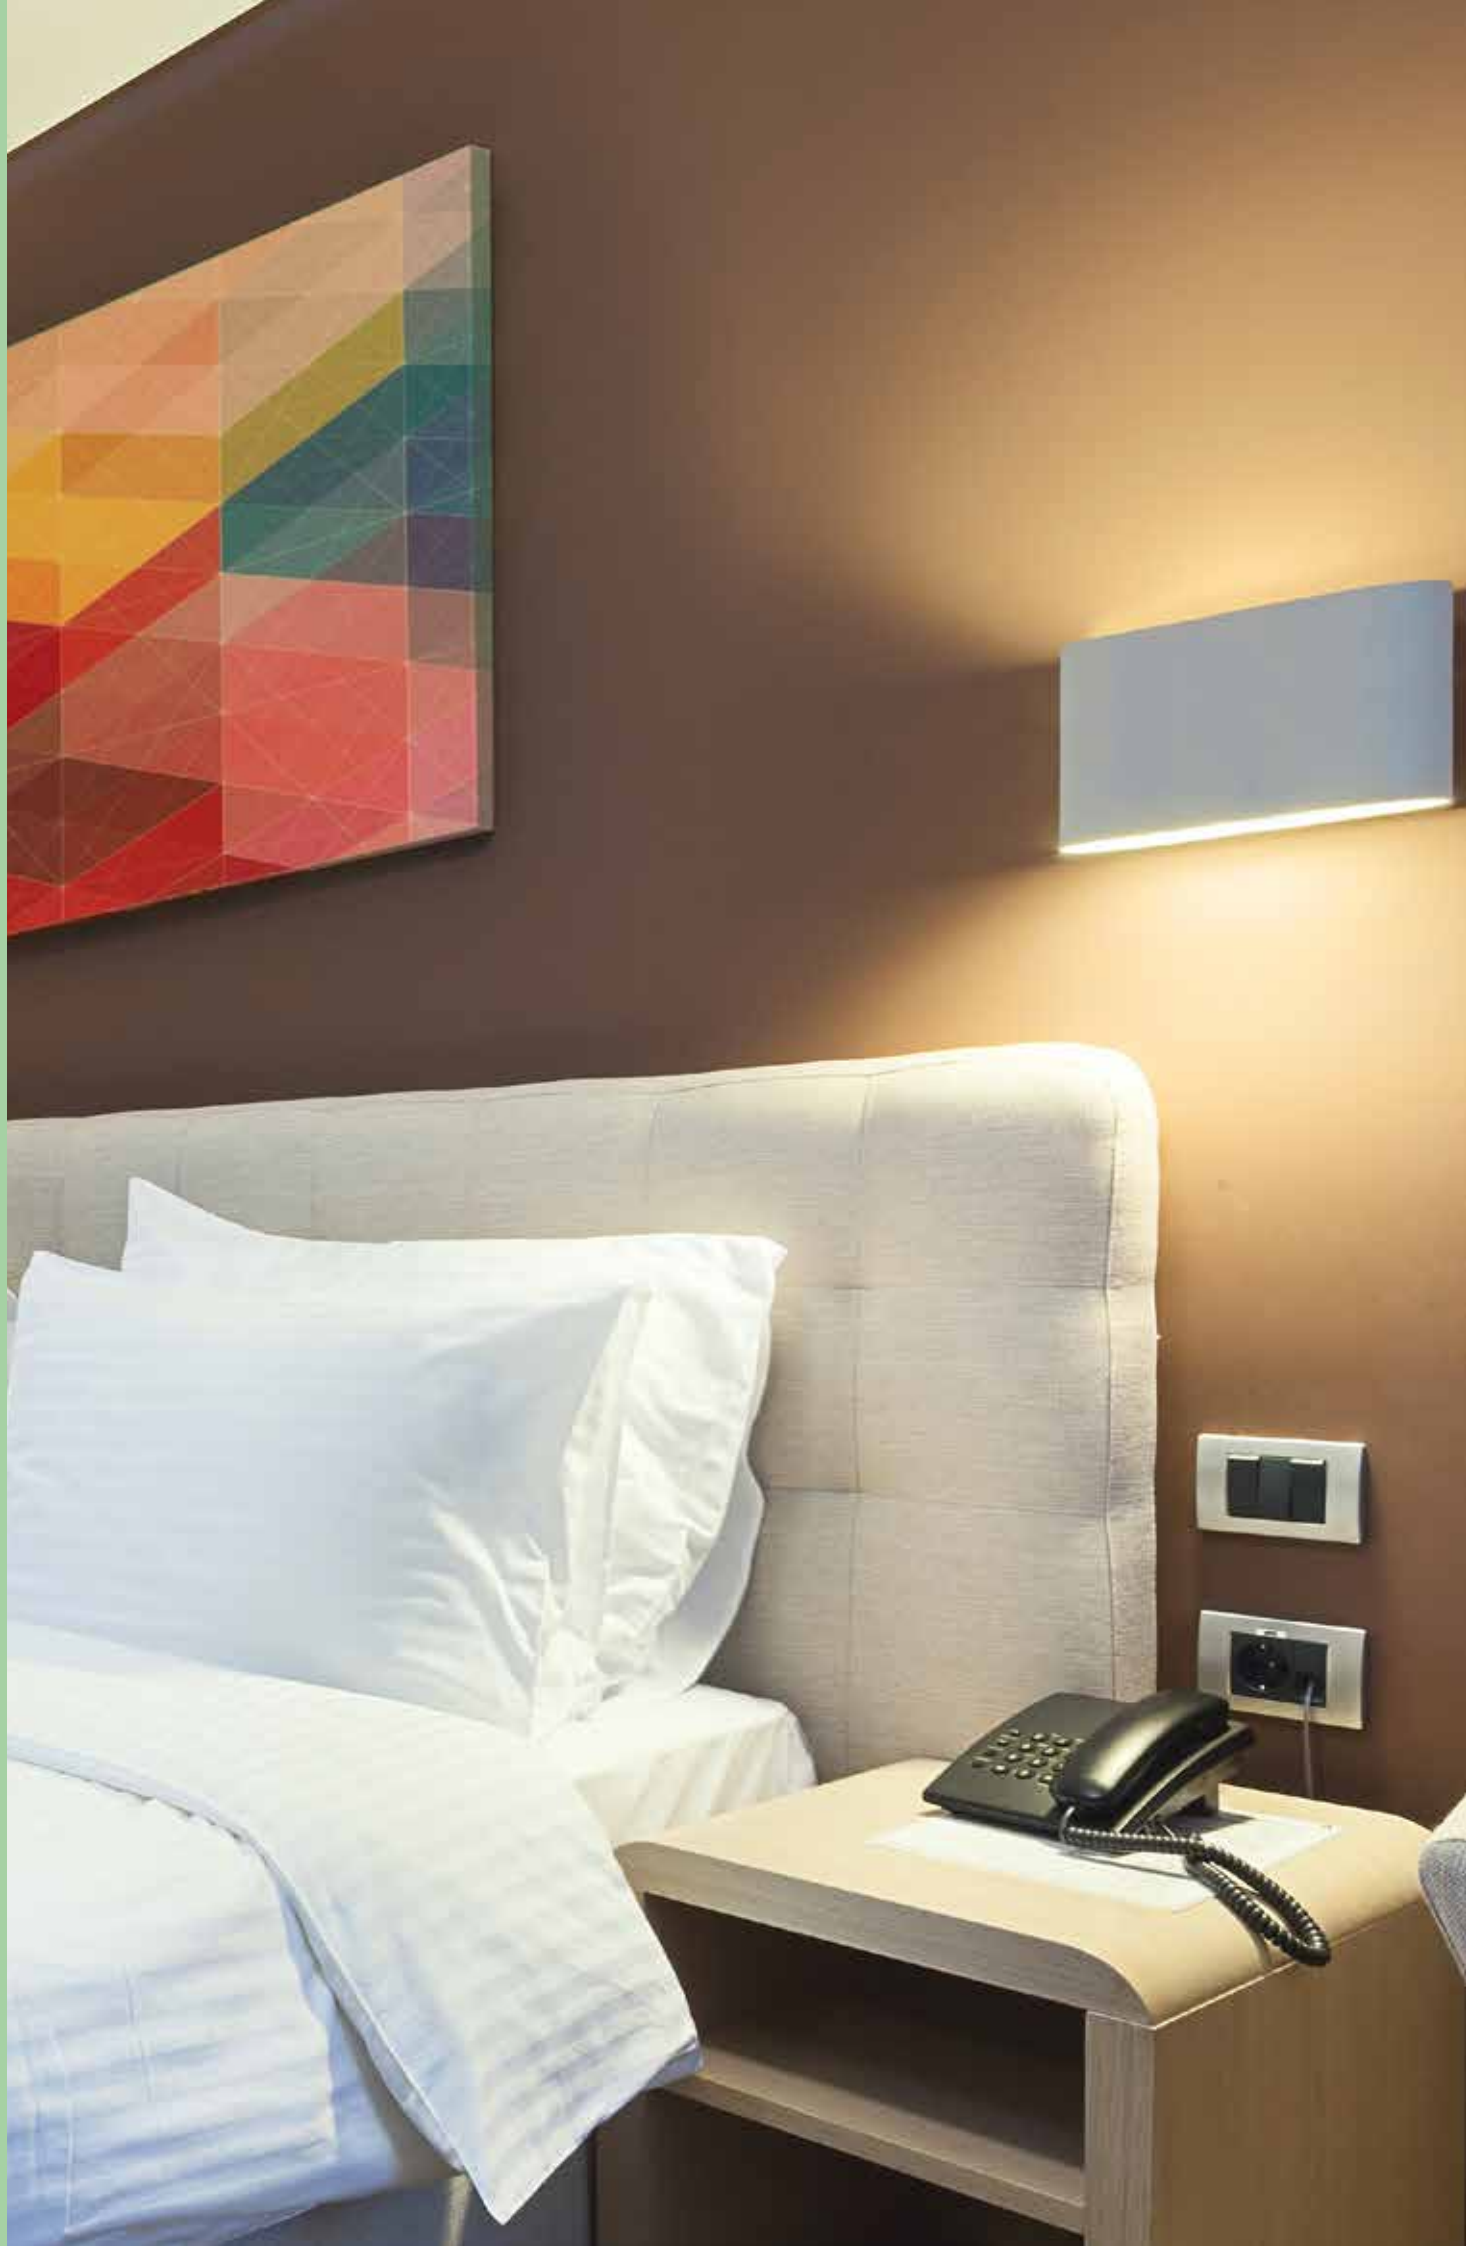



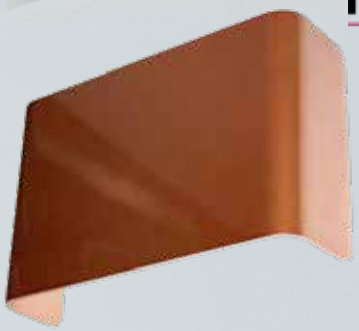



WANDLEUCHTE BIXBY

12 W • Up- und Downlight

Abmessungen (LxBxH): 150 x 230 x 72 mm | AC/DC 230 V | Wandmontage | Farbwiedergabeindex: Ra > 90 | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I

WANDLEUCHTE HEDI

6 W • Up- und Downlight • Dim to Warm

Abmessungen (LxBxH): 100 x 120 x 92 mm | AC/DC 230 V | Wandmontage | Farbwiedergabeindex: Ra > 90 | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I | Kompatibel mit Phasenan- und -abschnittsdimmer | Farbtemperatur 2000 K bis 3000 K je nach Dimmintensität

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5024-7124	graues Holz	820 lm	3000 K	
5024-7130	helles Holz	820 lm	3000 K	
5024-7121	weiß matt	820 lm	3000 K	
5024-7127	aluminium	820 lm	3000 K	
5024-7133	kupfer glänzend	820 lm	3000 K	

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6234-5035	helles Holz	440 lm	2000 - 3000 K	
6234-5038	dunkles Holz	440 lm	2000 - 3000 K	
6234-5029	weiß matt	440 lm	2000 - 3000 K	
6234-5032	aluminium	440 lm	2000 - 3000K	
6234-5041	marmor	440 lm	2000 - 3000 K	



LED-WANDLEUCHTE BETSY 1

3 W • flexibler Schlauch

Tiefe: 26 mm, Durchmesser: 80 mm | Schlauchlänge: 280 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | Mit Schalter

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5298	schwarz	150 lm	3000 K	
5668-5301	weiß	150 lm	3000 K	



LED-WANDLEUCHTE BETSY 2

3 W • flexibler Schlauch • USB-Steckdose

Sockel mit Schalter und USB-Steckdose (5 V DC, 1 A) | Abmessungen (LxBxH): 146 x 88 x 35 mm | Schlauchlänge: 280 mm | Wandmontage | Schwenkbar: max. 350° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5304	schwarz	150 lm	3000 K	
5668-5307	weiß	150 lm	3000 K	




LED-WANDLEUCHTE BETSY 3

2 USB-Anschlüsse • mit indirektem Lichtaustritt

Sockel mit Schalter und zwei USB-Anschlüssen (5 V DC, 1 A) | Abmessungen (LxBxH): 280 x 140 x 75 mm | Leistungsaufnahme: 3 W + 5 W | AC 230 V | Wandmontage | Schwenkbar: 90° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6234-4999	schwarz	150 + 440 lm	3000 K	
6234-5002	weiß	150 + 440 lm	3000 K	

JUNG

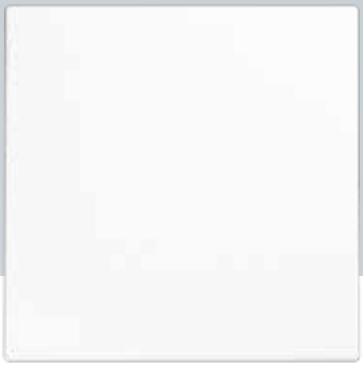

Passende Spannungsversorgung finden Sie auf Seite 48

A+

LED-FLUTER

4,1 W • dimmbar • hochglänzend

Abmessungen (BxHxT): 70 x 70 x 17 mm | Für Spannungsversorgung Plug & Light Art.-Nr.: PL 08 U | Stufenlos drehbar um 360° | Nennspannung: DC 12 V SELV | Anschluss: elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte | Schutzklasse: III | Farbwiedergabeindex: Ra 90

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6177-6976	weiß	290 lm	2700 K	
6177-6973	schwarz	290 lm	2700 K	

JUNG



Passende Spannungsversorgung finden Sie auf Seite 48

A+


LED-STRAHLER

5,6 W • Ø 42 mm • dimmbar

Länge: 80-95 mm | Für Spannungsversorgung Plug & Light Art.-Nr.: PL 08 U | Stufenlos drehbar um 360° | Schwenkbar um 90° | Abstrahlwinkel: 35° | Nennspannung: DC 12 V SELV | Anschluss: elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte | Schutzklasse: III | Farbwiedergabeindex: Ra > 85

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6177-7003	weiß	390 lm	2700 K	
6177-7006	schwarz	390 lm	2700 K	



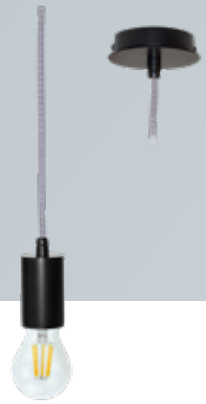

A++

PENDELLEUCHTE JANY 3

max. 40 W

Lieferung mit schwarz-weißem Textilkabel (Kabel verstellbar, max. Länge 1,50 m) und Zubehör zum versetzten Aufhängen des Kabels | Kein Trafo erforderlich | Maße: Fassung 70 mm, Durchm. Decken-Baldachin 85 mm | Sockel: E27 | Geeignet für LED/CLA/ECO

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
5668-5157	schwarz-matt	
5668-5160	weiss-matt	



A++

PENDELLEUCHTE AURA 1

24 W

Diffusor aus durchscheinendem PMMA | Lieferung komplett mit Textilkabel (verstellbar max. Länge 1,5 m) | In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter | Lampenschirm Höhe: 135 mm | Durchmesser: 450 mm | Durchmesser Decken-Baldachin: 110 mm

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5181	schwarz-gold	1680 lm	3000 K	
5668-5184	weiss-matt	1680 lm	3000 K	



A++

LED-PENDELLEUCHTE NEO

6 W

Diffusor aus PMMA | Lieferung mit transparentem Kabel (verstellbar max. Länge 1,5 m) | Im Decken-Baldachin integrierter nicht dimmbarer Konverter | Lampenschirm (HxB): 85 x 120 mm | Durchmesser: 55 mm

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5024-7055	schwarz-gold	450 lm	3000 K	
5024-7058	weiss-matt	450 lm	3000 K	
5024-7061	schwarz-weiss	450 lm	3000 K	



A++

LED-PENDELLEUCHTE TRIA

19 W

Lieferung mit schwarzem Textilkabel (verstellbar max. Länge 2 m) | Dimmbar | Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer | 20°- oder 40°-Optiken und Zubehör separat erhältlich | Lampenschirm Höhe: 228 mm | Durchmesser: 108 mm | Durchmesser Decken-Baldachin: 85 mm

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5199	weiss-matt	2000 lm	3000 K	
5668-5196	schwarz	2000 lm	3000 K	
5668-5202	kupfer gebürstet	2000 lm	3000 K	







PENDELLEUCHTE LUKA

30 W

Diffusor aus durchscheinendem PMMA | Lieferung komplett mit Aufhänge-Set (verstellbar max. Länge 1,5 m) und Textilkabel | In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter | Lampenschirm Höhe: 70 mm | Durchmesser: 366 mm | Durchmesser Decken-Baldachin: 110 mm

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5024-7049	schwarz-matt	2500 lm	3000 K	
5024-7052	weiss-matt	2500 lm	3000 K	
5024-7043	schwarz-matt	2500 lm	4000 K	
5024-7046	weiss-matt	2500 lm	4000 K	
5668-5136	kupfer gebürstet-weiss	2500 lm	4000 K	

PENDELLEUCHTE SULLY P

26 W

Lineare Pendelleuchte | Diffusor aus Polycarbonat | Lieferung mit Stahlseilen (verstellbar max. Länge 2,00 m), weißem oder schwarzem Stromkabel | In dem Profil integrierter dimmbarer DALI-Konverter | Abstrahlwinkel: 105° | Lampenschirm (LxBxH): 1152 x 51 x 63 mm | Decken-Baldachin (LxBxH): 80 x 80 x 20 mm

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6701-6680	schwarz-matt	2850 lm	3000 K	
6701-6683	weiss-matt	2850 lm	3000 K	
6701-6674	schwarz-matt	3000 lm	4000 K	
6701-6677	weiss-matt	3000 lm	4000 K	



INTERNOVA
PROFESSIONAL LIGHTING

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

A+

LED-PENDELLEUCHTE DIAMANTE

20 W

mit 3 m Stoffkabel in schwarz | Abstrahlwinkel 90° | dimmbar: Dali/Triac | Farbe: innen weiß

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6377-4718	matt-schwarz	2000 lm	3000 K	



INTERNOVA
PROFESSIONAL LIGHTING

weitere Farben und Ausführungen verfügbar

A+

PENDELLEUCHTE RIVA

Max. 40 W • E27 • schwarz

Höhe: 220 mm | Durchmesser: 360 mm | mit 3 m Stoffkabel in schwarz | Lampenschirm außen: matt schwarz, innen weiß | optional lieferbar mit Adapter für 3-Phasenschienen | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I

ARTIKELNR.	KABELLÄNGE	PREIS
6251-5456	300 cm	



INDIGO
LIGHTING

A++

LED-PENDELLEUCHTE FLUPY 2

10 W • Diffusor aus PMMA

Lieferung mit weißem Textilkabel (verstellbar, max. Länge: 1,50 m) mit weißem Textilkabel | In der Basis integrierter nicht dimmbarer Konverter | Lampenschirm Höhe: 150 mm | Durchmesser: 180 mm | Durchmesser Decken-Baldachin: 100 mm | Leuchtenkopf 90° schwenkbar

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5172	weiss-matt	650 lm	3000 K	
5668-5175	schwarz-weiss	650 lm	3000 K	
5668-5178	kupfer gebürstet / weiss	650 lm	3000 K	



LUXNA

A+

LED-PENDELLEUCHTE

60 W • direkt/indirekt

Durchmesser: 580 mm | Höhe: 15 mm | inkl. Treiber | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 40 / IK 05 | Schutzklasse: I | inkl. Abhängung

ARTIKELNR.	LICHTSTROM DIREKT/ INDIREKT	LICHTFARBE	PREIS
5091-0409	2500 lm / 2500 lm	4000 K	




Rege
HANDMADE IN G

DOTLUX



Dekoring muss extra bestellt werden

A+

LED-LEUCHTE SLIMVARIO

18 W

Maße: Ø 80 x 160 mm | Individuelles Design dank wechselbarem Dekoring | Farbwiedergabeindex: Ra > 90 | Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör erhältlich | Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung | Abstrahlwinkel: 36° | Netzteil integriert | dimmbar über Phasenanschnitt | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	FARBE	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6656-2999	schwarz	1800 lm	3000 K	
6656-2996	weiß	1800 lm	3000 K	

DOTLUX



ZUBEHÖR ABHÄNGESET

für SLIMvario

Kabellänge 150 cm

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6656-2975	schwarz	
6656-2972	weiß	

DOTLUX



ZUBEHÖR DEKORRING

für SLIMvario

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6656-2987	gold	
6656-2984	silber	
6656-2981	weiss	
6656-2978	schwarz	

DOTLUX



ZUBEHÖR REFLEKTOR

für SLIMvario

ARTIKELNR.	GRÖSSE	ABSTRAHLWINKEL	PREIS
6656-2993	15‘ Reflektor	15°	
6656-2990	24‘ Reflektor	24°	

www.yesss.de

DOTLUX



A+

LED-DOWNLIGHT CIRCLEMINI

6,5 W

Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie | Farbwiedergabeindex: Ra > 92 | Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Zubehör Akku-Kit wird benötigt) | Netzteil separat erhältlich | Abstrahlwinkel: 38° | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4396-4521	68-88 mm	550 lm	2700 K	
4396-4530	Treiber dimmbar Phasenabschnitt / 5,5 W			
4396-4527	Treiber nicht dimmbar / Notstromtauglich / 6,5 W			

DOTLUX



A+

LED-DOWNLIGHT CIRCLEMINI

6,5 W

Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie | Farbwiedergabeindex: Ra > 92 | Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Zubehör Akku-Kit wird benötigt) | Netzteil separat erhältlich | Abstrahlwinkel: 38° | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6071-6512	75-85 mm	550 lm	2700 K	
4396-4530	Treiber dimmbar Phasenabschnitt / 5,5 W			
4396-4527	Treiber nicht dimmbar / Notstromtauglich / 6,5 W			

DOTLUX



A++

LED-DOWNLIGHT CIRCLEMINI

3 W

Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie | Farbwiedergabeindex: Ra > 92 | Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Zubehör Akku-Kit wird benötigt) | Netzteil separat erhältlich | Abstrahlwinkel: 38° | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	DURCH-MESSER	LICHT-STROM	LICHTFARBE	PREIS
4569-0508	55-68 mm	280 lm	2700 K	
4569-0511	Treiber nicht dimmbar / Notstromtauglich			

LUXNA



A+


LED-DOWNLIGHT

8 W •schwenkbar •dimmbar

Einbau-Ø: 68 mm | Einbautiefe: 55 mm | Art der Dimmung: Phasenanschnitt | Abstrahlwinkel: 38° | Gehäuse: Aluminium | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 44 | Schutzklasse: II | Schutzart: IP 44 | inkl. Treiber | Lebensdauer: ca. 50.000 h

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5926-2955	weiß	600 lm	2700 K	
5998-6636	eisen gebürstet	600 lm	2700 K	



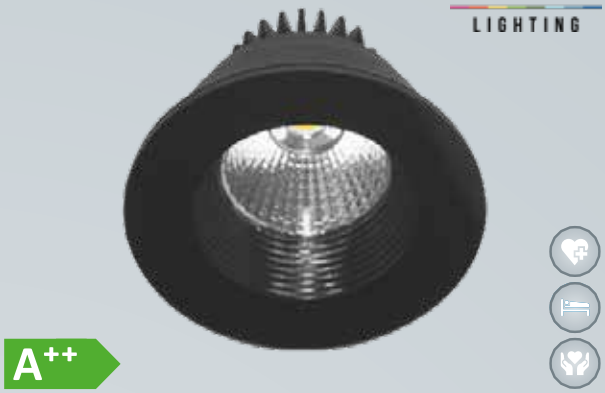

A++

LED-EINBAULEUCHTE

9 W • dimmbar • IP 65 • Starr

Dimmbarer Treiber über Phasenan- und -abschnitt inklusive | Einbaudurchmesser: 68 mm | Höhe: 63 mm, Durchmesser: 83 mm | Deckeneinbaumontage | Abstrahlwinkel: 38° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 65 | Schutzklasse: III | inkl. Treiber

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4544-5921	schwarz	670 lm	3000 K	
4544-5924	weiß	750 lm	3000 K	



A++

LED-EINBAULEUCHTE

9 W • dimmbar • IP 65 • Starr

Abmessungen (LxBxH): 83 x 83 x 63 mm | Einbaudurchmesser: 68 mm | Abdeckung aus Glas | Deckeneinbaumontage | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Abstrahlwinkel: 38° | Schutzklasse: III | inkl. Treiber | Dimmbar über Phasenan- und -abschnitt

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
4544-5927	schwarz	670 lm	3000 K	
4544-5930	weiß	750 lm	3000 K	



EINBAUSTRAHLER

schwenkbar • ohne Sprengring

Einbaudurchmesser: 68 mm | Außendurchmesser: 81 mm | Höhe/Tiefe: 20 mm | Leuchtmittel: GU 5.3 oder GU 10 Leuchtmittel einsetzbar - nicht inklusive | Schutzart: IP 20 | Leuchtmittel separat bestellbar

ARTIKELNR.	GEHÄUSEFARBE	PREIS
6510-4078	weiß	
6310-5796	chrom	
6510-4081	eisen gebürstet	
6510-4084	chrom matt	

www.yesss.de



A++

EINBAULEUCHTE

9 W • schwenkbar • dimmbar • IP 65

Höhe: 46 mm | Durchmesser: 82 mm | Deckeneinbaumontage | Schwenkbar: 30° | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzklasse: III | inkl. Treiber | dimmbar über Phasenan- und -abschnitt | Einbaudurchmesser: 68 mm | Abstrahlwinkel: 38°

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5024-6614	schwarz matt	800 lm	3000 K	
5668-5451	aluminium	800 lm	3000 K	
5024-6617	weiß matt	800 lm	3000 K	
5024-6608	schwarz matt	850 lm	4000 K	
5668-5448	aluminium	850 lm	4000 K	
5024-6611	weiß matt	850 lm	4000 K	



A+

LED-DOWNLIGHT CIRCLEugr

UGR < 19 • COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP 54 Vorderseite) | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Notstromtauglich: Ja / Für Zentralbatterie geeignet | Schutzart: IP 54 | Abstrahlwinkel: 90°

ARTIKELNR.	LEISTUNG	EINBAUMASS	LICHT-STROM	PREIS
5962-5844	6 W	90-100 mm	550 lm	
5962-5847	13 W	125-135 mm	1210 lm	
5962-5850	18 W	150-165 mm	1690 lm	
5962-5853	25 W	200-210 mm	2650 lm	

REGIOLUX



A+

LED-DOWNLIGHT RELO

weiß • Diffusor opal - direkt breitstrahlend

inkl. Treiber | Aluminium-Kühlkörper | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44 | Schutzklasse: II

ARTIKEL NR.	DECKENAUSSCHNITT	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5669-1772	125 mm	16 W	1549 lm	4000 K	
5669-1775	125 mm	16 W	1504 lm	3000 K	
5669-1778	175 mm	21 W	2014 lm	4000 K	
5669-1784	175 mm	21 W	1955 lm	3000 K	
5669-1790	215 mm	31 W	3000 lm	4000 K	
5669-1796	215 mm	31 W	2912 lm	3000 K	

DOTLUX



A+

LED-DOWNLIGHT CIRCLE

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

Lichtfarbe: 3000/4000/5700 K | Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei geringen Einbautiefen | Einbautiefe: 59 mm | Notstromtauglich | Dimmbar: Treiberabhängig | Farbwiedergabeindex: Ra > 92 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Abstrahlwinkel: 120°

ARTIKELNR.	LEISTUNG	EINBAUMASS	LICHTSTROM	PREIS
5930-3449	10 W	140 mm	1150 lm	
5930-3452	18 W	160 mm	1800 lm	
5930-3455	26 W	200 mm	2700 lm	

ARTIKELNR.	TREIBER	PREIS
6510-4039	Zentralbatterie geeignet | Flickerfree | Leistung: 12 W	
5222-8858	dimmbar 1-10 V | Zentralbatterie geeignet	
5222-8861	dimmbar DALI | Zentralbatterie geeignet	
4988-4571	dimmbar über Phasenabschnitt | Leistung: 16 W	
6412-6141	Zentralbatterie geeignet | Flickerfree | Leistung: 20 W	
4988-4568	Zentralbatterie geeignet | Leistung: 30 W	
4396-4605	14 W, dimmbar Phasenan- und -abschnitt	
4988-4565	dimmbar Phasenabschnitt | Leistung: 40 W	

www.yesss.de



LUXNA



A+

LED-LEUCHTE CLIP-ON

weiß • Farbtemperatur einstellbar

3000/4000/6200 K | Einbaumaß: 165 - 250 mm | Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: II | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 30.000 h | Passende Dekorringe in den Farben schwarz und Satin-Nickel sind als Zubehör erhältlich.
Artikelnummer 6734-5567 inkl. Bewegungsmelder



ARTIKELNR.	LEISTUNG	DURCH-MESSER	LICHT-STROM	PREIS
6734-5561	12 W	165 mm	1040 lm	
6734-5564	18 W	215 mm	1750 lm	
6734-5567	18 W	225 mm	1500 lm	
6734-5570	24 W	292 mm	2300 lm	

LUXNA



DEKORRING

für Clip-On LED Leuchte

in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Passt nicht für die Leuchte mit Bewegungsmelder (Artikelnummer 6734-5567)

ARTIKELNR.	FARBE	DURCHMESSER	PREIS
6734-5576	Satin-Nickel	166 mm	
6734-5582	Satin-Nickel	219 mm	
6734-5588	Satin-Nickel	294 mm	
6734-5573	schwarz	166 mm	
6734-5579	schwarz	219 mm	
6734-5585	schwarz	294 mm	



A+

UGR-EINLEGEPANEL

36 W • UGR < 19 • bildschirmarbeitsplatztauglich

exkl. Treiber | Optional dimmbar | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 40 Vorne / IP 20 Hinten / IK 08 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	GRÖSSE	PREIS
5585-9650	4000 lm	4000 K	622 x 622 x 10 mm	
6291-9586	4000 lm	4000 K	595 x 595 x 10 mm	
6753-5803	4000 lm	4000 K	1195 x 295 x 10 mm	

ARTIKELNR.	TREIBER	PREIS
5585-9617	nicht dimmbar, mit Kabel	
6136-4395	nicht dimmbar, mit Anschlussbox	
5585-9620	DALI dimmbar, mit Kabel	
6136-4398	DALI dimmbar, mit Anschlussbox	
5585-9623	1-10 V dimmbar, mit Kabel	
6136-4401	1-10 V dimmbar, mit Anschlussbox	
5091-0412	dimmbar Phasenan- und -abschnitt	

A+

LED PENDELLEUCHTE


40 W • 1200 x 300 • direkt/indirekt

Abmessungen (LxBxH): 1200 x 300 x 10 mm | inkl. Treiber | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 20 / IK 08 | Schutzklasse: I | inkl. Abhängung

ARTIKELNR.	LICHTSTROM DIREKT/-INDIREKT	LICHTFARBE	PREIS
5469-2185	2400 lm / 1000 lm	4000 K	

ARTIKELNR.	ZUBEHÖR	PREIS
5585-9608	Aufbaugehäuse 625 x 625	
5585-9611	Aufbaugehäuse 600 x 600	
5585-9629	Einbauset	

DOTLUX

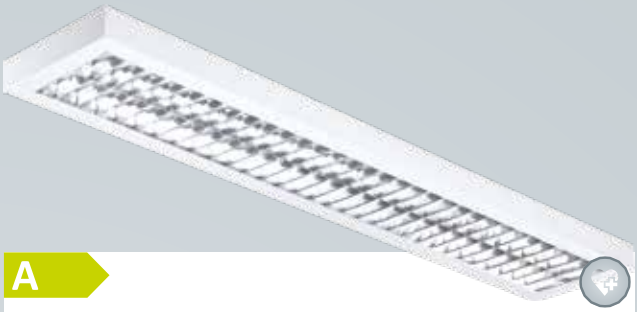

A

LED-AUFBAULEUCHTE GRIDLONG

UGR <16

Austauschbare LED-Module mit schraubenlosem Schnellverschluss | Kabeleinführung an der Rück- und Stirnseite möglich | **5222-8726** Leistung: 38/43/46/50 W, Lichtstrom: 3500/4000/4250/4600 lm | **5222-8723** Leistung: 38 W, Lichtfarbe: 3480 lm | Lichtfarbe: 4000K | Schutzart: IP 40

ARTIKELNR.	ABSTRAHLWINKEL	ABMESSUNGEN (LXBXH)	PREIS
5222-8723	90°	1500 x 190 x 56 mm	
5222-8726	90°	1500 x 295 x 56 mm	

DOTLUX



A+

LED-BÜROLEUCHTE OFFICE

54 W • UGR < 19 • COLORselect

Mehrere Pendelleuchten lassen sich untereinander verbinden (nur eine Einspeisung nötig) | Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion über den Lichtschalter ohne separaten Dimmer! | 100% / 50% / 10% | Abmessungen (LxBxH): 1200 x 300 x 23 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 40

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6584-2939	5670 lm	3000/4000/5500 K	

DOTLUX



ABHÄNGESET

für Aufbauleuchte GRIDlong

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
5222-8732	Länge: 2 Meter	

DOTLUX



A+

LED-PENDELLEUCHTE STYLEFREE


50 W • UGR < 6

Mehrere Pendelleuchten lassen sich untereinander verbinden (nur eine Einspeisung nötig) | Der indirekte Lichtanteil von 50% sorgt für ein angenehmes Raumgefühl | Abmessungen (LxBxH): 1171 x 38 x 66 mm | Abstrahlwinkel: 50° | Schutzart: IP 20 | Notstromtauglich

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6347-2603	6500 lm	4000 K	

www.yesss.de

DOTLUX

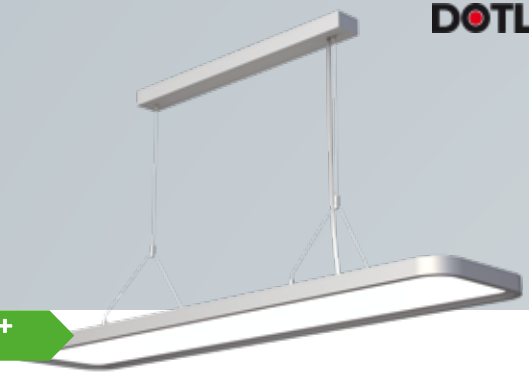

A+

LED-PENDELLEUCHTE STUDIOFREE

UGR < 19 • Bildschirmarbeitsplatztauglich

Optimierte Lichtverteilung mit 70% direktem und 30% indirektem Licht | Farbe: Weißaluminium | Abmessungen (LxBxH): 1200 x 260 x 30 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 40 | Notstromtauglich

ARTIKEL-NR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	DIMMBAR	PREIS
5499-2509	60 W	6600 lm	4000 K	0-10 V	
5499-2512	80 W	8800 lm	4000 K	DALI	

DOTLUX



A+

LED-TISCHLEUCHTE STUDIODESK

UGR < 19 • Dimmbar • Bildschirmarbeitsplatztauglich

Wenn integr. Anwesenheitssensor aktiviert, dimmt die Leuchte bei Abwesenheit nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten | Höhe: 1200 mm | Farbe: Weißaluminium | Abmessungen (LxB): 610 x 310 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 40 | Notstromtauglich

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6880-4401	80 W	8800 lm	4000 K	
6880-4398	80 W	8360 lm	3000 K	

DOTLUX



A+


LED-WANDLEUCHTE STUDIOWALL

Weißaluminium • UGR < 19

Optimierte Lichtverteilung mit 50% direktem und 50% indirektem Licht | Abmessungen (LxBxH): 611 x 267 x 30 mm | Abstrahlwinkel: 110°

ARTIKELNR.	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	DIMMBAR	PREIS
5930-3575	40 W	4400 lm	4000 K	0-10 V	
5930-3578	40 W	4400 lm	4000 K	DALI	

DOTLUX



A+

LED-STEHLEUCHTE STUDIOBUTLER

Weißaluminium

Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten | Abmessungen (LxBxH): 610 x 310 x 1950 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 40 | Notstromtauglich | Dimmbar

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6656-2867	80 W	8800 lm	4000 K	
6656-2864	80 W	8360 lm	3000 K	



DOTLUX

A+



STUDIOBUTLER-DUO

Doppelkopf • Weißaluminium • UGR < 19

Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten | Abmessungen (LxBxH): 1240 x 425 x 1960 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 40 | Notstromtauglich | Dimmbar 0-10 V

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6204-8170	2x 80 W	17600 lm	4000 K	

DOTLUX

A+



LED-STEHLEUCHTE MASTER


100 W • Weißaluminium • UGR < 19 • Dimmbar

Über einen Multisensor sind vier Betriebsmodi Wählbar (Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor/Anwesenheitssensor/Tageslichtsensor/Kein Sensor) | Helligkeit stufenlos für Ihre Lichtbedürfnisse regelbar | Abmessungen (LxBxH): 425 x 620 x 1950 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 20

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5930-3581	12000 lm	3000 - 6000 K	



www.yesss.de

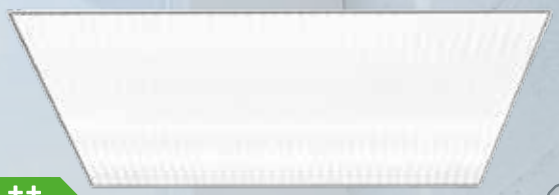

A++

LED EINLEGELEUCHTE PLANARA

29 W • 4000 K • direkt strahlend

Tiefe: 81 mm | UGR <19 | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 54 | Schutzklasse: I | Zulassung für Lebensmittelbereiche nach IFS FOOD / DIN 10500

ARTIKEL NR.	LICHT-STROM	DIFFUSOR	LÄNGE X BREITE	DIMM-BAR	PREIS
3432-8806	3780 lm	opal	597 x 597 mm		
3432-8788	3780 lm	opal	622 x 622 mm		
3432-8800	4030 lm	satiniert	597 x 597 mm		
2876-2354	4030 lm	satiniert	622 x 622 mm		
3432-8803	4110 lm	micro-prismatisch	597 x 597 mm		
3115-6306	4110 lm	micro-prismatisch	622 x 622 mm		
3432-8815	3780 lm	opal	597 x 597 mm	DALI	
3432-8797	3780 lm	opal	622 x 622 mm	DALI	
3432-8809	4030 lm	satiniert	597 x 597 mm	DALI	
3432-8791	4030 lm	satiniert	622 x 622 mm	DALI	
3432-8812	4110 lm	micro-prismatisch	597 x 597 mm	DALI	
3432-8794	4110 lm	micro-prismatisch	622 x 622 mm	DALI	



LUXNA

Passende Leuchtmittel finden Sie auf Seite 125

FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

Vorverdrahtet für den Einsatz von LED-Tubes

Gehäusefarbe: grau | Höhe/Tiefe: 100 mm | Fassung: G13 | Gehäuse: Polycarbonat | inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigungen | Mit einseitiger Einspeisung | Schutzart: IP 65 / IK 08 | Schutzklasse: I | Ohne Leuchtmittel | Schlagfest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	EIN-/ ZWEIFLAMMIG	ABMESSUNGEN	PREIS
4231-4458	1x 36 W	einflammig	95 x 1272 mm	
3524-0170	1x 58 W	einflammig	95 x 1572 mm	
4231-4467	2x 36 W	zweiflammig	145 x 1272 mm	
2717-5168	2x 58 W	zweiflammig	145 x 1572 mm	

LUXNA

FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

EVG • inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigungen

Schlagfest | Höhe/Tiefe einflammig: 71mm, zweiflammig: 77,5 mm | Ohne Leuchtmittel | Fassung: G13 | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 65 / IK 08 | Schutzklasse: I | inkl. Treiber

ARTIKEL NR.	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	AUSFÜHRUNG	PREIS
6026-1781	18 W	93 x 660 mm	einflammig	
6558-3454	36 W	93 x 1260 mm	einflammig	
6026-1784	58 W	93 x 1572 mm	einflammig	
6026-1787	2 x 18 W	103,5 x 660 mm	zweiflammig	
6558-3457	2 x 36 W	103,5 x 1260 mm	zweiflammig	
6558-3460	2 x 58 W	103,5 x 1572 mm	zweiflammig	



A++

LED-FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

5000 K • inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigungen

Schlagfest | Breite einflammig: 85 mm, zweiflammig: 103,5 mm, Höhe/Tiefe einflammig: 71 mm, zweiflammig: 77,5 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 65 / IK 08 | Schutzklasse: I | inkl. Treiber | inkl. Durchgangsverdrahtung

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LÄNGE	AUSFÜHRUNG	PREIS
6658-6387	12 W	1680 lm	632 mm	einflammig	
6658-6390	20 W	2800 lm	1232 mm	einflammig	
6658-6393	30 W	4200 lm	1532 mm	einflammig	
6639-1846	24 W	3360 lm	632 mm	zweiflammig	
6639-1849	40 W	5600 lm	1232 mm	zweiflammig	
6558-3451	60 W	8400 lm	1532 mm	zweiflammig	

A++

LED-WANNEN- / ANBAULEUCHTE

weiß • 4000 K • Diffusor opal - direkt strahlend

Lichtverteilung direkt diffus mittels Wannenprofil aus weiß-opalem Acrylglas | Elektrischer Anschluss: 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 44 / IK 04 | Schutzklasse: I | Montageart: Anbau-, Pendel-, Wandmontage

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	PREIS
6287-4322	19 W	2252 lm	604 x 218 x 80 mm	
6287-4268	36 W	4289 lm	1204 x 218 x 80 mm	
6287-4292	45 W	5415 lm	1504 x 218 x 80 mm	



A+

PLANOX ECO

mit Bewegungsmelder und Durchgangsverdrahtung

Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal | Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten | Abmessungen (BxH): 61 x 50 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 66 / IK 08 | Schutzklasse: II | D-Zeichen

ARTIKELNR.	LÄNGE	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5527-6021	750 mm	20 W	1900 lm	4000 K	
5527-6027	1350 mm	23 W	2750 lm	4000 K	
5527-6024	1350 mm	42 W	4900 lm	4000 K	
5300-6881	1650 mm	36 W	3650 lm	4000 K	
5300-6884	1650 mm	64 W	6500 lm	4000 K	

A+

PLANOX ECO

inkl. Durchgangsverdrahtung

Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal | Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten | Abmessungen (BxH): 61 x 50 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 66 / IK 08 | Schutzklasse: II | D-Zeichen

ARTIKEL NR.	LÄNGE	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6178-1932	769 mm	20 W	2250 lm	4000 K	
6178-1935	1369 mm	23 W	2800 lm	4000 K	
6178-1938	1369 mm	37 W	4900 lm	4000 K	
6178-1941	1669 mm	33 W	4100 lm	4000 K	
6178-1944	1669 mm	53 W	6750 lm	4000 K	

DOTLUX



LUNOsensor

COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

On/Off-Funktion | Tageslichtsensor | Durchmesser: 300 mm | Höhe: 48 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 54 | geeignet für Lebensmittelbereiche

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6644-5378	25 W	2300 - 2575 lm	3000/4000/ 5700 K	

DOTLUX




LUNO


COLORselect 3 Lichtfarben in einer Leuchte

COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte | Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche | Durchmesser: 350 mm | Höhe: 40 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 54 | geeignet für Lebensmittelbereiche

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5930-3491	25 W	max. 2610 lm	3000/4000/ 5700 K	



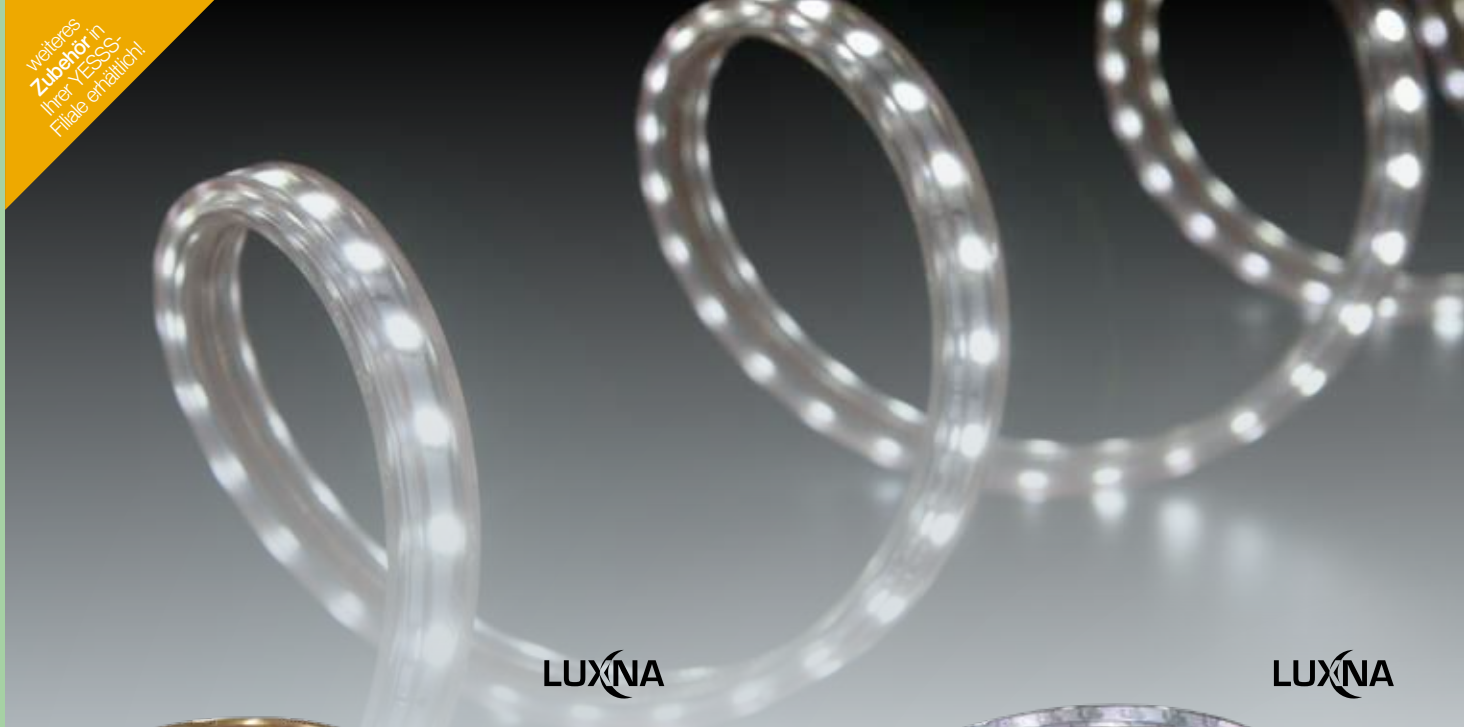

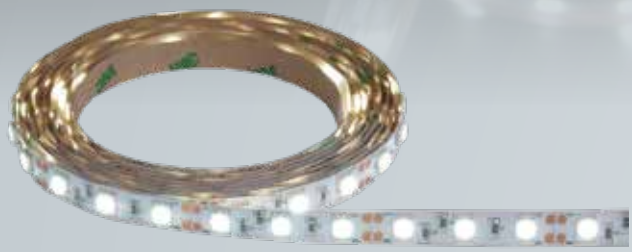



LED-STRIPE IP 20

5 Meter Rolle

Abmessungen (LxH): 5000 x 1,5 mm | Jede 100 mm kürzbar | Spannung: 24 V / DC | Schutzart: IP 20 | exkl. Treiber | Optional dimmbar | Mit 3M Klebeband

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BREITE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5447-3947	12 W / m	10 mm	1100 lm	2700 K	
5447-3935	12 W / m	10 mm	1250 lm	4000 K	
5447-3929	12 W / m	10 mm	1100 lm	6000 K	
5447-3941	14,4 W / m	10 mm	380 lm	RGB	
6184-3651	17,3 W / m	12 mm	380 lm + W	RGB+W	

LED-STRIPE IP 65

5 Meter Rolle

Abmessungen (LxBxH): 5000 x 12 x 4 mm | Jede 100 mm kürzbar | Spannung: 24 V / DC | Schutzart: IP 65 | exkl. Treiber | Optional dimmbar | Mit 3M Klebeband

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5447-3950	12 W / m	1000 lm	2700 K	
5447-3938	12 W / m	1150 lm	4000 K	
5447-3932	12 W / m	1150 lm	6000 K	
5447-3944	14,4 W / m	380 lm	RGB	

weiteres Zubehör in Ihrer YESSS! Filiale erhältlich!

www.yesss.de

LUXNA




AUFBAUPROFIL

für Stripes bis 12 mm • inkl. opale Abdeckung

Material: Aluminium | Länge: 2000 mm | inkl. Endkappen und Befestigungssatz | Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich

ARTIKELNR.	HÖHE	PREIS
5714-7316	7 mm	

LUXNA

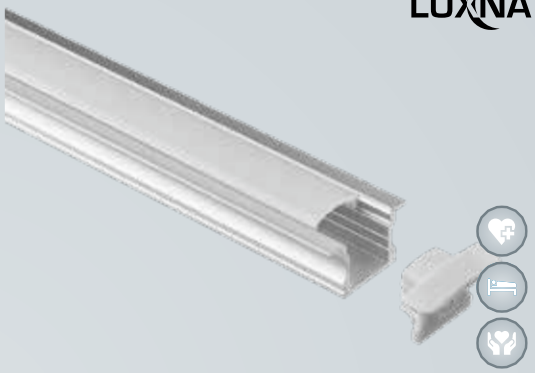

EINBAUPROFIL

für Stripes bis 12 mm • inkl. opaler Abdeckung

Material: Aluminium | Länge: 2000 mm | inkl. Endkappen und Befestigungssatz | Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich

ARTIKELNR.	HÖHE	PREIS
5719-7191	14,5 mm	

LUXNA



LED-STRIPE NETZTEIL

IP 67 • 24 V

Höhe: 45 mm | Spannungsart der Versorgungsspannung: DC | Wandmontage möglich

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BxT IN MM	AUSGANGSSTROM	PREIS
5502-9433	60 W	71,2 x 182	max. 2,5 A	
5502-9424	100 W	71,2 x 202	max. 4,2 A	
5502-9427	150 W	71,2 x 244	max. 6 A	
5502-9430	250 W	90 x 252	max. 10,42 A	

LUXNA



FUNKSTEUERUNG

inkl. Controller

LED-Funkfernbedienung zur Steuerung von LED-Stripes. An der Fernbedienung kann die Helligkeit der LED-Stripes individuell eingestellt werden.

ARTIKELNR.	LEISTUNG	AUSFÜHRUNG	PREIS
6151-8700	1x (120 - 240 W)	1 Zone Funk - Steuerung	
6151-8694	3x (60 - 120 W)	RGB Funk - Steuerung	

LUXNA



A

LED-ARBEITSLEUCHTE

5000 K • grau • inkl. Steckdose

Abmessungen (LxBxH): 192 x 123 x 193 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 100.000 h | Schutzart: IP 54/ IK 10 | Schutzklasse: I | inkl. 3 m Kabel H07RN-F 3x 1,5 mm | 1x SCHUKO- Steckdose

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6275-6662	20 W	2300 lm	

LUXNA



A

LED-ARBEITSLEUCHTE

4 Lichtquellen • magnetisch • 5000 K • grau

Abmessungen (LxBxH): 141 x 65 x 109 mm | Zum verbinden von mehreren Leuchten geeignet | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 100.000 h | Schutzart: IP 54 / IK 09 | Schutzklasse: II | inkl. 11 m Kabel H07RN-F 2 x 1 mm² | Schlagfest | Vielseitige Aufhängemöglichkeiten

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6275-6653	4x 8 W	4x 680 lm	



LUXNA



A+


LED-ARBEITSLEUCHTE

5000 K • grau • inkl. Steckdose

Abmessungen (LxBxH): 480 x 75 x 300 mm | Versorgungsspannung: AC 230 V | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 100.000 h | Schutzart: IP 54 / IK 10 | Schutzklasse: I | inkl. 5 m Kabel H07RN-F 3 x 1,5 mm | 2x SCHUKO-Steckdose

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6275-6659	78 W	9500 lm	

LUXNA

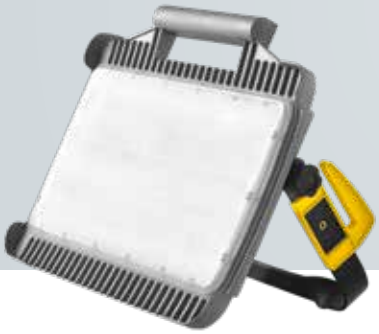

A+

LED-ARBEITSLEUCHTE

5000 K • grau • inkl. 2 Steckdosen

Abmessungen (LxBxH): 400 x 100 x 300 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 100.000 h | Schutzart: IP 54 / IK 10 | Schutzklasse: I | inkl. 5 m Kabel H07RN-F 3x 1,5 mm | 2x SCHUKO-Steckdosen

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6275-6656	32 W	3300 lm	

DOTLUX



A+

LED-AKKUSTRAHLER WORKERMINI

20 W • Stufendimmung • schlagfest

Abmessungen (LxBxH): 324 x 180 x 90 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 40.000 h | Akkuanzeige | Schutzart: IP 65 | inkl. Ladekabel für KFZ und 220 V

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5499-2491	1900 lm	6500 K	

DOTLUX



A+

LED-AKKUSTRAHLER WORKER

30 W • Stufendimmung • schlagfest

Drei Helligkeitsstufen einstellbar | 30% Lichtleistung = 7,0 Stunden, 50% = 4,5 Stunden, 100% = 2,2 Stunden | (Ladezeit max. 3,8 Stunden) | inkl. Ladekabel für KFZ und 220 V | Abmessungen (LxBxH): 400 x 210 x 100 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 40.000 h | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4988-4808	2900 lm	6500 K	

DOTLUX



STATIV FÜR WORKER

gelb

Abmessungen (BxH): 890 x 1600 mm | Passend zu Artikelnummer 4988-4808 (Akkustrahler Worker)

ARTIKELNNR.	PREIS
4569-0628	

LUXNA



A+

LED-ARBEITSLEUCHTE MINI SLIM

6500 K

Abmessungen (LxBxH): 171 x 123 x 47 mm | Farbwiedergabeindex: Ra > 70 | Lebensdauer: ca. 20.000 h | Schutzart: IP 44 | Betriebszeit: 3 Std. | Ladezeit: 5-6 Std. | Lithium-Ionen-Akku: 3.7 V 4400 mAh

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	PREIS
6247-8517	10 W	1000 lm	

www.yesss.de



AUSSEN-BELEUCHTUNG

10

Egal, ob dekorativ oder praktisch. Ganz dezent oder richtig schön auffällig. Für jeden Geschmack, Einsatzort und -zweck gibt es die passende Außenleuchte. Die Frage ist doch eher: Für welches Vorhaben möchten Sie die Außenleuchte einsetzen? Je nach Anwendung können Sie zwischen verschiedenen Leuchten wählen, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

INHALT

Wandleuchten
Deckenleuchten
Wannenleuchten
Einbauleuchten
Pollerleuchten
Pollerleuchten mit Solarzelle
Bodeneinbauleuchten
LED-Fluter
Mobile Leuchten

Passende Leuchte nicht gefunden? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale

DOTLUX



A

LED-WANDLEUCHTE WAY

7,5 / 15 W wählbar

Hochwertiges graues Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703 | Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten | Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50%/100% | Abmessungen (LxBxH): 120 x 120 x 148 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2065	400 / 800 lm	3000 K	
6753-2074	400 / 800 lm	4000 K	

INDIGO LIGHTING



A++


LED-WANDLEUCHTE LUXI SENSOR

9 W

Aluminiumgehäuse | Mit HF-Melder 120° | Bewegungsmelder einstellbar bis max. 8 m | Abmessungen (LxBxH): 118 x 176 x 212 mm | Abstrahlwinkel: 105° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6217-7863	anthrazit	1080 lm	4000 K	
6217-7866	weiß	1080 lm	4000 K	

INDIGO LIGHTING

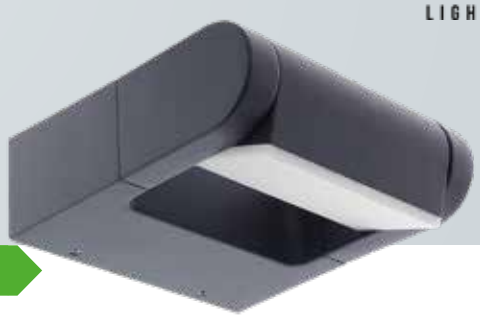

A++

LED-WANDLEUCHTE BENS

6 W

Aluminiumgehäuse | Farbe: Anthrazit | Leuchtenkopf um 320° schwenkbar | Abmessungen (LxBxH): 160 x 168 x 54 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6701-8651	600 lm	3000 K	

DOTLUX



A

LED-WANDLEUCHTE CONEwall

9 W

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design | Robust und strahlwassergeschützt | Abmessungen (LxBxH): 215 x 116 x 90 mm | Abstrahlwinkel: 360° | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2137	380 lm	3000 K	

www.yesss.de



LED-WANDLEUCHTE WALLsquare

14 W

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 | Robust und strahlwassergeschützt | Abmessungen (LxBxH): 235 x 235 x 65 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2131	1060 lm	3000 K	



LED-LEUCHTE WALLsquare

6 W • Hausnummernleuchte

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 | Robust und strahlwassergeschützt | Abmessungen (LxBxH): 235 x 235 x 65 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2152	480 lm	3000 K	
6753-2146	Hausnummernset (selbstklebend)		



LED-WANDLEUCHTE WALLround

14 W

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 | Robust und strahlwassergeschützt | Durchmesser: 250 mm | Höhe 65 mm | Abstrahlwinkel: 120° | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2134	1060 lm	3000 K	



WANDLEUCHTE KADRO

Max. 8 W LED

Fassung: E27 | Nur für die Wandmontage | Farbe: Anthrazit | Aluminiumgehäuse | Abmessungen (LxBxH): 180 x 165 x 265 mm | Schutzart: IP 44 | Leuchtmittel bitte separat bestellen

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5668-5910	1060 lm	3000 K	



A+



LED-WANDLEUCHTE BEAMO

10 W • Up- & Downlight

Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeigen | Robust und strahlwassergeschützt | Aluminiumgehäuse schwarz | Abmessungen (LxBxH): 120 x 97 x 100 mm | Abstrahlwinkel: 15 - 120° | Schutzart: IP 65 | Leistung: 10 W | Eingangsspannung: 220-240 V AC | Ausgangsspannung: 40 V | Integriertes Netzteil | Schutzart: IP 65 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2095	900 lm	3000 K	



A++

LED-WANDLEUCHTE CHERA

2x 6 W • Up- & Downlight

Aluminiumgehäuse | Farbe Anthrazit | Abmessungen (LxBxH): 90 x 60 x 260 mm | Abstrahlwinkel: 90° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6701-8660	2x 680 lm	3000 K	



A++

LED-WANDLEUCHTE LUXI 290

2x 12 W • Up- & Downlight

Aluminiumgehäuse | Abmessungen (LxH): 133 x 220mm | Durchmesser: 90 mm | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
3947-8225	silbergrau	2x 850 lm	3000 K	
3947-8228	anthrazit	2x 850 lm	3000 K	

www.yesss.de



INDIGO LIGHTING



A+

LED-WANDLEUCHTE LUXI 190

12 W • Up- und Downlight

Abmessungen (HxT): 180 x 133 mm | Durchmesser: 90 mm | Wandmontage | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 54 | Schutzklasse: I

ARTIKEL NR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
3947-8087	silbergrau	850 lm	3000 K	
3947-8090	anthrazit	850 lm	3000 K	

INDIGO LIGHTING



A+

WANDEINBAULEUCHTE LUXI 193

6 W • zur Orientierungsbeleuchtung

Für den Außenbereich | Abmessungen (LxBxH): 239 x 193 x 73 mm | AC 230 V | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 65 / IK 08 | Schutzklasse: I | Einbaugehäuse im Lieferumfang enthalten

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5799	anthrazit	600 lm	3000 K	
5668-5802	weiß	600 lm	3000 K	
5668-5805	corten-stahl	600 lm	3000 K	





INDIGO LIGHTING



A++

LED-LEUCHTE LUXI 150

6 W • Wand- oder Deckenleuchte

Aluminiumgehäuse | Opales Polycarbonat | Höhe: 55 mm | Durchmesser: 150 mm | Abstrahlwinkel: 105° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5781	anthrazit	660 lm	3000 K	
5668-5784	weiß	660 lm	3000 K	
5668-5787	cortenstahl	660 lm	3000 K	

INDIGO LIGHTING



A++

LED-LEUCHTE LUXI 250

10 W • Wand- oder Deckenleuchte

Aluminiumgehäuse | Opales Polycarbonat | Höhe: 70 mm | Durchmesser: 250 mm | Abstrahlwinkel: 105° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
5668-5790	anthrazit	1100 lm	3000 K	
5668-5793	weiß	1100 lm	3000 K	
5668-5796	cortenstahl	1100 lm	3000 K	

INDIGO LIGHTING



A++

LED-LEUCHTE ASPI 1 SENSOR

25 W • Wand- oder Deckenleuchte

Aluminiumgehäuse | Opales Polycarbonat | Farbe: Anthrazit | Mit HF-Melder 360° (Decken) 150° (Wand) | Erkennungsbereich einstellbar bis max. 12 m Durchmesser | Höhe: 35 mm | Durchmesser: 270 mm | Abstrahlwinkel: 110° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6217-7878	2000 lm	4000 K	

INDIGO LIGHTING



A++

LED-LEUCHTE ASPI 2 SENSOR

25 W • Wand- oder Deckenleuchte

Aluminiumgehäuse | Opales Polycarbonat | Farbe: Anthrazit | Mit HF-Melder 360° (Decken) 150° (Wand) | Erkennungsbereich einstellbar bis max. 12 m Durchmesser | Abmessungen (LxBxH): 270 x 270 x 35 mm | Abstrahlwinkel: 110° | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6217-7881	2000 lm	4000 K	



A++

LED-LEUCHTE TIMY

25 W • Wand- oder Deckenleuchte

Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel | Gehäuse aus Polycarbonat | Höhe: 90 mm | Durchmesser: 300 mm | Schutzart: IP 66 / IK 10

ARTIKELNR.	FARBE	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
3947-7976	silber	2125 lm	4000 K	
3947-7979	schwarz	2125 lm	4000 K	
3947-7982	weiß	2125 lm	4000 K	



A++

LED-TIMY SENSOR

25 W • Wand- oder Deckenleuchte

Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel | Mit HF-Melder 360° | Erkennungsbereich einstellbar bis 10 m Durchmesser | Gehäuse aus Polycarbonat | Höhe: 90 mm | Durchmesser: 300 mm | Schutzart: IP 66 / IK 10

ARTIKELNR.	FARBE	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4544-6164	silber	2125 lm	4000 K	
4544-6167	schwarz	2125 lm	4000 K	
4544-6170	weiß	2125 lm	4000 K	



A++

LED-LEUCHTE POLAR 312

Max. 75 W • Wand- oder Deckenleuchte • E27

Gehäuse aus Thermoplast | Diffusor aus Polycarbonat | Höhe: 100 mm | Durchmesser: 312 mm | Schutzart: IP 65 / IK 10 | Leuchtmittel separat bestellen

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
5668-6048	weiß	
5668-6051	schwarz	
5668-6054	silber	



www.yesss.de



FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

Vorverdrahtet für den Einsatz von LED-Tubes

Gehäusefarbe: grau | Höhe/Tiefe: 100 mm | Fassung: G13 | Gehäuse: Polycarbonat | inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigungen | Mit einseitiger Einspeisung | Schutzart: IP 65 / IK 08 | Schutzklasse: I | Ohne Leuchtmittel | Schlagfest


ARTIKELNR.	LEISTUNG	EIN-/ZWEIFLAMMIG	ABMESSUNGEN	PREIS
4231-4458	1x 36 W	einflammig	95 x 1272 mm	
3524-0170	1x 58 W	einflammig	95 x 1572 mm	
4231-4467	2x 36 W	zweiflammig	145 x 1272 mm	
2717-5168	2x 58 W	zweiflammig	145 x 1572 mm	

FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

EVG • inkl. Edelstahlclips und Edelstahlbefestigungen

Schlagfest | Höhe/Tiefe einflammig: 71 mm, zweiflammig: 77,5 mm | Ohne Leuchtmittel | Fassung: G13 | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Schutzart: IP 65 / IK 08 | Schutzklasse: I | inkl. Treiber

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	AUSFÜHRUNG	PREIS
6026-1781	18 W	93 x 660 mm	einflammig	
6558-3454	36 W	93 x 1260 mm	einflammig	
6026-1784	58 W	93 x 1572 mm	einflammig	
6026-1787	2 x 18 W	103,5 x 660 mm	zweiflammig	
6558-3457	2 x 36 W	103,5 x 1260 mm	zweiflammig	
6558-3460	2 x 58 W	103,5 x 1572 mm	zweiflammig	

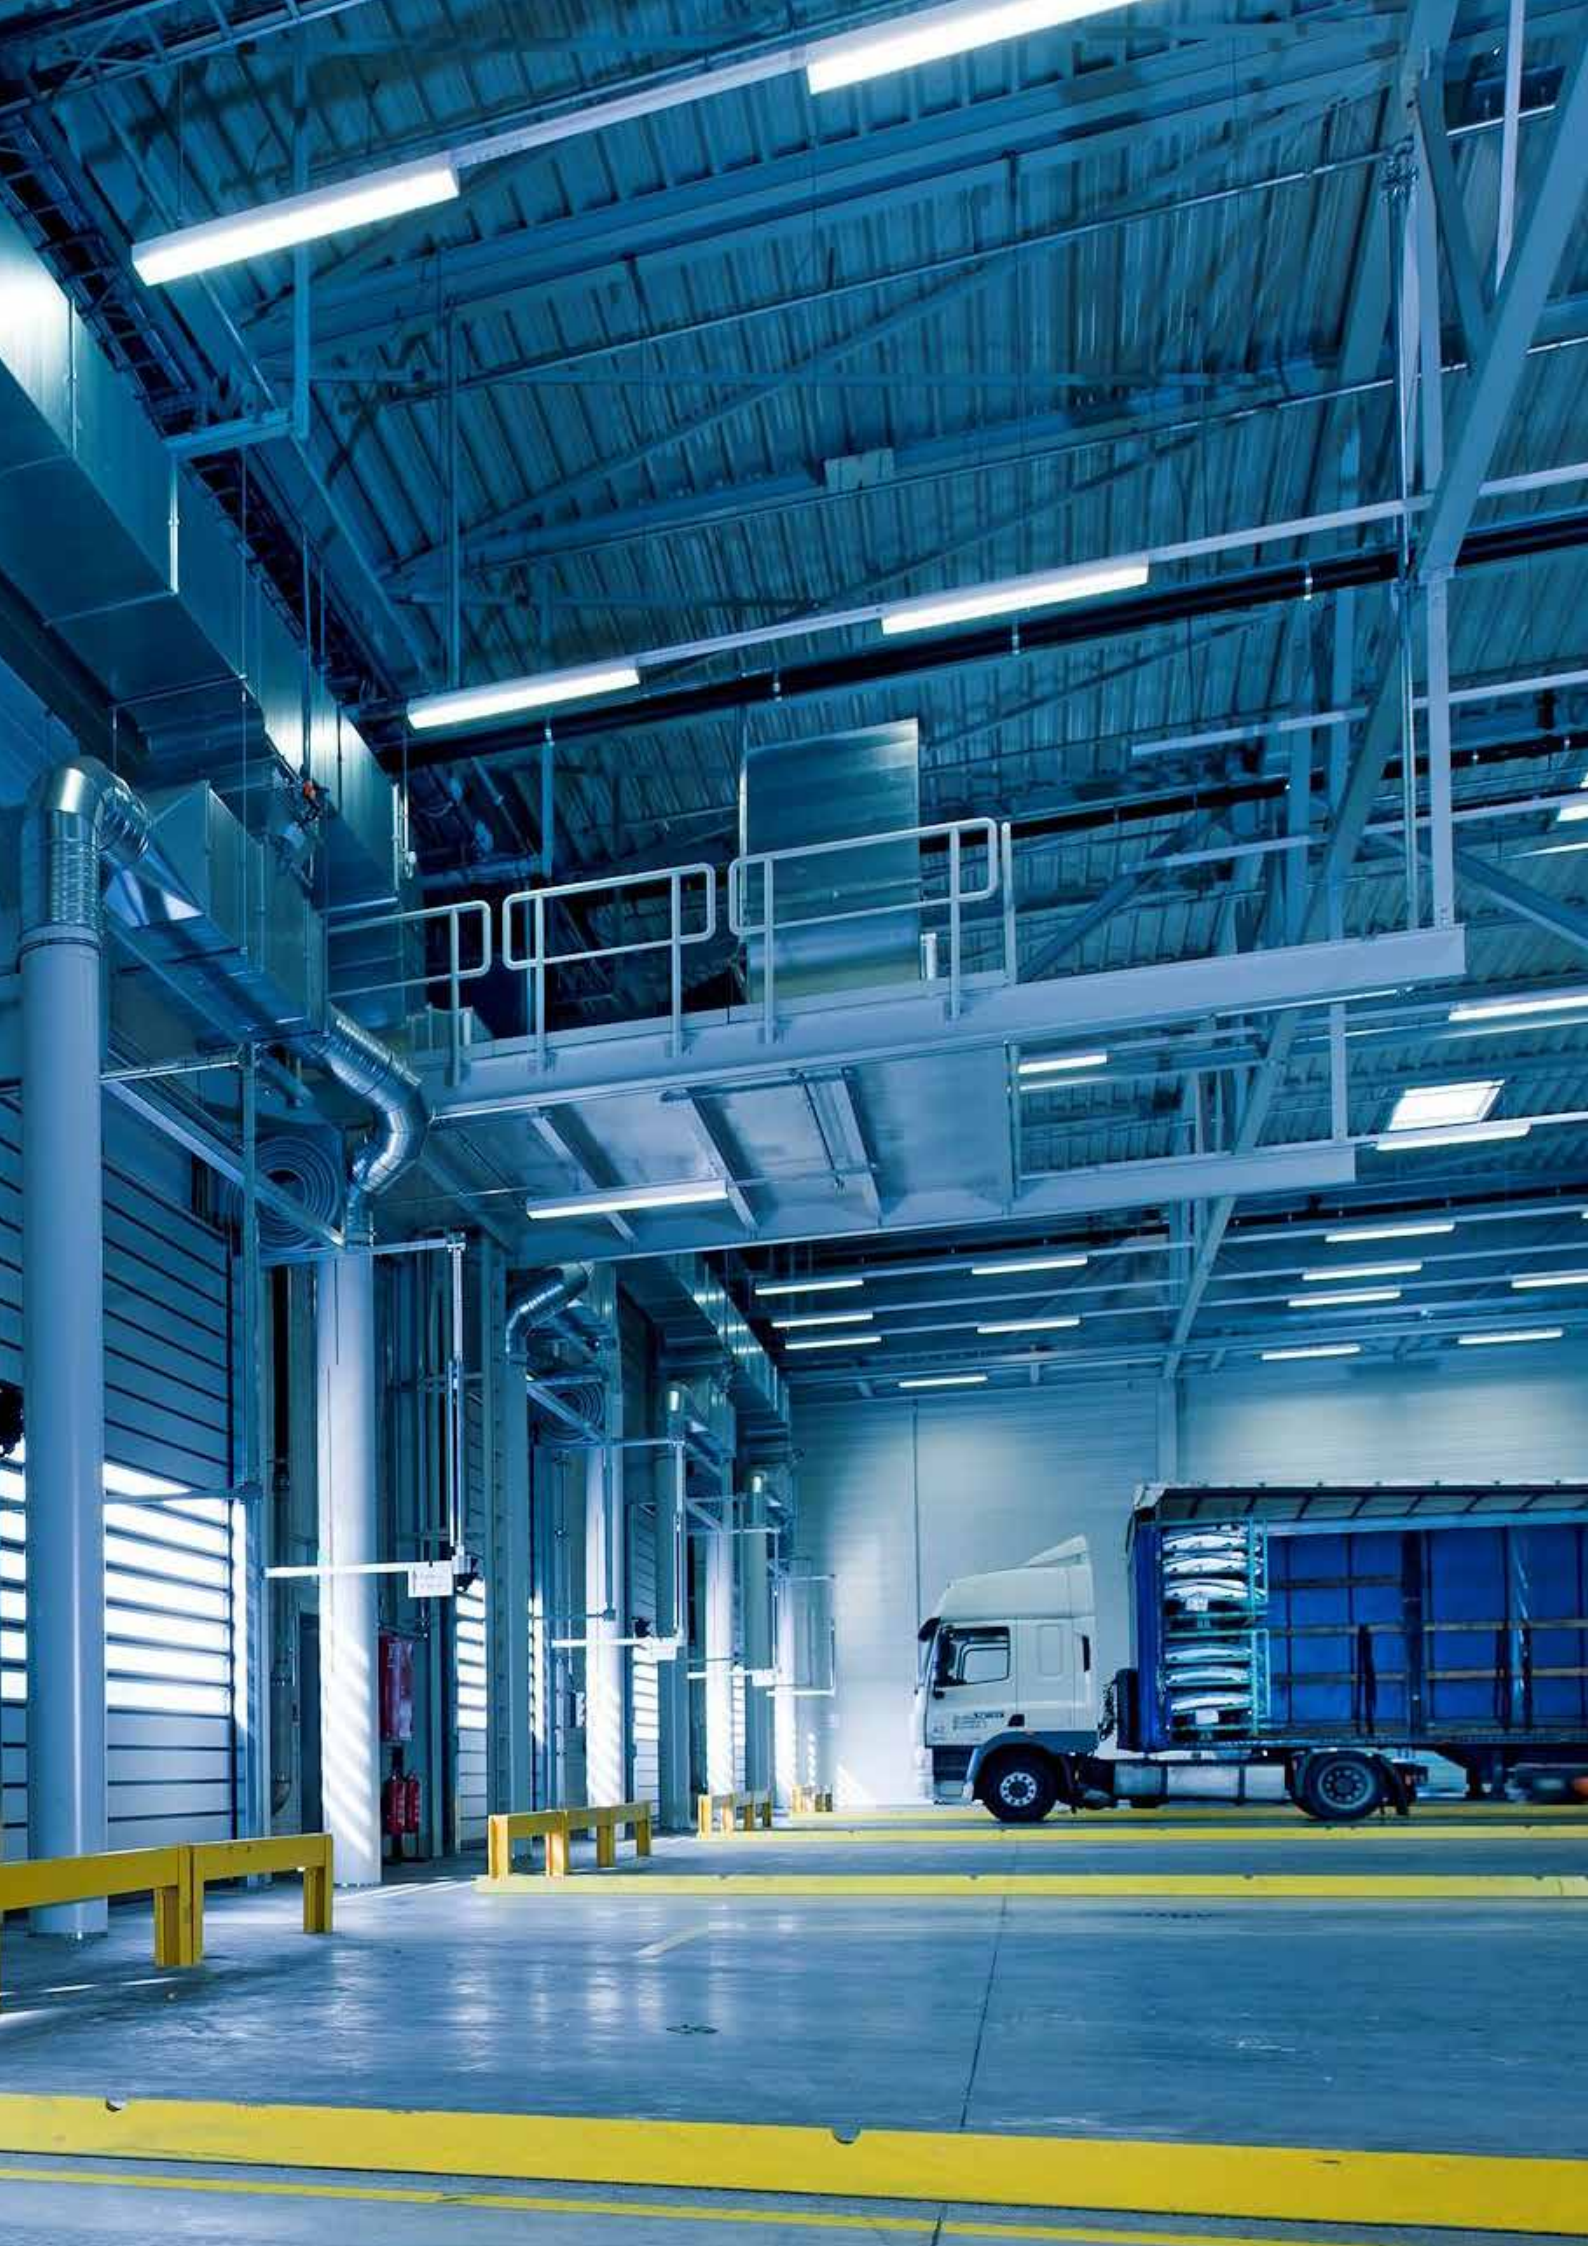





A++

EINBAUSTRAHLER AL3012 RD OUT

9 W • Aluminiumgehäuse • feststehend

Befestigung mit Federn | Dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten | Kompatibel mit Phasenan- und -abschnittsdimmer | Tiefe: 68 mm | Durchmesser: 82 mm | Einbaudurchmesser: 75 mm | Abstrahlwinkel: 38° | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6234-5449	anthrazit	720 lm	3000 K	
6234-5452	weiß matt	760 lm	3000 K	
6234-5443	anthrazit	840 lm	4000 K	
6234-5446	weiß matt	870 lm	4000 K	

A++

EINBAUSTRAHLER AL1014 RDX OUT

6 W • Aluminiumgehäuse • schwenkbar

Befestigung mit Federn | Dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten | Kompatibel mit Phasenan- und -abschnittsdimmer | Tiefe: 44 mm | Durchmesser: 82 mm | Einbaudurchmesser: 68 mm | Abstrahlwinkel: 38° | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6234-5437	anthrazit	820 lm	3000 K	
6234-5440	weiß matt	820 lm	3000 K	
6234-5431	anthrazit	860 lm	4000 K	
6234-5434	weiß matt	860 lm	4000 K	

www.yesss.de



DOTLUX

A

POLLERLEUCHTE CONEGROUND

9 W

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design | Robustes, strahlwassergeschütztes Design | Abstrahlwinkel: 110° | Höhe: 650 mm | Durchmesser: 90 mm | Schutzart: IP 65 | Erdspieß nicht inkl.

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2140	anthrazit	380 lm	3000 K	
6805-9129	Erdspieß CONEground			



INDIGO LIGHTING

A++

POLLERLEUCHTE LUXI 80

18 W • anthrazit

Diffusor aus opalem Polycarbonat | In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter | Abstrahlwinkel: 360° | Durchmesser: 80 mm | Höhe: 900 mm | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	HÖHE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6234-5422	900 mm	1980 lm	4000 K	
6234-5425	2200 mm	1980 lm	4000 K	

DOTLUX



A

LED-POLLERLEUCHTE WAY

7,5 / 15 W • Aluminiumgehäuse

Austauschbare Glas- und Abdeckplatten | Power-Select: Einstellung der Systemleistung 50% / 100% | Robustes, spritzwassergeschütztes Design | Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3x 4 mm² Kabel) | Abstrahlwinkel: 360° | Abmessungen (LxB): 120 x 120 mm | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	HÖHE	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6753-2056	200 mm	400 / 800 lm	3000 K	
6753-2077	200 mm	400 / 800 lm	4000 K	
6753-2059	550 mm	400 / 800 lm	3000 K	
6753-2080	550 mm	400 / 800 lm	4000 K	
6753-2062	1000 mm	400 / 800 lm	3000 K	
6753-2083	1000 mm	400 / 800 lm	4000 K	

ARTIKELNR.	ZUBEHÖR OPTIONAL:	PREIS
6753-2089	Erdspieß für Pollerleuchte WAY | Länge: 400 mm	
6753-2086	Abdeckplatte für Pollerleuchte WAY	



A++

POLLERLEUCHTE LUXI SENSOR

9 W

Mit HF-Melder 120°, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 8 m | Diffusor aus opalem Polycarbonat | In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter | Abstrahlwinkel: 105° | Abmessungen (LxBxH): 176 x 118 x 650 mm | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6701-8669	anthrazit	1080 lm	4000 K	



A++

ECKIGE POLLERLEUCHTE KALA

mit Solarzellen und integriertem Akku • 2 W

Mit Schalter und 120° Infrarot-Bewegungssensor | einstellbarer Erfassungsbereich bis max. 6 m | Bei Erfassung, 45 sek lang 230 lm, danach 35 lm | Betriebsdauer 15 Std. | Ladezeit 6 bis 8 Std. bei voller Sonneneinstrahlung | Abmessungen (LxBxH): 140 x 140 x 500 mm | inkl. Erdspieß | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6234-5479	anthrazit	230 lm	4000 K	



A++

POLLERLEUCHTE RAMA

mit Solarzellen und wiederaufladbarer Batterie • 2 W

Mit Schalter und HF-Melder 180° | einstellbarer Erfassungsbereich bis max. 6 m | Bei Erfassung, 30 sek lang 140 lm, danach 20 lm | Betriebsdauer 15 Std. | Ladezeit 6 bis 8 Std. bei voller Sonneneinstrahlung | Abmessungen (LxBxH): 165 x 140 x 500 mm | Abstrahlwinkel: 45° | inkl. Erdspieß | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6570-9877	anthrazit	140 lm	4000 K	

www.yesss.de



A++

BODENEINBAULEUCHTE PURE 189

35 W

Edelstahlgehäuse | Bis 1000 kg befahrbar | Einbaugehäuse und 1 m Kabel im Lieferumfang enthalten | Durchmesser 240 mm, Höhe: 216 mm | Einbaudurchm. 219 mm, Höhe 255 mm | Einbaumaß: 225 mm | Schutzart: IP 67

ARTIKELNR.	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	ABSTRAHL-WINKEL	PREIS
5024-6929	4160 lm	4000 K	20°	



A++

BODENEINBAULEUCHTE PURE 188

22 W

Edelstahlgehäuse | Bis 950 kg befahrbar | Einbaugehäuse und 1 m Kabel im Lieferumfang enthalten | Durchmesser 200 mm, Höhe 144 mm | Einbaudurchm. 182 mm, Höhe 180 mm | Einbaumaß: 187 mm | Schutzart: IP 67

ARTIKELNR.	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	ABSTRAHL-WINKEL	PREIS
5024-6926	2473 lm	4000 K	28°	
5024-6953	2473 lm	4000 K	45°	
5024-6956	2473 lm	4000 K	60°	



A++

BODENEINBAULEUCHTE NAUTO

4,3 W

Edelstahlgehäuse | Bis 1000 kg befahrbar | Einbaugehäuse und 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten | Mit vandalismussicheren Sechskantschrauben | Einbauhöhe 96 mm | Durchmesser: 88 mm | Einbaumaß: 80 mm | Abstrahlwinkel: 110° | Schutzart: IP 67

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5668-6150	430 lm	3000 K	
5668-6153	430 lm	3000 K	



A++

BODENEINBAULEUCHTE WALKER

6,5 W

Edelstahlgehäuse | Bis 2000 kg befahrbar | Einbaugehäuse im Lieferumfang enthalten | Abstrahlwinkel: 100° | Durchmesser 175 mm | Einbaudurchm.: 108 mm | Höhe: 270 mm | Einbaumaß: 166 mm | Schutzart: IP 67

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
5668-6147	850 lm	3000 K	

LUXNA



A

LED-FLUTER

Flache Ausführung • 4000 K

Gehäusefarbe: schwarz | Farbwiedergabeindex: Ra > 80 | Werkstoff des Gehäuses: Aluminium | Abstrahlwinkel: breitstrahlend > 80° | Inkl. 1 m Kabel H05RN-F 3x 1,0 mm

ARTIKELNR.	LEIS-TUNG	LICHT-STROM	ABMESSUNGEN	PREIS
5469-2188	10 W	800 lm	115 x 106 x 36 mm	
5469-2191	30 W	2500 lm	210 x 175 x 37 mm	
5469-2194	50 W	4400 lm	210 x 203 x 38 mm	

INDIGO LIGHTING



A+

SCHEINWERFER BRAMA 1

Für Akzentbeleuchtung im Außenbereich • 7 W

Inklusive Kabel 1,50 m und Erdspieß | Doppelkabeleinführung | Leuchte um 90° neigbar | Abstrahlwinkel: 40° | Abmessungen (LxBxH): 70 x 80 x 117 mm | Erdspieß: 210 mm lang | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6570-9868	600 lm	3000 K	
4544-6176	Steckverbinder, 2 PIN, IP 65		
4544-6179	Steckverbinder, 3 PIN, IP 65		

INDIGO LIGHTING



A+

SCHEINWERFER BRAMA 2

Für Akzentbeleuchtung im Außenbereich • 20 W

Inklusive Kabel 1,50 m und Erdspieß | Doppelkabeleinführung | Leuchte um 90° neigbar | Abstrahlwinkel: 30° | Abmessungen (LxBxH): 98 x 106 x 142 mm | Erdspieß: 210 mm lang | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
6570-9871	1560 lm	3000 K	

www.yesss.de



A++

LED-FLUTER LENSplus

50 W • 5000 K • Aluminiumgehäuse

Abmessungen (LxBxH): 300 x 240 x 69 mm | Hocheffizienten Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning | Inkl. 1,5 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F) | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C | Schaltzyklen: > 100.000 | Schutzart: IP 66 / IK 08 | Schutzklasse: I | Netzteil: intern | Für Zentralbatterie geeignet

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	ABSTRAHLWINKEL	PREIS
6879-7141	7000 lm	30°	
6880-4329	7000 lm	60°	
6880-4335	7000 lm	90°	
6880-4338	7000 lm	120°	

A++

LED-FLUTER LENSplus

100 W • 5000 K • Aluminiumgehäuse

Abmessungen (LxBxH): 335 x 295 x 71 mm | Hocheffizienten Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning | Inkl. 1,5 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F) | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C | Schaltzyklen: > 100.000 | Schutzart: IP 66 / IK 08 | Schutzklasse: I | Netzteil: intern | Für Zentralbatterie geeignet | Flimmerfrei

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	ABSTRAHLWINKEL	PREIS
6879-2620	14000 lm	30°	
6877-7596	14000 lm	60°	
6879-2623	14000 lm	90°	
6879-2614	14000 lm	120°	



www.yesss.de

DOTLUX



A++

LED-FLUTER LENSplus

150 W • 5000 K • Aluminiumgehäuse

Abmessungen (LxBxH): 375 x 320 x 75 mm | Hocheffizienten Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning | Inkl. 1,5 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F) | Farbwiedergabeindex: Ra > 82 | Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C | Schaltzyklen: > 100.000 | Schutzart: IP 66 / IK 08 | Schutzklasse: I | Netzteil: intern | Für Zentralbatterie geeignet | Flimmerfrei

ARTIKELNR.	LICHTSTROM	ABSTRAHLWINKEL	PREIS
6880-4341	21000 lm	30°	
6880-4347	21000 lm	60°	
6880-4353	21000 lm	90°	
6880-4356	21000 lm	120°	



A++

MOBILE STEHLEUCHTE MINI SHADE

LED 2 W • mit stabilem Standfuß

Mit Schalter und aufladbarer Batterie über USB-Anschluss | Ladezeit 6 Stunden / Laufzeit 9 Stunden | Ladegerät mitgeliefert | Dimmbar über integr. Schalter | Höhe 380 mm | Lampenschirm Durchm.: 115 mm, Höhe: 88 mm | Sockel: 100 x 100 mm | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	LICHT-STROM	LICHT-FARBE	PREIS
6701-8636	weiß matt	180 lm	3000 K	
6701-8633	anthrazit	180 lm	3000 K	



MOBILE LEUCHTE KADRO F

Max. 8 W

Inklusive 3 m Kabel und IP44 Vollgummistecker | Leuchtmittel separat bestellen | Fassung: E27 | Abmessungen (LxBxH): 135 x 135 x 224 mm | Schutzart: IP 44

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6234-5476	anthrazit	



STEHLEUCHTE SHADE

Max. 3x 15 W • mit stabilem Standfuß

Inklusive 3 m Kabel und IP44 Vollgummistecker | Leuchtmittel separat bestellen | Fassung: E27 | Höhe 1500 mm | Lampenschirm Durchm.: 280 mm, Höhe: 230 mm | Sockel: 280 x 280 mm | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6701-8624	anthrazit	



B

MOBILE LEUCHTE NARA

LED 18 W

Glasdiffusor aus opalem Polycarbonat | Inkl. 3 m Kabel und IP44 Vollgummistecker | Leuchtmittel separat bestellen | Fassung: E27 | Abmessungen (LxBxH): 220 x 220 x 325 mm | Schutzart: IP 65

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
6234-5482	anthrazit	



NOTBELEUCHTUNG



11

Die Notbeleuchtung ist eine Beleuchtung, die bei Störung der Stromversorgung der allgemeinen elektrischen Beleuchtung wirksam wird oder bleibt. Sie gliedert sich in Sicherheitsbeleuchtung und Ersatzbeleuchtung.

INHALT

Deckenleuchten

LED-Downlights

Notleuchten

Piktogramme

Sicherheitsleuchten

Wandleuchten

Passende Leuchte nicht gefunden? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale

LUXNA



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Decken- & Wandanbau • inkl. Piktogramme

Erkennungsreichweite: 20 m | Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) | Material: Kunststoff | Abmessungen (LxBxH): 120 x 350 x 75 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Überwachungseinrichtung: Prüftaste | Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

ARTIKELNR.	LEISTUNG	GANGRESERVE	PREIS
2309-4445	1,2 W	3 Stunden	

LUXNA



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Decken- & Wandanbau • inkl. Piktogramme

Erkennungsreichweite: 25 m | Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) | Material: Kunststoff | Abmessungen (LxBxH): 206 x 299 x 43 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Überwachungseinrichtung: Auto. Selbsttest | Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LEISTUNG	GANGRESERVE	PREIS
4975-1179	1 W	3 Stunden	



A++

SIGNCUBE MINI

Leuchten für zentrale Notstromversorgung • Deckenanbau

inkl. 4 Folien mit Rettungszeichen | Erkennungsreichweite: 19 m | Abmessungen (LxBxH): 199 x 199 x 140 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | mit Rettungszeichen | Schutzart: IP 20 / IK 04 | Schutzklasse: I | Ohne Akku | Zubehör zum abpendeln separat bestellbar | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	PREIS
6178-3843	3,6 W	Standard	
6178-3846	3,6 W	AC-Control	



A++

SIGNCUBE MIDI

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten • Deckenanbau

inkl. 4 Folien mit Rettungszeichen | Erkennungsreichweite: 30 m | Abmessungen (LxBxH): 315 x 315 x 187 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 40 / IK 03 | Schutzklasse: I | Eingebauter Akku | Zubehör zum abpendeln separat bestellbar | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEIS-TUNG	ÜBERWACHUNG	GANG-RESERVE	PREIS
6178-3969	6,9 W	auto. Selbsttest	3 h	
6178-3972	6,9 W	MultiDigit	3 h	
6178-3975	6,9 W	DALI-Sibe	3 h	



A++

SIGNCUBE MIDI

Leuchten für zentrale Notstromversorgung • Deckenanbau

inkl. 4 Folien mit Rettungszeichen | Erkennungsreichweite: 30 m | Material: Kunststoff | Abmessungen (LxBxH): 315 x 315 x 187 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 40 / IK 03 | Schutzklasse: I | Ohne Akku | Zubehör zum abpendeln separat bestellbar

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	PREIS
6178-3963	5,9 W	Standard	
6178-3966	6,9 W	AC-Control	



A++

SIGNCUBE MINI

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten • Deckenanbau

inkl. 4 Folien mit Rettungszeichen | Erkennungsreichweite: 19 m | Material: Kunststoff | Abmessungen (LxBxH): 199 x 199 x 140 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 20 / IK 04 | Schutzklasse: I | Eingebauter Akku | Zubehör zum abpendeln separat bestellbar | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	GANG-RESERVE	PREIS
6178-3849	4,6 W	auto. Selbsttest	3 h	
6178-3852	4,6 W	MultiDigit	3 h	
6178-3855	4,6 W	DALI-Sibe	3 h	
6178-3858	4,6 W	auto. Selbsttest	8 h	
6178-3861	4,6 W	MultiDigit	8 h	
6178-3864	4,6 W	DALI-Sibe	8 h	

RZB



A+

GSUN 3

weiß • EVG • Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

inkl. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung | Erkennungsreichweite: 21 m | Nennbetriebsdauer: 8 h | Abmessungen (LxBxH): 240 x 126 x 78 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 54 / IK 03 | Schutzklasse: II | Mit eingebauter Einzelbatterie | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	PREIS
1983-0517	4,6 W	auto. Selbsttest	

RZB



BEFESTIGUNGSSET FÜR CENTRYXX D

Aufputz

Anbaugehäuse für RZB Sicherheitsleuchte | Abmessungen (LxBxH): 100 x 104 x 13,5 mm

ARTIKELNR.	PREIS
5528-1979	





A+

TOLEDO FLAT ROUND

weiß • Deckeneinbau • LED-Downlight

Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) | Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm | Deckenbefestigung mit Federsystem | Einbautiefe abhängig von Deckenstärke | Höhe: 3 mm | Einbaudurchmesser: 190 mm | Farbwiedergabeindex: CRi > 80 | Lebensdauer: ca. 50.000 h | Schutzart: IP 40 / IK 06 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	PREIS
4398-1495	7,9 W	740 lm	3000 K	



A++

HALYXX

4,7 W • Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten • Deckeneinbau

Erkennungsreichweite: 19 m | Nennbetriebsdauer: 8 h | Material: Einbaugehäuse aus Stahlblech/ Deckenplatte aus Edelstahl, weiß | Abmessungen (LxBxH): 320 x 55 x 140 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 40 / IK 03 | Schutzklasse: I | Eingebaute Einzelbatterie | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	FARBE	PREIS
6178-3291	4,7 W	auto. Selbsttest	weiß	
6178-3294	4,7 W	MultiDigit	weiß	
1983-0490	4,7 W	auto. Selbsttest	edelstahl	
5527-7476	4,7 W	MultiDigit	edelstahl	



A+

GSUN 3

EVG • Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten • Wandanbau

inkl. 4 Folien mit Rettungswegkennzeichnung | weiß | Abmessungen (LxBxH): 240 x 126 x 145 mm | Erkennungsreichweite: 21 m | Mit eingebauter Einzelbatterie | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Nennbetriebsdauer: 8 h | Schutzart: IP 54 / IK 03 | Schutzklasse: II | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	PREIS
1983-0523	4,6 W	auto. Selbsttest	

www.yesss.de





HALYXX

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten • Wandleuchte

Erkennungsreichweite: 19 m | Nennbetriebsdauer: 8 h | Abmessungen (LxBxH): 235 x 40 x 220 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 40 / IK 03 | Schutzklasse: I | Mit eingebauter Einzelbatterie | Displayscheibe mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig /zweiseitig | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	FARBE	PREIS
6178-3279	4,7 W	auto. Selbsttest	weiß	
6178-3282	4,7 W	MultiDigit	weiß	
1983-0472	4,7 W	auto. Selbsttest	aluminium eloxiert	
5527-7470	4,7 W	MultiDigit	aluminium eloxiert	



HALYXX

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten • Deckenleuchte

Erkennungsreichweite: 19 m | Nennbetriebsdauer: 8 h | Abmessungen (LxBxH): 235 x 40 x 220 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 40 / IK 03 | Schutzklasse: I | Mit eingebauter Einzelbatterie | Displayscheibe mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig /zweiseitig | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	FARBE	PREIS
6178-3285	4,7 W	auto. Selbsttest	weiß	
6178-3288	4,7 W	MultiDigit	weiß	
1983-0481	4,7 W	auto. Selbsttest	aluminium eloxiert	
5527-7473	4,7 W	MultiDigit	aluminium eloxiert	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Wand- oder Deckenaufbau

Abmessungen (LxBxH): 133 x 231 x 7,5 mm | inkl. Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind) | Batterie: Li-Ion Akku 3,6V | Schutzklasse: II | Hochtransparente Scheibe | Autom. Selbsttest | 1h, 3h, 8h einstellbar | Anschlussspannung: 220 - 240 V AC 50/60 Hz | Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ERKENNUNGSWEITE	PREIS
6073-5934	4,1 W	20 m	
6073-5937	5,8 W	30 m	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

4,6 W • weiß • Einzelbatterie • Wand- oder Deckenaufbau

Abmessungen (LxBxH): 119 x 270 x 49 mm | Notlichtdauer: 3 h | Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten) | Anschlussspannung: 220 - 240 V AC 50/60 Hz | Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	LEISTUNG	SCHUTZ-ART	ERKEN-NUNGSWEITE	PREIS
6073-5922	4,6 W	IP 42	20 m	
6073-5925	4,6 W	IP 65	20 m	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Wand- oder Deckenaufbau

Erkennungsweite: 20 m | Nennbetriebsdauer: 3 h | Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten) | Abmessungen (LxBxH): 230 x 60 x 163 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Anschlussspannung: 220 - 240 V AC 50/60 Hz | Batterie: Li-Ion Akku 3,7V | Schutzklasse: II | Schutzart: IP 54

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	PREIS
2951-5828	4,5 W	auto. Selbsttest	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

grau • Einzelbatterie • Wand- oder Deckenaufbau

Erkennungsweite: 32 m | Notlichtdauer: 3 h | Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten) | Anschlussspannung: 230 - 240 V AC 50/60 Hz | Batterie: wiederaufladbar, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah | Schutzart: IP 41 | Schutzklasse: II

ARTIKEL NR.	LEIS-TUNG	MONTAGEART	LxHxT IN MM	PREIS
5492-5360	6 W	Wand- & Decken-montage	342 x 200 x 68	
5492-5366	7,5 W	Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wand-auslegermontage	341 x 202 x 92	



LED-EINZELBATTERIELEUCHTEN

5 W • grau • Einzelbatterie

Erkennungsweite: 17 m | Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten) | Notlichtdauer: 3 h | Anschluss-spannung: 230 V 50/60 Hz | Batterie: wiederaufladbar, Wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 4,8 V / 1,7 Ah | Schutzart: IP 41 | Schutzklasse: II

ARTIKELNR.	MONTAGE ART	LxHxT IN MM	AUSFÜH-RUNG	PREIS
4365-8317	Wand- & De-ckenmontage	340 x 72 x 95	klare Haube	
4365-8320	Decken-, Ketten- oder Wandausle-germontage	340 x 137 x 95	hohe, opale Haube	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Universal Scheibenleuchte

Erkennungsweite: 21 m | Betriebsbemessungsdauer: 3 h | Abmessungen (LxBxH): 217 x 42 x 154 mm | Batteriezelltyp: NiMH | Batteriekapazität: 600 mAh | Eingangsspannung: 230 V AC 50/60 Hz | Schutzart: IP 42 | Schutzklasse: II | Piktogrammtyp: Steckfolie

ARTIKELNR.	LEISTUNG	PREIS
6685-0105	2W	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Universal Kunststoffleuchte

Erkennungsweite: 27 m | Betriebsbemessungsdauer: 3/8 h | Abmessungen (LxBxH): 283 x 50 x 186 mm | Batteriezelltyp: Li-Ion | Batteriekapazität: 1500 mAh | Eingangsspannung: 230 V AC 50/60 Hz | Schutzart: IP 54 | Schutzklasse: II | Piktogrammtyp: Steckfolie

ARTIKELNR.	LEISTUNG	PREIS
6139-6285	3 W	



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Universal Scheibenleuchte

Erkennungsweite: 27 m | Betriebsbemessungsdauer: 3/8 h | Abmessungen (LxBxH): 283 x 50 x 198 mm | Batteriezelltyp: Li-Ion | Batteriekapazität: 1500 mAh | Eingangsspannung: 230 V AC 50/60 Hz | Schutzart: IP 54 | Schutzklasse: II | Piktogrammtyp: Steckfolie

ARTIKELNR.	LEISTUNG	PREIS
6123-4966	3 W	



SICHERHEITSLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Deckeneinbau

Lochausschnitt: 68 mm | Durchmesser: 78 mm | Höhe: 7 mm | Lichtstrom: 132 lm | Lichtfarbe: 5869 K | Abstrahlwinkel: 132,9° | Schutzart: IP 42 | Schutzklasse: II | Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BETRIEBS-DAUER	KAPAZI-TÄT	PREIS
6685-0117	1 W	3 h	1000 mAh	
6685-0123	1 W	8 h	3000 mAh	



SICHERHEITSLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Deckeneinbau

Lochausschnitt: 68 mm | Durchmesser: 78 mm | Höhe: 7 mm | Lichtstrom: 127 lm | Lichtfarbe: 5889 K | Abstrahlwinkel: 105,2° | Schutzart: IP 42 | Schutzklasse: II | Linse zur Flächenbeleuchtung

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BETRIEBS-DAUER	KAPAZI-TÄT	PREIS
6621-9589	1 W	3 h	1000 mAh	
6685-0126	1 W	8 h	3000 mAh	



SICHERHEITSLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Deckenanbau

Abmessungen (LxBxH): 130 x 130 x 54 mm | Lichtstrom: 152 lm | Lichtfarbe: 6191 K | Abstrahlwinkel: 117,5° | Schutzart: IP 41 | Schutzklasse: II | Linse zur Flächenbeleuchtung

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BETRIEBS-DAUER	KAPAZI-TÄT	PREIS
6685-0141	1 W	3 h	1000 mAh	
6752-8858	1 W	8 h	3000 mAh	




SICHERHEITSLEUCHTE

weiß • Einzelbatterie • Deckenanbau

Abmessungen (LxBxH): 130 x 130 x 54 mm | Lichtstrom: 143 lm | Lichtfarbe: 6070 K | Abstrahlwinkel: 137° | Schutzart: IP 41 | Schutzklasse: II | Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BETRIEBS-DAUER	KAPAZI-TÄT	PREIS
6685-0144	1 W	3 h	1000 mAh	
6685-0150	1 W	8 h	3000 mAh	

www.yesss.de

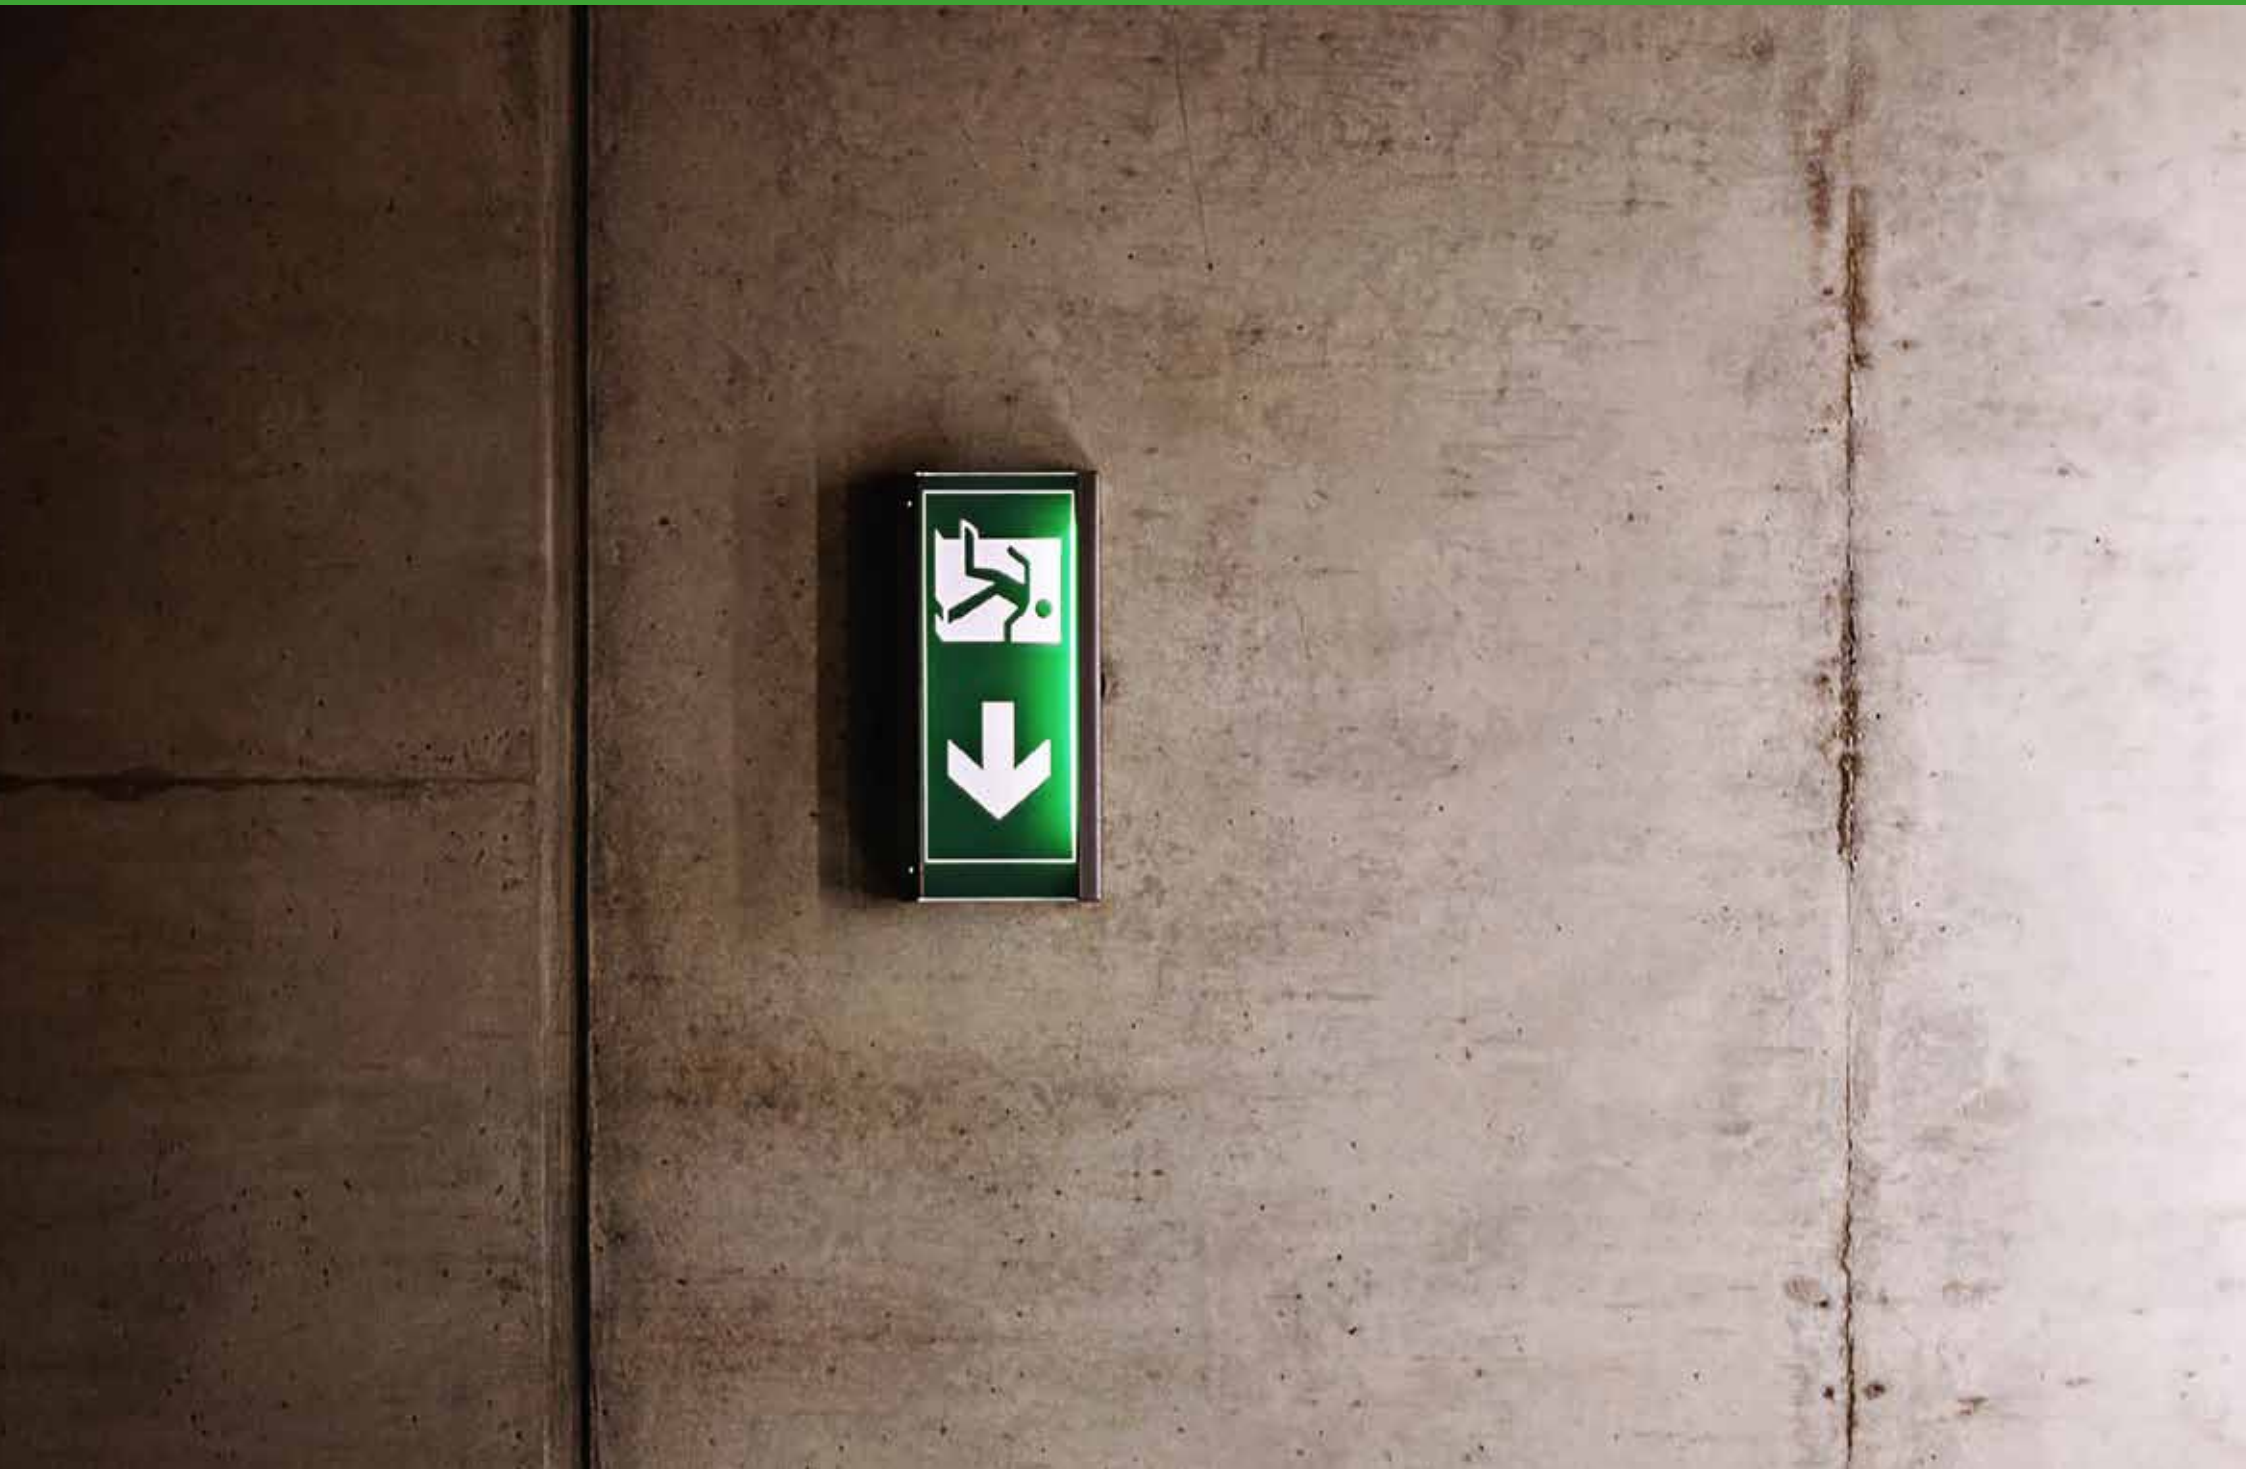

Motiv bei Bestellung angeben



A++

CENTRYXX D RZ

weiß • Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Decken- und Wandleuchten | Erkennungsreichweite: 17 m | Abmessungen (LxBxH): 199 x 199 x 125 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-schaltung | Schutzart: IP 65 / IK 06 | Schutzklasse: I | Eingebaute Einzelbatterie | Zubehör zum abpendeln separat bestellbar | inkl. Folien mit Rettungszeichen

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	GANG-RESERVE	PREIS
5527-9378	4,2 W	auto. Selbsttest	3 h	
5527-9381	4,2 W	MultiDigit	3 h	
5527-9384	4,2 W	DALI-Sibe	3 h	

Motiv bei Bestellung angeben



A++

CENTRYXX D

weiß • Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Wandleuchten | Erkennungsreichweite: 24 m | Abmessungen (LxBxH): 199 x 125 x 199 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-schaltung | Schutzart: IP 65 / IK 05 | Schutzklasse: I | Eingebauter Akku | Serienmäßig mit automatischem Selbsttest | inkl. Folien mit Rettungszeichen

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	GANG-RESERVE	PREIS
5527-8304	7,1 W	auto. Selbsttest	3 h	
5527-8307	7,1 W	MultiDigit	3 h	
5527-8310	7,1 W	DALI-Sibe	3 h	

inkl. Folien mit Rettungs-zeichen



A++

CENTRYXX D RZ

weiß • Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Decken- und Wandleuchten | Erkennungsreichweite: 17 m | Abmessungen (LxBxH): 199 x 199 x 125 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-schaltung | Schutzart: IP 65 / IK 06 | Schutzklasse: I | Ohne Akku | Zubehör zum abpendeln separat bestellbar

ARTIKELNR.	LEISTUNG	ÜBERWACHUNG	PREIS
5527-9372	3,2 W	Standard	
5527-9375	4,2 W	AC-Control	

inkl. Folien mit Rettungs-zeichen



A++

CENTRYXX D

weiß • Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Wandleuchten | Erkennungsreichweite: 24 m | Abmessungen (LxBxH): 199 x 125 x 199 mm | Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzart: IP 65 / IK 05 | Schutzklasse: I | Ohne Akku | Zur Kennzeichnung und Beleuchtung von Brandbekämpfungs-, Brandmelde-einrichtungen und Erste-Hilfe-Stellen nach DIN EN 1838

ARTIKELNR.	ÜBERWACHUNG	LEISTUNG	PREIS
5527-8298	Standard	6,1 W	
5527-8301	AC-Control	7,1 W	

www.yesss.de

Standardspezifikationen:

10 Jahre Garantie auf das Gehäuse
100.000 Stunden Brenndauer-Garantie auf LEDs

Technische Spezifikationen:
Sustainder Alexia 25 Watt - 90 Watt (800 Lumen bis 9660 Lumen)
Sustainder Anne 7 Watt - 60 Watt (800 Lumen bis 5400 Lumen)

IK10 Gehäuse
IK08 Glas
IP66

Geeignet für Masten von 60 mm und 76 mm

Erhältlich in 5 verschiedenen Optiken.

Die Leuchten können über die optionale Sustainder Lighting App bedient werden.
(Lumenleistung und Dimmerschema anpassen)

Standard erhältlich in RAL2100 und RAL2150. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Jetzt Visualife AR-App herunterladen und Film ansehen



View your world with
visualife AR

1 Laden Sie die kostenlose App herunter
Suchen Sie nach Visualife AR im Apple App Store oder bei Google Play.

2 Registrieren Sie sich
Wenn Sie sich anmelden, wird Ihr gescannter Verlauf gespeichert und Sie können ihn erneut aufrufen.


3 Starten Sie das Scannen von Visualife-fähigen Bildern
Scannen Sie innerhalb des Fadenkreuzes, wenn Sie das Visualife-Symbol sehen und beobachten Sie, wie die Bilder lebendig werden.

Wenn Sie Fragen zu diesen Produkten und deren Funktionalitäten haben, rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns eine E-Mail:

John Lips - Lichtplaner
+31(0)6-23583079
john.lips@yesss.nl

YESSS ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG

Sustainder

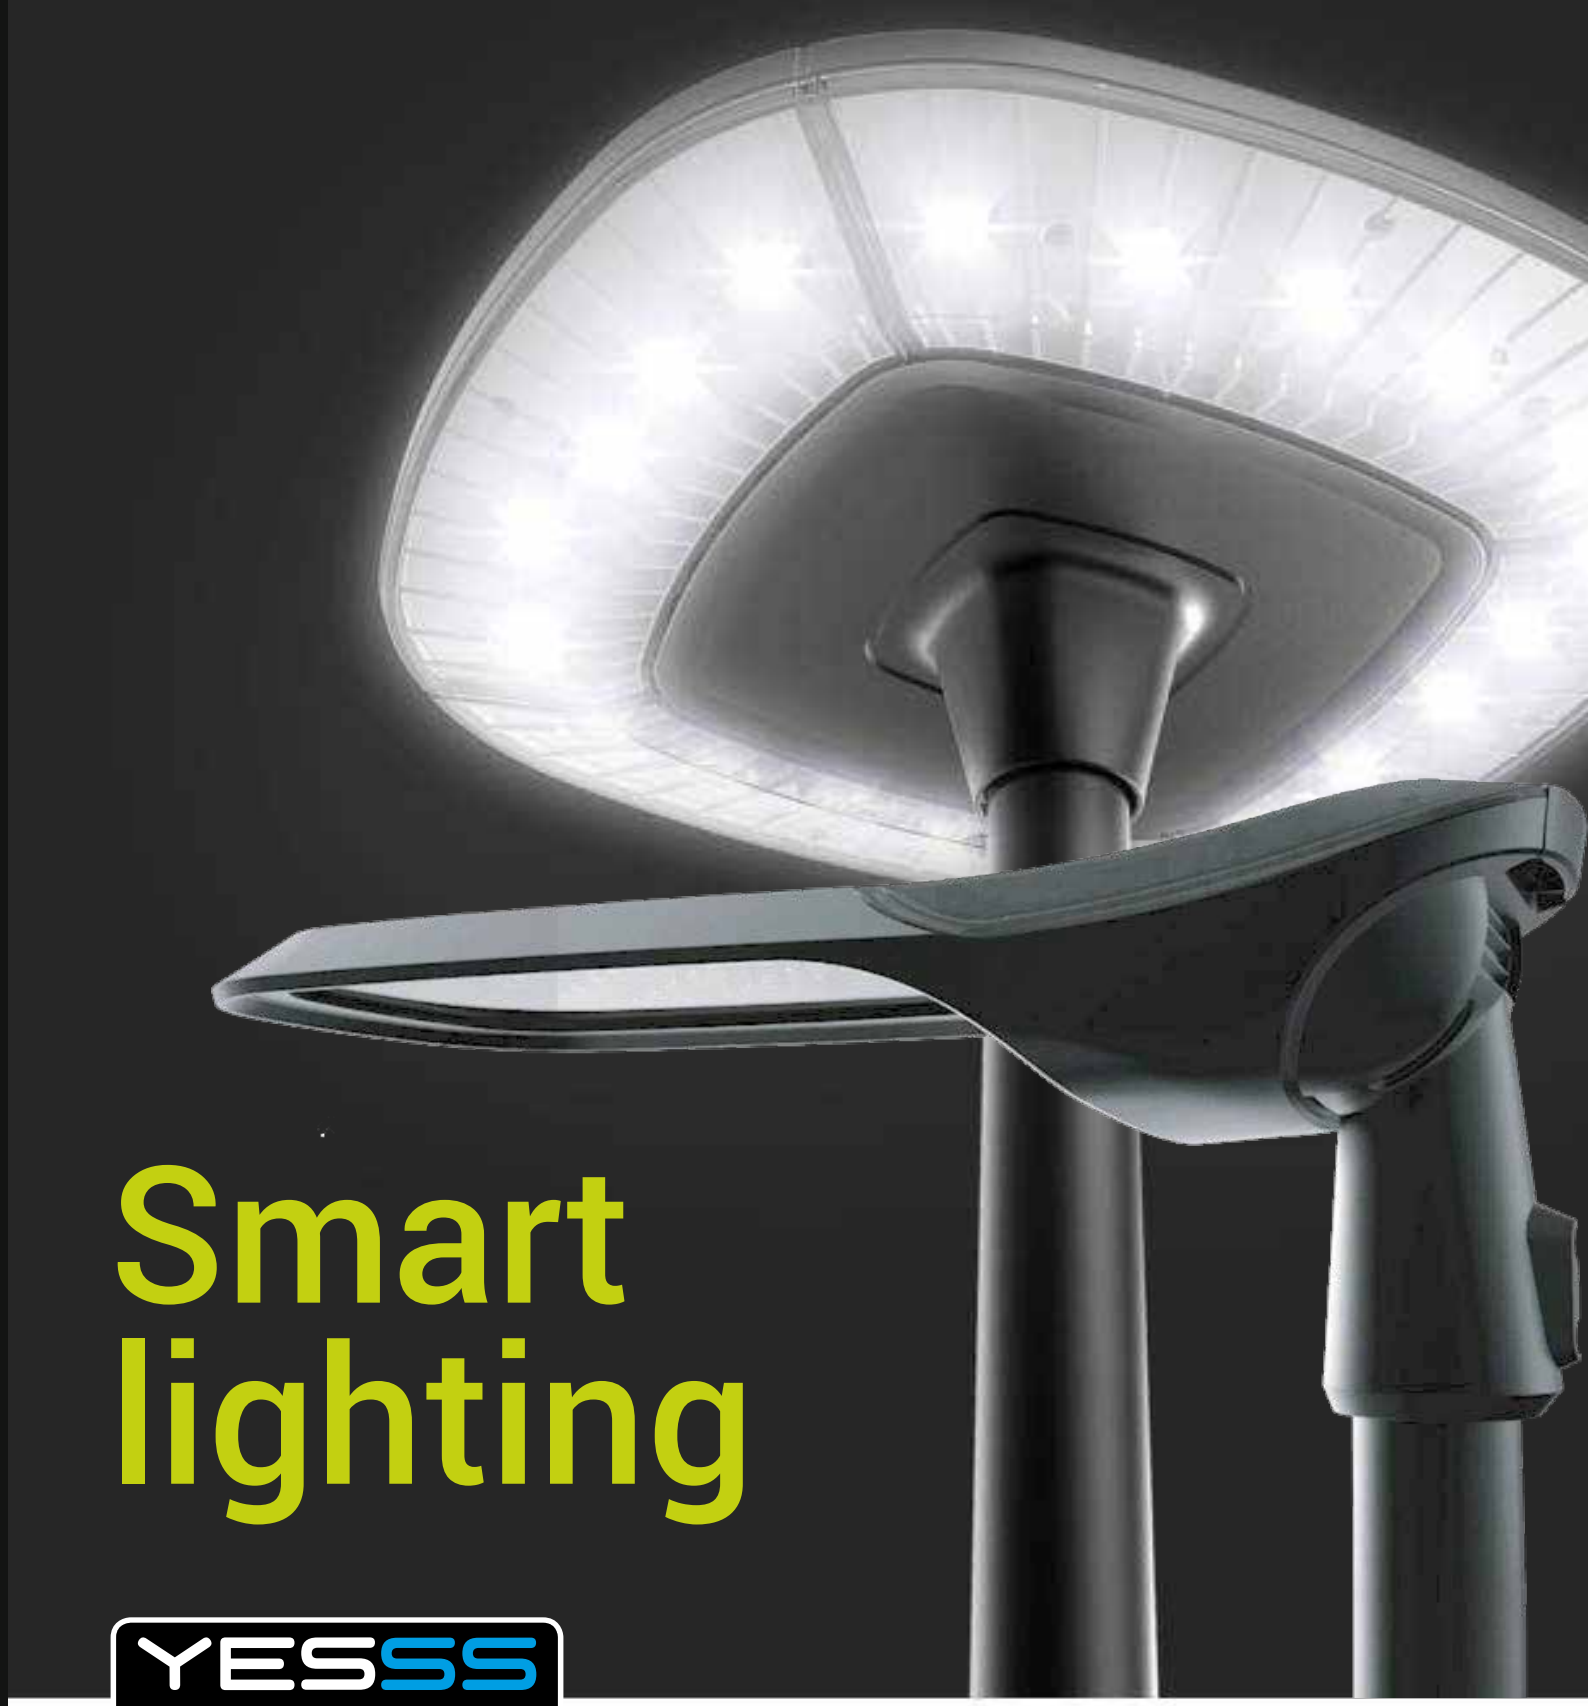

Smart lighting

YESSS ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG

Dutch design and manufactured

Sustainder

Heute schon bereit für di

YESSS Elektro möchte mit Ihnen immer einen Schritt voraus sein

Alexia



Funktionen*

GPS | AMB Light | Beschl.-Sensor | Meter

Temp IN | Netz RF

GPS =	Zeigt die Position der Leuchte zu Überwachung an
AMB Light =	Tageslichtsteuerung (24/7)
Netz RF =	Netzwerk, in dem alle Arten von Leuchten betrieben werden können
Temp In =	Misst die Temperatur im Gehäuse
Leistungsmesser =	Misst den Energieverbrauch der Armatur
Beschleunigungsmesser =	Zeigt an, ob die Leuchte gerade ist

Weitere Informationen :

- 10 Jahre Garantie auf das Gehäuse.
- 100.000 Stunden Brenndauer-Garantie auf die LEDs.
- Standard in RAL2100 und RAL2150 - andere Farben auf Anfrage.
- Beschichtungen auf Anfrage.

YESSS ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG

** sind bei unseren Leuchten Standard*

e Zukunft



Anne

Optionale Funktionalitäten*

- Feuchtigkeit
- Kamera
- Zählwerk
- Ton
- Gas
- Bewegung
- Temp OUT
- CO_2
- Wifi
- Ethernet
- 2G/3G/4G
- NB-IoT
- Faser

Neben den Standardfunktionalitäten können auch zusätzliche Funktionalitäten in die Sustainder-Leuchte eingebaut werden.

Sensoren für Ton, Luftqualität und Gas können individuell in die Leuchte integriert werden. Die verschiedenen Optionen und Funktionalitäten können Sie bei Ihrem Ansprechpartner erfragen.

** Optionale Funktionalitäten werden gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt*

Sustainder

WERKZEUG / MESSGERÄTE



12

Was wäre ein Handwerker ohne sein Werkzeug? Handwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen, Hammer und Messer gehören in jeden Werkzeugkoffer. Je nach Gewerk werden außerdem spezielle, auf die Aufgaben des Handwerkers ausgerichtete Werkzeuge benötigt. Wichtig für sicheres Arbeiten im Profibereich: Die Werkzeuge müssen aus robusten Materialien bestehen sowie hochwertig verarbeitet und entsprechend stabil sein.

INHALT

Elektrowerkzeug
Hammer
Handschuhe
Krallengreifer
Maul- / Ringschlüssel
Meißel
Messer
Messgerät
Schraubenschlüssel
Schutzbrille
Steckdosenschneider
Stiftschlüssel
Werkzeug für Kabel
Zange

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale



TELEFONZANGE

gerade

1000 Volt-Schutzisolation | DIN ISO 5745 | Eingelegtes Gelenk | Mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC) | Lange, flachrunde Backen (Flachrundzangen) | Gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch) | Schneiden für harten und weichen Draht | VDE geprüft

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0459-1669	160 mm	
0459-1672	200 mm	



TELEFONZANGE

45° gebogen

DIN ISO 5745 | Eingelegtes Gelenk | Backen 45° gewinkelt | Mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC) | Lange, flachrunde Backen (Flachrundzangen) | Gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch) | Schneiden für harten und weichen Draht | VDE geprüft

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0459-1675	160 mm	
0459-1678	200 mm	



RUNDZANGE

160 mm • gerade

DIN ISO 5745 | Eingelegtes Gelenk | lange / runde Backen (Langbeckzange) | Backenlänge: 50 mm | Fein gezahnte Greifflächen | 1000 Volt-Schutzisolation | VDE geprüft

ARTIKELNR.	PREIS
0459-1651	



KOMBIZANGE

180 mm

DIN ISO 5746 | Eingelegtes Gelenk | mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) | Für alle Drähte, auch für Pianodraht aus Spezialwerkzeugstahl | Gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch) | VDE geprüft

ARTIKELNR.	PREIS
0459-1684	

www.yesss.de



SCHRAUBENZANGE

für Schrauben M1 - M3

Für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben | Eingelegtes Gelenk mit gewölbten, vertikal-gezahnten Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M1 – M3

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
2190-9937	130 mm	
2094-0712	160 mm	



SEITENSCHNEIDER

mit Facette

DIN ISO 5749 B | Eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) | Für alle Drähte, auch für Pianodraht aus Elektrostahl

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0459-1693	145 mm	
0459-1696	160 mm	



ABISOLIERZANGE “POWER STRIP“

automatisch

2- und 3-adrige Flachkabel von 0,75 bis 2,5 mm² und maximaler Breite bis 12 mm | Rundkabel von 0,5 bis 16 mm² | Geeignet für problematische Isolation wie z. B. aus Silikon oder PVC-Außenmantel oder Gummi-Flexkabeln | Spezielles Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0005-9998	170 mm	



SEITENSCHNEIDER

mit Facette

Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk | Gesenkgeschmiedete, hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl | Leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern | Hohe Standzeit | Flächen fein geschliffen | Mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0948-5851	120 mm	



WASSERPUMPENZANGE

250 mm

DIN ISO 8976 | Mit durchgestecktem Gelenk | Selbstklemmend am Werkstück | Mit gezahnter Aussparung (Brennerloch) | Chrom-Vanadium-Stahl | Mit Griffhüllen

ARTIKELNR.	PREIS
0459-1723	



HEBELDRUCKZANGE

250 mm

Hebeldruckzangen | Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Lösehebel und Drahtabschneider | Max. Spannweite: 50 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-0118	



BEISSZANGE

200 mm

DIN ISO 9243 | PVC-Griffhüllen

ARTIKELNR.	PREIS
0006-0199	



REVOLVERLOCHZANGE

aus Stahlblech • gerade

Revolverlochzange aus Stahlblech mit Messingdruckstück | 6 auswechselbaren Lochpfeifen | Durchmesser Stanzeinsatz: 2-4,5 mm | VDE geprüft

ARTIKELNR.	PREIS
0006-0226	

www.yesss.de







FRONTPRESSZANGE

für Aderendhülsen 0,5 bis 16 mm²

Vierkant-Frontpressung | Ideale Passform für die Klemmentechnik | Hochpräzises Crimpgesenk, vermeidet Verklemmungen der verpressten Hülsen | Ergonomische 2-Komponenten Griffhülle für ermüdungsfreies Arbeiten

ARTIKELNR.	PREIS
5151-4849	



ZANGEN-SET

4-teilig

Mit ergonomischen Design-Griffhüllen in moderner 2-Komponenten-Ausführung | Kraft-Seitenschneider: L= 200 mm | Telefonzange mit geraden Backen: L= 200 mm | Kombinationszange: L=180 mm | Abisolierzange: L=160 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0459-1732	



ZANGEN-SET

3-teilig

Mit ergonomischen Design-Griffhüllen in moderner 2-Komponenten-Ausführung | Wasserpumpenzange: L=250 | Telefonzange mit gebogenen Backen: L=200 | Seitenschneider: L=160

ARTIKELNR.	PREIS
0948-5938	



ZANGEN-SET

Elektronik- u. Feinmechanik • 3-teilig

Mit ergonomischen Design-Griffhüllen in moderner 2-Komponenten-Ausführung | Seitenschneider: 132 mm | Spitzzange: 150 mm (gebogen) | Flachzange: 140 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-0511	



PRESSZANGE

Click n' Crimp

Für alle gängigen Kabelverbinder mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen ohne Werkzeug | Magazinhalter für zwei Pressprofile im Zangenschenkel | Querschnitt von/bis 0,5 mm² - 10 mm² | Hebelübersetzung | Nachstellbare Ratschenmechanik

ARTIKELNR.	PREIS
0006-0877	



PHASENPRÜFER

140 mm

Phasenprüfer 100-250V AC nach VDE geprüft mit klar-transparentem, schlagfestem Kunststoffheft | Auch als Elektriker-Schraubendreher verwendbar | Prüfart 1-polig | Spannungsanzeige Glimmlampe | Stromversorgung vom Prüfobjekt

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1300	



SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL

9-teilig

Schlüsselgrößen SW1 | 5SW2SW2 | 5SW3SW4SW5SW 6SW 8SW10 mm | Mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl | Hart verchromte polierte Oberfläche | Abgerundete Kanten | Praktischer Kunststoff-Halter für die Werkzeugtasche sowie die Wandbefestigung

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1210	



TELESKOP-MAGNETHEBER

verchromt

Durchmesser: 6 mm in Taschenformat mit Trageclip | Von 125 mm ausziehbar bis 630 mm (Gesamtlänge) | Zugkraft von 500 g | Kopfdurchmesser: 7 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0948-6271	

www.yesss.de



KOMBI-KRALLENGREIFER

700 mm • mit 500 g Ringmagnet

Schwarze, kunststoffummantelte, biegsame Welle mit einem Ø 6 mm (außen Ø 7 mm) Krallengreifer und eloxierter Hülse Ø 15 mm | Betätigungsgriff aus Aluminium mit Ø 32 mm Gegenhalterung | Betätigungsdruckknopf Ø 24 mm und integrierter Rückholfeder

ARTIKELNR.	PREIS
2596-7272	



FLEXIBLER KRALLENGREIFER

540 mm • flexibel

Durchmesser: 6 mm (geht nach dem Verbiegen nicht in die Ursprungsposition zurück) | Krallengreifer-Ausführung mit Rückholfeder am Betätigungsdruckknopf | Betätigungsgriff aus Aluminium mit Durchmesser 20 mm Gegenhalterung | Betätigungsdruckknopf Durchmesser 16 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1441	



FLEXIBLER MAGNETHEBER

400 mm • Haftkraft 270 g

Flexibler Magnetheber | Mini-Magnetheber mit Neodym-Magneten | 4 mm Durchmesser, an flexibler, kunststoffummantelter Drahtwelle zum Bergen von Metallteilen aus kleinen und engen Zwischenräumen

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1444	





SCHRAUBENDREHER-SET

13-teilig

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 75 x 2,5 mm | 100 x 3,0 mm | 100 x 4,0 mm | 125 x 5,5 mm | VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 x 80 mm | PH2 x 100 mm | PZ1 x 80 mm | PZ2 x 100 mm | VDE-TORX®- Schraubendreher T10 | T15 | T20 | T25 | VDE-Spannungsprüfer

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2527	



SCHRAUBENDREHER-SET

6-teilig

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher | PH 1 x 80 mm | PH 2 x 100 mm | PH 3 x 150 mm | PZ 1 x 80 mm | PZ 2 x 100 mm | PZ 3 x 150 mm | PH 1 x 80 mm | PH 2 x 100 mm | PH 3 x 150 mm | PZ 1 x 80 mm | PZ 2 x 100 mm | PZ 3 x 150 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2767	


cimco
cimco
SLIM



SCHRAUBENDREHER-SET

7-teilig

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 75 x 2,5 | 100x3,0 | 100 x 4,0 | 125 x 5,5 | VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 x 80 | PH2 x 100 | VDE-Spannungsprüfer aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl | Hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen | Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2779	



SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL

5-teilig

Sechskant-Stiftschlüssel Sortiment (Inbus): SW 3x 75 mm | SW 4x 75 mm | SW 5x 75 mm | SW 6x 100 mm | SW 8x 100 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl | Hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen | Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2809	



SCHRAUBENDREHER-SET

5-teilig

Isolierung auf den Durchmesser des Klingenmaßes im unteren Bereich reduziert | IEC- VDE-Normen und GS Richtlinien | Schlitzschrauben 3,0 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm Kreuzschlitz PZ 1 x 80 mm | PZ 2 x 100 mm

ARTIKELNR.	PREIS
3898-9318	



SCHRAUBENDREHER-SET

5-teilig

1000V TORX®-Schraubendreher-Sortiment | VDE-TORX-Schraubendreher | T 8 x 60 mm | T 10 x 60 mm | T 15 x 75 mm | T 20 x 100 mm | T 25 x 100 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2827	

www.yesss.de



PRÄZISONS-SCHRAUBENDREHER

Set • 7-teilig

Schraubendreher für Kreuz- und Schlitzschrauben
1,0 x 0,18 mm | 1,2 x 0,25 mm | 1,8 x 0,3 mm | 2,0 x 0,4 mm | 2,5 x 0,4 mm | 3,5 x 0,6 mm | 4,0 x 0,8 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1522	



PRÄZISONS-SCHRAUBENDREHER

Set • 7-teilig

Schraubendreher für TORX-Schrauben | Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben | Klingen aus Spezialstahl | Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 15

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1528	



PRÄZISONS-SCHRAUBENDREHER

Set • 7-teilig

Stiftschlüssel (Inbus) Innen-Sechskantschrauben | Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben | Klingen aus Spezialstahl | Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems | SW 0,7 | SW 0,9 | SW 1,3 | SW 1,5 | SW 2,0 | SW 2,5 | SW 3,0

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1555	





PRÄZISONS SCHRAUBENDREHER

Set • 7-teilig

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH000 | PH00 | PH0 | PH1 x 80 | PH1 x 150 | Für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ0 x 60 | PZ1 x 80

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1531	



PRÄZISONS SCHRAUBENDREHER

Set • 7-teilig • DIN EN 60900

IEC 900 Klinge | Isolierung und Griff sind unlösbar miteinander verbunden | Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt | für Schlitzschrauben 1,5 x 0,3 | 1,8 x 0,3 | 2,0 x 0,4 | 2,5 x 0,4 | 3,0 x 0,5 | für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH00 x 40 | PH0 x 60

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1606	







STECKSCHLÜSSEL-SATZ

33-teilig

Abmessungen (BxHxL): 280 x 130 x 90 mm | 4-kt.-Antrieb | Sechskant-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl | Poliertverchromt, in Metallkassette | Umschaltknarre mit PosiLock | Festhaltemechanismus | Gleitgriff | Verlängerungen 50 mm und 150 mm | Halter | Kardangelenk

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2203	



STECKSCHLÜSSEL-SATZ

52-teilig

in stabiler Metallkassette | Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl | hochglänzend poliert und verchromt

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2206	

www.yesss.de



DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ

8-teilig

DIN 3110 und ISO 3318 | Maulstellung 15° | Chrom-Vanadium-Stahl | glanzverchromt | 6 x 7 | 8 x 9 | 10 x 11 | 12 x 13 | 14 x 15 | 16 x 17 | 18 x 19 | 20 x 22 mm | mit Kunststoffclip

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1660	



ZWÖLFKANT-RINGSCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig

Zwölfkant-Ringschlüssel-Satz DIN 838/ISO 3318 | tief gekröpft (75°) | Chrom-Vanadium-Stahl | glanzverchromt | 6 x 7 | 8 x 9 | 10 x 11 | 12 x 13 | 14 x 15 | 16 x 17 | 18 x 19 | 20 x 22 | 21 x 23 | 24 x 27 | 25 x 28 | 30 x 32 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1711	



MAULRINGSCHLÜSSEL

17-teilig

DIN 3113A/ISO 3318 | SW6-SW22 | 1 mm-Stufung | Chrom-Vanadium-Stahl | glanzverchromt | Schlüsselweiten im Set 6-22 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0006-1792	




KNARREN-RING- & GABELSCHLÜSSEL

12-teilig

Ring- und Gabelschlüssel SW8-SW19 mm | Schlüsselweiten im Set 8-19 mm | Lieferung in einer robusten, geräumigen Werkzeugrolltasche

ARTIKELNR.	PREIS
0113-6230	

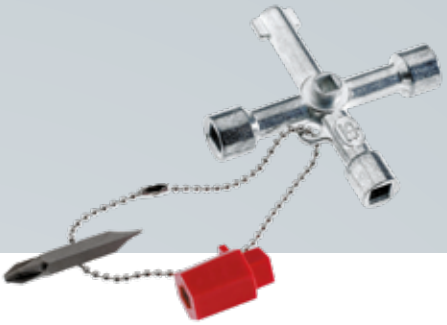


SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL

Für alle gängigen Schaltschränke

Universal-Schaltschrankschlüssel aus Metall | Kleine Abmessungen | Geringes Gewicht | Mit Adapter für 1/4 Zoll Bits | Vierkantschlüssel für Heizkörper-Entlüftungsventile und Wendebit für Schlitzschrauben 1,0 x 7,0 mm und/oder Kreuzschlitzschrauben PH2

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2161	

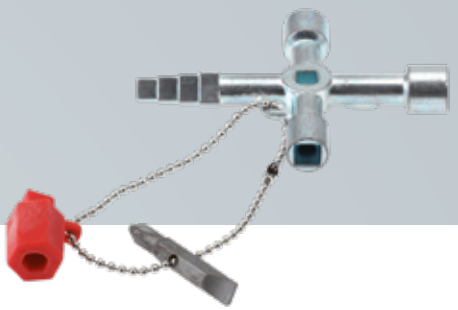

UNIVERSALSCHLÜSSEL

Mit Kette

Universalschlüssel Profi Key | Zinkdruckguss | Adapter für 1/4 Zoll Bits | Wendebit für Schlitzschrauben 1,0 x 7,0 mm | Kreuzschlitzschrauben PH 2 | Ideal für Heizung, Klima, Lüftung und im Neubaubereich

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2200	



ROLLGABELSCHLÜSSEL

Aus Stahl geschmiedet

Rollgabelschlüssel DIN 3117A | Griff PVC-beschichtet | Verchromt

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0006-2122	160 mm	
0006-2125	210 mm	
0006-2128	260 mm	



SUBMASTER

Mit Adapter für Bits

Für alle gängigen Schaltschränke, Unterverteilungen, Straßenlampen | Durch einen doppelten Drehmechanismus können acht verschiedene Schlüssel in Position gebracht werden | Ein angebrachter 5,0 mm Vierkant eignet sich besonders zum Entlüften von Heizungsventilen | Ausführung mit Karabinerkette

ARTIKELNR.	PREIS
1640-3323	

www.yesss.de



SUPER-ENTMANTELER

Für Kabel von 8 - 13 mm Ø

Mit Rund- und Längsschneider | Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser | Abisolieren: 0,2 - 0,3 - 0,8 mm Ø und 1,5 - 2, 5 - 4 mm^2 | 7x 1,5 mm^2 und 5x 2,5 mm^2 Kabel

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2911	



ABISOLIERER

Für Kabel von 2 - 10 mm

Data Strip für Datenkabel | Universalwerkzeug zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren von Rund-/ und Flachkabeln, geschirmten und ungeschirmten Kabeln | Schnitttiefe einstellbar | 3 Messer auswechselbar

ARTIKELNR.	PREIS
0006-3007	



UNIVERSAL KABELENTMANTELER

Für alle gängigen Kabel von 8 - 13mm Ø

TIN beschichtet | Universal- Kabelentmanteler, für alle gängigen Kabel von 8 - 13 mm Ø

ARTIKELNR.	PREIS
0006-2920	



KABELSCHERE

Duocut

Kabelschere mit zweistufigem Schneidenbereich und Mehrkomponenten VDE-Hülle für Kupfer-/ Aluminiumkabel | Das Werkzeug eignet sich zum deformationsfreien exakten Schneiden von Kabeln bis 10 mm Ø | Nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
5671-2502	160 mm	
6347-2189	200 mm	





KABELSCHERE

180 mm

Für Kupfer- und Aluminiumkabel | Sehr gute Schneidleistung | Aus einsatzgehärtetem 5 mm-Werkzeug-Flachstahl | Schneidkanten mit Präzisionsschliff | Feinst-brüniert | 2-Komponenten-Griffhüllen mit Spezialschneide für feindrähtige Kabel bis Ø 18 mm

ARTIKELNR.	PREIS
2309-9101	



TASCHENSÄGE

Spannweite 150mm

Taschensägen PUK mit festem, lackiertem Holzheft | Metallsägeblatt

ARTIKELNR.	PREIS
0006-3199	



RATSCHEN-ROHRSCHNEIDER

Einhandbedienung

Abmessungen (BxLxH): 175 x 38 x 68 mm | Weltweit patentierter Rohrschneider mit Ratschenmechanismus |
Besonders bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen (z. B. in Ecken, an der Wand montierte Rohre) geeignet

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
0113-6272	Rohrschneider	
5151-4921	Ersatzschneidrad	



LOCHSÄGE

Schnitttiefe 19 mm • 10-teilig

Steckdosenschneider für Holz und Rigips | Lochsäge mit Metallkörper | Aufnahmeschaft 6 mm Durchmesser | Sägenspitzen induktiv gehärtet | 7 Sägeneinsätze 25 (1”) - 32 (1 1/4”) - 38 (1 1/2”) - 44 (1 3/4”) - 51 (2”) - 57 (2 1/4”) - 63 (2 1/2”) mm Ø

ARTIKELNR.	PREIS
0006-3256	

www.yesss.de



UNIVERSALMESSER

Lange Lebensdauer

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit weichem Kunststoff | Klingenvorschub mit automatischer Arretierung | 2 Ersatzklingen im Griff | Messer mit Abbrechklinge | 0,5 mm Stärke | Perfekter Schnitt

ARTIKELNR.	PREIS
6246-5503	



KABELMESSER

8 - 28 mm

Mit Kabelmesser lassen sich Leitungen mit Hilfe des Wechselbügelsystems im Handumdrehen abisolieren | Die verschiedenen Bügel sind schnell und problemlos durch die Push-Vorrichtung auszutauschen | Wechsel für Durchmesser 8 bis 28 mm enthalten

ARTIKELNR.	PREIS
5003-5789	



STAB-KABELENTMANTELER

Längenskalierung

Titan-Nitrid beschichtete Klingen garantieren höchste Standzeit und eine sehr gute Gleitfähigkeit | Sicherer Halt durch ergonomische | Rutschsichere 2-Komponenten-Griffzone | Vier-Klingen-Anordnung reduziert Kraftaufwand und erhöht Präzision | Beschriftungsfeld vereinfacht die Personalisierung des Entmantelers

ARTIKELNR.	PREIS
6183-5476	



STEINMEISSEL

Chrom-Vanadium-Stahl

Steinmeißel nach DIN 7254 A

ARTIKELNR.	SCHNEIDEN-BREITE	STAHLSTÄRKE (BxL) IN MM	PREIS
0006-3289	26 mm	20 x 12	
0006-3292	29 mm	23 x 13	



STECHBEITEL

Mit Seitenfacette

Nach DIN 5139 | Poliertes Holzheft und Schneidenschutz

ARTIKELNR.	SCHNEIDENBREITE	LÄNGE	PREIS
0006-3334	10 mm	245 mm	
0006-3337	15 mm	260 mm	
0006-3340	20 mm	270 mm	
0006-3346	26 mm	275 mm	



KUNSTSTOFF-HAMMER

Mit auswechselbaren Cellidor-Einsätzen

Kopf 35 mm Ø | Werkstoff des Stiels: Holz | Ausführung: funkenarm | Antimagnetisch | Rückschlagfrei | Länge: 290 mm

ARTIKELNR.	HAMMERGEWICHT	PREIS
0006-3412	400 g	



SCHLOSSERHAMMER

Mit Stielschutzkragen

Zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse | Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel | Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert

ARTIKELNR.	HAMMERGEWICHT	PREIS
0006-3352	300 g	
0006-3358	500 g	
0006-3361	1000 g	



SICHERHEITS-FÄUSTEL

Mit Stielschutzkragen

Zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse | Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel | Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert

ARTIKELNR.	HAMMERGEWICHT	PREIS
0006-3364	1000 g	
0006-3367	1250 g	
0006-3370	1500 g	

www.yesss.de



SCHUTZBRILLE

Farblos-transparent

Bruchsichere Kunststoffscheiben-Schutzbrille | Umlegbare Seitenkörbe | verdeckte Ventilation

ARTIKELNR.	PREIS
0006-3802	



VOLLSICHTSCHUTZBRILLE

Mit 140°-Sichtfeld

Vollsicht-Schutzbrille Panorama DIN 234 | Mit beschlagfreier, klar-transparenter Sicherheits-Sichtscheibe | Sehr guter Staubschutz und Tragekomfort durch geringes Gewicht | Breites Textilgummiband | Indirekte Ventilation und flaches Design

ARTIKELNR.	PREIS
0006-3910	



FEINSTAUBMASKE

Schutzstufe FFP1

Feinstaubmaske gegen feste Partikel von inerten Stoffen | DIN EN 149 | CE-zertifiziert | Leichte hautsympathische Ausführung mit geringem Atemwiderstand | Einstellbares Gummiband

ARTIKELNR.	PREIS
0006-3922	



FEINSTAUBMASKE

Schutzstufe FFP2

CE-zertifiziert | Leichte hautsympatische Ausführung mit geringem Atemwiderstand | Einstellbares Gummiband

ARTIKELNR.	PREIS
3115-7518	



ERSTE-HILFE-KOFFER

Für Betriebe

Erste-Hilfe-Koffer für Betriebe nach DIN 13 157 | Spritzwassergeschützt | Staubdicht und wartungsfrei, an der Wand zu verwenden oder aus der Halterung herausnehmbar für mobile Hilfe vor Ort | Große Übersichtlichkeit dank transparentem ABS-Gehäuse

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG (BxLxH)	PREIS
0006-4330	370 x 350 x 120 mm	
0006-4333	Nachfüllpack	



ABFALLSACK

120 l • blau • 700 x 1100 mm

Allzweck-Abfallsack | 25 Sack auf einer Rolle | Aus recyclingfähiger Polyäthylen-Regenerat-Folie (PE-LD) | Problemlose Verbrennung auf Deponien | Grundwasserneutrales Verhalten und keine Freisetzung von schädlichen Gasen oder Stoffen | Folienstärke 80 µm | Besonders stabil | Reißfest und wasserdicht

ARTIKELNR.	PREIS
0006-4729	



WERKZEUGKOFFER

Belastbarkeit bis 15 kg • unbestückt

Kofferschalen aus ABS-Material | Umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern | 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern | Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit | Frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen | Deckelhalter und Scharniere aus Metall

ARTIKELNR.	ABMESSUNGEN (BxHxT)	PREIS
0006-5689	310 x 170 x 465 mm	

www.yesss.de



MONTAGEKOFFER

Energie- und Gebäudetechnik

Kofferschalen aus ABS-Material | 2 integrierte, abschließbare Kippschlösser | Belastbarkeit bis 15 kg | 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern | Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit | Frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen | Kunststoffbodengleiter | Komplett mit 22 Werkzeugen

ARTIKELNR.	PREIS
0006-5719	



TROLLEY-TECHNIKERKOFFER

Koffer bestückt

Mit 22 Werkzeugen bestückt für den Elektrotechniker / Mechatroniker | VDE-Schlitz-Schraubendreher | VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher | VDE-Schraubendreher Kombiprofil | VDE-TORX®-Schraubendreher sowie viele weitere Qualitätswerkzeuge

ARTIKELNR.	PREIS
6294-3691	



WERKZEUGKOFFER CHAMPION

Koffer unbestückt

Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität | Kofferschalen extrem schlag- und sturzfest | Besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache | 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
0113-6416	Tragekoffer	
0948-6505	Rollenkoffer	



WERKZEUGTASCHE

Bauchtasche unbestückt

Mit zahlreichen praktischen Details aus verstärktem Spezialgewebe | 2 geräumige Innenfächer | Kleines Innenfach mit Klettverschluss | 6 Elastik-Halter für Schreibgeräte / Bohrer / Schraubendreher und ähnliches | Reißverschluss-Vortasche | Taschendeckel verschließbar durch Klettverschluss und/oder 2 Reißverschlüsse

ARTIKELNR.	PREIS
0006-5953	



WERKSTATTWAGEN

Gesamtbelastbarkeit max. 280 kg • unbestückt

Extrem robust und belastbar | Einfache und komfortable Handhabung | Abgerundete Formen und nach nationalen Sicherheitsstandards gefertigt | Eine gerippte Gummimatte schützt die oberste Ebene | 100% ausziehbare Schubladen | Ausgestattet mit 7 Schubladen (Innenmaß: 640 x 417 mm)

ARTIKELNR.	PREIS
3382-0390	



LOCHSÄGE Ø 68 MM

Für Holz und Rigips

Mit integriertem Randversenker | Sechskantaufnahme und Ausdruckfeder | HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung | 11 mm Sechskantaufnahme ohne Mitnehmer | Zentrierbohrer 105 mm | Ø 6 mm | Ausdruckfeder

ARTIKELNR.	PREIS
6379-8685	



COMPACT

Transport- und Aufbewahrungskoffer

Aus hoch schlagfestem Polypropylen, dadurch leicht und extrem verschleißfest (keine Beulen und Risse) | Chemisch resistent | Kann dank besonderer Stabilität auch als Tritt eingesetzt werden | Mit herausnehmbarem Werkzeugträger

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG (BxLxH)	PREIS
0007-8193	474 x 239 x 190 mm	
0007-8196	474 x 239 x 248 mm	
0007-8199	540 x 296 x 230 mm	
0007-8202	540 x 296 x 292 mm	
0007-8205	621 x 311 x 322 mm	



HSS-STUFENBOHRER

Für Kabelverschraubungen in der Elektromontage

Bohrstufen 12 | 8,0 Zentrierbohrer | 12,5 Durchgangsloch für Pg 7/M12 | 14,5 Kernloch für M 16 | 16,5 Durchgangsloch für M 16 | 18,5 Kernloch für M 20 | 20,5 Durchgangsloch für M 20 | 23,5 Kernloch für M 25 | 25,5 Durchgangsloch für M 25 | 30,5 Kernloch für M 32 | 32,5 Durchgangsloch für M 32

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
0007-1335	HSS	
0007-1338	HSS-TIN • Titannitrid beschichtete Oberfläche extrem hart und glatt	

www.yesss.de



MINI-WASSERWAAGE

100 x 20 x 50 mm

Kastenprofil aus Aluminium | Mit stoßfester Kunststoff-Libelle | Zertifizierte Genauigkeit | Stoßfeste Endkappen | Praktisch für jeden Werkzeuggürtel

ARTIKELNR.	PREIS
4207-5343	



SCHALTSCHRANK-WASSERWAAGE

250 x 26 x 55 mm

Aus nicht-leitendem Kunststoff | Robuste Aluminiumschiene und integrierter Magnetleiste | Drei Libellen (1 x horizontal | 1 x vertikal | 1 x 45° | mit Plumb Site® Dual-View™

ARTIKELNR.	PREIS
4207-5331	




LEICHTMETALL-WASSERWAAGE

mit Plumb Site® Dual-View™

Zwei Libellen (horizontal | vertikal) | Mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG (BxLxH)	PREIS
4207-5304	20 x 400 x 50 mm	
4207-5310	20 x 800 x 50 mm	
4207-5313	20 x 1000 x 50 mm	

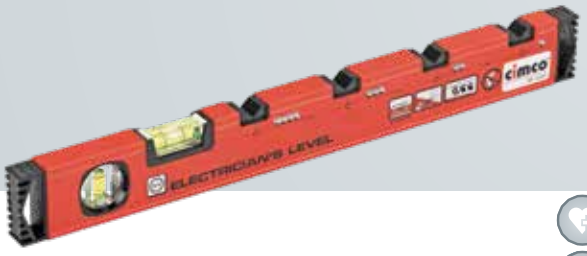

ELEKTRIKER-WASSERWAAGE

430 x 20 x 50 mm

Vier festen Markierungspunkten in 71 mm-Abständen, die einen genauen Schalter- oder Steckdosen Abstand einhalten | Mit zwei Libellen (horizontal | vertikal) | Mit bearbeiteter Oberfläche | Stoßdämpfende Endkappen

ARTIKELNR.	PREIS
4207-5337	



PRÄZISIONS-TaschenYESSSchieber

Matt verchromt

Aus rostfreiem Stahl | Ganz gehärtet | Mit Messspitzen | Tiefenmaß und Gewindetabelle | Schnabellänge 47 mm | Mit Momentfeststellung | in Kunststofftasche | Messbereich 150 mm | Ablesung 1/20 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0007-7545	



TIEFLOCHMARKIERER

Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte

Zum Markieren / Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen | Markiert und schreibt auf allen Oberflächen | Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze | Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung | Strichbreite 1 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
0357-1489	schwarz	




GLIEDERMASSSTÄBE

Aus Holz, mit Stahlfeder

10 Glieder | Länge 2 m | Beidseitige mm-Einteilung | Klasse III

ARTIKELNR.	PREIS
0007-7527	

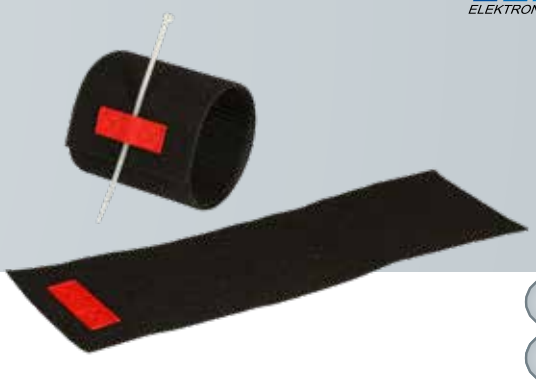

HOCHLEISTUNGS-KLETTBAND

Länge 320 mm | Breite 100 mm

Kabelhalter zur Aufnahme großer Kabelmengen oder Trunkkabel | Sehr robust und stabil für höchste Traglasten geeignet | Separate Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder zur Befestigung im Datenschrank

ARTIKELNR.	PREIS
4530-4783	

www.yesss.de



HT712

Digitaler Spannungsprüfer mit Multimeterfunktion

TRMS Messungen | DC/AC-Spannung | AC-Spannung bis 600 V 1-polig | Autom. Erkennung DC/AC-Spannungen | Durchgangsprüfung mit Summer | Frequenzmessung 1- oder 2-polig | Drehfeldrichtung 1-polig | Phasenübereinstimmung 1-polig | Data HOLD | Indikation LED OK/FAIL

ARTIKELNR.	PREIS
0810-7174	



FLASHMETER

Wasserdichtes CAT IV TRMS Multimeter

Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | Automatischer Erkennung der Messmethode (AC/DC oder Ω) | IP 67 | Spannungsmessung 0,1 V bis 600 V DC | Spannungsmessung TRMS 0,1 V bis 600 V AC | Widerstandsmessung 0,1 Ω – 400 kΩ | Durchgangsprüfung mit Summer | Berührungslose AC Spannungserkennung

ARTIKELNR.	PREIS
6291-8482	





HT7

Digitaler 2-Poliger-Spannungsprüfer

Spannung von 0 V bis 690 V AC/DC | Taster für Lastzuschaltung | Große LCD-Anzeige mit Beleuchtung | Bargraphanzeige ab 6 V AC/DC | Messstellenbeleuchtung mit weißer LED | 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung | Sicherheit nach CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | TÜV/GS geprüft

ARTIKELNR.	PREIS
3848-9911	



HT62

Professionelles TRMS Multimeter

4-stellige Anzeige | 6000 Digits | Bargraph | CAT IV | Messung in TRMS | DC/AC Spannung | DC/AC Strom Widerstand & Durchgangsprüfung | Frequenz-/ Diodentest | Temperatur mit K-Typ Fühler | Kapazität / Tastverhältnis

ARTIKELNR.	PREIS
4969-9633	



HT38

Professioneller Sicherungs- und Stromkreisfinder

LED Anzeige und Summer mit variablem Ton | Zuordnung von Sicherungen | Zuordnung und Verfolgen einer Leitung | Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannungen bis 250 V AC gegen Erde | LED Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand | Automatische Abschaltung

ARTIKELNR.	PREIS
5594-6026	



HT70

Berührungsloser Spannungsprüfer + Drehfeldrichtung

Spannungsbereich: 100 V bis 1000 V AC | Frequenzbereich: 50/60 Hz | LED rot/grün + Summer als Ergebnisanzeige | Praktischer Taschenclip | Sicherheit: IEC/EN 61010-1 | CAT IV 1000 V | Verschmutzungsgrad: 2 | Batterieversorgung: 2x 1,5 V Batterien Typ AAA • Batterielebensdauer: > 9000 Tests

ARTIKELNR.	PREIS
1166-8090	



HT7005

Kleine kompakte TRMS Stromzange

Strom ab 0,01 A bis 400A AC/DC | Spannungssensor berührungslos | Einschaltströme AC ab 100 ms | DC Zero Funktion | Automatische Bereichswahl | Data HOLD | Auto Power OFF

ARTIKELNR.	PREIS
6206-0359	



HT3300

Thermometer

Infrarot Temperatur-Messbereich -50 °C ÷ 380 °C | Sichtfeld (Optik) 12:1 | Laserpointer | Emissionsgrad einstellbar | Display mit Hintergrundbeleuchtung | MAX/MIN | Alarmgrenzwert MAX und MIN mit Summer | Data Hold

ARTIKELNR.	PREIS
4969-9642	

www.yesss.de



LUXMETER HT309

LED-Luxmeter mit Pupil-Lumen Messung

Messbereich 0,01 ÷ 400 kLux; 0,01 ÷ 40 kfc | Auflösung 0,01 Lux ÷100 Lux | 0,01 ÷ 10 fc | Genauigkeit ±3 % Ablsg. | Lichtstärke (Cd) | Lichtstärke LED | Silizium Photodiode | Einheiten-Auswahl Lux/Fc | Justierung Digital | Autom. Bereichsauswahl | Spektrale Korrektur | Interner Speicher | Data HOLD | Auto Power OFF

ARTIKELNR.	PREIS
2564-6389	



QUICKLAN6055

LAN-Netzwerk-Tester

Kabeltest bei geschirmten (STP) und ungeschirmten (UTP) Kabeltypen mit RJ45-Verbinder | Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #8) | Verkabelungskontrolle (Anzeige der Anschlussfehler wie z. B. Kabelbruch, falscher Anschluss, vertauschte Kabel) | Auto Power OFF | Low Bat Anzeige

ARTIKELNR.	PREIS
0810-7393	





PH 30 POWER X KOMBIHAMMER

Der Allrounder mit FIXTEC und 3,6 J Schlagenergie

Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 20 mm | Sanftanlauf | Softschlagfunktion | FIXTEC-Werkzeug-schnellwechselsystem | Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität | Leistungsaufnahme 1030 W | Lastdrehzahl 0-850 min-1 | Lastschlagzahl 0-3800 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
2491-0489	



PD2E 22 R SCHLAGBOHRMASCHINE

850 W-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe

Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-Links-Lauf | Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage | Robustes Metallgetriebegehäuse | Sicherheitskupplung | Leistungsaufnahme 850 W | Leer-laufdrehzahl im 1. Gang 0-1000 min-1, 2. Gang 0-3200 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
2544-6043	



JSPE 135 TX STICHSÄGE

Leistungsstarker 750 W-Motor

Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub | Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle | FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem | Gehrungsschnitte bis 45° | Leistungsaufnahme 750 W | Hublänge 26 mm | Leerlaufhubzahl 800-3000 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
2491-0405	



PLH 28 XE KOMBIHAMMER

Kraftvoller 800 W-Motor für optimale Bohrleistung

Extrem leistungsstarker und kompakter Kombiham-mer mit 4,1 J Schlagenergie | Nur 10,6 m/s² Vibra-tionen dank Anti-Vibrations-System AVS | Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK | Lastdrehzahl 0-1000 min-1 | Lastschlagzahl 0-4000 min-1 | Leer-laufdrehzahl 0-1500 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
4200-9829	



AG 800-115 EK WINKELSCHLEIFER

Kraftvoller 800 W Motor und nur 2,0 kg Gewicht

Kompaktes, extra schlankes Design | Wiederanlaufschutz | Sanftanlauf | Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer | Leerlaufdrehzahl 11500 min-1 | Scheibendurchmesser 115 mm | Spindelgewinde M14

ARTIKELNR.	PREIS
6138-5836	



ROS 125 E EXZENTERSCHLEIFER

Empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien

Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 W-Motor und 2,4 mm Schwingkreisdurchmesser | Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten | Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem | Leerlaufdrehzahl 7000-12000 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
2676-2245	



SPS 140 SCHWINGSCHLEIFER

Kraftvoller 260 W-Motor

Schwingkreis 1,6 mm | Ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen | Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem | 4 m Netzkabel | Leerlaufdrehzahl 14700 min-1 | Schwingkreisdurchmesser 1,6 mm | Schwingzahl 28000 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
4200-9832	



2309-60 INSPEKTIONSKAMERA

Leichtes, handliches Design

Optimiertes 65,8 mm-LCD-Display für ein klares Bild | 9-mm-Kamerakopf mit einem Bildsensor mit einer 320 x 240 Pixel-Auflösung | Anti-Glare Funktion für eine verbesserte Lesbarkeit des Displays | Akku 2x AA | Spannung 9 V

ARTIKELNR.	PREIS
5594-5807	

www.yesss.de


Milwaukee
FUEL





Lieferumfang:
Maschine, 2x 2,0 Ah Akkus, Ladegerät, in HD-Box

M12™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

Mit 5-in-1-Schraublösung

Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität | 10-mm-Schnellspannbohrfutter | ¼″-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder ¼″-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz | Akkukapazität 2 Ah | Leerlaufdrehzahl im 1. Gang 0-400 min-1 | Leerlaufdrehzahl im 2. Gang 0-1500 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
4195-1473	



Lieferumfang:
Maschine, 2x 5,0 Ah Akkus, Ladegerät, in HD-Box

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

M18 FPD mit ONE-KEY™ App via Bluetooth

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment | Kompaktes Design – 175 mm Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen | Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit -und Bohrerhalt | Akkukapazität 5 Ah | Leerlaufdrehzahl im 1. Gang 0-500 min-1 | Leerlaufdrehzahl im 2. Gang 0-2000 min-1

ARTIKELNR.	PREIS
5317-2292	



Lieferumfang:
Maschine, 1x 2,0 Ah Akkus, Ladegerät, in Tasche

M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

Auspressdruck von bis zu 182 kg

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer | Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe | Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung | Akkukapazität 2 Ah | 6 Geschwindigkeitseinstellungen | Max. Druckkraft 1780 N | Spannung 12 V

ARTIKELNR.	PREIS
3345-0490	



Lieferumfang:
Maschine, 2x 5,0 Ah Akkus, Ladegerät, in HD-Box

M18 FUEL AKKU-KOMBIHAMMER

Mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 8,9 m/s Vibrationen

Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser POWERSTATE™-Motor für längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung | Kompaktes, ergonomisches Design für hohen Anwenderkomfort | REDLINK PLUS™-Elektronik | Akkukapazität 5 Ah | Leerlaufdrehzahl 0-1400 min-1 | Spannung 18 V

ARTIKELNR.	PREIS
4931-2345	

Lieferumfang:
Maschine, 2x 2,0 Ah Akkus, Ladegerät, in Tasche



M12™ AKKU-MULTITOOL

Auch mit Wettbewerbszubehör verwendbar

Professionelles Multitool zum Trennen / Sägen und Schleifen | REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer | Akku-Ladestandsanzeige | Akkukapazität 2 Ah | Leerlaufdrehzahl 5000-20000 min-1 | Spannung 12V

ARTIKELNR.	PREIS
3345-0481	



MULTITOOL ZUBEHÖRSET

9-teilig

Mit Universal-Aufnahme einsetzbar für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge | Inhalt: 2x 19 mm Tauchsägeblatt | 2x 32 mm Tauchsägeblatt | 1x 32 mm Sägeblatt mit Japan-Verzahnung | 2x 64 mm Bi-Metall Sägeblatt | 1x 80 mm Titan-Segment-Sägeblatt | 1x 64 mm HM-bestücktes Sägeblatt

ARTIKELNR.	PREIS
5315-7298	



LOCHSÄGEN-SET BI-METALL

Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit

Zahngeometrie variable 4 - 6 TPI Vario-Verzahnung mit positiven 10° Zahnwinkel: schnellere und aggressivere Schnitte | Lochsägenkörper: 1,27 mm, starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch | Effektive Schnitttiefe von 41 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
4395-4114	10-teilig	
3127-9939	17-teilig	



FASTBACK™ UNIVERSAL-KLAPPMESSER

Mit Klingenaufbewahrung

„Press-and-Flip"-Einhand-Öffnung bietet schnellen Zugriff auf die Klinge | Der integrierte magnetische Klingenhalter hält vier zusätzliche Blätter | Der integrierte Schnurtrenner ermöglicht Schnitte, ohne das Messer aufzuklappen | Gürtelclip für einfache Aufbewahrung

ARTIKELNR.	PREIS
5587-1272	

www.yesss.de



HAMMERBOHRERKASSETTE

SDS-Plus Hammerbohrer 4-Schneiden • 7-teilig

Vier symmetrische 90° Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage | 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport | Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren

ARTIKELNR.	PREIS
4972-1371	



METALLBOHRERKASSETTE

Metallbohrer HSS-R DIN 338 • 25-teilig

Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr | Normalanschliff mit 118° Winkel | Typ N Spirale | Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm² | Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5/ 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

ARTIKELNR.	PREIS
2491-3840	



BETONBOHRERKASSETTE

Betonbohrer Rundschaft • DIN 8039

Hartmetall-Schneidplatte mit 2 Schneiden | Zum Bohren in Ziegelstein, Fliesen, Keramik, Beton, Schiefer und Gasbetonsteine | Made in Germany | Inhalt: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

ARTIKELNR.	PREIS
2491-3735	



SCHLANGENBOHRERKASSETTE

Holz-Schlangenbohrer • 6-teilig

Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz | Große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz | Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung | Mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

ARTIKELNR.	PREIS
0752-0704	



SDS-PLUS HAMMERBOHRER

4 Schneiden

4 symmetrische 90° Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage | Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren | 4-Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit | Vergrößerte Armierungsfasern für höhere Standzeit bei Armierungstreffern

ARTIKELNR.	Ø IN MM	LÄNGE	PREIS
0751-8115	6 mm	115 mm	
0751-8148	8 mm	165 mm	
0751-8163	10 mm	215 mm	



GLAS- UND FLIESENBOHRER

Zum Bohren von härteren Materialien

Zum Bohren von Glas, Fliesen, Spiegel & Keramik

ARTIKELNR.	Ø IN MM	LÄNGE	PREIS
0752-0401	4 mm	90 mm	
0752-0407	6 mm	90 mm	
0752-0410	8 mm	95 mm	



KREISSCHNEIDER

Für Trockenbauwände

Zum Schneiden von Öffnungen für Lüftungsrohre, Ventilatoren, Einbauleuchten oder Lautsprechern | Inklusive Staubfangteller für staubarmes Überkopfarbeiten | Für Durchmesser von 51 bis 178 mm | Lasermarkierte Durchmesserrasterung | Geeignet zum Schneiden von Gipskarton und Deckenplatten

ARTIKELNR.	PREIS
4525-4257	



STAUBFANGTELLER

Für Bohrer 5-8 mm

Zum Auffangen von Bohrstaub bei Überkopfbohrungen

ARTIKELNR.	PREIS
4865-6431	

www.yesss.de



NITRIL-HANDSCHUHE - GRIP CUT

Schnittschutz • Schnittfest • Stufe 5 • grün

Nitrilbeschichtung | Träger: 13-Gauge HPPE | Glasfaser / Spandex | Schützt vor mechanischen Gefährdungen | Ölbeständigkeit: Kontrollierter Griff bei nassen und öligen, schwierigen Arbeitsbedingungen

ARTIKELNR.	GRÖSSEN	PREIS
5293-0486	Größe 8 / M	
5293-0489	Größe 9 / L	
5293-0492	Größe 10 / XL	
5293-0495	Größe 11 / XXL	



LATEX-HANDSCHUHE - GRIP THERMO

Kälteschutz • orange

Latex | Doppelte Handflächenbeschichtung | Träger: 13-Gauge gekämmtes Acryl / Spandex | Ideal für alle Arbeiten in kalten Räumen oder im Freien | Fingerfertigkeit und Tragekomfort: Bietet hervorragendes Tastgefühl und verhindert Ermüdung in vielerlei Hinsicht

ARTIKELNR.	GRÖSSEN	PREIS
5293-0498	Größe 8 / M	
5293-0501	Größe 9 / L	
5293-0504	Größe 10 / XL	
5293-0507	Größe 11 / XXL	



NITRIL-HANDSCHUHE - GRIP FLEX

Ölbeständigkeit und Schutz vor Nässe • rot

Nitrilbeschichtung | Träger: 13-Gauge Nylon | Der EN388-Standard und unsere eigene Untersuchung hinsichtlich Trocken- und Nassgriff, Feingefühl, Atmungsaktivität und Passform zeigen, dass der “Wonder Grip® Flex” ein hervorragender Allrounder ist

ARTIKELNR.	GRÖSSEN	PREIS
5173-5616	Größe 8 / M	
5173-5619	Größe 9 / L	
5173-5622	Größe 10 / XL	
5173-5625	Größe 11 / XXL	



NITRIL-HANDSCHUHE - GRIP AIR

Ölbeständigkeit und Schutz vor Nässe • grau

Nitrilbeschichtung | Träger: 15-Gauge Nylon/Spandex | Ermöglicht kontrolliertes Greifen nasser sowie öliger Gegenstände | Fingerfertigkeit: Geeignet für Präzisionsarbeiten oder Handling mit kleinen Metall-und Plastikteilchen

ARTIKELNR.	GRÖSSEN	PREIS
5293-0474	Größe 8 / M	
5293-0477	Größe 9 / L	
5293-0480	Größe 10 / XL	
5293-0483	Größe 11 / XXL	




BAUMWOLLHANDSCHUH

weiß

Handschuhgröße: 10 | Material: Baumwolle

ARTIKELNR.	PREIS
5173-5766	

www.yesss.de

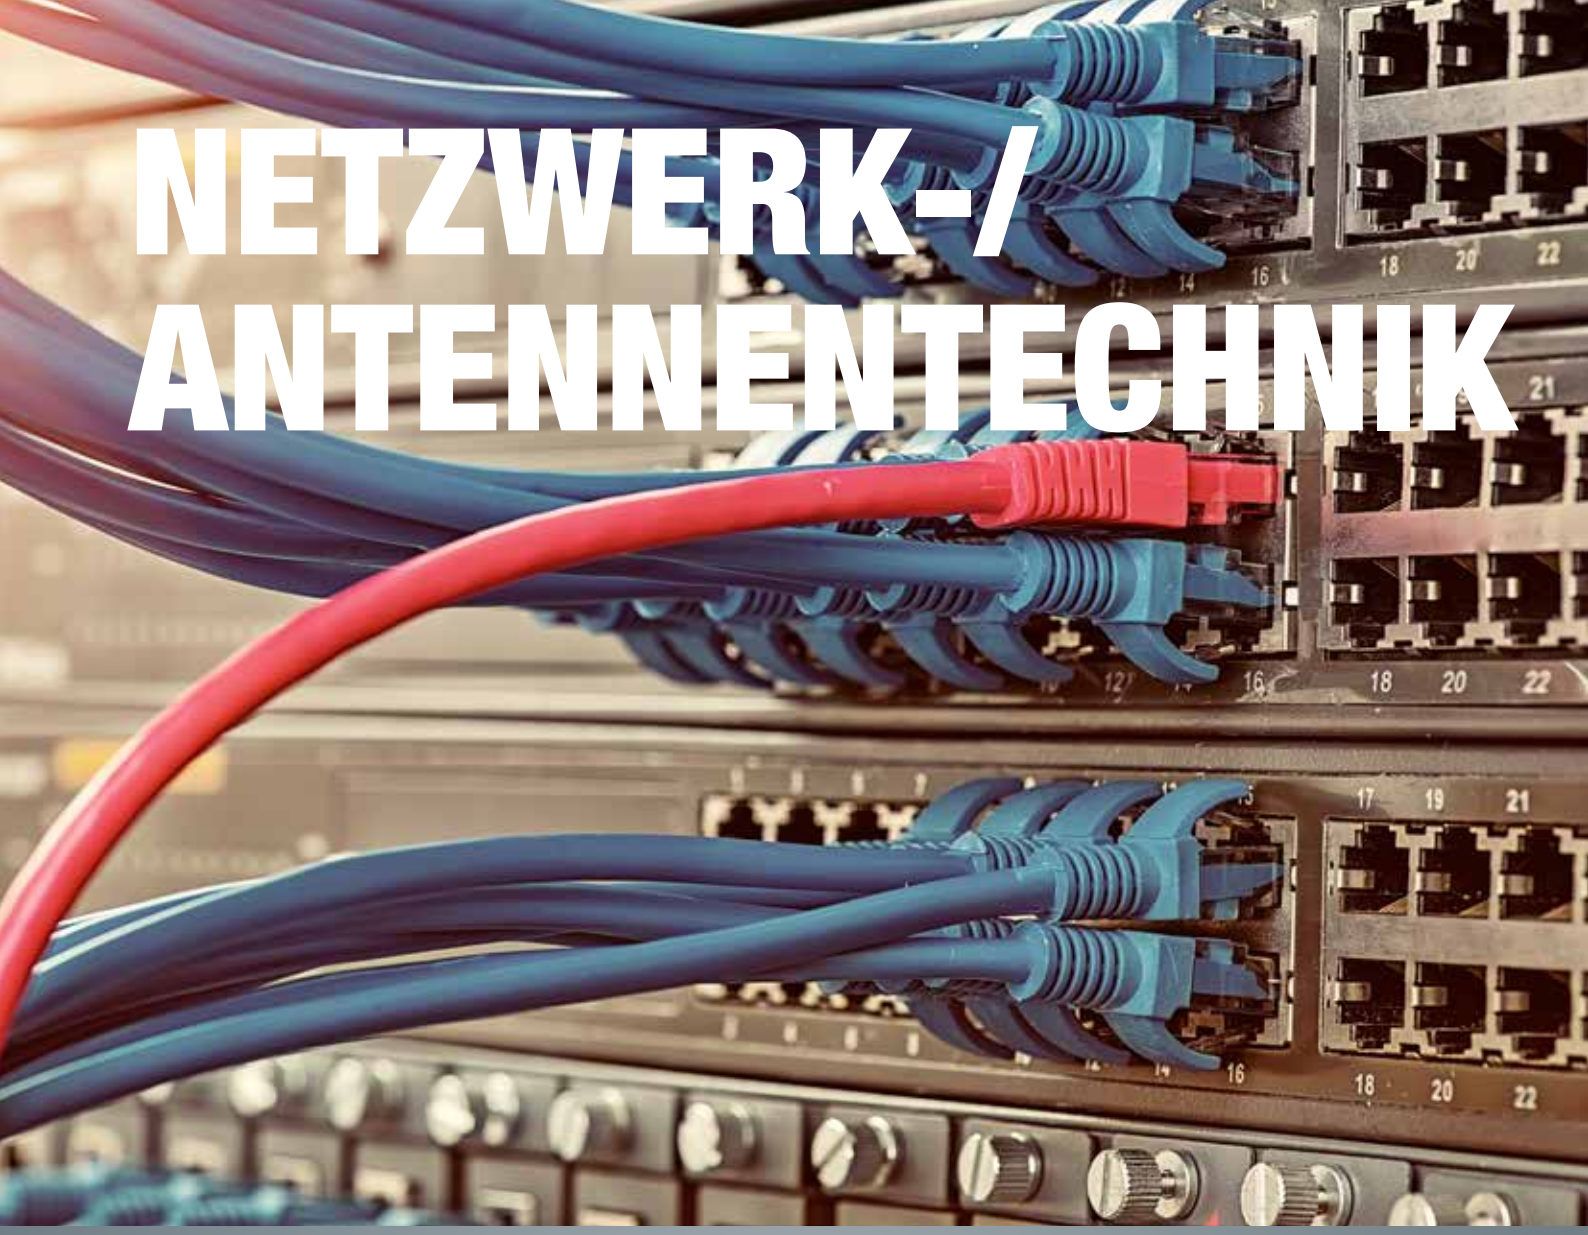

NETZWERK-/ ANTENNENTECHNIK

13

Hochwertig verarbeitete Kabel gewährleisten eine sichere Übertragung auch bei Dauerbetrieb. Störeinflüsse und Geschwindigkeitsverluste sind nahezu ausgeschlossen. Neben der Netzwerktechnik bekommen Sie bei uns auch alles an Antennentechnik, die Sie für Ihre Antennenanlage benötigen.

INHALT

Anschlusskabel


Extender

Multimedia-Dose

Patchkabel

Stichleitungsdose

Artikel nicht dabei? *Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale*

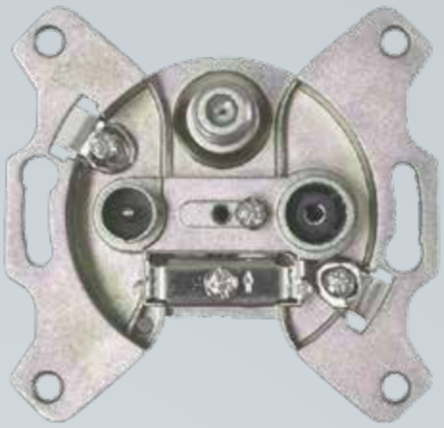

STICHLEITUNGSDOSE

Für SAT und BK • 3 Ausgänge

Zum Empfang von terrestrischen SAT-, Radio- und TV-Programmen bis 2400 MHz | 500 mA DC-Durchgang über F-Buchse | Schraub- und Krallenbefestigung Montage in 55er Wanddosen | SAT-Anschlussdämpfung ca. 3 dB

ARTIKELNR.	PREIS
0194-8612	



MULTIMEDIA-DOSE

5 - 1218 MHz

Verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der Klasse A + 10 dB (LTE safe) | Hohe Einstrahlfestigkeit über die Rundfunkbuchse durch UKW-Bandpassfilter | Schnelle und sichere Anklemmtechnik auch bei unterschiedlichem Kabelquerschnitt | Kabel-Knickschutz durch abgerundete Gehäuseform

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
5309-2441	Modem-Enddose TV- & Modem- Anschlussdämpfung ca. 10 dB	
5309-2450	Modem-Durchgangsdose TV- & Modem- Anschlussdämpfung ca. 13 dB	



STICHLEITUNGSDOSE

Für GA / BK • 2 Ausgänge

Zum Empfang von terrestrischen Radio- und TV-Programmen bis 1006 MHz | Mit 2 Ausgängen und Rückweg | Schraub- und Krallenbefestigung | Montage in 55er Wanddosen | Verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der Klasse A + 10 dB (LTE safe)

ARTIKELNR.	PREIS
0194-8597	

www.yesss.de



JUMPERKABEL

Anschlusskabel

5 x 75 cm CSA 9511 A | Beidseitig FKS 06 F-Stecker | Schirmungsmaß 90 dB

ARTIKELNR.	PREIS
4575-6574	



QUICK-KOMPRESSIONSSTECKERSET

Werkzeugset

Bestehend aus: 1 x KRA 07 Koaxabsetzwerkzeug | 50 x FKS 06 QM Quick-Kompressionsstecker | 1 x KRZ 05 Kompressionszange | 1 x Werkzeugkiste aus schlag- und stoßfestem Polypropylen

ARTIKELNR.	PREIS
6140-8642	



EMPFÄNGER-ANSCHLUSSKABEL

500 cm

IEC-Winkelbuchse | IEC-Winkelstecker | Schirmungsmaß 90 dB

ARTIKELNR.	PREIS
0194-8273	



KOAXIALKABEL 95dB

Für Terrestrik, Kabel-TV und SAT

3-fach geschirmt | 100 m Ring | 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter | 6,9 mm Durchmesser | Mantel PVC weiß | Class A+ | Brandklasse Eca

ARTIKELNR.	PREIS
1964-2114	



VERTEILER

Für SAT und BK

Hochwertiger Verteiler für Frequenzen bis 2400 MHz | Für GA- und SAT-ZF-Hausverteilanlagen | Erfüllt EN 50083-1, EN 50083-2 (Schirmungsmaß Klasse A) | DC-Durchgang zu jedem Anschluss | Verteildämpfung 4…8 dB (5…2400 MHz)

ARTIKELNR.	MODELL	BESCHREIBUNG	PREIS
0194-8696	HFD 2	Verteiler 2-fach	
0194-8702	HFD 3	Verteiler 3-fach	
0194-8705	HFD 4	Verteiler 4-fach	
0194-8708	HFD 8	Verteiler 8-fach	



KÄFIGMUTTERNSET

50 x M6 zur Frontmontage

Zum frontseitigen Einrasten ins 19“ Profil | Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger | Set aus 50x Käfigmuttern | 50x Schraube M6 x 16 | 50x Unterleger schwarz | Material Stahl / Nylon

ARTIKELNR.	PREIS
6236-8618	



ELEKTRONIKWANDGEHÄUSE

6HE • 2-teilig • 500 mm • tiefschwarz

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell | Komplett vormontiert | Eigenbelüftet | Seitenwände abnehmbar | Abschließbar | Gleichschließend mit Fronttür | Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung | Vorbereitet für Einbau von je 2x Einzellüftern in Dach und Boden

ARTIKELNR.	PREIS
6715-5676	



USB 2.0 ANSCHLUSSKABEL

A-Micro-B 5pol. • verdrehsicher • weiß

Ladekabel für Smartphone | Verdrehsicheres USB 2.0 Kabel: Beide USB-Anschlüsse können um 180° gedreht werden | Optimal passend für Smartphones oder Tablets | Extrem flexibler TPE-Mantel mit kleinem Biegeradius | Mit Folien und Geflechtschirm

ARTIKELNR.	PREIS
5524-7398	

www.yesss.de



weitere Farben und Ausführungen verfügbar

PATCHKABEL RJ45

S/FTP • Cat.6 • LSZH • grau

Mantelmaterial: LSZH | Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7 | Kabeldurchmesser: 6,2 mm | Art der Tülle: Gegossene Knickschutztülle (patentiert) | Längenaufdruck auf der Tülle | Übertragung: 5 Gbit | Bandbreite: 250 MHz | Belegung: nach TIA/EIA 568B | Leitermaterial: Kupfer | Kontakte: vergoldet 1µ

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
1905-5341	0,25 m	
0301-5991	0,5 m	
4530-3958	0,75 m	
0301-5994	1 m	
0301-5997	1,5 m	
0301-6006	2 m	
0301-6015	3 m	
0301-6021	5 m	
0301-6024	7,5 m	
0301-6000	10 m	
0301-6003	15 m	

PATCHKABEL RJ45

S/FTP • Cat.6 • LSZH • grün

Mantelmaterial: LSZH | Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7 | Kabeldurchmesser: 6,2 mm | Art der Tülle: Gegossene Knickschutztülle (patentiert) | Längenaufdruck auf der Tülle | Übertragung: 5Gbit | Bandbreite: 250 MHz | Belegung: nach TIA/EIA 568B | Leitermaterial: Kupfer | Kontakte: vergoldet 1µ

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
2481-7552	0,25 m	
0301-6135	0,5 m	
0301-6138	1 m	
0301-6141	1,5 m	
0301-6150	2 m	
0301-6159	3 m	
0301-6165	5 m	
0301-6168	7,5 m	
0301-6144	10 m	
0301-6147	15 m	



PATCHKABEL RJ45

S/FTP • Cat.6A • PVC • UL • grau

(TIA) Patchkabellängen bis zu 50 m | Klasse EA (ISO) Patchkabellängen bis zu 80 m | Vorteile gegenüber Installationskabeln mit feldkonfektionierbaren RJ45 Steckern: Flexibilität des Kabels, geringerer Biegeradius, vorkonfektioniert


ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
1905-6280	20 m	
1905-6283	30 m	
1905-6286	40 m	
1905-6289	50 m	

FAIRLINE 4PSC23

1000 MHZ • S/FTP • Cat.7 • Halogenfrei • Orange

Unsere 1000 MHz Kabeltypen übertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards | Geeignet für alle Anwendungen der Anwendungsklasse F gem. EN 50173:2011 einschließlich 10 Gbit/s– Ethernet und PoEP (Power over EthernetPlus) in tertiärer Verkabelung

ARTIKELNR.	MODELL	AUSFÜHRUNG	PREIS
3234-6154	Simplex	200 m Karton/Box -304	
1597-4350	Simplex	100 m Ring -002	
5560-2043	Simplex	500 m Tr. -149	
2924-7349	Simplex	1000 m Tr. -150	
5931-9130	Duplex	100 m Karton/Box -303	
1597-4359	Duplex	100 m Ring -002	
5560-2073	Duplex	500 m Tr. -149	

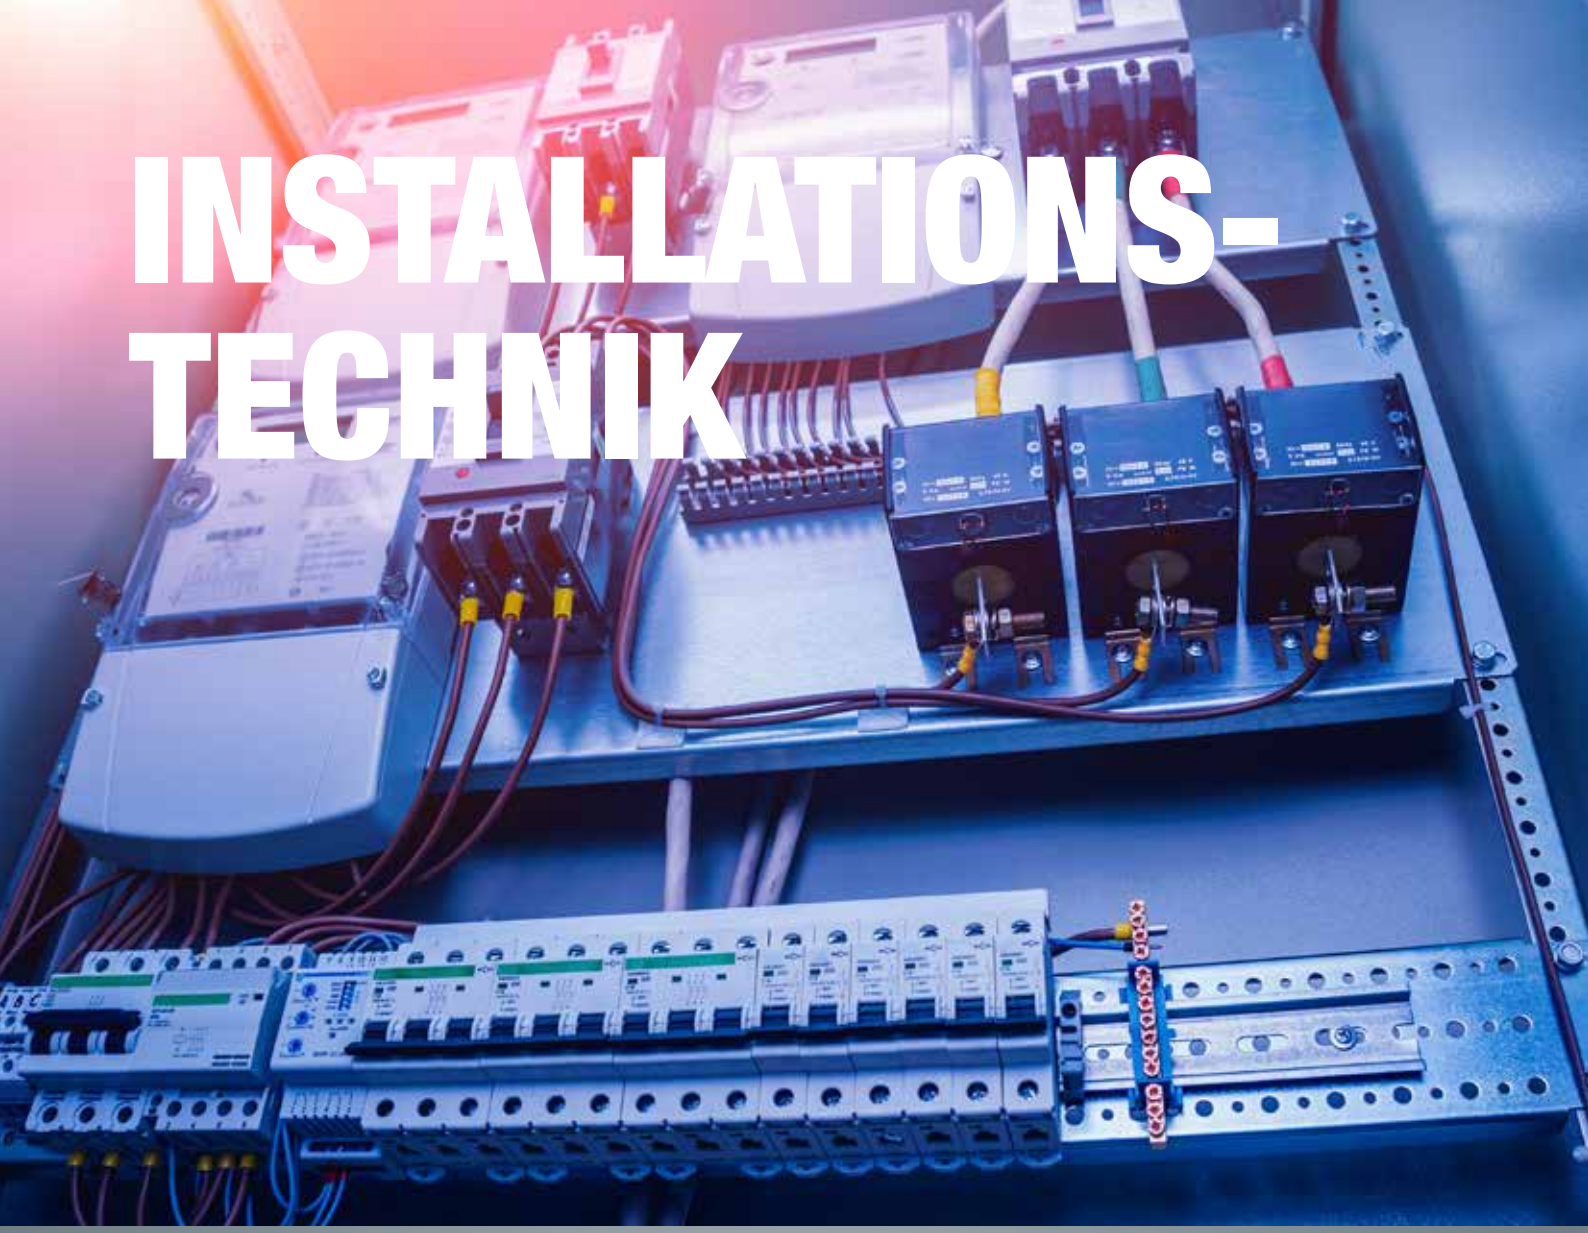

INSTALLATIONS-TECHNIK

14

Unter Installationstechnik fasst man heute alle technischen Maßnahmen zusammen, die in Räumen und Gebäuden, aber auch Betriebsstätten und Einrichtungen, die keine Gebäude sind, der energetischen Versorgung sowie der stofflichen Versorgung und der Entsorgung aller Abfallprodukte dienen.

INHALT

Brandschutzkanal & Verbinder
Brandschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter
FI-Schutzschalter
Gerätedose
Installationsschütze
Leistungsschutzschalter
Präsenz- & Bewegungsmelder
Relais
Schalter / Regler / Taster
Sensoren & Fühler
Transformator
Überspannungsschutz

Artikel nicht dabei? *Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale*

www.yesss.de



BRANDSCHUTZSCHALTER (AFDD)

6 kA • mit Sicherungsautomat

Nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen | Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss) | Interner Überspannungsgeräteschutz

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5740-3102	AFDD+LS S-ARC1-C6 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3114	AFDD+LS S-ARC1-B6 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3099	AFDD+LS S-ARC1-C10 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3111	AFDD+LS S-ARC1-B10 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3096	AFDD+LS S-ARC1-C13 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3105	AFDD+LS S-ARC1-B13 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3093	AFDD+LS S-ARC1-C16 |6kA |1P+N | 2TE	
5726-5624	AFDD+LS S-ARC1-B16 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3090	AFDD+LS S-ARC1-C20 |6kA |1P+N | 2TE	
5740-3108	AFDD+LS S-ARC1-B20 |6kA |1P+N | 2TE	



BRANDSCHUTZSCHALTER (AFDD)

10 kA • mit Sicherungsautomat

Nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen | Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss) | Interner Überspannungsgeräteschutz

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6283-8169	AFDD+LS S-ARC1-C6 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8172	AFDD+LS S-ARC1-B6 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8175	AFDD+LS S-ARC1-C10 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8178	AFDD+LS S-ARC1-B10 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8184	AFDD+LS S-ARC1-B13 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8187	AFDD+LS S-ARC1-C16 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8190	AFDD+LS S-ARC1M-B16 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8181	AFDD+LS S-ARC1M-C13 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8193	AFDD+LS S-ARC1M-C20 |10kA |1P+N | 2TE	
6283-8196	AFDD+LS S-ARC1M-B20 |10kA |1P+N | 2TE	



FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

30 mA

FI/LS Kombischalter PXK | 3-polig+N | FI-Char: A | Bemessungsströme bis 40A | Auslösecharakteristiken B, C, D | Bemessungsschaltvermögen 10kA | Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C

ARTIKELNR.	MODELL	NENNSTROM	PREIS
3910-4449	FRBM6-B16/3N/003-A	16 A	
3910-4545	FRBM6-C16/3N/003-A	16 A	



FI/LS KOMBISCHALTER

30 mA

FI/LS Kombischalter PXK | 1-polig+N | FI-Char: A | LS-Kennlinie-B | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

ARTIKELNR.	MODELL	NENNSTROM	PREIS
0311-0365	PXK-B6/1N/003-A	6 A	
0311-0368	PXK-B10/1N/003-A	10 A	
0311-0371	PXK-B13/1N/003-A	13 A	
0311-0374	PXK-B16/1N/003-A	16 A	



FI/LS KOMBISCHALTER

30 mA

FI/LS Kombischalter PXK | 1-polig+N | FI-Char: A | LS-Kennlinie-C | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

ARTIKELNR.	MODELL	NENNSTROM	PREIS
0311-0413	PXK-C6/1N/003-A	6 A	
0311-0416	PXK-C10/1N/003-A	10 A	
0311-0419	PXK-C13/1N/003-A	13 A	
0311-0422	PXK-C16/1N/003-A	16 A	





LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

1-polig

Leitungsschutzschalter PXL | B-Char | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

ARTIKELNR.	MODELL	NENNSTROM	PREIS
0310-8964	PXL-B6/1	6 A	
0310-8970	PXL-B10/1	10 A	
0310-8976	PXL-B13/1	13 A	
0310-8982	PXL-B16/1	16 A	
0310-8985	PXL-B20/1	20 A	
0310-8988	PXL-B25/1	25 A	
0310-8991	PXL-B32/1	32 A	
0310-8994	PXL-B40/1	40 A	



LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

3-polig

Leitungsschutzschalter PXL | B-Char | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

ARTIKELNR.	MODELL	NENNSTROM	PREIS
0310-9585	PXL-B6/3	6 A	
0310-9591	PXL-B10/3	10 A	
0310-9597	PXL-B13/3	13 A	
0310-9603	PXL-B16/3	16 A	
0310-9606	PXL-B20/3	20 A	
0310-9609	PXL-B25/3	25 A	
0310-9612	PXL-B32/3	32 A	
0310-9615	PXL-B40/3	40 A	
0310-9618	PXL-B50/3	50 A	



FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

2-polig

Fehlerstromschutzschalter PXF | Typ: A | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau | Montage: Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715 | Schutzart: IP40 / IP54 (mit feuchtigkeitsdichtem Gehäuse)

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0311-0275	PXF-25/2/003-A	
0311-0287	PXF-40/2/003-A	
0311-0281	PXF-25/2/03-A	
0311-0293	PXF-40/2/03-A	



FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

4-polig

Fehlerstromschutzschalter PXF | Typ: A | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau | Montage: Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715 | Schutzart: IP40 / IP54 (mit feuchtigkeitsdichtem Gehäuse)

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0311-0320	PXF-40/4/003-A	
0311-0329	PXF-63/4/003-A	
0311-0323	PXF-40/4/03-A	
0311-0332	PXF-63/4/03-A	

www.yesss.de



FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

4-polig

Fehlerstromschutzschalter FRCdM | Typ: G/B | Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau | Montage: Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715 | Schutzart: IP40 / IP54 (mit feuchtigkeitsdichtem Gehäuse)

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
3502-5580	FRCDM-40/4/003-G/B	
3502-5604	FRCDM-63/4/003-G/B	
3502-5586	FRCDM-40/4/03-G/B	
3502-5610	FRCDM-63/4/03-G/B	



BRANDSCHUTZSCHALTER

2-polig • 30 mA

Hochwertiger Brandschutzschalter (AFDD) in Kombination mit einem Fi/LS (RCBO) | Netzspannungsunabhängig | Auslösecharakteristiken B/C/D | Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C



ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5311-0600	AFDD-16/2/B/003-A	
5360-8606	AFDD-16/2/B/003-LI/A	
5360-8618	AFDD-16/2/C/003-LI/A	



TRANSFORMATOR

230 V

Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558 | Aufputz-Montageset als Zubehöre (Montageplatte, Klemmenabdeckungen)

ARTIKELNR.	MODELL	SEK. SPANNUNG	SEK. STROM-STÄRKE	PREIS
0312-1921	TR-G/8	8 V	1 A	
0312-1924	TR-G3/8	4/8/12 V	1/1/0,67 A	
0312-1933	TR-G2/24	12/24 V	2/1 A	



INSTALLATIONSRELAIS

230 V AC/50Hz • 20 A

Installationsrelais mit Handbetätigung | Zum Schalten von Verbrauchern bis 20A geeignet | Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsrelais für Reiheneinbau

ARTIKELNR.	MODELL	ÖFFNER	SCHLIESSER	PREIS
0309-6346	Z-R230/S	0	1	
0309-6352	Z-R230/SS	0	2	
0309-6349	Z-R230/SO	1	1	



INSTALLATIONSSCHÜTZE

230 V AC

Frontseitige Schaltstellungsanzeige | Kompakte Bauform | Großzügig dimensionierte Klemmen | geringes Schaltgeräusch | Brummfreiheit | Hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen | Einfache Schnappbefestigung auf 35 mm Hutschiene | Einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC | Berührungssicherheit nach VBG4

ARTIKELNR.	MODELL	SCHLIESSER	NENN-STROM	PREIS
0309-6439	Z-SCH230/25-40	4	25 A	
0309-6451	Z-SCH230/40-40	4	40 A	
0309-6463	Z-SCH230/63-40	4	63 A	


AN72B
AN78B
AN60B
CLS6-B16
CLS6-B16
CLS6-B10
AN60B
CLS6-B10



BEWEGUNGS-HELLIGKEITSSENSOR

Funk • Für Außen

Reinweiß glänzend für Aufputzmontage | Abmessungen (BxLxH): 84 x 84 x 39 mm | Schutzart: IP54 | Mit Solarzelle | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
3906-8611	FABH65S-wg	



BEWEGUNGS-HELLIGKEITSSENSOR

Funk

Reinweiß glänzend für Aufputzmontage | Abmessungen (BxLxH): 84 x 84 x 27 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem | Mit Solarzellen und AAA-Batterien (Lebensdauer 4-5 Jahre) | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5913-5401	FBH65SB-wg	



BEWEGUNGS-HELLIGKEITSSENSOR

Funk

Reinweiß glänzend für Einzel-Montage | Abmessungen (BxLxH): 80 x 80 x 27 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem | Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 4-5 Jahre) | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5913-5398	FBH55SB-wg	



LUFTGÜTE-TEMPERATUR-SENSOR

Funk

Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor | Reinweiß glänzend für Einzel-Montage | 84 x 84 x 17/33 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem | Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität. Zusätzlich mit Warn-Signalton | Versorgungsspannung 230 V | Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6768-5215	FLGTF65-wg	



FEUCHTE-TEMPERATURSENSOR

Funk

Reinweiß glänzend für Einzel-Montage | Abmessungen (BxLxH): 84 x 84 x 17 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem | Mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre) | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5158-1797	FFT65B-wg	



SCHALTUHR MIT DISPLAY

Funk • 8 Kanäle

Reinweiß glänzend für Einzel-Montage | Montage in das E-Design-Schaltersystem | Einbautiefe: 33 mm | Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung | Display beleuchtet | Stromversorgung: 230 V | Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5913-5422	FSU65D/230V-wg	
5653-1128	FSU55D/230V-wg	

www.yesss.de





TEMPERATUR-REGLER

Mit Handrad • Funk

Reinweiß glänzend für Einzel-Montage | Mit Batterie (Lebensdauer 4 Jahre) | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5158-1800	FTR65HB-wg	
5913-5449	FTR55HB-wg	



BEWEGUNGS-HELLIGKEITSSENSOR

Funk • Außen

Reinweiß | Abmessungen (BxLxH): 130 x 85 x 100 mm | Schutzart: IP55 | 1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC | Glühlampen 2300 Watt | Stromversorgung: 230 V | Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5534-1112	FABH130/230V-rw	



WASSERSENSOR

Mit Quellscheiben und Energiegenerator • Funk

Weiß | Abmessungen (BxLxH): 88 x 50 x 30 mm | Kein Stand-by-Verlust | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4281-1615	FWS81	



DREHTASTER

Funk

Reinweiß glänzend für Einzel-Montage | Abmessungen (BxLxH): 80 x 80 x 25 mm oder Montage in das 55er-Schaltersystem | Mit Batterie (Lebensdauer 2-8 Jahre) | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5913-5407	FDT55B-wg	



FUNKTASTER

Ohne Anschlussleitung

Abmessungen außen (BxL): 80 x 80 mm | Rahmen-Innenmaß (BxL): 55 x 55 mm | 15 mm hoch | Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust | Mit Wippe und Doppelwippe | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1903-6645	FT55-ws	



ZENTRALSTEUERTASTER

Funk • 2 Kanäle

Abmessungen außen (BxL): 80 x 80 mm außen | Rahmen-Innenmaß (BxL) 55 x 55 mm | 15 mm hoch | Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust | Mit Wippe lasergraviert | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5913-5464	FZT55-wg	

www.yesss.de



BUS-TASTER

4 Kanäle

Für Einzel-Montage | Abmessungen (BxLxH): 80 x 80 x 15 mm | Zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG | Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt | Mit Wippe und Doppelwippe | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1281-3031	B4T55	



FERNBEDIENUNG

Funk • 8 Kanäle

Abmessungen (BxLxH): 185 x 50 x 17 mm | Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie | Mit Wandhalter WHF-al und je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9 x 25 mm und Dübel 5 x 25 mm | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1672-1464	FF8-al/anso	



FENSTER-TÜRKONTAKT

Mit Solarzelle • Funk

Abmessungen (BxLxH): 75 x 25 x 12 mm | Reinweiß | Auf Wunsch auch in anthrazit lieferbar | Befestigung durch Kleben | Schutzart: IP 54, daher auch für Außenmontage geeignet | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1903-6510	FTK-RW	




MINIHANDSENDER

Für Rufsysteme

Abmessungen (BxLxH): 43 x 43 x 16 mm | Gewicht nur 48 Gramm | Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1672-1110	FMH2S-wr	



ZUGSCHALTER

Funk

Für Aufputzmontage | Abmessungen (BxLxH): 84 x 84 x 24 mm oder für Montage in das E-Design65-Schalter system | Mit grauem und rotem Griff | Erzeugt die Energie für Funktelegramme, daher ohne Anschluss-leitung und kein Standby-Verlust | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4281-1681	FZS65-wg	



KARTENSCHALTER

Ohne Anschlussleitung

Für Aufputzmontage | Abmessungen (BxLxH): 84 x 84 x 29 mm oder für Montage in das E-Design65-Schaltersystem | Erzeugt die Energie für Funktele-gramme selbst, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust | Smart Home Sensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4281-1654	FKF65-wg	



ANTENNENMODUL

Funk

Für den Eltako-RS485-Bus mit austauschbarer Anten-ne | Mit integriertem Schaltnetzteil 12 V DC/8 W | Bidirektional | Verschlüsselter Funk | Stand-by-Ver-lust nur 1 Watt | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8473	FAM14	



EMPFANGSANTENNEN-MODUL

Funk

Abmessungen (BxLxH): 40 x 78 x 22 mm | Bis zu drei Funk-Empfangsmodule im eigenen Minigehäuse können bei Bedarf an beliebiger Stelle im Gebäude zu-sätzlich installiert und mit einer 4-adrigen geschirmten Sub-Bus-Leitung (z.B. Telefonleitung) über ein Gateway mit dem Haupt-Bus verbunden werden

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8479	FEM	

www.yesss.de



MEHRFACH-GATEWAY

Für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | Das Gateway ist nur 1 TE breit, jedoch mehrfach verwendbar: Zum Einkoppeln von bis zu drei FEM | Zur Verbindung mit den Bus-Komponenten der älteren Baureihe 12 oder als Busverbinder von zwei RS485-Bussen der Baureihe 14 | Bidirektional | Stand-by-Verlust nur 0 ,5 Watt

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8488	FGW14	



STROMSTOSS-SCHALTRELAIS

2 Kanäle

1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | 1+1 Schließer potenzialfrei 16 A/250 V AC | Glühlampen 2000 W | Mit DX-Technologie | Bidirektional | Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8521	FSR14-2x	



STROMSTOSS-SCHALTRELAIS

4 Kanäle

1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | je 1 Schließer 4 A/250 V AC | Glühlampen 1000 W | potenzialgetrennt von der Versorgungsspannung | Mit DX-Technologie | Bidirektional | Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8524	FSR14-4x	



STROMSTOSSSCHALTER

1 Schließer potenzialfrei 16 A/250V AC

1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | Glühlampen 2000 W | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX)

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0424-2043	ES12DX-UC	



FUNKAKTOR

Für Beschattungselemente und Rollladen

1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | Schaltaktor Beschattungselemente und Rollladen mit 2 Kanälen für zwei 230 V-Motoren | 2+2 Schließer 4 A/250 V AC | Potenzialgetrennt von der Versorgungsspannung 12 V | Bidirektional | Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Reiheneinbaugerät

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8512	FSB14	



DISPLAY-SCHALTUHR

8 Kanäle • Mit Astro-Funktion

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | Bis zu 60 Schaltuhr-Speicherplätze werden frei auf die Kanäle verteilt | Mit Datum und automatischer Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung | Gangreserve ohne Batterie ca. 20 Tage

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8533	FSU14	



HEIZ-KÜHL-RELAIS

Für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

1+1 Schließer potenzialfrei 4 A/250 V AC | Mit DX-Technologie | Bidirektional | Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Reiheneinbaugerät | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
2811-8491	FHK14	



MULTIFUNKTIONS-ZEITRELAIS

Mit 18 Funktionen

1 Wechsler potenzialfrei 10 A/250 V AC | Glühlampen 2000 W mit DX-Technologie | Stand-by-Verlust nur 0,02 - 0,6 Watt | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1186-8709	MFZ12DX-UC	

www.yesss.de



SCHALTRELAIS

Elektromechanisch • R12 • 1-polig • 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 55 mm tief | Einschaltdauer 100% | Steuerleistungs-bedarf: 1,9 W | Kontakt: 1 Schließer (Ruhestrom-relais, nur 230 V) | Kontaktabstand 3 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0032-5987	R12-100-230V	



STROMSTOSSSCHALTER

Elektromechanisch • S12 • 1-polig • 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 55 mm tief | Einschaltdauer 100% | Steuerleistungs-bedarf 5-6 W | Kontakt: 1 Schließer | Kontaktabstand 3 mm | Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0032-6194	S12-100-230V	



WECHSELSTROMZÄHLER

Maximalstrom 32 A • Mit Display

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | Genauigkeitsklasse B (1%) | Mit S0-Schnittstelle | Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt | Der Anlaufstrom beträgt 20 mA

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6073-6765	WSZ15D-32A MID	



WECHSELSTROMZÄHLER

Maximalstrom 32 A • Mit Display • Ungeeicht

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief | Genauigkeitsklasse B (1%) | Mit S0-Schnittstelle | Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt | Der Anlaufstrom beträgt 20 mA

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6073-6771	WSZ15DE-32A	



www.yesss.de



UNIVERSAL-DIMMSCHALTER

Power MOSFET bis 400 W

Automatische Lampenerkennung | Bidirektional | Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Mindest- oder Maximalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar | Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung | 1 Teilungseinheit = 18 mm breit | 58 mm tief

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0424-2064	EUD12NPN-UC	



EINGABEMODUL

10 Steuereingänge für Universal-Steuerspannung

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt | Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 | 2 Teilungseinheiten = 36 mm breit | 58 mm tief | 10 Steuereingänge +E1..+E10/-E galvanisch getrennt von der Versorgungsspannung | Steuerspannung: 8..230 V UC

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
3439-0195	FTS14EM	



STROMSTOSS-SCHALTRELAIS

Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion

1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC | Glühlampen 2000 Watt | Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar | Verschlüsselter Funk | Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt | Für Einbaumontage 45 mm lang | 45 mm breit | 33 mm tief | Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 230 V

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0815-8651	FSR61NP-230V	



UNIVERSAL-DIMMSCHALTER

Power MOSFET bis 300 W

Automatische Lampenerkennung | Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt | Mindesthelligkeit oder Dimmgeschwindigkeit einstellbar | Mit Kinderzimmer-, Schlummer- und Lichtweckerschaltung | Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung | Verschlüsselter Funk | Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0815-8648	FUD61NPN-230V	



FUNKAKTOR

Für Beschattungselemente und Rollladen

1+1 Schließer nicht potenzialfrei 4 A/250 V AC | Verschlüsselter Funk | Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar | Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt | Für Einbaumontage | 45 mm lang | 45 mm breit | 33 mm tief

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0815-8660	FSB61NP-230V	



HEIZ-KÜHL-RELAIS

Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar

1 Schließer potenzialfrei 10 A/250 V AC | Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt | Verschlüsselter Funk | Für Einbaumontage | 45 mm lang | 45 mm breit | 33 mm tief | Versorgungsspannung 230 V | Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1672-1656	FHK61-230V	



ZEITRELAIS

Für Kartenschalter oder Rauchwarnmelder

1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC | Glühlampen 2000 Watt | Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt | Rückfallverzögerung und Ansprechverzögerung für einen Kontakt einstellbar | Verschlüsselter Funk | Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar | Versorgungs- und Schaltspannung 230 V

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1672-1695	FZK61NP-230V	



MULTIFUNKTIONS-ZEITRELAIS

Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar

1 Schließer potenzialfrei 10 A/250 V AC | Glühlampen 2000 Watt | Verschlüsselter Funk | Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt | Für Einbaumontage | 45 mm lang | 45 mm breit | 33 mm tief | Versorgungs- und Steuerspannung örtlich 230 V | Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
1672-1662	FMZ61-230V	



TREPPENLICHT-ZEITSCHALTER

Der Standard

1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V AC | Glühlampen bis 2300 W | ESL und LED-Lampen bis 200 W | Steuerspannung 230 V und / oder 8..230 V UC | Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar | Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt | Mit ESL-Optimierung und Multifunktion

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4314-8146	TLZ12-8plus	

www.yesss.de



KAISER



GERÄTEDOSE

Für Rohre M20/M25

Mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern | Maße nach DIN 49073 | Flexibel für Schraub- und Spreizkrallen-befestigung der Geräte | Mehr Raum zum Installieren | Verdrehungssicherer | Garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen

ARTIKELNR.	MODELL	TIEFE	PREIS
0057-2692	1055-04	46 mm	
0057-2701	1555-04	66 mm	

KAISER



GERÄTEDOSE

Mit Halterand

Für Plattenstärke 7 - 40 mm | Fräsloch Ø: 68 mm | Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben | Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre | Kombinierbar durch Verdrahtung mittels Verbindungsstutzen | Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben | Schutzart: IP30

ARTIKELNR.	MODELL	TIEFE	PREIS
6150-4276	9063-02	49 mm	
6150-4282	9064-02	62 mm	

KAISER



GERÄTEDOSE

Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen

Für Plattenstärke 7 - 40 mm | Fräsloch Ø: 68 mm | Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung | Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung | Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen | Schutzart: IP30

ARTIKELNR.	MODELL	TIEFE	PREIS
6150-4288	9263-22	49 mm	
6150-4291	9264-22	62 mm	

KAISER



SCHALLSCHUTZDOSE

Für Schallschutzwände bis 77 dB

Für Plattenstärke 7 - 40 mm | Fräsloch Ø: 74 mm | Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes | Auch nachträgliche Installation | Einbau bis 5-fach-Kombination | Auch gegenüberliegender Einbau | Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar | Schutzart: IP30

ARTIKELNR.	MODELL	TIEFE	PREIS
1658-4763	9069-01	54,5 mm	

KAISER



SCHALLSCHUTZDOSE

Für Schallschutzwände bis 69 dB

Für Plattenstärke 40 mm | Fräsloch Ø: 68 mm | Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau | Ab Wandstärke 100 mm | Auch nachträgliche Installation | Einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø M25 | Schutzart: IP30

ARTIKELNR.	MODELL	TIEFE	PREIS
5599-2397	9069-03	49 mm	
5599-2400	9069-04	61 mm	

KAISER




HOHLWANDDOSE

Für Brandschutzwände EI30-EI120

Für Plattenstärke 7 - 40 mm | Fräsloch Ø: 74 mm | Auch für Installationsschächte / Installationskanäle I30 - I90 | Erhält die Schallschutzfunktion der Wand | Auch nachträgliche Installation möglich | Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar | Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau

ARTIKELNR.	MODELL	TIEFE	PREIS
0057-4564	9463-01	44 mm	
0057-4567	9464-01	54,5 mm	

OBO BETTERMANN

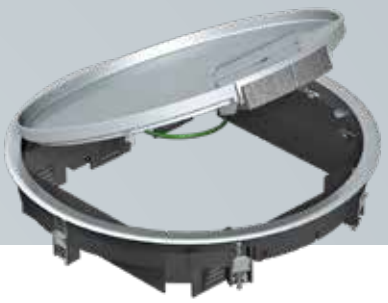


GERÄTEEINSATZ MIT GRIFFBÜGEL

Aluminiumdruckguss

Hochwertiger, beanspruchbarer Geräteeinsatz für Seminarräume / Restaurants zur Trocken- und Feuchtpflege | 7405750 auch zur Nasspflege geeignet

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (DxH)	PREIS
0146-4112	GESRA9 10U	323 x 71 mm	
2933-1916	GRAF9-2 U 9011	325 x 73 mm	

OBO BETTERMANN

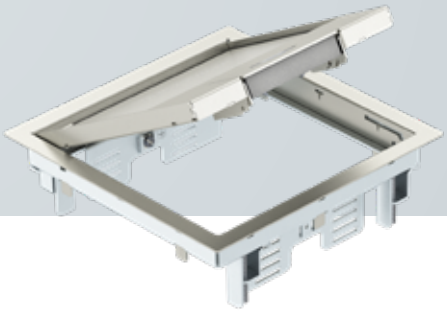

GERÄTEEINSATZ MIT GRIFFBÜGEL

Edelstahl

Hochwertiger, beanspruchbarer Geräteeinsatz für z.B. Seminarräume / Restaurants zur Trocken- und Feuchtpflege

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (BxLxH)	PREIS
3426-4921	GES4M-2 10U	222 x 222 x 71 mm	
3426-4927	GES9M-2 10U	265 x 265 x 69,5 mm	

OBO BETTERMANN



BODENSTECKDOSE

mit Edelstahldeckel

Kleiner und feiner Bodentank aus Edelstahl mit 2 Steckdosen und möglicher KAT-Anschluss für Seminarräume / Lounge etc. | Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm | Der Nivellierbereich + 20 mm

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (BxLxH)	PREIS
1560-4090	UDHOME2 BV V	125 x 125 x 95 mm	

www.yesss.de



GERÄTEEINSATZ LEER

Für nass gepflegte Fußböden

Kleiner und feiner Bodentank aus Edelstahl mit 2 Steckdosen und möglicher KAT-Anschluss für Seminar- / Veranstaltungsräume, Lounge etc. | Auch zur Nasspflege geeignet | Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm | Der Nivellierbereich + 20 mm | Es können bis zu zwei Modul45®-Steckdosen eingebaut werden

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (BxLxH)	PREIS
6026-4178	UDHOME2 VF	140 x 140 x 110 mm	



BODENTANK

Edelstahl

Großer und feiner Bodentank aus Edelstahl mit 12 Teilungseinheiten für Steckdosen, KAT-, HDMI etc. | Anschlüssen für Seminarräume zur Trocken- und Feuchtpflege | Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25) | Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm | Der Nivellierbereich + 30 mm

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (BxLxH)	PREIS
2619-0067	UDHOME9 2V GB V	250 x 250 x 95 mm	



ESTRICHDOSE

Für Installationsdose

Nivellierbare Estrichdose für Bodensteckdosen GES R2 mit Einführungsöffnungen für Installationsrohr (M20/M25)

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (BxLxH)	PREIS
4974-9757	UD GES R2	180 x 205 x 85 mm	



INSTALLATIONSDOSE

2-fach VDE mit 2 Steckdosen

Installationsdose für Bodensteckdose und KAT- HDMI Lösungen | Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können eingebaut werden | Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm

ARTIKELNR.	MODELL	ABMESSUNGEN (DxH)	PREIS
4974-9712	MT R2 VDE	131 x 85 mm	



KLAPPDECKEL

Zinkdruckguss

Abmessungen (DxH): 140 x 40 mm | Klappdeckel mit Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose | Foyers, Seminar- und Versammlungsstätten (Trocken und Feuchtpflege, geschlossen auch Nasspflege geeignet)

ARTIKELNR.	MODELL	MATERIAL	PREIS
4974-9721	GES R2 Ni	vernickelt	
4974-9730	GES R2 Cr	verchromt	



VERSORGUNGSEINHEIT

Graphitschwarz

Hängende Energieverteiler mit 3x Schutzkontakt-Steckdose | 1x CEE 16A | 3 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz | Auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet | Anschluss über 1 x Klemme 3–polig | 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V | Mit Trennwand zur Stromkreistrennung

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
0145-9072	VH-4 3SD1C16	-	
0145-9087	VH-4L 3SD1C16	mit Druckluftanschluss	




TUBUS MIT GRIFFBÜGEL

Zinkdruckguss

Abmessungen (DxH): 140 x 40 mm | Für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 | Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch im geöffneten Zustand

ARTIKELNR.	MODELL	MATERIAL	PREIS
4974-9733	GES R2T Ni	vernickelt	
4974-9742	GES R2T Cr	verchromt	

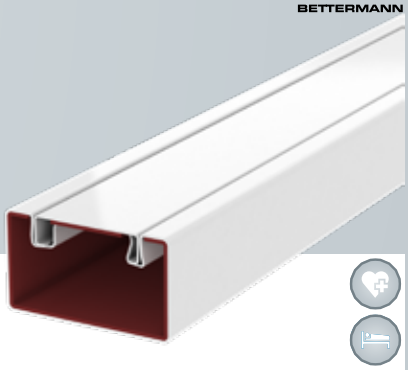


BRANDSCHUTZKANAL

Aus Metall

Brandschutzkanal 70 x 40 mm aus Stahlblech | Für Flucht- und Rettungswege | I30 bis I120 für direkte und abgehängte Montage

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
5499-4849	BSKM 0407 RW	reinweiß	
5132-3590	BSKM 0407	bandverzinkt	

www.yesss.de

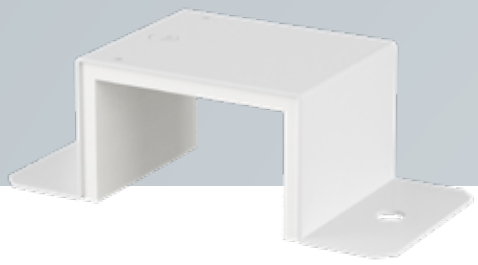


VERBINDER

Für Brandschutzkanal

Bügel mit integrierter Dichtung für Brandschutzkanal | Zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen | Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand | Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
5499-4852	BSKM-VD 0407 RW	reinweiß	
5132-3593	BSKM-VD 0407	bandverzinkt	

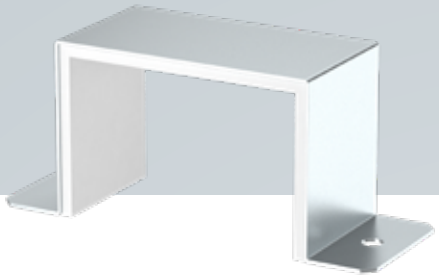

VERBINDER

Für Brandschutzkanal

Bügel mit integrierter Dichtung für Brandschutzkanal | Zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen | Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand | Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
5499-4867	BSKM-VD 0711RW	reinweiß	
2618-8387	BSKM-VD 0711	bandverzinkt	




BRANDSCHUTZKANAL

Aus Metall

Brandschutzkanal 110 x 70 mm aus Stahlblech für Flucht- und Rettungswege | I30 bis I120 für direkte und abgehängte Montage

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
5499-4864	BSKM 0711RW	reinweiß	
2618-8384	BSKM 0711	bandverzinkt	

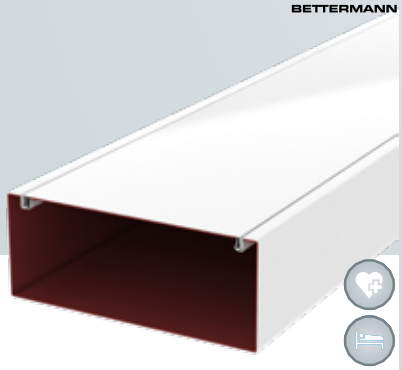

BRANDSCHUTZKANAL

Aus Metall

Brandschutzkanal 250 x 100 mm aus Stahlblech für Flucht- und Rettungswege | I30 bis I120 für direkte und abgehängte Montage

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
5499-4930	BSKM 1025RW	reinweiß	
2618-8435	BSKM 1025	bandverzinkt	



VERBINDER

Für Brandschutzkanal

Bügel mit integrierter Dichtung für Brandschutzkanal | Zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen | Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand | Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager

ARTIKELNR.	MODELL	BEMERKUNG	PREIS
5499-4939	BSKM-VD 1025RW	reinweiß	
2618-8438	BSKM-VD 1025	bandverzinkt	





ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Ableiter Typ 1+2

Abmessungen (BxLxH): 71,2 x 90 x 73 mm | Für die Hauptverteilung zur Absicherung von Blitz- und Überspannungsschäden | Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50 kA (10/350) gesamt Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4363-7134	V50-3+NPE-280	



ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Überspannungsableiter Typ 2

Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren | Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige | Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung | Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung | Schutzart: IP30

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4264-1044	V20-3+NPE-280	



NETZFEINSCHUTZ

Überspannungsschutz-Modul Typ 3

Nach DIN EN 61643-11 für 230 V Netze | Feinschutz für die Steckdose zur Absicherung von Blitz- und Überspannungsschäden | Mit akustischer Defektmeldung | Mit geringer Baugröße | Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) | Y-Schaltung

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
0141-0256	ÜSM-A	

www.yesss.de

BÜROMANAGEMENT



15

Wenn Sie eine Vielzahl an elektrischen Geräten und eine beschränkte Anzahl an Steckdosen haben, bieten Steckdosenleisten und Stecker Abhilfe. Im Gegensatz zu Verlängerungskabeln mit nur einem Anschluss präsentieren Steckdosenleisten neben einer Kabellänge zwischen 1,5 und 10 Metern eine unterschiedlich hohe Anzahl an Steckplätzen für elektrische Geräte.

INHALT

Abdeckrahmen

Batterien

Einbaurahmen

Kabelmanagement

Steckdoseneinheit

Steckdosenleiste

Verlängerung

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale



TWIST STECKDOSENEINHEIT

IP20 staubgeschützt

Einbautiefe: ca. 40 mm | Maße (HxØ): 42,5 x 115 mm | Plattenstärke: 20 bis 40 mm | Platzsparende Kabelführung | Material Abdeckscheibe: Metall | Material Steckdose: Kunststoff | Inkl. GST18 Stecker | Einfache und schnelle Montage | Spritzwassergeschützt in geschlossenem Zustand


ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	FARBE	PREIS
6137-9227	1x Steckdose | 1x USB Charger	chrom matt	
3053-3005	1x Steckdose | 2x Keystone	chrom matt	
3053-3002	2x Schutzkontaktsteckdosen	Edelstahl	
6137-9221	1x Steckdose | 2x USB Charger	Edelstahl-Optik	
6137-9236	1x Steckdose | 2x USB Charger	schwarz matt	
6137-9242	1x Steckdose | 2x Keystone	schwarz matt	
6137-9254	1x Steckdose | 2x USB Charger	weiß matt	
6137-9260	1x Steckdose | 2x Keystone	weiß	
6137-9248	2x Schutzkontaktsteckdosen	schwarz matt	
6137-9266	2x Schutzkontaktsteckdosen	weiß seidenmatt	




BACH MANN

passende Gerätezuleitungen und Module ab Seite 314

www.yesss.de

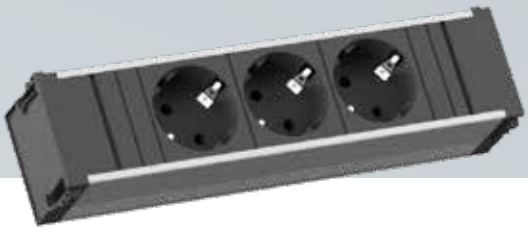

CONI STECKDOSENEINHEIT

3-fach • In die Tischoberfläche integrierbar

Länge: 3-fach / 217 mm | 3x Schutzkontaktsteckdose schwarz | Stromeingang: 0,10 m H05VV-F 3G1,50 mm² schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder | Minimale Einbautiefe | Robuste Rahmenbauart | Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen mit angeschlossenen Kabeln | Freie Wahl der Konfiguration

ARTIKELNR.	PREIS
0055-6993	




CONI STECKDOSENEINHEIT

2-fach Steckdose und 1x USB Doppelcharger

Länge: 3-fach / 217 mm | 2x Schutzkontaktsteckdose schwarz | 1x USB Doppelcharger (5 |2 V/2 |15 A) zum Laden von z.B. Smartphones, Tablets | Stromeingang: 0,10 m H05VV-F 3G1,50 mm² schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder

ARTIKELNR.	PREIS
3053-3197	

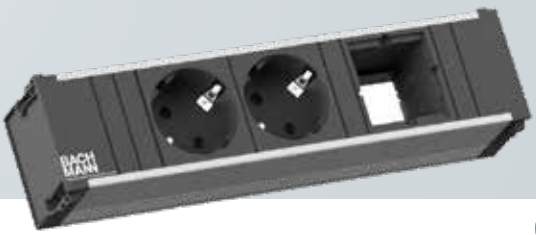


CONI STECKDOSENEINHEIT

3-fach • In die Tischoberfläche integrierbar

Länge: 3-fach / 217 mm | 2x Schutzkontaktsteckdose schwarz | 1x Custom Modul leer | Stromeingang: 0,10 m H05VV-F 3G1,50 mm² schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder | Minimale Einbautiefe | Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen mit angeschlossenen Kabeln | Freie Wahl der Konfiguration

ARTIKELNR.	PREIS
0758-7997	

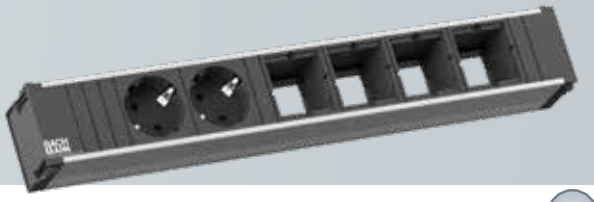


CONI EINBAURAHMEN

Silvergrau

Länge: 6-fach / 356 mm | Schutzkontaktsteckdose schwarz | 35° gedreht | Schwarz | Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker | Stromleitungen und Custom Module sind separat in den Kategorien erhältlich

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
0758-8003	6-fach 4x Custom 2x Steckdose	
0758-8006	6-fach 3x Custom 3x Steckdose	

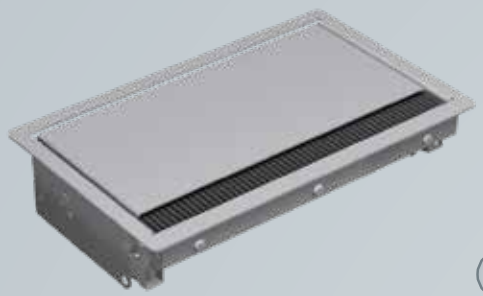


CONI EINBAURAHMEN 3-FACH

Zum Einbau in Arbeitsplatten

Außenmaße: 248 x 151 mm | Einbaumaße: 237 x 139 mm | Einbautiefe: 56 mm | Plattenstärke: ab 10 mm | Rahmen 1,5 mm Stahlblech | Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt | Bürstenleiste schwarz

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
0055-7206	silbergrau	
0055-7209	anthrazit	
0758-7928	weiß	

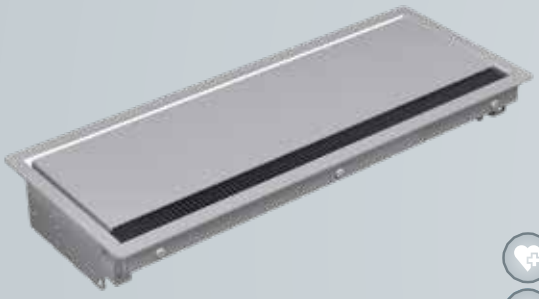


CONI EINBAURAHMEN

6-fach

Außenmaße: 387 x 151 mm | Einbaumaße: 375 x 139 mm | Einbautiefe: 57,5 mm | Plattenstärke ab 16 mm | Rahmen 1,5 mm Stahlblech | Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt | Bürstenleiste schwarz

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
0055-7212	silbergrau	
0055-7215	anthrazit	
0758-7931	weiß	

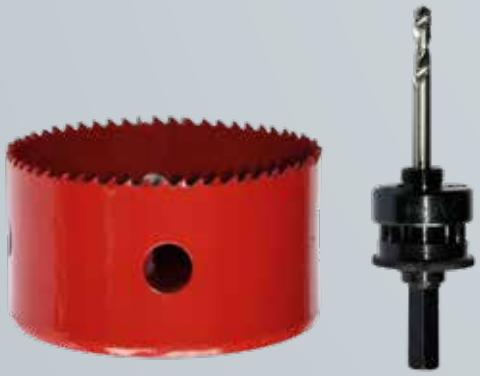

TWIST/ELEVATOR LOCHSÄGE

Für den Einbau von Steckdoseneinheiten

Holz / Kunststoff mit Schnitttiefe bis 44 mm | Für einen noch einfacheren Einbau der Bachmann Steckdoseneinheiten

ARTIKELNR.	DURCHMESSER	TYP	PREIS
3053-3008	105 mm	Lochsäge für Twist	
3709-3207	79 mm	Lochsäge für Elevator	
3053-2885	-	Zentrierbohrer	




ELEVATOR STECKDOSENLEISTE

Edelstahl-Optik

Stromeingang: 0,5 m Leitung + GST18 Stecker | Datenleitungen: 3 m inkl. Stecker/Buchse | Profil: Aluminium in chrom matt | Steckdose: Kunststoff schwarz | Passend für 79 mm Standard-Bohrung | Plattenstärke: von 16 bis 60 mm | Abmessungen (HxØ): 230 x 114 mm | Einbautiefe ohne Kabel: 135 mm | Ausfahrhöhe: 100 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
3709-3198	1x Steckdose 2x CAT6	
3709-3201	1x Steckdose 1x CAT6 1x USB	
3709-3204	1x Steckdose 1x CAT6 1x HDMI	

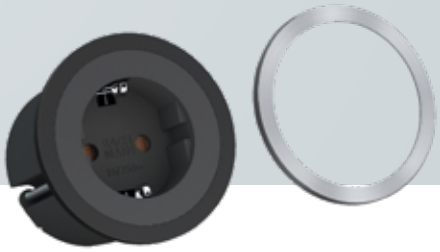

PIX STECKDOSENEINHEIT

Inkl. 2 Zierringe

Gehäuse aus Kunststoff | Einbautiefe von ca. 45 mm | Stromeingang 0,2 m Leitung mit GST18i3 | Schwarz | Montierter Zierring | Mit beiliegendem Zierring weiß | Abmessungen (HxØ): ca. 50 x 68 mm | Lieferumfang: Nur Steckdose | Deckelsets (schwarz/weiß)

ARTIKELNR.	PREIS
5533-5271	



ELEVATOR STECKDOSENLEISTE

Edelstahloptik • Öffnet selbstständig per Fingerdruck

1x USB Doppelcharger (5 |2 V/2 |15 A) zum Laden von z.B. Smartphone, Tablets | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülse | Profil: Aluminium in Edelstahl-Optik | Passend für 79 mm Standard-Bohrung | Plattenstärke: von 16 bis 60 mm | Maße (HxØ): 230 x 114 mm | Einbautiefe ohne Kabel: 135 mm | Ausfahrhöhe: 100 mm

ARTIKELNR.	PREIS
4412-4184	



ELEVATOR STECKDOSENLEISTE

Edelstahloptik • Öffnet selbstständig per Fingerdruck

2x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz - 90° gedreht | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülse | Profil: Aluminium in Edelstahl-Optik | Passend für 79 mm Standard-Bohrung | Plattenstärke: von 16 bis 60 mm | Maße (HxØ): 230 x 114 mm | Einbautiefe ohne Kabel: 135 mm | Ausfahrhöhe: 100 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
3709-3195	2x Schutzkontaktsteckdose	
3280-6054	1x Schutzkontaktsteckdose 2x Eurosteckdose	



www.yesss.de





Steckdoseneinheit und Deckel nur getrennt bestellbar

BACH MANN




DUE UNTERPUTZ STECKDOSE

2-fach

2 x Schutzkontaktsteckdose | Steckdosen mit Kinderschutz | 90° gedreht | Abmessungen (BxHxT): 139 x 47 x 49 mm | Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm | Tischmontage Plattenstärke: 10-40 mm | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18i3 Stecker | Mit Einbau-Schablone | Platzsparend auch im geöffneten Zustand

ARTIKELNR.	PREIS
5533-5358	

BACH MANN

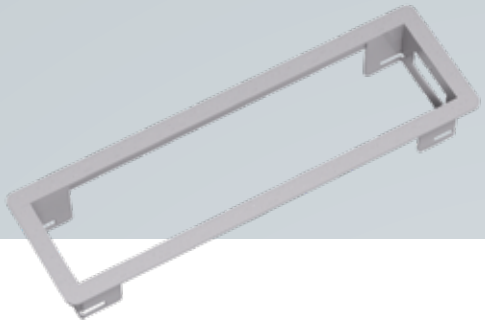


POWER FRAME EINBAURAHMEN

3-fach • Zum Einbau in Arbeitsplatten

Einbautiefe: ca. 35,5 mm | Plattenstärke: ab 10 mm | Außenmaße: 241 x 73 mm | Eckradius: R5 ermöglicht bündigen Einbau in die Tischplatte / Oberfläche

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
0568-2784	aluminium-silber	

BACH MANN

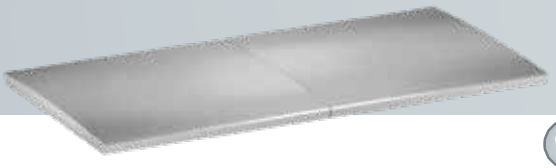

DUE ABDECKUNG

Mehrere Farben erhältlich

Austauschbare Abdeckungen in schwarz, weiß und Edelstahl-Optik erhältlich | Geringe Einbautiefe (weniger als 45 mm) | Platzsparend auch im geöffneten Zustand | Lieferung mit Einbau-Schablone | Integrierter Wasserablauf | Material: Kunststoff | Oberfläche in Edelstahl-Optik | Inhalt: 2x Deckel

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
5533-5364	Edelstahl Optik	
5092-1434	schwarz	
5037-5389	weiß	

BACH MANN



POWER FRAME ABDECKRAHMEN

3-fach • Zum Einkleben in den Tisch

Maße: 255 x 87 x 8 mm | Mit Aluminiumklappe | Für Konferenz- und Schreibtische | Strom- und Datenzugriff von jedem Sitzplatz aus | Staubschutz | Vielfältige Kombinationsmöglichkeit mit Steckdosen- und Daten/Audio/Video-Modulen

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
3053-2855	eloxiertes Aluminium	

passende Gerätezuleitungen und Module ab Seite 314



POWER FRAME STECKDOSENEINHEIT

Mit 2-fach Steckdose und 1x USB Doppelcharger

Länge: ca 220 mm | Aluminiumprofil | 2x Schutzkontakt-steckdose mit Kinderschutz | Schwarz | 35° gedreht | 1x USB Doppelcharger (5 |2V/2 |15A) zum Laden von z.B. Smartphones, Tablets | Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

ARTIKELNR.	PREIS
3053-3221	



POWER FRAME STECKDOSENEINHEIT

3-fach Steckdose

Kompakte Maße | Nachträglicher Einbau möglich | Zeitloses Design | Vielseitig einsetzbar | Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten Aluminiumprofil | Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz | Schwarz | 35° gedreht | Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker | Länge: ca 220 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0568-2790	



POWER FRAME STECKDOSENEINHEIT

3-fach • 2x Steckdose 1x Custom Module

Aluminiumprofil | Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz | Schwarz | 35° gedreht | Stromeingang: 0,1 m | Leitung und GST18i3 Stecker | Länge: ca 220 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0758-8078	



KABELDURCHFÜHRUNG

Rund • Grau metallisch


Material: Zamak (Zinkdruckgusslegierung) | Einbautiefe: 21 mm | Einbaudurchmesser: 80 mm | Auflagefläche: 88 mm | Geeignet für jedes Büroumfeld | Seitliche Anbringung möglich

ARTIKELNR.	PREIS
5533-5370	

www.yesss.de



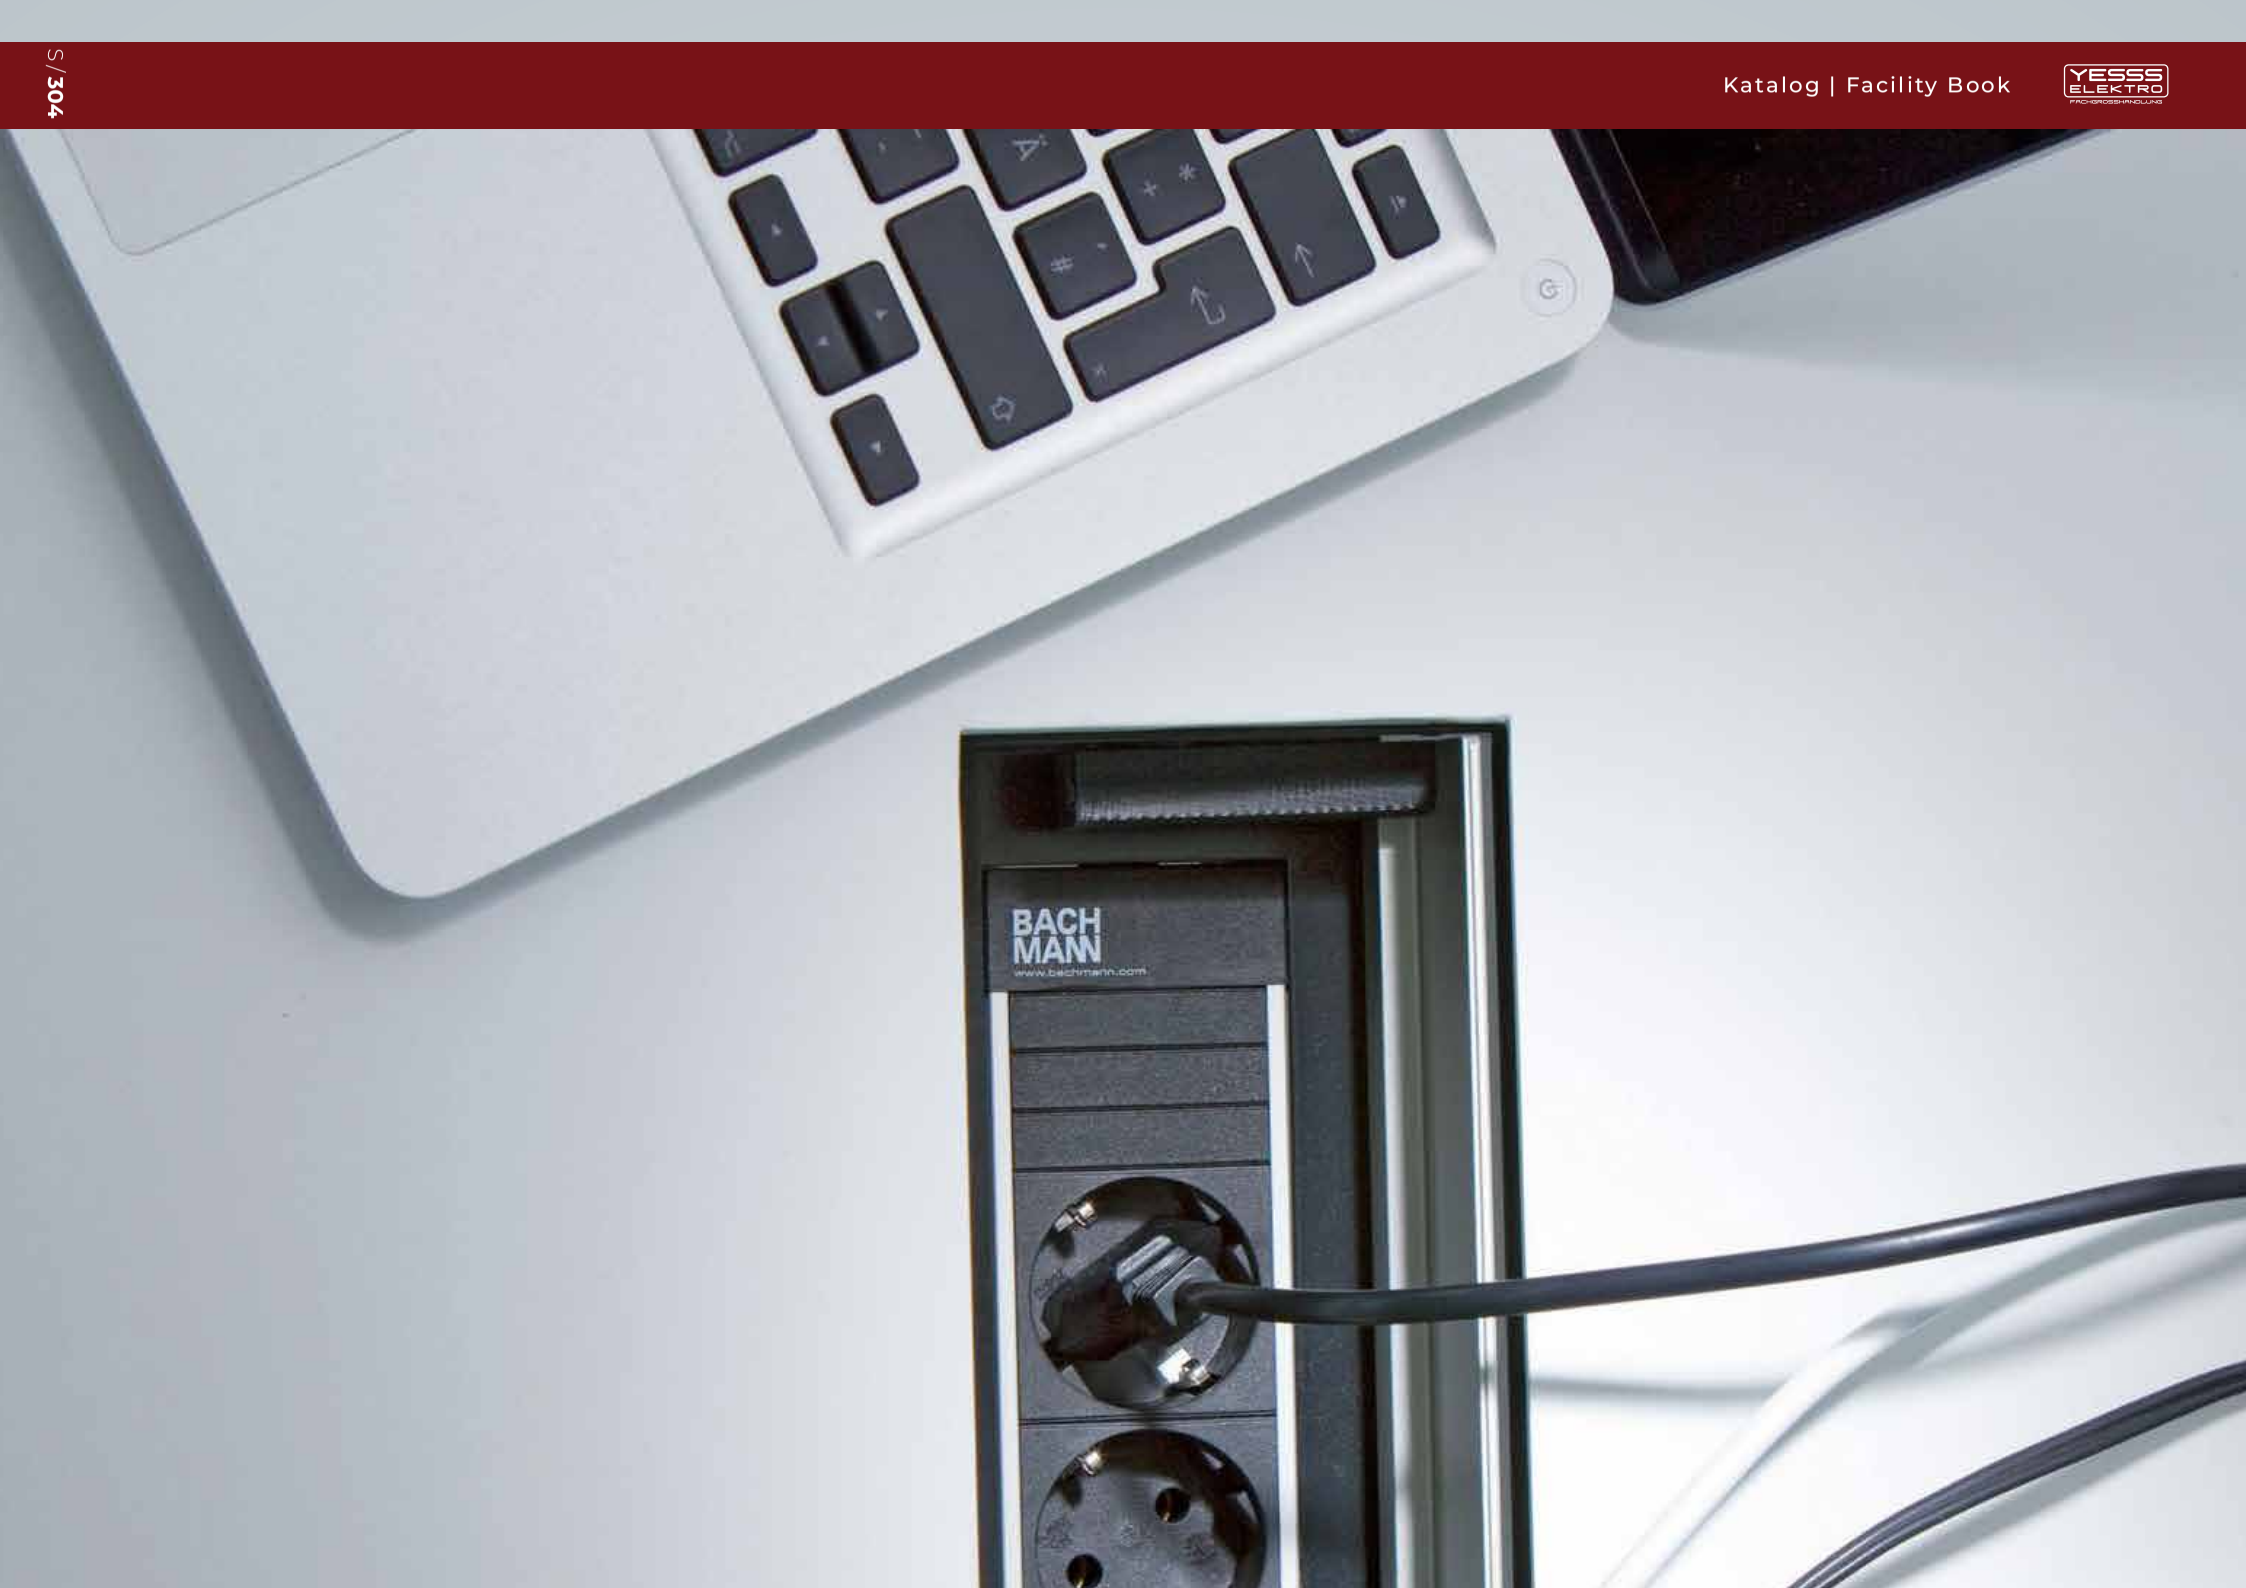


BACH
MANN
www.bachmann.com



www.yesss.de

BACH MANN



CONF EINBAURAHMEN

Silvergrau

Einbautiefe: 110 mm | Seitenteile abgerundet | Mit Möglichkeit zum bündigen Einbau in die Tischoberfläche | Inkl. Schnellwechsel-Vorrichtung zum Auswechseln der Steckdoseneinheit | Inkl. Befestigungskrallen

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN (BxH)	PREIS
0055-7218	4-fach	284,6 x 182,4 mm	
0055-7221	8-fach	466,1 x 182,4 mm	

passende Gerätezuleitungen und Module ab Seite 314

BACHMANN



TOP FRAME RAHMEN

S ilber

Gehäuse schwarz gepulvert | Inkl. Befestigungszubehör | Bündig mit Tischplatte einbaubar | In die Tischoberfläche integriert | Geräuschlose Öffnung

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN (BxLxH)	PREIS
1677-7954	4-fach	192 x 400,5 x 98,35 mm	
1677-7957	8-fach	192 x 583 x 98,35 mm	

BACHMANN



CONF STECKDOSENLEISTEN

Mehrere Ausführungen

Länge: 4-fach / ca. 260 mm | Schutzkontaktsteckdose schwarz | 35° gedreht | Stromeingang: GST18i3 Stecker / Stromausgang: GST18i3 Buchse | Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
0758-7853	4-fach 2x Custom 2x Strom	
0758-7850	4-fach 3x Custom 1x Strom	

BACHMANN



CONF STECKDOSENLEISTEN

Mehrere Ausführungen

Länge: 4-fach / ca. 260 mm | schwarz | 35° gedreht | Stromeingang: GST18i3 Stecker | Stromausgang: GST18i3 Buchse | USB-Doppelcharger (5,2 V / 2,15 A) zum Laden von Smartphones und Tablets | Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
0758-7856	4-fach 1x Custom 3x Strom	
3053-3170	4-fach 1x USB Doppelcharger 1x Custom 2x Strom	

BACHMANN



CONF STECKDOSENLEISTEN

Mehrere Ausführungen

Länge: 8-fach / ca. 444 mm | Schutzkontaktsteckdose schwarz | 35° gedreht | Stromeingang: GST18i3 Stecker | Stromausgang: GST18i3 Buchse | Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
0758-7862	8-fach 5x Custom 3x Strom	
0758-7865	8-fach 4x Custom 4x Strom	
0758-7868	8-fach 3x Freifeld 5x Steckdose	
0758-7871	8-fach 2x Custom 6x Strom	





WIRELESS CHARGER

Für den Einbau in Tischoberflächen

Ladestandard: WPC1.1 | Inkl. Induktionsspule | Eingang: 5V | Ausgang: 5V | Passend für 79 mm Standard-Bohrung | Einbautiefe: 20 bis max. 50 mm | Maße: 20x90 mm | Gehäuse: hochwertiges Aluminium schwarz | Fast Charging (9V) möglich | Einfache werkzeuglose Installation

ARTIKELNR.	PREIS
6278-2093	




NETZTEIL FÜR WIRELESS CHARGER

Fast Charging möglich

Fast Charging mit 9 V möglich | Geeignet für Wireless Charger 934.001 | Komfortables kabelloses Laden | Wireless Charger 934.001 nicht enthalten | Eingang: AC 100-240V Ausgang: DC 5V 2,4 A oder 9 V 1,67 A

ARTIKELNR.	PREIS
6278-2096	

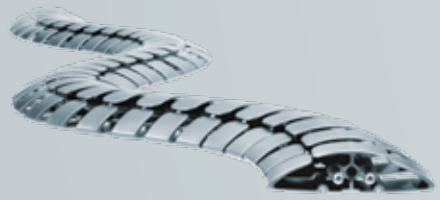

KABELSCHLANGE PRO

34 Kettenglieder

Abmessungen (BxH): ca. 90 x 24 mm | Kettglieder tritt- und bruchsicher | Länge auseinandergezogen: ca. 1000 mm | Länge zusammengeschoben: ca. 700 mm | Kurzzeitbelastungen bis 120 kg auf 5 Kettenglieder möglich | 3- Kammer- System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen

ARTIKELNR.	FARBE	PREIS
0055-9432	silber	
0055-9429	schwarz	



KABELSCHLANGE CLASSIC

Classic • Silber • 46 Kettenglieder

Abmessungen (BxH): ca. 53 x 23 mm | Kettglieder tritt- und bruchsicher | Länge auseinandergezogen: ca. 1000 mm | Länge zusammengeschoben: ca. 720 mm | 3- Kammer-System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen

ARTIKELNR.	PREIS
0055-9426	



AUTOMATIC WRAP

Schwarz

Länge: 3000 mm | Nenndurchmesser: 25,4 mm / 1 inch | Material: Polyethylen Terepthalate | Monofil Durchmesser: 0,2 - 0,38 mm | Formstabil bei einer Betriebstemperatur von -75°C bis +125°C

ARTIKELNR.	PREIS
0758-8306	



CONNECTUS STECKDOSENLEISTE

6-fach inkl. Schalter und Überspannungsschutz

Material: Kunststoffprofil | Abmessungen (BxHxT): 480 x 72 x 49 mm | Schutzkontaktsteckdose um 35° gedreht | 1x 2-polig beleuchteter Wipp-Schalter | Inkl. Überspannungsschutz | Zuleitung: 2,0 m H05VV 3G 1,50 mm² | Inkl. Schutzkontakt-Winkelstecker | Integrierter Kinderschutz | Integrierte Kabelaufwicklung

ARTIKELNR.	PREIS
0055-6855	



SMART STECKDOSENLEISTE

Weiß • Zuleitung 1,5 m

3x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz | Außenmaße (LxBxH): 188 x 56 x 41 mm | H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Winkelstecker | Praktische Kabelaufwicklung integriert | Schlagfeste Kunststoff-Version | Einfache Befestigung durch Anschraublöcher

ARTIKELNR.	ABMESSUNGEN (LxBxH)	AUSFÜHRUNG	PREIS
0055-7815	188 x 56 x 41 mm	3-fach	
0055-7701	350 x 56 x 41 mm	6-fach	



FLACHSTECKER

Weiß

Flache Bauform | Passt auf alle gängigen Einbau-Steckdosensysteme | VDE approbiert | Ohne Hebel- bzw. Auswurftechnik | VDE geprüft

ARTIKELNR.	PREIS
4954-7686	

www.yesss.de



KÜCHENANSCHLUSSBOX

2 m • Grau

Anschlusswert bis 11 kW (bei ohmscher Last) | Inkl. Anschraubösen | H05VV-F 5G 2,50 mm² für Herdanschlussdose | H05VV-F 4G 2,50 mm² für Kochfeld | H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontaktsteckdose für Backofen Herdanschlussdose: 2 m Kabel | Kochfeld: 2 m Kabel Backofen: 2 m Kabel | Verteilerbox VDE approbiert

ARTIKELNR.	PREIS
4568-8291	



VERLÄNGERUNG

10 m • Schwarz

Schutzkontakt-Verlängerung | 16 A/250 V~ | IP44 | Gummi / Neoprene | 70 °C | Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker | Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel | Schwere Ausführung für den Einsatz im Freien und auf Baustellen | Schutzkontakt-Verlängerung | Leitung: H07RN-F3G 1,50 mm²

ARTIKELNR.	PREIS
0055-7344	



VERLÄNGERUNG

Weiss • Ohne Kinderschutz

Schutzkontaktverlängerung 3-polig | H05VV-F 3G 1,50 mm² | Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker | Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung im Bachmann Polybeutel

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
0055-7305	5 m	
0055-7314	10 m	



VERLÄNGERUNG

25 m • Rot

Schuko-Verlängerung H07RN-F 3G 1,5 mm² Gummischlauchleitung flexibel | Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Zentralstecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel | Das 3-polige Kabel ist spritzwassergeschützt und für den Einsatz im Freien geeignet | Schutzart: IP44

ARTIKELNR.	PREIS
0055-7377	



GARTENSTECKDOSE

Mit Erdspieß

Länge der Zuleitung 2 m | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2 | Mit Deckel: ja (gelb) | Werkstoff: Kunststoff | Schutzart: IP44

ARTIKELNR.	PREIS
0055-7878	



REISEADAPTER

3-polig • 16 A / 250 V

Länderadapter passend für: Rot = Lichtenstein/Schweiz | Grün = Chile/Griechenland/Italien | Blau = Afrika/Asien/Commonwealth-Länder/England/Irland/Mittlerer Osten | Schwarz = GUS/Japan/Kanada/Mittel-und Südamerika/Süd-und Ostasien/USA | Gelb = Australien/Neuseeland und teilweise China

ARTIKELNR.	PREIS
0055-8589	



SCHNURZWISCHENDIMMER

Von 20 W bis 500 W

Hand- und Fußbetätigung | Entstört nach VDE 0875 | Einsetzbar für: Niedervolt-Halogenlampen | Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen | Nicht geeignet für elektron. Trafos

ARTIKELNR.	PREIS
0055-9015	

www.yesss.de





GERÄTEZULEITUNG

Schwarz

Leitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² | Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0055-7569	1 ,5 m	
0568-3159	2 m	
0055-7572	3 m	
0568-3108	4 m	
0055-7575	5 m	
0568-3123	10 m	



GERÄTEVERLÄNGERUNG

Schwarz

Leitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² | Seite 1: Wieland GST18 i 3 Stecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

ARTIKELNR.	LÄNGE	PREIS
0055-7578	0,3 m	
0055-7581	1 m	
0568-3120	2 m	
0055-7584	3 m	



DURACELL BATTERIE

Mono D • 10 Stück

Ausführung: Alkali-Mangan | Höhe inkl. Pole: 61,5 mm | Durchmesser: 34,2 mm | Nennspannung: 1,5 V

ARTIKELNR.	PREIS
2758-1599	



DURACELL BATTERIE

Lithium 2032 • 2er Blister

Ausführung: Lithium | Höhe inkl. Pole: 3,2 mm | Durchmesser: 20 mm | Nennspannung: 3 V | Kapazität 220 mAh

ARTIKELNR.	PREIS
6621-9892	



DURACELL BATTERIE

9 V Block • 10 Stück

Ausführung: Alkali-Mangan | Höhe inkl. Pole: 47,5 mm | Länge: 25,5 mm | Breite: 17,5 mm | Nennspannung: 9 V

ARTIKELNR.	PREIS
2758-1587	



DURACELL BATTERIE

Alkaline-Knopfzellenbatterie • 2er Blister

Ausführung: Alkali-Mangan | Höhe inkl. Pole: 5 mm | Durchmesser: 12 mm | Nennspannung: 1,5 V

ARTIKELNR.	PREIS
2758-1578	

www.yesss.de



DURACELL BATTERIE

AAA

Ausführung: Alkali-Mangan | Höhe inkl. Pole: 44,5 mm | Durchmesser: 10,5 mm | Nennspannung: 1,5 V

ARTIKELNR.	PREIS
2758-1593	



DURACELL BATTERIE

Baby C

Ausführung: Alkali-Mangan | Höhe inkl. Pole: 50 mm | Durchmesser: 26,2 mm | Nennspannung: 1,5 V

ARTIKELNR.	PREIS
2758-1596	



DURACELL BATTERIE

AA

Ausführung: Alkali-Mangan | Höhe inkl. Pole: 50 mm | Durchmesser: 14 mm | Nennspannung: 1,5 V

ARTIKELNR.	PREIS
5479-3183	



VARTA BATTERIE

AAA

Spannung: 1,5 Volt | 1260 mAh | VPE: Einzeln oder als 10er Karton | Zellentyp: Industrie | Höhe (netto): 44,5 mm | Durchmesser (netto): 10,5 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0429-9337	



VARTA BATTERIE

9 V-Block

Spannung: 9 Volt | 640 mAh | VPE: Einzeln oder als 20er Karton | Zellentyp: Industrie | Höhe (netto): 48,5 mm | Länge: 26,5 mm

ARTIKELNR.	PREIS
0429-9349	



VARTA BATTERIE

AA

Spannung: 1,5 Volt | 2960 mAh | VPE: Einzeln oder als 4er Packung | Zellentyp: Industrie | Höhe (netto): 50,5 mm | Durchmesser (netto): 14,5 mm

ARTIKELNR.	ABMESSUNGEN (LxBxH)	AUSFÜHRUNG	PREIS
0429-9340	188 x 56 x41 mm	3-fach	

www.yesss.de

HAUSGERÄTE IN GEWERBEQUALITÄT



16

Als Gewerbetreibender wissen Sie, welchen Belastungen Ihre Elektrogeräte jeden Tag ausgesetzt sind. Nur bei bester Qualität ist da ein reibungsloser Ablauf mit höchster Funktionalität garantiert. Mit uns haben Sie einen zuverlässigen Partner an der Seite, der Ihnen hochwertige und langlebige Produkte garantiert.

INHALT

Herd-Kochfeld-Set
Kaffeevollautomaten
Wäschetrockner
Waschmaschinen

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale



A+++

AEG WASCHMASCHINE

Aquastop

Jahresverbrauch Energie/Wasser: 156 kWh/9999 l | Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 8 kg/1400 U/min | LED-Display | Programmablauf-Anzeige | Restzeit-Anzeige | XXL-ProTex Schontrommel pflegt und schützt | Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb | Eco + ZeitSparen Option -Energieeffizientes Waschen in kürzester Zeit

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6177-8743	L6FB6548EX	



A+++

MIELE WASCHMASCHINE

Profi@Work

Jahresverbrauch Energie/Wasser: 175 kWh/ 9680 l | Trommelvolumen: 59 l | Füllgewicht: 7,0 kg | Schontrommel | Besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch | Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule | Einfache Bedienung mit sprachneutralen Programm-Symbolen

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6291-4450	PW200LP	



A++

MIELE WÄSCHETROCKNER

Wartungsfreier Wärmetauscher

Beladung: 7 kg | EcoDry-Technologie | Duftende Wäsche - FragranceDos | Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - Perfect Dry | Bester Schutz für Raum und Möbel - Beste Kondensationswirkung | Einfache Bedienung per Fingertipp - DirectSensor

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6278-2669	TDB230WP	



A+++

MIELE WASCHMASCHINE

SpeedCare 1400

Jahresverbrauch Energie/Wasser: 140 kWh/10120 l | Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 7,0 kg/1400 U/min | Waterproof-System | CapDosing | Schontrommel | 7-Segment Display | PowerWash 2.0 | Startzeitvorwahl/Restzeitanzeige | AutoClean Einspülkasten Mengenautomatik

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6278-2663	WDB 330 WPS	

www.yesss.de



A+++

SIEMENS WASCHMASCHINE

Aquastop

Jahresverbrauch Energie/Wasser: 135 kWh/9680 l | Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 8 kg/1400 U/min | iQdrive | Übersichtliches LED-Display | Vario-Speed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer | Spezial-programm für Sport- und Outdoor-Bekleidung | Abmessungen (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 55 cm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6065-1580	WU14Q470EX	



A

SIEMENS EINBAUSET

3-fach • Teleskopauszug • Glaskeramik

Einbauherd mit 5 Heizarten | Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | 71 Liter Garraumvolumen | LED-Display | Versenkbare Drehwähler | VarioClip-Auszug | Schnell-aufheizungsfunktion | 3D-Heißluft | 60 cm Glaskera-mik-Kochfeld mit 4 Kochzonen | Hiervon eine Zweikreis- sowie eine Bräterzone | Bedienbar über Drehwähler

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6115-9777	EQ211KK0EX	



A+++

SIEMENS IQ700

Wärmepumpentrockner

8 kg Fassungsvermögen | LED-Display | Knitterschutz 120 min. am Programmende | Wolle finish | Mix | Out-door | Handtücher | Steppdecken | Kopfkissen | Trom-melinnenbeleuchtung: LED | Abmessungen (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5741-1145	WT47W570EX	



B

MIELE WÄSCHETROCKNER

Profi@Work

Trommelvolumen: 130 l | Füllgewicht: 6,5 kg | Punkt-genaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry | Beste Trockenergebnisse - intelligente Wäscheschonung | Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule | Patentierte Kondenswasserableitung

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6752-8069	PT200C	







A

NIVONA CAFEROMATICA 759

Kaffeevollautomat

Aromatica System mit 15 bar Pumpendruck | Extra großer entnehmbarer 2,2 Liter Wassertank | Bohnenbehälter ca. 250 g | Herausnehmbare Brüheinheit für hygienische Reinigung | TFT-Farbdisplay für eine einfache Bedienung | OneTouch Funktion Spumatore |9 verfügbare Getränke - 8 werksseitig plus 1 x individuell | Hygiene-Pflegeprogramme

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6752-8066	NICR 759	



A

NIVONA CAFEROMATICA 859

Kaffeevollautomat

15 bar Pumpendruck | Entnehmbarer Wassertank (1,8 l) | Bohnenbehälter (250 g) | Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen | TFT-Farbdisplay | Menüdarstellung in 2 Anzeigegrößen | Live-Programmierung | OneTouch-Funktion Spumatore Duo | Herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung | Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck | ECO-Modus | 0-Watt-Ausschalter

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6752-8063	NICR 859	



B

NIVONA CAFEROMATICA 1030

Kaffeevollautomat

15 bar Pumpendruck | Großer Wassertank (3,5 l) und Bohnenbehälter (600 g) | Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen | TFT-Farbdisplay mit Touchscreen | OneTouch-Funktion „Spumatore Duo“ | Herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung | Integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App | Inkl. Milch-Container aus transparentem Kunststoff (0,9 l)

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6123-4990	NICR 1030	

www.yesss.de

BEFESTIGUNGS-TECHNIK



17

Unser Sortiment umfasst Artikel aus dem Bereich der Befestigungstechnik für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Im Mittelpunkt stehen dabei Schrauben und Muttern, die eine schnelle und sichere Befestigung ermöglichen. Auch spezielle Stahlbau-Schrauben sind bei uns erhältlich.

INHALT

Brandschutz-Schraubanker

Dübel

Kippdübel

Nagelanker

Spiralschlauch

Steckbefestigung

Artikel nicht dabei? *Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale*



DÜBEL

Für Gipskartonplatten

Der Fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt | Der Dübel wird in der Vorsteckmontage oberflächenbündig in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingedreht | Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere und formschlüssige Befestigung

ARTIKELNR.	PREIS
0578-5948	



STECKBEFESTIGUNG

Für Rohre und Leitungen

Der fischer Steckfix plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser | Das aus hochwertigem Nylon hergestellte Befestigungselement vereint Dübel, Schraube und Aufnahme in einem Bauteil

ARTIKELNR.	SPANNBEREICH	Ø BOHRLOCH	PREIS
0077-9434	3 - 13 mm	6 mm	
0077-9437	8 - 28 mm	6 mm	



FLÜSSIGDÜBEL

Fill & Fix

Flüssigdübel und Reparaturmasse mit optimaler Eignung für die Reparatur/Ertüchtigung ausgerissener Bohrlöcher oder für die Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden Baustoffen wie sie z.B. in Altbauten vorkommen können

ARTIKELNR.	PREIS
1124-2336	



SPREIZDÜBEL SX

Der Nylondübel mit 4-fach-Spreizung

Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die 4-fach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein | Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung | Ideal für Befestigungen in Lochbaustoffen, in Porenbeton und zur Putzüberdeckung

ARTIKELNR.	PREIS
0078-0049	

www.yesss.de



fischer




DÜBEL

Intelligenter 2-Komponenten-Dübel

Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt

ARTIKELNR.	GRÖSSE IN MM	INHALT	PREIS
4833-8782	6 x 30	100 Stk.	
5298-0229	6 x 50	100 Stk.	
4833-8785	8 x 40	100 Stk.	
5298-0232	8 x 65	50 Stk.	
4833-8788	10 x 50	50 Stk.	
5298-0235	10 x 80	25 Stk.	
5298-0238	12 x 60	25 Stk.	
5298-0241	14 x 70	20 Stk.	

fischer

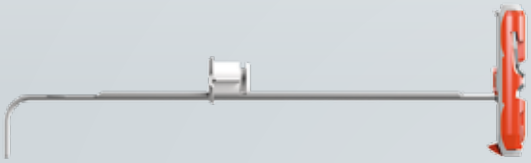

NYLON-KIPPDÜBEL

Für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen


Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DUOTEC ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme | Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen und maximiert die Sicherheit

ARTIKELNR.	BOHRLOCH-Ø	INHALT	PREIS
5298-0244	10 mm	50 Stk.	
6026-3641	12 mm	10 Stk.	




fischer
DUOPOWER 10x50

Inhalt
100 Stück

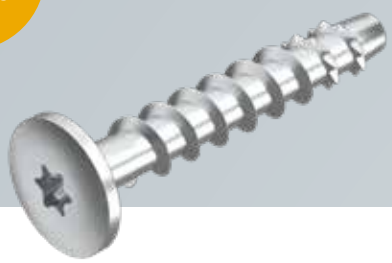


BRANDSCHUTZ-SCHRAUBANKER

Mit großem Panhead zur direkten Montage

Bohrloch: 6 mm | Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3 Feuerwiderstandsklasse bis R120 für Beton und Mauerwerk | Dübellänge: 50 mm | Bohrungs-Ø: 6 mm | Kopf-Ø: 17 mm | Schraubensystem: Torx | Für Brandschutzkanal Pyroline

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5499-4336	MMS-plus 7,5 x 50mm	

Inhalt
100 Stück

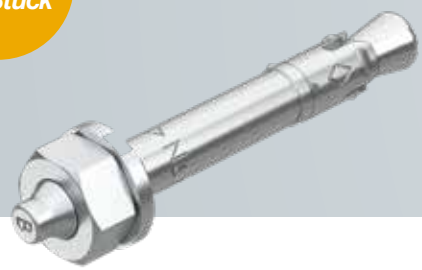

NAGELANKER N

Mit Gewinde

Inkl. charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120 | Der Nagelanker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme | Gewinde: M6 | Bohrungs-Ø: 6 mm | Bohrlochtiefe: 40 mm | Klemmbereich: 5-10 mm | Länge: 49 mm | Für Brandschutzkanal Pyroline

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4264-1008	N 6-5-10/49	



SPIRALSCHLAUCH

25 m Rolle

Zum Bündeln von Kabeln | Betriebstemperatur kurzfristig: 100 °C | Werkstoffgüte: Polyamid flammhemmend | Betriebstemperatur: -50 - +85 °C | Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB | Werkstoff: Kunststoff

ARTIKELNR.	DURCHMESSER	FARBE	PREIS
5476-8670	5 mm	weiß	
0737-2189	5 mm	schwarz	
5476-8673	8 mm	weiß	
0737-2192	8 mm	schwarz	
5327-8402	10 mm	weiß	
0737-2195	10 mm	schwarz	
5476-8661	12 mm	weiß	
0737-2177	12 mm	schwarz	
5476-8664	15 mm	weiß	
0737-2180	15 mm	schwarz	



E-MOBILITY



18

Klimafreundlich. Gut fürs Image. Attraktiv für Kunden und Mitarbeiter. Mit einer eigenen Stromtankstelle setzen Sie auf die Mobilität der Zukunft, tragen zu einem besseren Klima bei und tun Gutes für Ihr Image. Eine Stromtankstelle vor der Tür ist das beste Werbeschild für Ihr Geschäft. Macht es Sie doch zum engagierten Wegbereiter der Energiewende.

INHALT

Ladestation

Ladekabel

Standfuß

WLAN-Modul

Artikel nicht dabei? Dann wenden Sie sich gerne an unsere YESSS-Filiale





LADESTATION

7,4 / 22 kW-T2S • 3 kW-TE RFID • Inkl. 10 RFID-Karten

Abmessungen (BxLxH): 331 x 480 x 170 mm | Montagevariante: Sockelfassung oder Wandmontage | Nennhilfsspannung [UH / nom]: 380-415 V AC 50/60 Hz /220-240 V AC 50/60 Hz | Nennleistung am Ausgang: 7,4 kW 32 A / 22 kW 32 A / 2,3 kW 10 A | Anzahl von Eingängen: 6 | Schutzart: IP54 / IK 10

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5133-9328	EVlink Wallbox G4	
4174-9552	10 RFID-Karten + Aufkleber	



LADEKABEL

5 m • Grau

Nennstrom [In]: 32 A | Nennhilfsspannung [UH / nom]: 380...415 V AC 50/60 Hz | Ausgangsrelais: 3 Phasen | Beschreibung Pole: 3P + N | Steckertyp: T2 am Fahrzeug versilberte Kontakte / T2 an der Ladestation versilberte Kontakte | Produktzertifizierungen: CE | Schutzart: IP44 / IK 10

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
4670-3437	T2-T2 22kW-3ph	



FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER

4 Pole

Abmessungen (BxHxT): 72 x 88 x 79 mm | Geräteanwendung: Ladestation für Elektrofahrzeuge | Nennstrom: 40 A | Netzwerkanschluss: AC | Betriebsbemessungsspannung Ue: 400 V AC 50 Hz | Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA | Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: Unverzögert | Erdschluss-Schutzklasse: Type B-EV | Qualitätslabel: VDE/NF/IMQ/KEMA | Montagehalterung: DIN-Schiene | Schutzart: IP 20 / IP 40 (modulares Gehäuse) / IK 05

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
6685-0078	A9Z51440	

www.yesss.de



STANDFUSS

Für Ladestation

Abmessungen (BxLxH): 320 x 1460 x 165 mm |
Material: Aluminium und Kunststoff | Gewicht: 17 kg

ARTIKELNR.	MODELL	PREIS
5133-9394	EVlink Wallbox Standfuss	



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH (Stand: April 2018)

§1 Geltungsbereich

(1) Für die Lieferungen der YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH, Killisfeldstraße 50, 76227 Karlsruhe (im Folgenden: „Verkäuferin") gelten ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen, soweit nicht ausdrücklich andere, abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen schriftlich von der Verkäuferin genehmigt sind. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn die Verkäuferin in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Ware vorbehaltlos liefert bzw. die Bestellung vorbehaltlos annimmt.

(2) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.

(3) Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit dem Käufer, ohne dass die Verkäuferin in jedem Einzelfall wieder auf die hinweisen müsste.

§2 Angebot, Vertragsschluss

(1) Die Angebote der Verkäuferin sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt.

(2) Angaben der Verkäuferin zu den Waren (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie die Darstellungen der Verkäuferin hierzu (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(3) Die Bestellung des Käufers ist ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages.

(4) Ein Liefervertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung der Verkäuferin oder durch die Auslieferung (d.h. das zur Verfügung stellen) der Ware zustande. Bei einem Einkauf in einer der Filialen der Verkäuferin kommt ein Liefervertrag dadurch zustande, dass die Verkäuferin die Bestellung ausführt. Im Fall der Auslieferung der Ware (Satz 1) oder bei einem Einkauf in einer der Filialen gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung. Der Inhalt der Auftragsbestätigung ist maßgeblich für den Inhalt des Vertrages.

(5) Die Verkaufsangestellten der Verkäuferin sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zutreffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

§3 Preise / Zahlungsbedingungen

(1) Alle Preise der Verkäuferin verstehen sich „EXW Anschrift der verkaufenden Filiale" gemäß Incoterms 2010 zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, Fracht, Verpackung, Porto, Versicherung und sonstigen Versandkosten. Fracht, Verpackung und sonstige Versandkosten werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet. Materialzuschläge werden entsprechend ihrer Tageswerte berechnet.

(2) Es gelten grundsätzlich die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Wochen liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder sonstige Gestehungskosten, so ist die Verkäuferin berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Käufer ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

(3) Sofern nicht anders vereinbart, sind Rechnungen sofort nach Erhalt bzw. Lieferung der Ware und Rechnungszugang ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Unbeschadet dessen ist die Verkäuferin jederzeit dazu berechtigt, ohne Angaben von Gründen eine Lieferung von einer Zug-um-Zug-Zahlung oder Vorkasse abhängig zu machen.

(4) Mit Ablauf der in Absatz (3) genannten Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Gerät der Käufer in Verzug, so ist die Verkäuferin berechtigt, Verzugszinsen und sonstige Verzugsschäden, insbesondere die Pauschale in Höhe von EUR 40,-- nach Maßgabe des § 288 BGB zu verlangen. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen, wobei die eventuell erhobene Pauschale angerechnet wird. Darüber hinaus ist die Verkäuferin berechtigt, im Falle des nicht vom Käufer zu vertretenden Verzuges mit einer (Teil)Zahlung, die gesamte Restschuld zur sofortigen Zahlung fällig zu stellen.

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Verkäuferin anerkannt sind.
Außerdem ist der Käufer zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(6) Sämtliche Zahlungen haben in Euro zu erfolgen.

§4 Eigentumsvorbehalt

(1) Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen auf Forderungen vor, die im Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses bereits entstanden waren.

(2) Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzuveräußern und/oder zu verarbeiten.

(4) Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die Verkäuferin sicherungshalber abgetreten. Die Verkäuferin nimmt die Abtretung an. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Verkäuferin berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen. In diesem Fall ist der Käufer auf Verlangen der Verkäuferin hin verpflichtet, gegenüber der Verkäuferin alle zur Einziehung erforderlichen Angaben zu machen und die Überprüfung des Bestands der abgetretenen Forderung durch einen Beauftragten anhand seiner Buchhaltung zu gestatten sowie den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.

(5) Wird die Ware durch den Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der Verkäuferin als Hersteller erfolgt und die Verkäuferin unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die Verkäuferin ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümer des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Käufer an die Verkäuferin hiermit im Vorhinein eine dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die Verkäuferin nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

(6) Vor der vollständigen Bezahlung der gesicherten Forderungen dürfen die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstände weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat der Verkäuferin Zugriffe Dritter auf das Eigentum der Verkäuferin unverzüglich anzuzeigen sowie von sich aus und in Abstimmung mit der Verkäuferin auf seine Kosten geeignete rechtliche Schritte dagegen zu unternehmen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, der Verkäuferin die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(7) Im Falle des Zahlungsverzugs des Käufers, des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers, einer Übertragung der Anwartschaft auf Dritte oder des Übergangs des Geschäftsbetriebs des Käufers auf Dritte ist die Verkäuferin berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware herauszuverlangen. Sofern der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht zahlt, darf die Verkäuferin diese Rechte nur geltend machen, wenn sie dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Frist nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Zum Zweck des Herausverlangens darf die Verkäuferin die Geschäftsräume des Käufers betreten. Nach Rücknahme der Vorbehaltsware ist die Verkäuferin zu deren freihändiger Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Käufers (abzüglich angemessener Verwertungskosten) anzurechnen.

(8) Die Verkäuferin verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10% übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der Verkäuferin.

§5 Abtretung von Forderungen zu Finanzierung zwecken

Die Verkäuferin ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten. Einem Abtretungsverbot des Käufers wird explizit widersprochen.

§6 Versand

(1) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung der Ware „EXW Anschrift der verkaufenden Filiale" gemäß Incoterms 2010. Versand und Transport erfolgen in jedem Fall auf Kosten und Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware entweder an den Käufer selbst oder im Fall des Versandes an den Frachtführer übergeben wird. Auf Wunsch und Kosten des Käufers schließt die Verkäuferin eine Versicherung gegen die üblichen Transportrisiken ab.

(2) Verzögert sich die Lieferung auf Veranlassung des Käufers bzw. ist eine Lieferung auf Abruf im Einzelfall vereinbart und ruft der Käufer die Lieferung nicht innerhalb von einem
Monat ab Bereitstellungsanzeige ab, wird die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers bei der Verkäuferin verwahrt oder eingelagert.

(3) Versandart und Verpackung werden von der Verkäuferin gewählt.

§7 Lieferungen / Lieferzeit

(1) Die Termine für die Lieferungen werden von den Parteien vereinbart. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen.

(2) Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Käufer beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Käufer voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn die Verkäuferin die Verzögerungen zu vertreten hat.

(3) Die Verkäuferin haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die die Verkäuferin nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der Verkäuferin nicht zu vertretenden, vor¬übergehenden Leistungshindernisses.

(4) Die Verkäuferin ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit (i) die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, (ii) die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und (iii) dem Käufer dadurch keine Mehrkosten entstehen.

(5) Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen sind nach Maßgabe der Regelungen in § 9 (6) dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt.

§8 Rücktrittsvorbehalt

(1) Die Verkäuferin ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn höhere Gewalt, Streiks oder Naturkatastrophen oder das Ausbleiben, die nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch einen Vorlieferanten die Lieferung wesentlich erschwert oder unmöglich macht und dieses von der Verkäuferin nicht zu vertretende Hindernis nicht nur von vorübergehender Dauer ist.

(2) Die Verkäuferin ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer unrichtige oder unvollständige Angaben über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen gemacht hat.

§9 Gewährleistung / Schadenersatz / Haftung

(1) Der Käufer hat die empfangene Ware nach Eintreffen auf Mängel zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er der Verkäuferin unverzüglich, spätestens innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen (Montag bis Freitag) nach Eingang der Lieferung, versteckte Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben (7) Arbeitstagen nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls gilt die Lieferung als genehmigt.

(2) Der Käufer hat der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch die Verkäuferin zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen der Verkäuferin ist die beanstandete Ware frachtfrei an die Verkäuferin zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet die Verkäuferin die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, wenn sich die Ware an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

(3) Soweit bei Gefahrübergang ein Mangel der Sache vorliegt, ist die Verkäuferin nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.

(4) Die Verkäuferin trägt im Falle des Absatzes 3 die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen einschließlich der erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache. Dies gilt nur, soweit die Kosten unter Berücksichtigung des Werts der Sache in mangelfreiem Zustand und der Bedeutung des Mangels nicht unverhältnismäßig sind. Etwaige Aus- und Einbaukosten werden nur ersetzt, wenn der Käufer den Mangel vor Einbau oder Anbringen der Sache nicht kannte oder aufgrund grober Fahrlässigkeit nicht erkannt hat. Der Kunde hat die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Nacherfüllungskosten durch geeignete Nachweise zu belegen.

(5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung der Verkäuferin den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

(6) Wenn eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht möglich ist oder verweigert wird oder aus sonstigen von der Verkäuferin zu vertretenden Gründen innerhalb einer vom Käufer bestimmten angemessenen Frist nicht erfolgt oder fehlschlägt, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen diese nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

(7) Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn
i die Verkäuferin einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für deren Abwesenheit oder Beschaffenheit der Ware übernommen hat;
ii der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verkäuferin, eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch die Ver

käuferin oder diese Personen beruht; als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf; im Falle leicht fahrlässig verursachter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist außer in den Fällen i, iii und iv. die Ersatzpflicht der Verkäuferin jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

III. eine schuldhafte Pflichtverletzung durch die Verkäuferin oder ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt hat;

IV. nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

(8) Die Bestimmungen gemäß des vorstehenden Absatzes gelten entsprechend für direkte Ansprüche des Käufers gegen die gesetzlchen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Verkäuferin.

(9) Vertragsstrafen (Konventionalstrafen, pauschalierter Schadensersatz etc.), denen sich der Käufer von Dritter Seite ausgesetzt sieht, kann er – unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen – nur dann als Schadensersatz der Verkäuferin gegenüber geltend machen, wenn dies zwischen dem Käufer und der Verkäuferin zuvor ausdrücklich vereinbart wurde bzw. die Verkäuferin vor Vertragsschluss auf die unter Umständen drohende zwischen dem Käufer und einem Dritten vereinbarte Vertragsstrafe schriftlich hingewiesen wurde.

(10) In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften zum Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b, 478 BGB.

§10 Einschaltung von Vorlieferanten

Soweit es sich bei dem mangelhaften Liefergegenstand um ein Erzeugnis handelt, das die Verkäuferin ganz oder zum Teil von einem Dritten bezogen hat, ist die Verkäuferin berechtigt, ihre Sachmängelrechte gegen den Vorlieferanten an den Käufer abzutreten und den Käufer auf die (gerichtliche) Inanspruchnahme des Vorlieferanten zu verweisen. In diesem Fall kann die Verkäuferin wegen der Mangelhaftigkeit der Sache erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Ansprüche gegen den Vorlieferanten trotz rechtzeitiger (gerichtlicher) Inanspruchnahme nicht oder nicht vollständig durchsetzbar sind bzw. die Inanspruchnahme im Einzelfall unzumutbar ist. Dies gilt nicht wenn,

I. die Verkäuferin einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für deren Abwesenheit oder Beschaffenheit der Ware übernommen hat;

II. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verkäuferin, eines der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Verkäuferin beruht;

III. eine schuldhafte Pflichtverletzung durch die Verkäuferin, die gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Verkäuferin zu einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt hat;

IV. nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird

V. ein Fall des § 445a (ggf. i.V.m. § 478) BGB (Lieferantenregress) vorliegt.

§11 Verjährung

(1) Alle Ansprüche des Käufers, aus welchen Rechtsgründen auch immer, verjähren – soweit gesetzlich zulässig – nach zwölf (12) Monaten ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Frist mit der Abnahme.

(2) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§12 Urheberrecht / Geheimhaltung

Die Verkäuferin behält sich etwaige Eigentums- und Urheberrechte an allen von ihr abgegebenen Angeboten, Kostenvoranschlägen sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten und anderen Unterlagen vor. Der Käufer darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung der Verkäuferin
weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben oder vervielfältigen.

§13 Datenschutz

Die Verkäuferin wird die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen personenbezogenen Daten entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeiten. Bei einem Kauf auf Rechnung tritt die Verkäuferin die vertragsgegenständliche Forderung ggf. zu Finanzierungszwecken und zum Zwecke des Forderungseinzugs im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften an Dritte ab und übermittelt in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten an Dritte, die die personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen zum Forderungseinzug und unter Umständen auch zu statistischen Zwecken verarbeiten.

§14 Erfüllungsort / Gerichtsstand / anwendbares Recht / Sonstiges

(1) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist die Anschrift der verkaufenden Filiale Erfüllungsort.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der Lieferbeziehung ist Karlsruhe. Die Verkäuferin ist berechtigt, den Käufer auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(4) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Impressum
YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH
Killisfeldstr. 50
76227 Karlsruhe Durlach

Kontakt
Telefon: +49 (0)721 - 4098 - 0
Fax: +49 (0)721 - 4098 - 201
E-Mail: info@yesss.de

Geschäftsführer
Ashley Mackie, Dennis Mulder, Frederic Bonnefond

Handelsregister
Amtsgericht Mannheim, HRB 101627

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE143581185

Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den Angaben, Beschreibungen und Maßen können daher keine Ansprüche abgeleitet werden. Die angezeigten Produktbilder dienen der Illustration und können vom Original abweichen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

© Fotos: Hersteller, YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH, Shutterstock.com

Gedruckt in Deutschland



www.yesss.de



www.yesss.de

Aachen
An der Glashütte 7
52074 Aachen
Tel.: 0241/894690
Fax: 0241/8946929
aachen@yesss.de

Aalen
Industriestraße 70
73431 Aalen
Tel.: 07361/37830
Fax: 07361/378320
aalen@yesss.de

Bergisch Gladbach
Kradepohlsmühlenweg 16
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202/920174
Fax: 02202/920152
bergischgladbach@yesss.de

Böblingen
Hanns-Klemm-Str. 30
71034 Böblingen
Tel.: 07031/4919720
Fax: 07031/4919799
boeblingen@yesss.de

Darmstadt
Gräfenhäuser Str. 36
64293 Darmstadt
Tel.: 06151/935933
Fax: 06151/377887
darmstadt@yesss.de

Düren
Felix-Wankel-Straße 13
52351 Düren
Tel.: 02421/407890
Fax: 02421/4078929
dueren@yesss.de

Düsseldorf
Ronsdorfer Str. 55
40233 Düsseldorf
Tel.: 0211/6579020
Fax: 0211/65790229
duesseldorf@yesss.de

Ennepetal
Kölner Straße 187
58256 Ennepetal
Tel.: 02333/98790
Fax: 02333/987998
ennepetal@yesss.de

Eschweiler
An der Wasserwiese 11
52249 Eschweiler
Tel.: 02403/87140
Fax: 02403/871429
eschweiler@yesss.de

Euskirchen
An der Vogelrute 34
53879 Euskirchen
Tel.: 02251/5064220
Fax: 02251/5064229
euskirchen@yesss.de

Freiburg
Bötzinger Straße 21a
79111 Freiburg
Tel.: 0761/16006
Fax: 0761/16000
freiburg@yesss.de

Göppingen
Adolf-Safft-Str. 13
73037 Göppingen
Tel.: 07161/814547
Fax: 07161/815629
goeppingen@yesss.de

Gräfelfing
Lohenstraße 13
82166 Gräfelfing
Tel.: 089/85836565
Fax: 089/85836539
graefelfing@yesss.de

Gummersbach
Gummersbacher Str. 67-71
51643 Gummersbach
Tel.: 02261/67059
Fax: 02261/66535
gummersbach@yesss.de

Hattingen
An der Becke 2
45527 Hattingen
Tel.: 02324/22016
Fax: 02324/27244
hattingen@yesss.de

Heidelberg
Im Breitspiel 8
69126 Heidelberg
Tel.: 06221/650260
Fax: 06221/163664
heidelberg@yesss.de

Heilbronn
Pilgramstraße 1
74081 Heilbronn
Tel.: 07131/255016
Fax: 07131/571612
heilbronn@yesss.de

Hilden
Agnes-Pockels-Straße 2
40721 Hilden
Tel.: 02103/5973
Fax: 02103/51441
hilden@yesss.de

Karlsruhe
Ottostraße 2
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721/490260
Fax: 0721/41702
karlsruhe@yesss.de

Kitzingen
Rudolf-Diesel-Straße 21
97318 Kitzingen
Tel.: 09321/31068
Fax: 09321/34786
kitzingen@yesss.de

Köln
Maarweg 143
50825 Köln
Tel.: 0221/4972975
Fax: 0221/4972552
koeln@yesss.de

Landsberg
Max-Planck-Straße 2
86899 Landsberg
Tel.: 08191/947280
Fax: 08191/9472839
landsberg@yesss.de

Mainz
Hans-Böckler-Str. 120
55128 Mainz
Tel.: 06131/934710
Fax: 06131/9347111
mainz@yesss.de

Mannheim
Am Ullrichsberg 32
68309 Mannheim
Tel.: 0621/728920
Fax: 0621/722745
mannheim@yesss.de

Menden
Kösterskämpchen 1
58706 Menden
Tel.: 02373/93930
Fax: 02373/939330
menden@yesss.de

München-Stadt
Landsberger Straße 183
80687 München-Stadt
Tel.: 089/51777360
Fax: 089/57869533
muenchen@yesss.de

Oberhausen
Duisburger Straße 131
46049 Oberhausen
Tel.: 0208/25027
Fax: 0208/26941
oberhausen@yesss.de

Rastatt
Im Steingerüst 35
76437 Rastatt
Tel.: 07222/52085
Fax: 07222/52854
rastatt@yesss.de

Remscheid
Stuttgarter Straße 9
42853 Remscheid
Tel.: 02191/6940630
Fax: 02191/6940642
remscheid@yesss.de

Reutlingen
Birnenweg 15
72766 Reutlingen
Tel.: 07121/6950620
Fax: 07121/6950630
reutlingen@yesss.de

Riemerling
Rudolf-Diesel-Str. 9b
85521 Riemerling
Tel.: 089/61089333
Fax: 089/61089339
riemerling@yesss.de

Schwelm
Ruhrstraße 74
58332 Schwelm
Tel.: 02336/83268
Fax: 02336/3088
schwelm@yesss.de

Siegburg
Lindenstraße 84
53721 Siegburg
Tel.: 02241/592670
Fax: 02241/592675
siegburg@yesss.de

Stuttgart Airport
Schelmenwasenstraße 28
70567 Stuttgart
Tel.: 0711/724013
Fax: 0711/7280167
moehringen@yesss.de

Stuttgart Nord
Voltastraße 6
70376 Stuttgart
Tel.: 0711/541266
Fax: 0711/541269
stuttgart@yesss.de

Trier
Tonstraße 1
54293 Trier
Tel.: 0651/968190
Fax: 0651/9681911
trier@yesss.de

Ulm
Im Lehrer Feld 52
89081 Ulm
Tel.: 0731/922980
Fax: 0731/92229830
ulm@yesss.de

Velbert
Talstrasse 48
42551 Velbert
Tel.: 02051/24086
Fax: 02051/24365
velbert@yesss.de

Wesel
Werner-von-Siemens-Straße 7
46485 Wesel
Tel.: 0281/20673822
Fax: 0281/20642909
wesel@yesss.de

Witten
Wullener Feld 16
58454 Witten
Tel.: 02302/968800
Fax: 02302/9688024
witten@yesss.de

Wolfratshausen
Hans-Urmiller-Ring 44d
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/216560
Fax: 08171/216561
wolfratshausen@yesss.de

Worms
Mainzer Straße 89
67547 Worms
Tel.: 06241/97447
Fax: 06241/57582
worms@yesss.de

Würselen
Am alten Kaninsberg 16
52146 Würselen
Tel.: 02405/479840
Fax: 02405/4798429
wuerselen@yesss.de

Luxembourg
YESSS ELECTRO
18, rue du Commerce
L-3895 Foetz
Luxembourg
Tel.: +352 27392111
Fax: +352 27392121
luxembourg@yessselectro.lu