

wallbox 

Wir präsentieren Eco-Smart

E-Auto-Laden mit Sonnenenergie



visualife^{AR}

Neu bei YESSS: APP herunterladen,
scannen und Produkt-Video anschauen!

Weitere Informationen zum Produkt auf Seite 2

**YESSS
ELEKTRO**


FACHGROSSHANDLUNG

Eco-Smart




E-Auto-Laden mit Sonnenenergie
auf Knopfdruck

wallbox 

**Vollständige
Kontrolle mit zwei
Betriebsarten**

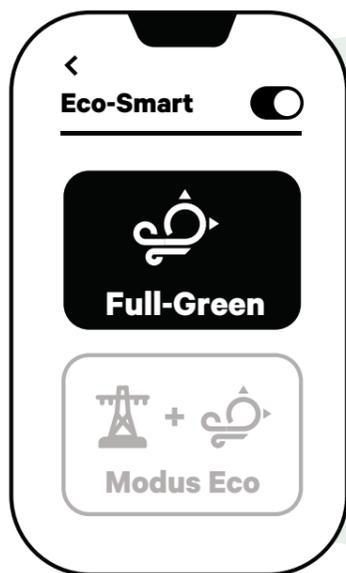

**Modus
Full-Green**

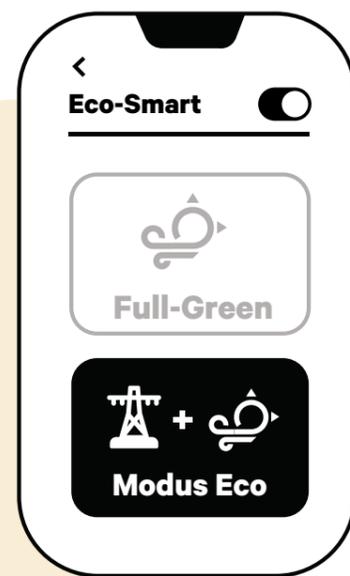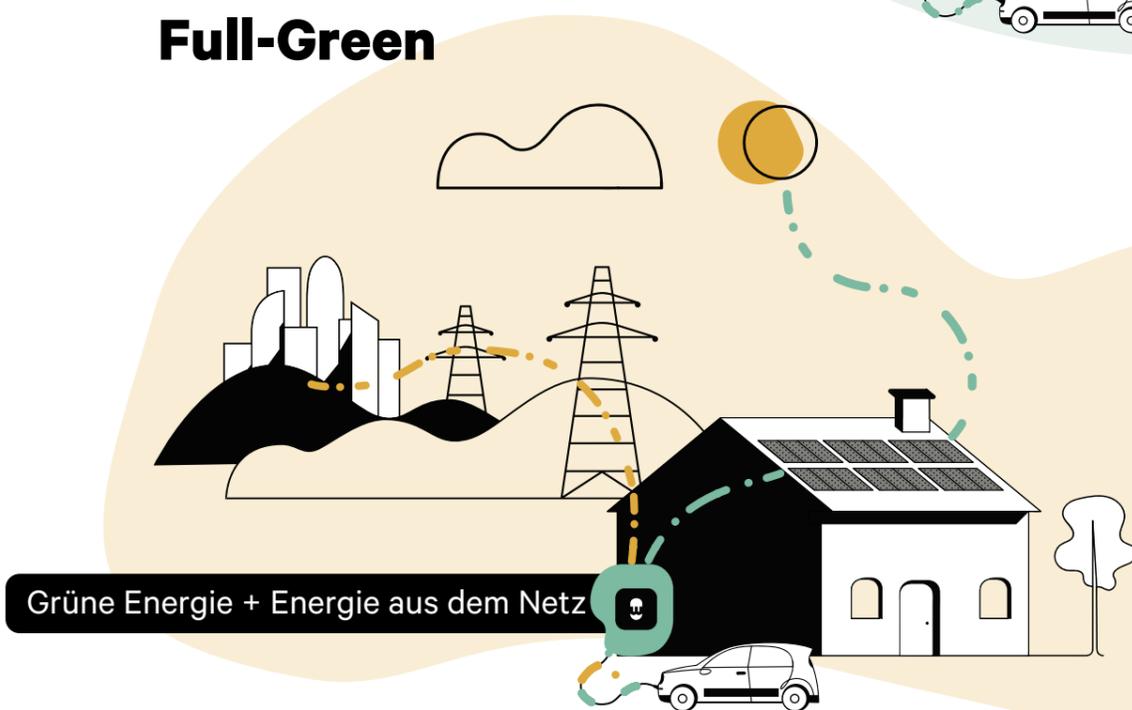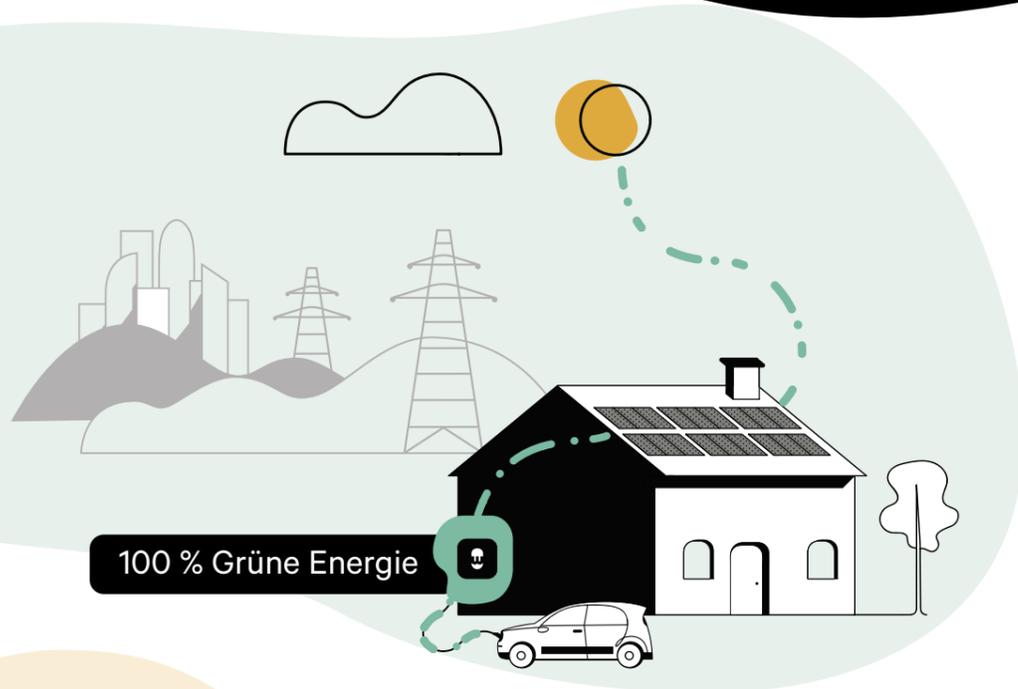

Modus Eco

Scannen Sie mich für
mehr Informationen



**Neue Funktion,
die gleichen
großartigen
Ladegeräte**



Pulsar Plus
Klein, leistungsstark und
meistverkauft



Copper SB
Vielseitigkeit ist
schön



-  **Kompakt**
Kleiner als ein Toaster, leichter als ein Laptop.
-  **Leistungsstark**
Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW.
-  **Vernetzt**
Steuern Sie Pulsar Plus über WLAN oder Bluetooth von Ihren smarten Geräten aus.
-  **Steuerbar**
Planen Sie Ladevorgänge, überwachen Sie den Ladestatus uvm. mit der myWallbox-App.
-  **Intelligent**
Machen Sie sich keine Sorgen wegen einer mangelhaften Internetverbindung in Ihrer Garage oder auf Ihrem Parkplatz. Dank Bluetooth können Sie Ihre Ladevorgänge managen, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot, bitte sprechen Sie Ihre Filiale an!



-  **Flexibel**
Die eingebaute Steckdose ermöglicht das Laden aller auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge.
-  **Einfacher Benutzerzugriff**
Sicherer gemeinschaftlicher Zugang dank RFID-Karten oder der myWallbox-App.
-  **Vernetzt**
Steuerung des Ladegeräts über WLAN, Bluetooth, Ethernet oder 3G/4G (optional) von Ihren smarten Geräten aus.
-  **Steuerbar**
Smarte Steuerung Ihres Ladegeräts von der myWallbox-Plattform aus.
-  **Power Sharing**
Verbinden Sie zwei oder mehr Ladegeräte mit dem gleichen Stromkreis und laden Sie mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot, bitte sprechen Sie Ihre Filiale an!



Sie sind auf der Suche nach eMobility-Lösungen

Wir beraten Sie gerne!

Heiko Nehring
E-Mobility and
Charging Solutions Manager
M: +49 177 2770010
E: Heiko.Nehring@yesss.de



Absina Ladekabel für Elektroautos

- EU Norm 62196
- Max. Ladezeitersparnis durch Wechselstrom
- Kompatibel mit einer breiten Palette von Elektroautos in ganz Europa
- Freier Anschluss des 5m EV Kabels an eine beliebige Ladestation
- Robust: stoß- und schlagfest gummiertes Gehäuse
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Zuverlässigkeit: Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
146902	SchuKo Stecker auf Typ 2 • 6m Kabel • IP54 • Ladeleistung von 3,7kW
146903	Typ 2 auf Typ 2 • 5m Kabel • IP55 Ladeleistung von 11kW
147350	Typ 2 auf Typ 2 • 5m Kabel • IP55 Ladeleistung von 22kW

MEHR ALS 10.000 AUFLADUNGEN

Mit einer Ladeleistung von max. 11kW (3-Phasig)



MEHR ALS 10.000 AUFLADUNGEN


Mit einer Ladeleistung von max. 3,7kW (1-Phasig)



TROMMELWIRBEL.
SCHLAGKRÄFTIG
SEIT 1950.

24 Batterien Longlife Power

- Optimal für die größere Bevorratung zuhause, aufgrund der Kompaktheit auch ideal für Reisen geeignet
- Leicht zu öffnende und wiederverschließbare Verpackung
- Batterien lassen sich einfach entnehmen
- Erhältlich im praktischen und sofort einsatzbereiten Verkaufstray

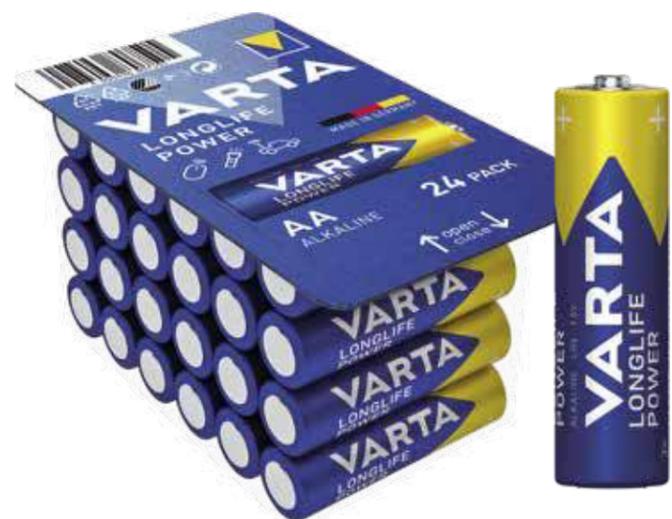

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
135992	24 Batterien AA, Varta Longlife Power
135991	24 Batterien AAA, Varta Longlife Power

Rohrmotor CLASSIC MERCATO

- Sehr präzise Einstellung der Endpunkte über Gewindespindeln
- Leise laufend
- Hohe Leistungsreserven
- Länge: 500 mm



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
110010	Primus Classic Mercato • 10NM
110020	Favorit Classic Mercato • 20NM



Funk-Rollladenantrieb mit integriertem WLAN-Empfänger

- Integrierter WLAN-Empfänger
- Integrierter Funk-Empfänger 433MHz bidirektional
- Optional Taster direkt am Motor anschließbar
- Hinderniserkennung (deaktivierbar)
- Festfrierschutz
- Sehr leise Laufeigenschaften
- 3m Anschlussleitung
- U/min: 15



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
140015	Primus Smart • 10 NM • Länge 645 mm
140025	Favorit Smart • 20 NM • Länge 670 mm



135450 Funk-Handsender Plano 15

- Funk-Wandsender mit 15 Kanälen
- bidirektionale 434MHz-Funkfrequenz
- inkl. Wandhalterung 80x80mm
- zur Steuerung von Antrieben der Serie Mercato Funk und der Serie Smart



370000 MATADOOR SILEO

KOMPLETTER GARAGENTORANTRIEB FÜR SCHWINGTORE UND SEKTIONALTORE

- 700N Zug- und Druckkraft
- für Schwing- und Sektionaltore bis 10qm Größe
- inkl. Antriebsschiene mit Zahngurt und 2 Handsendern
- Soft-Start und Soft-Stop
- Hinderniserkennung
- externe Taster anschließbar
- Innenbeleuchtung mit Power-LEDs

138300 Funk-Handsender Nivel 15

- Funk Handsender 433MHz bidirektional
- 15-Kanal
- Farbe: weiß
- mit Echtglas-Abdeckung und Aluminium-Rahmen
- Touch-Bedienung
- inkl. Magnet-Wandhalterung
- zur Steuerung von Antrieben der Serie Mercato Funk und der Serie Smart



311500 Tastor Mercato Memory

- Memory-Funktion
- Tagesprogramm mit Zufalls-Funktion
- Zentralstück 50x50mm
- integrierbar in alle gängigen Schalterprogramme



320070 Tastor Mercato SD Astro

- Memory-Funktion
- Tages- und Wochenprogramm mit Zufalls-Funktion
- Astro Funktion
- SD-Sensor-Anschluss
- Zentralstück 50x50mm; integrierbar in alle gängigen Schalterprogramme



YESSS ELEKTRO

FACHGROSSHANDLUNG



YESSS



WE



SUPPORT



YOU!

YESSS.DE

31-500020-06-02

Genius Plus Edition Rauchmelder

- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Akustischer Schalldruck über 85 dB (3 m)
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- **Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug**
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (H×Ø) 48 mm×104 mm
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle



Top Seller



31-500030-02-01

Genius Plus X Edition Rauchmelder

- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X und Pro X
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Akustischer Schalldruck über 85 dB (3 m)
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (H×Ø) 48 mm×104 mm
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle

Top Seller



31-6300001-01-01

CO-Warmmelder

- Kohlenmonoxidmelder zur Warnung vor tödlichen CO-Konzentrationen z. B. durch Gasthermen, Kamine, Öfen und offene Feuerstellen.
- Zuverlässige Alarmierung bei CO-Gefahr ab 50 ppm (akustisch und optisch)
- Großes Display zur Anzeige der CO-Konzentration ab 30 ppm
- Der batteriebetriebene Warmmelder ist mit einem 10-Jahres Langzeit-Sensor ausgestattet.
- Test- und Resetfunktion per Tastendruck
- Für Wandmontage (inkl. Montagematerial) oder Tischaufgabe
- Geprüft und zertifiziert gem. EN50291-1.



31-6000001-01-01

Genius Port


- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit Genius Plus X und Genius Hx sowie Funkhandtaster Genius
- einfache Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Genius Control App
- Aufschaltung auf Smart Home Systeme möglich
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben, auch aus der Ferne
- Abmessungen (L×B×H) 160×130×25 mm



31-5200001-11-02

Funkmodul Basis X


- Funkmodul zur Vernetzung der Genius Plus X Melder
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Bis zu 30 Funkteilnehmer pro Linie
- Ein-Mann-Wartung und Inbetriebnahme
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X
- typische Batterielebensdauer 10 Jahre

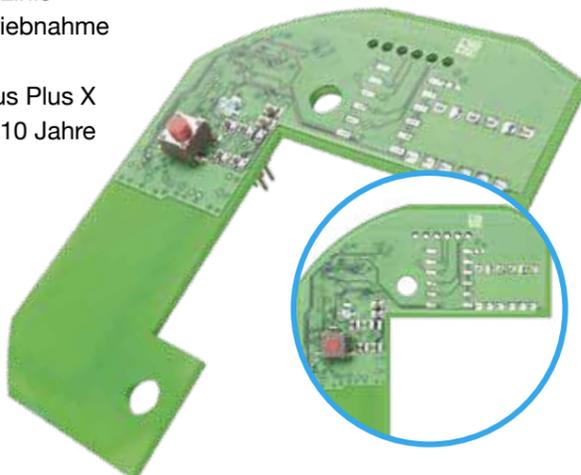

31-5200001-12-02

Funkmodul Pro X

- Funkmodul zur Vernetzung der Genius Plus X Melder
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Bis zu 30 Funkteilnehmer pro Linie
- Ein-Mann-Wartung und Inbetriebnahme
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X
- typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- Sechs Sonderfunktionen einzeln zuschaltbar
- 6 Sammellinien z.B. zur linienübergreifenden Alarmierung des Treppenhauses

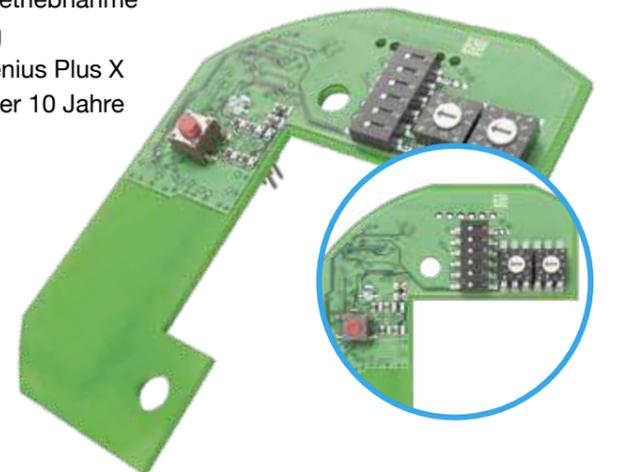

0084.0360

Ventilatoreinsatz ER EC

- für Unterputzgehäuse ER GH
- Fördervolumen 30 m³/h / 60 m³/h
- Einsatzbeispiele: Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer
- Bemessungsspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Schutzart: IP X5
- Netzzuleitung: 4 x 1,5 mm²
- Einbauort: Wand / Decke
- Einbauart: Unterputz



0095.0246

Endmontage-Set PPB 30 K

- Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull Balanced PPB 30 K mit Wärmerückgewinnung
- bestehend aus 2 Ventilatoren
- 2 Keramik-Wärmetauschern
- Innenabdeckung mit 2 x G3-Filtern
- Energieeffizienzklasse A
- Bemessungsspannung: 12 V DC
- SPI-Wert nach DIN EN 13141-8: 0,19 Wh/m
- Schutzart: IP X4



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot

Abdeckung

- für WS 75 Powerbox H
- Ausführung Blech mit hochwertigem Glaseinsatz



Rohbaumontage-Set

- Rohbaumontage-Set zum Einbau auf die Außenwand für Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung WS 75 Powerbox H für eine Wandstärke bis 500 mm
- Einbaukasten mit integrierter Bohrschablone
- Zwei Wandhülsen (Ø 125 mm Außen, Ø 90 mm Innen, Länge 500 mm) aus EPP mit jeweils zwei Putzschutzdeckeln




ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
0093.1617	WS 75 APA • Aufputz
0093.1618	WS 75 UPA • Unterputz
0093.1619	WS 75 UPGA • Designausführung aus Glas

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
0093.1615	WS 75 RSAP • Rohbau-Set-Aufputz
0093.1616	WS 75 RSUP • Rohbau-Set-Unterputz

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot

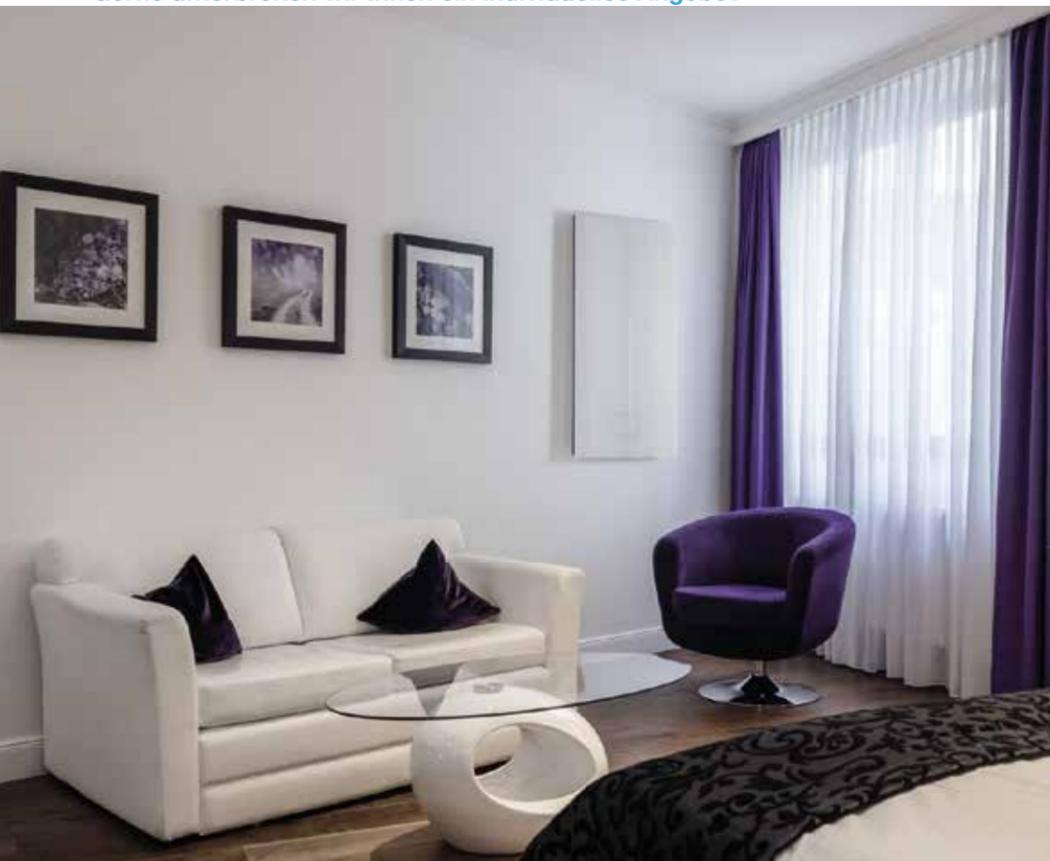

0095.0645

Lüftungsgerät WS 75 Powerbox S

- Lüftungsgerät WS 75 Powerbox S mit Wärmerückgewinnung
- DN 100 Fort- und Außenluftanschluss seitlich
- Anzahl Lüftungsstufen: 4
- Fördervolumen: 20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 50 m³/h
- SEC average: -40,82 kWh/(m²*a)
- Energieeffizienzklasse A
- Spannungsart: Wechselstrom
- Bemessungsspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 5,2 W / 6,1 W / 8,3 W / 11,5 W



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot

KVS2011 KIT SWITCH MINI WI-FI

- 1x Türstation Serie Switch Art. IX0101
- 1x A/V-Einheit mit Farbvideokamera für 2-Draht-Digitalsystem
- 1x Netzteil Art. 1210
- 1x Farbmonitor mit Freisprechfunktion Mini Wi-Fi 6741W
- 1x Unterputz-Gehäuse Art. IX9150
- 1x Abschlusswiderstand Art. 1216
- 1x Abzweigklemme Art. 1214/2C



Comelit®
Passion. Technology. Design.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

FAMILIENHAUSKIT SWITCH

- Familienhauskit Switch mit Mini Handsfree Wi-Fi, SB2.
- Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden
- Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video im Master / Slave Modus pro Teilnehmer installiert werden
- Der Mini HF WiFi ist mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht die Innenstation mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden
- 1x UP-Gehäuse Art. IX9150,
• 1x Lautsprecher Video Art. 4681/4,
• 1x Netzgerät Art. 1210A,
• 1x Innenstation Video Mini HF WiFi Art. 6741W,
• 1x Abzweigklemme Art. 1214/2C und
• 1x Abschlusswiderstand Art. 1216

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
KVS2012	Zweifamilienhauskit • Frontplatte Switch Art. IX0102
KVS2013	Dreifamilienhauskit • Frontplatte Switch Art. IX0103
KVS2014	Vierfamilienhauskit • Frontplatte Switch Art. IX0104

KVS2011KP KIT SWITCH KEYPAD + MINI WI-FI

- 1x Türstation Serie Switch komplett mit elektr. Schlüssel Art. IX0101KP
- 1x A/V-Einheit mit Farbvideokamera für 2-Draht-Digitalsystem
- 1x Netzteil Art. 1210
- 1x Farbmonitor mit Freisprechfunktion Mini Wi-Fi 6741W
- 1x Unterputz-Gehäuse Art. IX9150
- 1x Abschlusswiderstand Art. 1216
- 1x Abzweigklemme Art. 1214/2C



Comelit®
Passion. Technology. Design.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

KCA5061A Einfamilienhauskit Ciao, Mini HS Audio, 5-Draht

- 1x Türstation Ciao Art. CA5100P
- 1x Netzteil Art. 1200
- 1x Innenstation Audio Mini HS Art. 2702W
- 1x Klingeltaste CA9213
- 1x Klingeltasten Art. 9210
- 1x Klingeltasten Art. CA9211



Comelit®
Passion. Technology. Design.

8451V Kit Quadra MINI HANDSFREE WIFI

- maximal 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installiert
- ist mit einem WiFi Modul ausgestattet, welches es ermöglicht die Innenstation mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden
- 1x Außensprechstelle zur Aufputzmon. Serie Quadra Art. 4893M
- 1x Netzteil Art. 1209
- 1x Mini-Farbmonitor mit Freisprechfunktion Wi-Fi Art. 6741W
- 1x Abschlusswiderstand Art. 1216
- 1x Abzweigklemme Art. 1214/2C



Comelit®
Passion. Technology. Design.

GIRA

**Innovative
Gebäudetechnik
smart vernetzen.**




Gira System-Integratoren / **Kompetente KNX Experten**

Intelligente Lösungen – für mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz.

Smart Home Lösungen sind aus modernen Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Ob gewerblicher Wohnungsbau oder privater Bauherr, auf die vielen Vorteile, die intelligent vernetzte Gebäudetechnik zu bieten hat, muss heute niemand mehr verzichten.

In Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden wird längst auf intelligente Gebäudesystemtechnik gesetzt. Heute sorgen die innovativen Lösungen auch in privaten Häusern und Wohnungen für mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz. Intelligente Türkommunikation, automatische Heizungs-, Licht und Jalousiesteuerung und weitere Annehmlichkeiten lassen sich auch in einem Smart Home realisieren. Doch wann wird ein Gebäude wirklich smart?

Smart-TV oder elektrische Jalousien sind noch keine Indikatoren für ein rundum smartes Zuhause. Das wird es erst über die intelligente Vernetzung der smarten Funktionen. Dann reicht beispielsweise ein Fingertipp auf dem Handy, um für den Filmabend den Fernseher anzuschalten und gleichzeitig das Licht zu dimmen und die Jalousien herunterzufahren. Doch smarte Gebäude reagieren nicht nur auf Befehle. Sie können auch eigen-

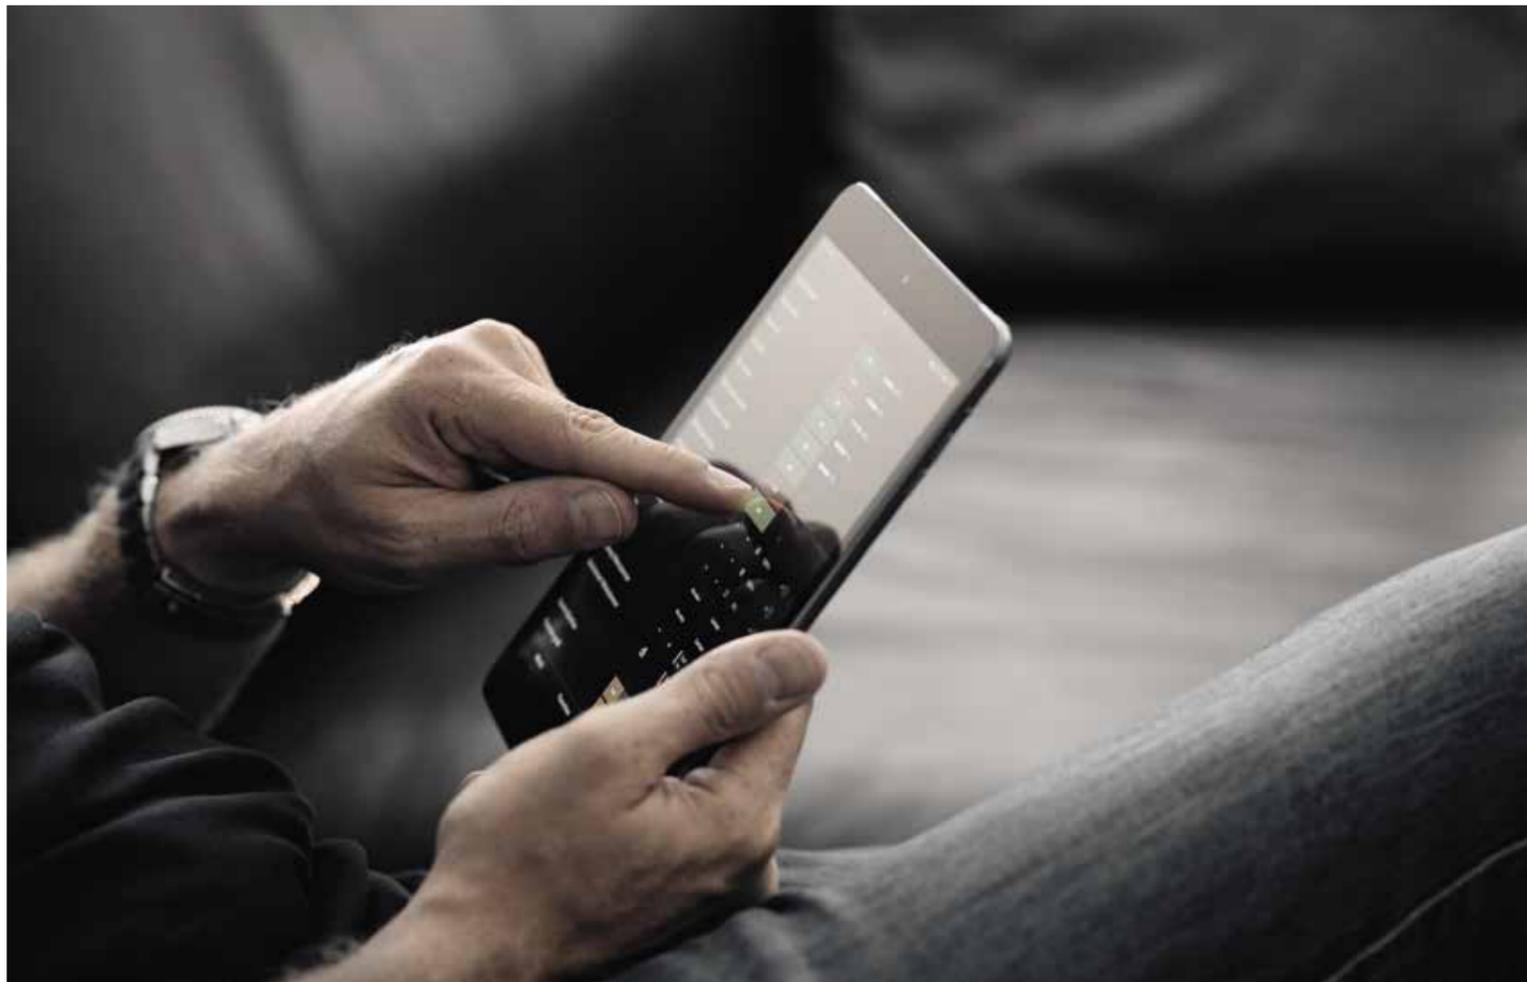

ständig die Bedürfnisse der Nutzer erkennen und automatisch die optimalen Einstellungen vornehmen. Damit im fertigen Smart Home alles perfekt funktioniert und exakt nach Wunsch eingerichtet ist, wendet man sich am besten an einen System-Integrator.

Ein Standard, der alles verbindet – weltweit kompatibel.

Smart Buildings gibt es nicht erst seit gestern. Mit dem kabelgebundenen, modularen und herstelleroffenen KNX Standard lassen sich intelligente Lösungen bereits seit drei Jahrzehnten vernetzen. Vielseitigkeit, Flexibilität und Kompatibilität sind hier in einem System vereint.

KNX ist international anerkannt und bietet im Smart Building Bereich die größte Geräteauswahl und den höchsten Funktionsumfang. Weltweit beteiligen sich mittlerweile mehr als 500 Hersteller am KNX Standard. Die Voraussetzung zur Gerätevernetzung schafft ein KNX Kabel, das parallel zum Stromkabel verlegt wird. Die Intelligenz steckt in allen Geräten, den Tastsensoren (intelligente Taster) oder

Steuerzentralen, die die herkömmlichen Schalter ersetzen und Steuerbefehle an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage und andere KNX fähige Geräte senden. Die Bedienung per Smartphone oder Tablet ist über die Gira Smart Home App ebenso einfach möglich wie die Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder den Google Assistant.

Als zentraler Knotenpunkt im KNX Netzwerk empfiehlt sich der Gira HomeServer. Er kann ganze Gebäude und deren technische Ausstattung intern und mit der Welt vernetzen. Die ideale Alternative für kleine Smart Home Systeme, z. B. für Einfamilienhäuser, ist der Gira X1. Licht, Jalousien und Heizung lassen sich damit bequem per Smartphone oder Tablet steuern und automatisieren. Optional lässt sich KNX auch in einer Basisvariante ohne zentralen Server betreiben.



KNX ist zukunftssicher. Das herstelleroffene und jederzeit erweiterbare System ist schon heute auf kommende Produkt-Generationen bestens vorbereitet. Neue Geräte lassen sich jederzeit in das System integrieren, ohne dass dafür noch einmal die Wände für neue Kabel aufgestemmt werden müssen. Und da KNX das Internet Protocol/IP beherrscht, ist das System auch für Lösungen geeignet, die erst morgen entwickelt werden.

Quelle Bildnachweis: Gira Mediadatenbank
Quelle Textnachweis: https://partner.gira.de/data3/Innovative_Gebaeudetechnik_smart_vernetzen.pdf

Casia Steckdosenleiste

- Abdeckscheibe: Metall - Edelstahl-Optik
- Steckdose: Kunststoff
- Stromeingang: 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit beiliegendem Montagestecker
- Maße: 457 x 69 x 91 mm
- Schnell und flexibel einsetzbar
- Für Wand- und Eckmontage
- Nachträglicher Einbau möglich
- Zeitloses Design



**BACH
MANN**



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
923.006	4x Schutzkontaktsteckdosen
923.008	4x Schutzkontaktsteckdosen 1x USB Charger A/A 15W Mit Wippschalter

ELEVATOR Steckdoseneinheit

- Profil: Aluminium - Edelstahl-Optik
- Steckdose: Kunststoff
- Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker
- Steckdosen-Ausrichtung: 90°
- Maße: 230x114 mm
- Einbautiefe ohne Kabel: 135 mm
- Plattenstärke: 16-60 mm
- Fährt per Fingerdruck aus
- Einfache und schnelle Montage
- Nachträglicher Einbau möglich
- Passend für 79 mm Standard-Bohrung



**BACH
MANN**



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
928.002	2x Schutzkontaktsteckdosen
928.017	1x Schutzkontaktsteckdosen 1x USB Charger A/A 15W

TWIST Steckdoseneinheit

- Abdeckscheibe: Metall - Edelstahl-Optik
- Steckdose: Kunststoff
- Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker
- Maße: 42,5x115 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Nachträglicher Einbau möglich
- Platzsparende Kabelführung
- Integrierter Wasserablauf



**BACH
MANN**



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
931.000	2x Schutzkontaktsteckdosen
931.031	1x Schutzkontaktsteckdosen 1x USB Charger A/A 15W



**Verlässlich.
Robust.
Praktisch.**

PRIMO 2

Die PRIMO 2 zeichnet sich neben hochwertigem Material und praktischen Features durch modernes Design aus. Schraubenlose, variable Endkappen sorgen für maximale Stilsicherheit. Gleichzeitig sorgt die Kabelaufwicklung für Ordnung und eine optionale Design-Schleife für höchste Flexibilität. Ob schwebend-liegend, angeschraubt oder hängend – die PRIMO 2 ist attraktiv und für das moderne Office und Home die richtige Stromverteilung.

Function meets Design: Die PRIMO 2 überzeugt durch neue technische, anwendungsspezifische und nutzerorientierte Varianten. Individuell lassen sich beispielsweise ein Überspannungsschutz, USB-A und -C Charger oder ein klassischer Fehlerstromschutzschalter integrieren

- Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Aluminiumprofil schwarz eloxiert
- 6 Schutzkontaktsteckdosen
- Steckdosen-Ausrichtung: 35°

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
350.000	Ohne Schalter und ohne Überspannungsschutz
350.002	Mit Schalter und Überspannungsschutz

VORTEILE

- **Schraubenlose Endkappen**
- **Versteckt montierbar**
- **Kabelaufwicklung für mehr Ordnung**
- **Optionale Schleife zum Aufhängen**
- **Schlichtes, ansprechendes Design**



**BACH
MANN**

203201SIPSR KNX Spannungsversorgung 320 mA mit IP-Schnittstelle

JUNG

- REG-Gehäuse 6 TE
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- ETS-Produktfamilie Systemgeräte
- Produkttyp Spannungsversorgung
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlaufsicher
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Konfiguration über ETS
- SNTP-Server

KNX Data Secure bietet Schutz vor Manipulation in der Gebäudeautomation. Für den Secure Betrieb ist eine dedizierte Applikation erforderlich. Weiterführende Informationen erhalten sie unter: KNX Secure




Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

230161SR KNX Schaltaktor 16fach KNX Jalousieaktor 8fach

JUNG

- REG-Gehäuse 8 TE
- mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- ETS-Produktfamilie Ausgabe
- Produkttyp Binärausgang mix.
- Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Zentralfunktionen
- Zyklische Überwachung
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Updatefähig mit ETS Service-App

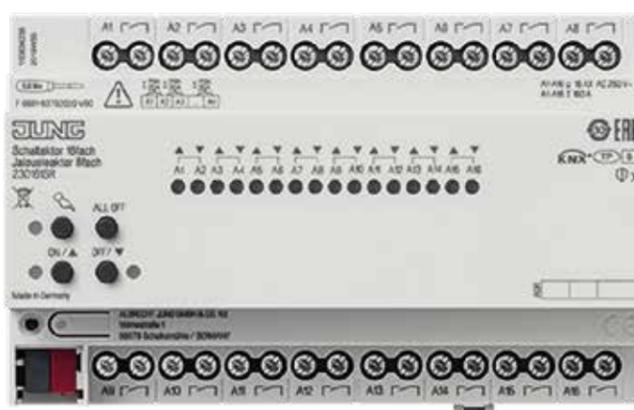

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

230061SR KNX Schaltaktor 6fach KNX Jalousieaktor 3fach

JUNG

- REG-Gehäuse 4 TE
- mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- ETS-Produktfamilie Ausgabe
- Produkttyp Binärausgang mix.
- Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Zentralfunktionen
- Zyklische Überwachung
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Updatefähig mit ETS Service-App




Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

230241SR KNX Schaltaktor 24fach KNX Jalousieaktor 12fach

JUNG

- REG-Gehäuse 12 TE
- mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- ETS-Produktfamilie Ausgabe
- Produkttyp Binärausgang mix.
- Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Zentralfunktionen
- Zyklische Überwachung
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Updatefähig mit ETS Service-App

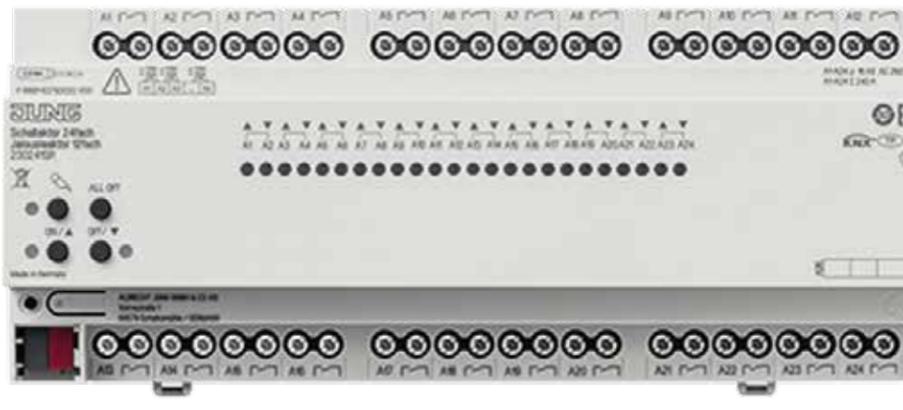

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

390041SR KNX LED-Universal-Dimmaktor 4fach

JUNG

- 4 x 225 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 1 ... 35 W (Phasenanschnitt)
- 4 x 1 ... 200 W (Phasenabschnitt)
- 1 x 855 W
- mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- REG-Gehäuse 4 TE
- ETS-Produktfamilie Beleuchtung
- Produkttyp Dimmer
- Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Statusrückmeldung
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Updatefähig mit ETS Service-App



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

IPS300SREG KNX IP-Schnittstelle Secure

JUNG

- REG-Gehäuse 2 TE
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Max. 48 Telegramme pro Sekunde im Modus IP Secure
- LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und Programmiermodus
- Konfiguration über ETS, Telnet oder separatem Softwaretool
- SNTP-Server, gepuffert
- Inbetriebnahme mit Display-Unterstützung
- Max. 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. zum gleichzeitigen Visualisieren und Konfigurieren
- Ausfallmeldung des KNX-Systems an IP-System
- Galvanische Trennung zwischen KNX und IP-Netzwerk
- Leistungsaufnahme max. 1 W



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

KNX Taster Universal

JUNG

- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- ETS-Produktfamilie Taster
- KNX Medium: TP 256
- Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar
- Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar
- Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche
- Integrierter Busankoppler
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Helligkeit der Status-LED einstellbar
- Messung der Raumtemperatur
- Eine Status-LED pro Bedienfläche – rot, grün oder blau einstellbar



ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
LSCD10911ST	1fach
LSCD10921ST	2fach

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Wippe für KNX Taster

JUNG

- 1fach Art.-Nrn.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST, LS CD 10911 TE
- Matt Lackiert



ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
LS101WWM	Schneeweiß matt
LS101SWM	Graphitschwarz matt

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

IPS-L Fernzugriffslizenz

JUNG

- für IP-Schnittstelle Art.-Nr.: IPS 300 SREG (ab V05)
- für Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle Art.-Nr.: 20320 1S IPS R (ab V02)



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Auf jeden Boden passt ein Deckel

Mit den neuen Bodensteckdosen machen Sie bei Ihren Kunden buchstäblich „Boden gut“: Ergänzend zu den Anschlüssen an der Wand bieten sie dezente Anschlussmöglichkeiten mitten im Raum und damit mehr Nutzungsmöglichkeiten. Die attraktive Designvielfalt bietet für jeden Boden den passenden Deckel.



NEU

Designs und Farben

Die Bodensteckdosen erhalten Sie in drei Deckel- und fünf Farbvarianten: Metall-Klappdeckel und Metalldeckel mit Tubus, jeweils in Silber, Alt-Kupfer oder Alt-Messing. Sowie Kunststoffdeckel in Grau oder Schwarz.



BSR02D Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02

- Anzahl der einbaubaren Geräte: 2
- Ausführung: rund
- Nenn-Einbaugröße: R02
- Mindest-Einbautiefe: 86 mm
- Außendurchmesser: 142 mm
- Einbaudurchmesser: 122 mm
- Farbe: schwarz
- RAL Farbnummer: 9005
- Geeignet für Doppelbodeneinbau
- Geeignet für Hohlbodeneinbau



Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

BSR02D01

Installationsdose R02

- 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f
- Metall Klappdeckel silber
- Oberfläche: strukturiert
- Deckelausführung: Klappdeckel
- Außendurchmesser: 150 mm
- Einbaudurchmesser: 122 mm
- Mindest-Einbautiefe: 86 mm
- Bodenpflege: nass
- Geeignet für
Doppelbodeneinbau,
Hohlbodeneinbau
- Maximale Belastung:
Prüfstempel Ø 13mm 3 kN,
Prüfstempel Ø 130mm 15 kN



:hager

BSR02MKS

Metall Klappdeckel für Installationsdose R02 Silber

- Oberfläche: strukturiert
- Deckelausführung: Klappdeckel
- Außendurchmesser: 150 mm
- Einbaudurchmesser: 122 mm
- Mindest-Einbautiefe: 86 mm
- Bodenpflege: nass
- Geeignet für Doppelboden-einbau, Hohlbodeneinbau, Unterflurkanal
- Maximale Belastung:
Prüfstempel Ø 13mm 3 kN,
Prüfstempel Ø 130mm 15 kN



:hager

Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

BSR02D02

Installationsdose R02

- 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f
- Metall Tubus silber
- Oberfläche: strukturiert
- Deckelausführung: Tubus
- Außendurchmesser: 150 mm
- Einbaudurchmesser: 122 mm
- Mindest-Einbautiefe: 86 mm
- Bodenpflege: nass
- Geeignet für
Doppelbodeneinbau,
Hohlbodeneinbau
- Maximale Belastung:
Prüfstempel Ø 13mm 3 kN,
Prüfstempel Ø 130mm 15 kN



:hager

BSR02MTS

Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber

- Oberfläche: strukturiert
- Deckelausführung: Tubus
- Außendurchmesser: 150 mm
- Einbaudurchmesser: 122 mm
- Mindest-Einbautiefe: 86 mm
- Bodenpflege: nass
- Geeignet für Doppelboden-einbau, Hohlbodeneinbau, Unterflurkanal
- Maximale Belastung:
Prüfstempel Ø 13mm 3 kN,
Prüfstempel Ø 130mm 15 kN



:hager

Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

BSR02D03

Installationsdose R02

- 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f
- Kunststoff Klappdeckel
- Oberfläche: strukturiert
- Deckelausführung: Klappdeckel
- Außendurchmesser: 150 mm
- Einbaudurchmesser: 122 mm
- Mindest-Einbautiefe: 86 mm
- Bodenpflege: nass
- Geeignet für
Doppelbodeneinbau,
Hohlbodeneinbau
- Maximale Belastung:
Prüfstempel Ø 13mm 3 kN,
Prüfstempel Ø 130mm 15 kN



:hager

SER02

Schalungselement für Bodensteckdose R02


- Durchmesser: 122 mm
- Länge: 300 mm
- Breite installiertes Produkt: 300 mm
- Höhe installiertes Produkt: 155 mm
- Werkstoff: ABS
- Farbe: schwarz



:hager

Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

Erfragen Sie Ihren individuellen Rabatt in Ihrer Filiale.

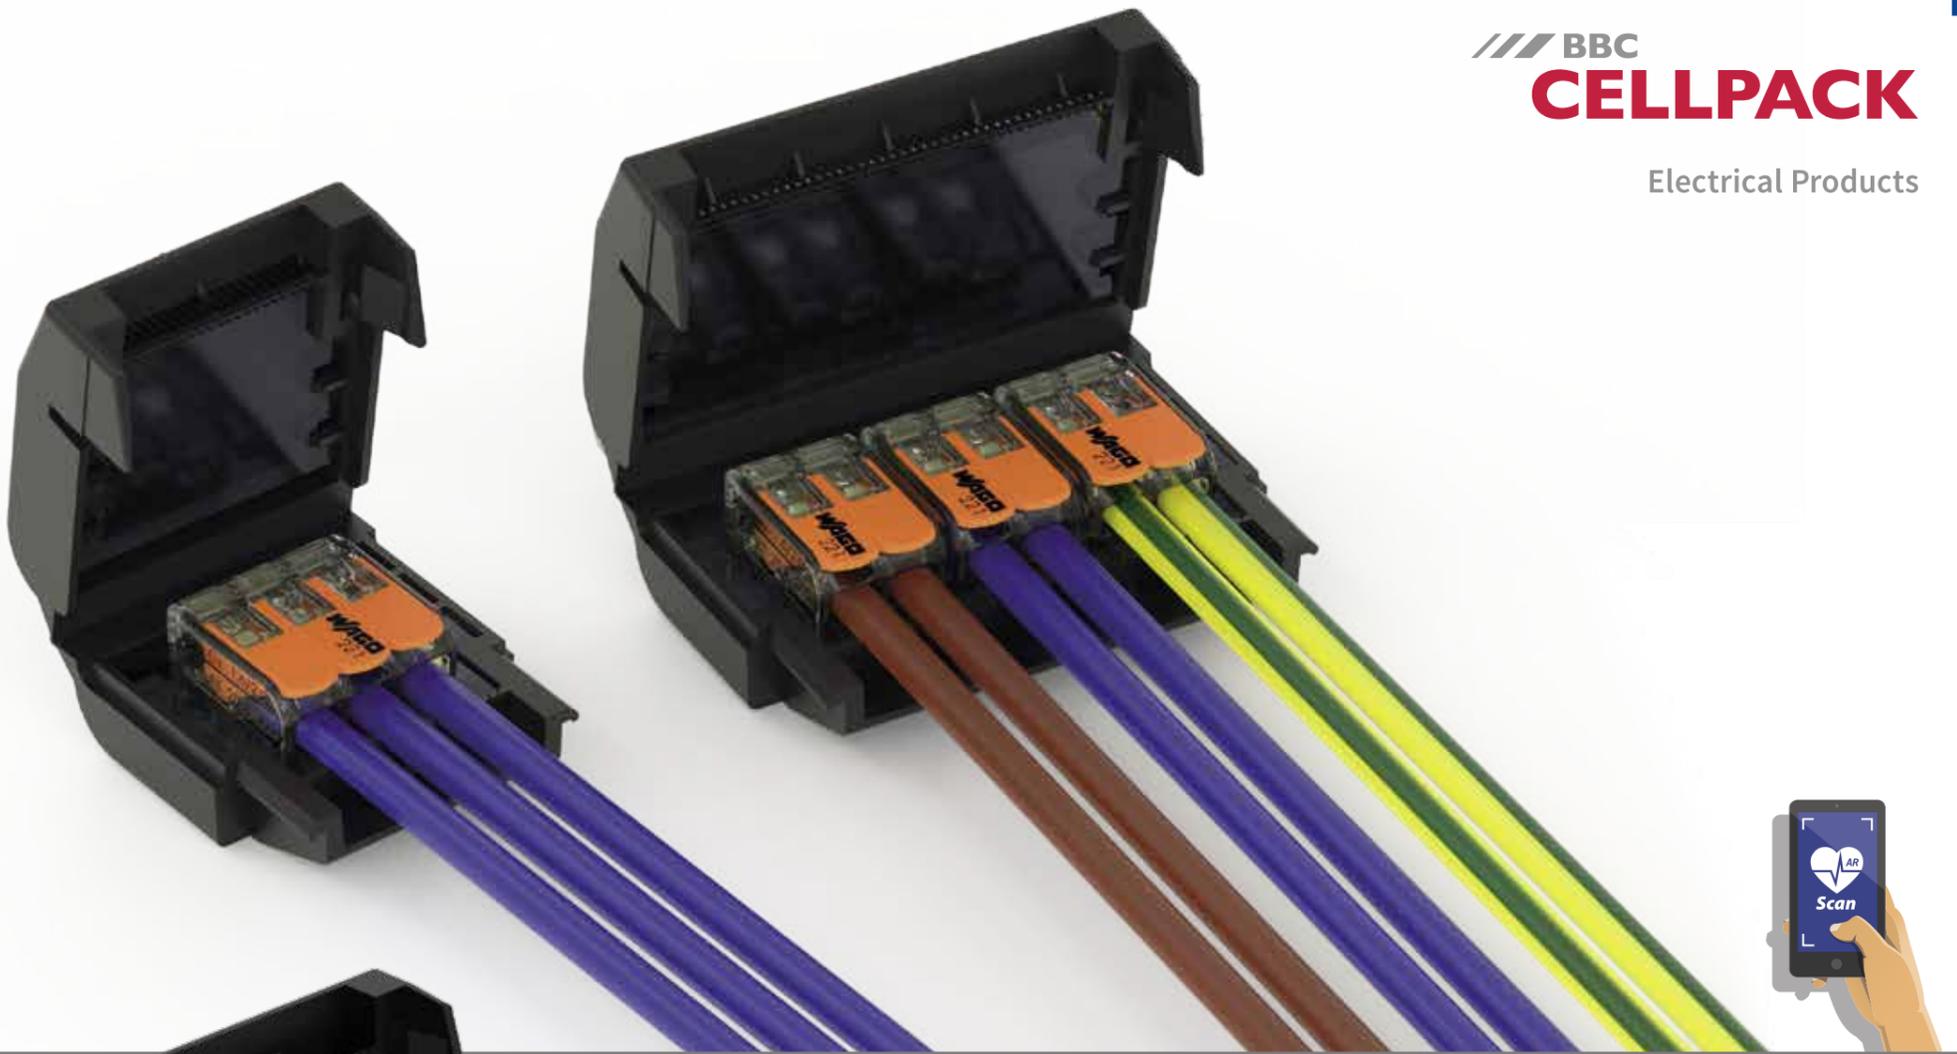

EASY-PROTECT

Gelbox zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen

- Schutz der Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
- VDE-typgeprüftes System nach EN 60998-2, zugelassen mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen 221
- Formstabil, kennzeichnungs- und silikonfreies Gel
- UV-beständiges Gehäuse
- Sichere Handhabung der Leiter durch brechende Einführung
- Gute mechanische Beständigkeit des Gehäuses

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
410356	EASY-PROTECT 412 • Gehäusegröße 1 • WAGO 1 x 221-412
410357	EASY-PROTECT 413 • Gehäusegröße 1 • WAGO 1 x 221-413
410358	EASY-PROTECT 522 • Gehäusegröße 2 • WAGO 2 x 221-412
410359	EASY-PROTECT 515 • Gehäusegröße 2 • WAGO 1 x 221-415
410360	EASY-PROTECT 632 • Gehäusegröße 3 • WAGO 3 x 221-412
410361	EASY-PROTECT 623 • Gehäusegröße 3 • WAGO 2 x 221-413

335120 GHS Power-Gel 400ml

- Individuell dosierbar
- Verschließbare Flaschen ermöglichen Mehrfachverwendung
- Einfaches Vergießen mittels Ausgusshilfe des Mischbechers (inkl.)
- Komplettsystem
- Kennzeichnungsfrei und ungiftig
- Vibrationsdämpfend
- Wiederentfernbar
- Halogenfrei



/// BBC
CELLPACK
Electrical Products

335121 GHS Power-Gel 1000ml

- Individuell dosierbar
- Verschließbare Flaschen ermöglichen Mehrfachverwendung
- Einfaches Vergießen mittels Ausgusshilfe des Mischbechers (inkl.)
- Komplettsystem
- Kennzeichnungsfrei und ungiftig
- Vibrationsdämpfend
- Wiederentfernbar
- Halogenfrei



/// BBC
CELLPACK
Electrical Products

Phasenwender ProTOP®

- Schraubkontakt
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Pole: 5p
- Volt: 400V
- Uhrzeitstellung: 6h
- Hertz: 50-60 Hz
- Schutzart: IP 44



ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
3319A	16 A • 181 g
3322	32 A • 300 g

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- X-CONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den StarTOP® Stecker 35 (14522) / 36 (14523)
- Pole: 5p
- Volt: 400V
- Uhrzeitstellung: 6h
- Hertz: 50-60 Hz
- Schutzart: IP 54



ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
14522	16 A • 294 g
14523	32 A • 455 g

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den StarTOP® Stecker 33 (13522) / 34 (13523)
- Pole: 5p
- Volt: 400V
- Uhrzeitstellung: 6h
- Hertz: 50-60 Hz
- Schutzart: IP 54



ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
13522	16 A • 247 g
13523	32 A • 394 g



4933471954

M18 FPFT-202 30m NC Set Akku-Kabeleinziehgerät



- Lieferumfang: 2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Akku-Ladegerät, im Karton
- Das M18 FUEL™ Akku-Kabeleinziehgerät ist das erste seiner Art für den professionellen Einsatz
- AUTO-RUN™ für akkubetriebenen Vor- und Rücklauf – eine effizientere und schnellere Lösung im Vergleich zu anderen, manuellen Lösungen
- Geringere Ermüdung des Anwenders – speziell bei Überkopf-Installationen
- 30m x 3mm Nichtleitendes-Band-Trommel
- Feinfühliges Geschwindigkeitsschalter für maximale Kontrolle beim Vor- oder Rücklauf des Kabels



4933451246

M18™ LED Akku-Baustrahler



- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 12 LEDs erzeugen bis zu 2000 Lumen auf der höchsten Stufe, so hell wie eine 250W Halogen
- Schockresistenter Strahlerkopf kann um 230° rotiert und um 240° gekippt werden
- Spezieller Schutzrahmen sichert den Strahlerkopf und die Linse bei Transport
- Strahlerkopf auf Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar
- Bis zu 10 Stunden Laufzeit auf der niedrigsten Stufe, bis zu 6 Stunden Laufzeit auf der mittleren Stufe und bis zu 4 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Ohne Akku



4933479439

M12BDD-201C M12™ Akku Bohrschrauber



- 1x M12BDD Akku-Boherschrauber, 1x M12B2 12 V AKKU, 1x C12C 12 V Ladegerät, 1x Koffer
- M12 BDD: Extrem handlich: Nur 189 mm Länge, Verbessertes 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelock, Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit



4933478492

M18 FMT-502X Akku-Multitool



- Inhalt: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD-Box
- Akku-Multitool mit POWERSTATE™-Motor, unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts, optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min⁻¹



M12 YESSS-MEGA-DEAL Q1/2022

- M12 FPD: Akku-Schlagbohrschrauber; Extrem handlich; 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel; 44 Nm d
- M12 FCOT: Akku-Multimaterialschneider, vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberezement, Plastik und Kermaik, Scheibendurchmesser 76mm;
- M12 SAL: Akku-Baustrahler, TRUEVIEW-Technologie, 12LEDS bis zu 1400 Lumen, schockresistenter Strahlkopf übersteht Stürze aus bis zu 3m Höhe
- Milwaukee Arbeitstasche
- 2x M12B4 Akku, M12B2 Akku
- C12C Ladegerät
- HD-Box



M18 YESSS-MEGA-DEAL Q1/2022

- M18FPD2: Akku Bohrhämmer Kraftvolle 135 Nm Drehmoment Die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- M18FSAG125XB-0X: Kraftvoller 125 mm Winkelschleifer Sanftanlauf; Schiebeschalter Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- M18CH-0X: FUEL Akku Kombihammer: Zweitstärkster Schlaghammer in seiner Klasse; 2,5 Joule, kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort, Überlastungsschutz
- M18B5 Akku 3x
- M12B2 Akku
- M12-18FC Schnellladegerät
- Redstick Compact Wasserwaage 60cm,
- Pro-Compact Bandmaß 5m



4933478102

M12 3PL-401C Kreuzlinienlaser 3 x 360°

- bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können
- 1x M12B4 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
- inkl. Akku



4933464799

M18 FBJS-0X Akku-Stichsäge

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung
- FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- inkl. HD Box
- Ohne Akku



4933459771

M18 BHG-0 Akku-Heißluftgebläse

- Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
- Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
- Im Lieferumfang enthalten sind
1 x Reduzierdüse,
1 x Reflektordüse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Ohne Akku



Milwaukee

4933459217

M18™ NRG pack

- M18 B5 - M18™ 5.0 Ah Akkus
- M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladegerät
- Lieferumfang:
2x M18 B5 Akku-Packs
1x M12 B2 Akku-Packs,
1x M12-18 FC Ladegerät,
im Karton



Milwaukee

48899266

Stufenbohrer Set

- Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Edelstahl. - Kunststoff. - Maximale Materialstärke 4 mm. - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmitteln empfohlen.
- Inhalt: 3-teilig



Milwaukee

4932478626

SDS-Plus MX4 Hammerbohrer Set 7-teilig

- Symmetrische 4 x 90°-Schneidengeometrie garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage.
- 4-spiralige Wendelgeometrie: die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport.
- Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren.
- 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit.
- Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern.
- Inhalt: 7-teilig



Milwaukee

4932430906

SHOCKWAVE™ Bit Set

- Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bit Spitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer.
- SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren.
- Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bit Spitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen.
- Schlagfest
- Inhalt: 48-teilig



Milwaukee

48906088

Multi-tool Starlock Zubehör Set 8-teilig

- 2 x 28 mm Tauchsägeblatt Multimaterial,
- 2 x 43 mm Tauchsägeblatt Multimaterial,
- 1x 2,2 mm starkes HM-bestücktes Sägeblatt,
- 1 x Messer,
- 1 x HM-Raspel,
- 1 x 52 mm flexibler Spachtel



Milwaukee

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk



- 4 x 3 Schraubdomme
- Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss



ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
2003700	Einbautiefe 46 mm • 6 Kombi-Rohreinführungen bis Ø 20 und 25 mm 2 Einführungen bis Ø 20 mm • 2 Einführungen bis Ø 14 mm 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
2003702	Einbautiefe 66 mm • 6 Kombi-Rohreinführungen bis Ø 20 und 25 mm 2 Einführungen bis Ø 20 mm • 2 Einführungen bis Ø 14 mm 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
2003706	Mit luftdichten Membraneinführungen aus TPE • Einbautiefe 46 mm 4 Kombi-Rohreinführungen bis Ø 20 und 25 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden

Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden



- 2 x 3 Schraubdomme
- Geräteschrauben, Klemmlaschen
- Halogenfreies Material
- 2 Kombi-Rohreinführungen bis Ø 20 und 25 mm




ARTIKEL NR.	EIGENSCHAFTEN
2003802	Einbautiefe 46 mm • 2 Einführungen für NYM 3 x 1,5 mm 2 Einführungen für NYM 3 x 2,5 mm ² oder 5 x 1,5 mm ²
2003804	Einbautiefe 66 mm • 4 Einführungen für NYM 3 x 1,5 mm 2 Einführungen für NYM 3 x 2,5 mm ² oder 5 x 1,5 mm ² 2 Einführungen für NYM 5 x 2,5 mm ² oder 7 x 1,5 mm ²
2003806	Mit luftdichten Membraneinführungen aus TPE • Einbautiefe 47 mm 2 Einführungen für NYM 3 x 1,5 mm 2 Einführungen für NYM 3 x 2,5 mm ² oder 5 x 1,5 mm ²

2003740 UP Quick-Fix



- Schnellfixierung durch Klemmen von Unterputz-Gerätedose Ø 60 mm, statt Gipsen oder Kleben
- Halogenfreies Material

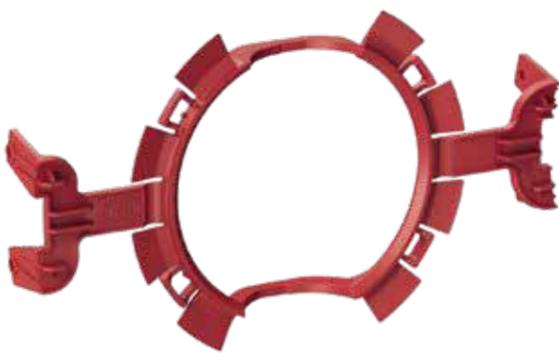

2003760 UP Signaldeckel



- Deckel zum Schutz von Unterputzdose beim Verputzen.
- Rot, mit Signalborsten zur Positionsbestimmung, Zentrierung für Bohrkronen, Laschen zum Abziehen
- Halogenfreies Material



2003854 HW Befestigungselement



- Hohlwand Befestigungselement zum Ausgleich von Lücken zwischen Hohlwanddose und Wand bei dünner Beplankung
- für Beplankungsstärken ab 0,2 mm für dünne Beplankung



**Pünktlich
Feierabend!**

Die erste Wahl für alle,
die am liebsten effizient
arbeiten



1011251 COMBI 521 KIT PRO

- COMBI 521
- VDE0100 / VDE0105 Installationstester mit Auto-Sequenz Funktion inklusive EVSE Prüfablauf für Ladesäulen



Alle KIT PRO Pakete enthalten:

- PR400 Externe Prüfsonde mit Fernbedienung, (Start / Stop Funktion)
- AKKUS & LADEGERÄT 6x Akkus NIMH 1,2 V AA
- VA507 robuster Schutzkoffer Hartschalenkoffer für die COMBI Serie



1011231 EASYTEST KIT PRO

- EASYTEST
- VDE0100 / VDE0105 Installationstester mit Auto-Sequenz Funktion

1010955 HTB500P Aktion Endoskop inkl. Wandscanner

- Sonde mit integrierter & dimmbarer LED-Beleuchtung
- Wasserdichter Schwanenhals IP67
- Digitaler Zoom und Bildrotation
- Akku per USB aufladbar
- Max Auflösung des Sensors: 640x480pxl
- inkl. HT36



1002300 PV CHECKs Basic Installationstester

- Mit dem PV-CHECKs können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach VDE 0126-23 (EN 62446) durchgeführt werden.
- Die einfache Bedienung (Autosequenz Messablauf) ermöglicht eine sichere, zuverlässige und schnelle Durchführung aller geforderten Messungen (automatischer Prüfablauf):
Kurzschlussstrom > Leerlaufspannung > Isolationsmessung > Niederohmmessung



Top
Aktion



2010110 MultiTest HT700+ RCD Set

- Gerätetester MultiTest HT700+ RCD zur Prüfung elektrischer Geräte und medizinisch elektrischer Geräte im Set inklusive PC Protokollsoftware, Barcode-Scanner, 1000 Barcodeetiketten und 300 Prüfetiketten
- DIN VDE 0701-02:2008 (EN 62638) Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel
- DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Pflegebetten etc.



2010200 QUICKLAN6055 KIT A LAN-Netzwerk Tester

- Ein praktisches Messgerät für schnelle und genaue Kontrollen der Datenübertragungskabel von LAN-Netzen.
- Übliche falsche Anschlüsse der Verbinder werden vom Gerät sofort auf dem großen digitalen Display unmissverständlich angezeigt.
- kann auch übliche kabelinterne Probleme wie Unterbrechungen und Kurzschlüsse feststellen
- inkl. ALADINO 7-teiliges VDE Werkzeugset



146725
**Teleskopleiter
 XC-380 professional**

- Individuell einstellbar bis 3,80 m Höhe.
- Maximale Arbeitshöhe 4,80 m
- Entspricht EN131-6
- TRBS-konform als Verkehrsweg
- Traverse bündig integriert, teleskopisch ausfahrbar und arretierbar
- 13 Sprossen, selbstrastend, mit farbiger Verriegelungsanzeige (grün/rot) und klemmfrei einfahrbar
- Leiter aus abriebfestem Aluminium
- Transportabmessungen 950 x 545 x 138 mm
- Maximale Belastbarkeit 150 kg



446425
TRT-0 CarryMore-Trolley

- Ein Trolley für den einfachen Transport mehrerer verbundener CarryMores.
- Großer, praktischer und ergonomischer Tragegriff.
- Große Räder – somit gut geeignet für Treppen.
- Die Trägerplatte kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden.
- Verbindungskopplung zur Fixierung von CarryMore am Trolley.



140252
**1000 V Gesichts-Schutzschirm
 Schutzklasse 1**

- Elektrikergesichtsschutz der neuesten Generation
- Ideale Gewichtsverteilung am Helm
- Nutzungsdauer bis 10 Jahre
- Störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29, Klasse 1 (APC 1), DIN EN 166, „Persönlicher Augenschutz“
- Natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier >95%
- Universalhalterung passend für handelsübliche Elektriker-Schutzhelme



175085
Meisterkoffer Perfekt

- Stabiler und robuster Hartschalenkoffer
- Sensationeller Klemmeffekt (Lamellensystem)
- Kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden
- Sicherer Halt beim Transport
- Werkzeug und Kleinteil-Durchschubschutz
- Farbe: Schwarz



101950
**Aderendhülsenpresszange
 FLEXI-CRIMP 6**

- Querschnittsbereich von 0,08 bis 16 mm² (für Einzeladern) sowie 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm² (für Twin-Aderendhülsen)
- Seitliche Hülsenzuführung
- Sechskantpressung für beengte Anschlussmaße
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Gewicht: 380 g



*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGBs.

Allcon 10 Konstruktionsklebstoff - Das ORIGINAL -

- Farbe: beige
- Verbindet nahezu alle Materialien
- Einkomponentig
- Einfache Handhabung
- Ohne Lösemittel
- EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Frostsicher
- Natursteinverträglich
- Verwendung üblicher Kartuschenpressen
- Bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar
- Ohne Primer anwendbar
- Ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime
- Sicherheit in der Anwendung
- Immer das richtige Produkt zur Hand
- Angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar



Top Seller

Top Seller



Gibt es überstreichbares Silikon? Polymer Pro10 von beko



Ein lang ersehnter Wunsch vieler Handwerker wäre ein Silicon, das mit handelsüblicher Farbe überstrichen werden kann. Das neue Polymer pro10 von beko erfüllt genau diese Anforderung! Es hat die Eigenschaften von Silikon und ist überstreichbar.

210 02 Polymer pro 10

SMP-Universal-Dichtstoff

- Farbe: weiß
- Inhalt: 310ml
- Vielseitig verwendbarer Dichtstoff
- Für innen und außen geeignet
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen
- Geeignet für alle üblichen Baufugen
- Geeignet für den Sanitärbereich
- Optimal glättbar, gut modellierbar
- „Nass in Nass“ überlackierbar/überstreichbar
- Optimale Verarbeitungszeit (30 Min.)



Weitere Farben erhältlich!



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
260 100 150	150ml
260 100 310	310ml

Leitungsschutzschalter

SIEMENS

- Messfunktion
- Kommunikation
- AC 230V
- 6kA
- 1+N polig
- Bitte Funkzulassung beachten



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
5SL6002-6MC	B • 2A
5SL6004-6MC	B • 4A
5SL6006-6MC	B • 6A
5SL6010-6MC	B • 10A
5SL6013-6MC	B • 13A
5SL6016-6MC	B • 16A
5SL6020-6MC	B • 20A
5SL6025-6MC	B • 25A
5SL6032-6MC	B • 32A
5SL6002-7MC	C • 2A
5SL6004-7MC	C • 4A
5SL6006-7MC	C • 6A
5SL6008-7MC	C • 8A
5SL6010-7MC	C • 10A
5SL6013-7MC	C • 13A
5SL6016-7MC	C • 16A
5SL6020-7MC	C • 20A
5SL6025-7MC	C • 25A
5SL6032-7MC	C • 32A

©Siemens 2020. Alle Rechte vorbehalten

FI/LS Schalter kompakt

SIEMENS

- 1+N in einer Teillungseinheit



Top Seller

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
5SV1316-6KK06	6kA Typ A 30mA B6
5SV1316-6KK10	6kA Typ A 30mA B10
5SV1316-6KK13	6kA Typ A 30mA B13
5SV1316-6KK16	6kA Typ A 30mA B16
5SV1316-6LK06	6kA Typ A(G) 30mA B6
5SV1316-6LK10	6kA Typ A(G) 30mA B10
5SV1316-6LK13	6kA Typ A(G) 30mA B13
5SV1316-6LK16	6kA Typ A(G) 30mA B16

©Siemens 2020. Alle Rechte vorbehalten

5ST3062-0MC

SIEMENS

Hilfs-/ Fehlersignalschalter

- für LS, FI, FI/LS, AFDD
- Fernantrieb
- Spannungsversorgung DC24V
- Bitte Funkzulassung beachten.



©Siemens 2020. Alle Rechte vorbehalten

7KN1110-0MC00

SIEMENS

Powercenter 1000

- max. 24 SENTRON Com Geräte
- Modbus TCP
- Bluetooth
- Spannungsversorgung DC 24V
- Bitte Funkzulassung beachten.



©Siemens 2020. Alle Rechte vorbehalten



©Siemens 2020. Alle Rechte vorbehalten

IP68DFKRJ45WP
RJ45 Cat.6 IP68
Durchführungskupplung



- Kinderleichte Montage
- Wasserdichter Kabelverbinder der Schutzklasse IP68
- Max. Spannung von 125V und max. Strom von 1,5A
- Kabelverschraubung in M16
- Für Kabel mit einem max. Durchmesser von 19,5mm
- Maße: 121,5mm x 28 mm



IP68DFKRJ456AWP
RJ45 Cat.6A IP68
Durchführungskupplung



- Kinderleichte Montage
- Wasserdichter Kabelverbinder der Schutzklasse IP68
- Max. Spannung von 125V und max. Strom von 1,5A
- Kabelverschraubung in M16
- Für Kabel mit einem max. Durchmesser von 19,5mm
- Maße: 121,5mm x 28 mm



RJ45
Patchkabel-
verlängerung Cat.6A



- Kategorie: 6A (TIA)
- Steckverbindertyp Anschluss 1/2: RJ45 8(8)
- Steckertyp: RJ45 Standard
- Kontakte: 3 µ" Vergoldet
- Pinbelegung: 1:1
- Belegung nach: TIA/EIA 568B
- Ausführung: Geschirmt
- Längenaufdruck
- Knickschutztülle: angespritzt
- Farbe der Knickschutztülle: schwarz
- Rasthebelschutz



ARTIKEL NR.	LÄNGE
K5546SW.1	1m
K5546SW.2	2m
K5546SW.5	5m
K5546SW.10	10m

88035.1
RJ45 Stecker STP



- Kategorie: 6
- Ausführung: Stecker (Plug)
- Anschlussart: LSA
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- Geschirmt
- AWG-Bereich: 22 – 27
- Max. Kabeldurchmesser: 9,0 mm
- Steckzyklen: 750
- Geeignet für: Rundkabel, Litzenleiter, Massivleiter



LPB-101G-P
Verbindungsmodul
Cat.6 RJ45/RJ45 mit
Überspannungsschutz



- Schnittstelle: 1-Line 10/100/1000Mbps (RJ-45)
- Übereinstimmung mit: 10 / 700us 6KV Gleichtakt-Blitzstoßprüfung (Erdungskabel muss ordnungsgemäß installiert sein)
- Unterstützt Fast/Gigabit Ethernet Verbindung
- Ein Port RJ45 für PoE-Ethernet-Signaleingang /-ausgang
- Aufnahmekapazität: 1000A @ 8/20µsek
- Zündspannung: 68VDC
- EMV/ Sicherheit: ITU-T K.21, IEC 61000-4-5



Waskönig+Walter

**KABEL VERBINDEN JEDEN TAG –
 MENSCHEN, MASCHINEN UND KONTINENTE**

23900000

PP-UM A-24/1

- Patchpanel
- für 24 Universalmodule UM-Cat.6A iso A oder andere Keystone Module
- 19"/1 HE
- Direktmontage
- werkseitige Portkennzeichnung (1-24)
- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für Datenkabel mittels Kabelbinder
- Front lichtgrau (ähnlich RAL 7035)



⟨R⟩ RUTENBECK

Patchpanel modular


- Aufputz
- für Tisch-/Wandmontage
- Schnellmontagedeckel durch Verrastung
- vollgeschirmtes Metallgehäuse
- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder
- Aluminium, gebürstet



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
23910106	für 6 Universalmodule UM-Cat.6A iso A und andere KMK-Keystone-Module
23910108	für 8 Universalmodule UM-Cat.6A iso A und andere KMK-Keystone-Module
23910116	für 12 Universalmodule UM-Cat.6A iso A und andere KMK-Keystone-Module

UAE-Cat.6A iso-8 8/8 Up 0

- geschirmt
- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse
- 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang

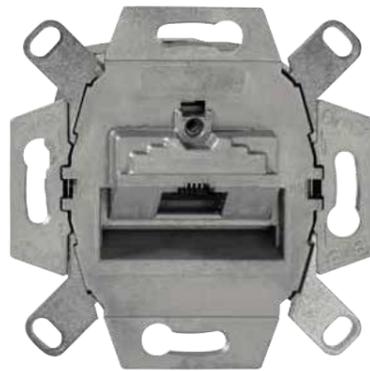

⟨R⟩ RUTENBECK

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
136104030	1-fach
136104070	2-fach

PP-Cat.6A iso Ap

- geschirmt
- Aufputz
- für Tisch-/Wandmontag
- REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012
- für den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 6/8/oder 12 RJ45 Steckbuchsen
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- PoweroverEthernet
- Schutzgrad: IP20
- Halogenfrei




⟨R⟩ RUTENBECK

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
23610106	PP-Cat.6A iso-6 Ap
23610108	PP-Cat.6A iso-8 Ap
23610112	PP-Cat.6A iso-12 Ap

UM-MA Up Montageadapter

- Unterputz
- Tragadapter aus Zinkdruckguss
- für Universalmodule oder Keystonemodule
- definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich
- metrische Schrauben für Zentralstücke

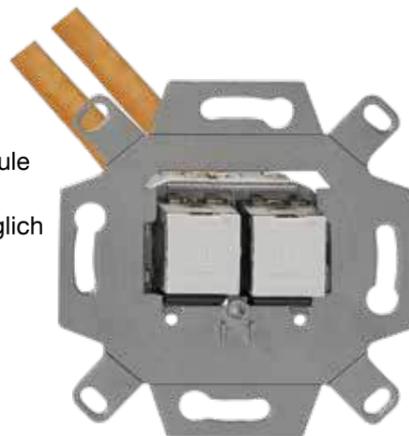

⟨R⟩ RUTENBECK

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
13900005	UM-MA KS 2 Up • 1-2 fach NEU
13900002	UM-MA 3 Up • 3-fach Top Seller

Universalmodul

- 1 x RJ45-Stecköffnung
- geschirmt
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
- für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser



⟨R⟩ RUTENBECK

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
13900310	UM-Cat.6A iso 25/10G NEU
13900308	UM-Cat.8.1/Class I 40/10G Top Seller

13911501 UM-ApG Aufputzgehäuse

- Modular
- für bis zu 3 Keystone-Module
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)



⟨R⟩ RUTENBECK

17000030 KMK-MA REG Montageadapter

- 1-fach, REG-Montage
- für Keystone Module KMK
- zur Befestigung auf der DIN-Normschiene
- Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)



⟨R⟩ RUTENBECK

SZB IT 19“ Netzwerkschränke



Lieferumfang:

- Standschrank 19“ zerlegbar
 - Vollglastür mit seitlichem Metallrahmen und 3-Punkt Verschluss, alternativ Blechtür perforiert.
 - zwei Seitenwände abschließbar
 - gekürzte Blechtür hinten mit 3HE Panel mit Bürstenleisten, alternativ Blechtür perforiert
 - Dach vorbereitet für Lüftereinsatz
 - 19“ Profi Ischienen vorne und hinten
 - Erdungsschiene und Erdungsleitung komplett montiert
 - Nivellierfüße
- Material:
- Gestellprofil aus 2mm Stahlblech.
 - Frontglastür aus Sicherheitsglas mit Blecheinfassung
 - Hintere Tür und Seitenwände aus Stahlblech
 - Profilschienen aus Aluzink
 - Ausleger verzinkt
 - lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.
- Auf Anfrage auch in schwarz RAL 9005 erhältlich.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WZIT246080-69AA2011	Glastür mit Blecheinfassung, 24HE, 1163x600x800mm
WZIT248010-69AA2011	Glastür mit Blecheinfassung, 24HE, 1163x800x1000mm
WZIT336080-69AA2011	Glastür mit Blecheinfassung, 33HE, 1563x600x800mm
WZIT428010-69AA2011	Sichttür, 42HE, 1963x800x1000mm
WZIT428012-69AA2011	Sichttür, 42HE, 1963x800x1200mm
WZIT428080-69AA2011	Glastür mit Blecheinfassung, 42HE, 1963x800x800mm
WZIT458080-69AA2011	Glastür mit Blecheinfassung, 45HE, 2136x800x800mm
WZIT-478010-69AA2011	Glastür mit Blecheinfassung, 47HE, 2186x800x1000mm

ZPAS 19“ Büroschränke



Lieferumfang:

- 19“ Büroschrank
 - Vorreiberschloss, 2 Schlüssel
 - Bürstenleiste
 - Blindplatte
 - Tischblatt aus laminiertes MDF-Platte (optional)
 - 4 in der Höhe verstellbare Nivellierfüße
 - Bohrschablone für Wandmontage
- Material:
- Gehäusekorpus, Rückwand, Tragwinkel aus Stahlblech
 - Fronttür aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss
 - Tischblatt aus MDF-Platte
- Oberflächen:
- Gehäusekorpus, Rück- und Seitenwände in lichtgrau RAL7035 oder schwarz RAL9005 pulverbeschichtet.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WZ-3987-01-02-011BBL	12HE, Glastür, Schloss, 604x600x600mm , RAL 7035
WZ-3987-01-02-161BBL	12HE, Glastür, Schloss, 604x600x600mm , RAL 9005
WZ-3987-01-03-011BBL	15HE, Glastür, Schloss, 737x600x600mm , RAL 7035
WZ-3987-01-03-161BBL	15HE, Glastür, Schloss, 737x600x600mm , RAL 9005
WZ-3987-01-04-011BBL	18HE, Glastür, Schloss, 871x600x600mm , RAL 7035
WZ-3987-01-04-161BBL	18HE, Glastür, Schloss, 871x600x600mm , RAL 9005

ZPAS 19“ Wandschränke



Lieferumfang:

- 19“ Wandschrank
- Vorreiberschloss, 2 Schlüssel
- Bürstenleiste
- Blindplatte
- Einteilig
- Bohrschablone für Wandbefestigung

Diverse Bauhöhen der Schränke ermöglichen eine große Einsatzvielfalt.
Die Wandschränke gibt es in einteilig 400mm und 600mm Tiefe, zweiteilig 500mm Tiefe.

Material:

- Gestell, Dach, Wände aus Stahlblech.
- Fronttür aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss

Oberflächen:

- Gehäusekorpus, Rück- und Seitenwände in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WZ-3504-01-01-011	einteilig 6HE, 337x600x400mm, RAL 7035
WZ-3504-01-02-011	einteilig 10HE, 515x600x400mm, RAL 7035
WZ-3504-01-03-011	einteilig 12HE, 604x600x400mm , RAL 7035
WZ-3504-01-04-011	einteilig 15HE, 737x600x400mm , RAL 7035
WZ-3504-01-05-011	einteilig 18HE, 871x600x400mm , RAL 7035
WZ-3839-01-01-011	einteilig 4HE, 248x600x400mm, RAL 7035
WZ-3715-01-01-011	einteilig 6HE, 337x600x600mm , RAL 7035
WZ-3715-01-02-011	einteilig 10HE, 515x600x600mm, RAL 7035
WZ-3715-01-03-011	einteilig 12HE, 604x600x600mm , RAL 7035
WZ-3715-01-04-011	einteilig 15HE, 737x600x600mm , RAL 7035
WZ-3715-01-05-011	einteilig 18HE, 871x600x600mm , RAL 7035

ZPAS 19“ Wandschränke



Lieferumfang:

- 19“ Wandschrank
- Vorreiberschloss, 2 Schlüssel
- Bürstenleiste
- Blindplatte
- Schwenkbar
- Bohrschablone für Wandbefestigung

Diverse Bauhöhen der Schränke ermöglichen eine große Einsatzvielfalt.
Die Wandschränke gibt es in einteilig 400mm und 600mm Tiefe, zweiteilig 500mm Tiefe.

Material:

- Gestell, Dach, Wände aus Stahlblech.
- Fronttür aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss

Oberflächen:

- Gehäusekorpus, Rück- und Seitenwände in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WZ-3505-01-01-011	schwenkbar 6HE, 337x600x501mm , RAL 7035
WZ-3505-01-02-011	schwenkbar 10HE, 515x600x501mm , RAL 7035
WZ-3505-01-03-011	schwenkbar 12HE, 604x600x501mm , RAL 7035
WZ-3505-01-04-011	schwenkbar 15HE, 737x600x501mm , RAL 7035
WZ-3505-01-05-011	schwenkbar 18HE, 871x600x501mm , RAL 7035

Z-BOX 19“

Wandschränke zerlegbar

- fertig montierte Gehäuse



- Lieferumfang:
- 19“ Wandschrank
 - Vorreiberschloss, 2 Schlüssel
 - Bürstenleiste
 - Blindplatte
 - Bohrschablone für Wandbefestigung



Das Gehäuse besitzt zwei stufenlos verstellbare, 19“ Profilschienen. Die Dach- und Bodenbleche sind mit Kabeldurchführungen in Form von knickbaren Blindabdeckungen und mit je drei Lüftungsöffnungen ausgestattet.

Werkzeuglose Tür-, Seitenwand- und Profilschienenmontage. Der Abbau der Seitenwände ist nach dem Öffnen der Tür möglich.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WZ-7240-20-A1-011BNP	6HE, 365x600x600mm , RAL 7035
WZ-7240-20-A2-011BNP	10HE, 543x600x600mm , RAL 7035
WZ-7240-20-A3-011BNP	12HE, 632x600x600mm , RAL 7035
WZ-7240-20-A4-011BNP	15HE, 765x600x600mm , RAL 7035
WZ-7240-20-A5-011BNP	18HE, 899x600x600mm , RAL 7035

19“ Schrankzubehör



Sockel für 42/33/24 HE Schränke

Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL7035
 Sockellecken: HxBxT 100x100x100mm
 Sockelblenden: HxB 100x 400mm (für 600er Maß)
 HxB 100x 600mm (für 800er Maß)
 HxB 100x 800mm (für 1000er Maß)



Lüftereinsatz für Standschränke

- ohne Thermostat
 - 2-fach 320m³ /h PWD-2W 380x380, RAL 7035
 - 4-fach 640m³ /h PWD-4W 380x380, RAL 7035
- mit integriertem Thermostat
 - 2-fach 320m³ /h PWD-2W 380x380, RAL 7035
 - 4-fach 640m³ /h PWD-4W 380x380, RAL 7035



Diverse Geräteböden

unterschiedliche Traglasten und Höheneinheiten. Fest- und ausziehbare Varianten.

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WZ-2401-05-02-011	Sockellecken mit Ausgleichsmöglichkeit, H=100, RAL7035, 4 St
WZ-1982-03-05-011	Volle Sockelblende 400 mm
WZ-1982-03-07-011	Volle Sockelblende 600 mm
WZ-1982-03-08-011	Volle Sockelblende 800 mm
WN-0200-06-01-011	Dachlüfter PWD-4W
WN-0200-06-04-011	Dachlüfter PWD-4W mit eingebauten Thermostat
WN-0200-07-01-011	Dachlüfter PWD-2W
WN-0200-07-04-011	Dachlüfter PWD-2W mit eingebauten Thermostat
WZ-SB00-49-04-011	Geräteboden II/2HE zur Befestigung an 2 Profilschienen,
WZ-SB00-49-05-011	Geräteboden II/2HE zur Befestigung an 2 Profilschienen,
WZ-3074-83-00-011	19“-Geräteboden zur Befestigung an 4 Profilschienen - 1H
WZ-5841-04-01-011	Geräteboden I zur seitlichen Befestigung an 4 Profilschienen
WZ-5841-14-04-011	Geräteboden II/2HE zur Befestigung an 2 Profilschienen,
WZ-5841-08-00-011	Geräteboden zur seitlichen Befestigung an 6 Profilschienen

Modularsystem

Cat 6A bis 500 MHz



Ausführungen:

- 360°-Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV-Schutz
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5µ
- Einzugskraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C
- Steckzyklen: = 750
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/1 ... 22),
- Geeignet für PoE/PoE+
- GHMT Komponenten Zertifizierung
- HxBxT 19 x 15 x 36mm



Ausführungen:

- Gehäuse mit Zinklegierung
- 1x RJ45 Stecker
- Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
- Leiterdurchmesser AWG 22-27
- 360° Schirmung
- Maße:
Steckerlänge 45mm ohne Kabeltülle
Gehäuselänge 68mm mit Kabeltülle



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
133-011-7111TS	FAIRLINE 1xRJ45 Keystone Modul, Kat.6A
133S10014-T	FAIRLINE RJ45 Stecker Cat.6A

Modularsystem 19“

Träger & Leerdosen



- Verteilerfeld für den Einbau in 19“-Befestigungsrastrer.
- Einbauhöhe 1HE.
- Frontblende mit 24 ausgestanzten Keystone-Lochungen zur Aufnahme der Fairline Module.
- Aufgedruckte Portnummerierung und Beschriftungsfelder.
- Abnehmbare Kabelabfangung.
- Maße: HxBxT 45x485x120mm
- lichtgrau RAL7035



- Aufnahmerahmen für 1 bzw. 2 oder 3 Fairline Module.
- Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.
- Staubschutzklappen in der Zentralplatte integriert.
- Lieferung inklusive Abdeckrahmen.



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
133-011-7121T	FAIRLINE 19" Patchpanel für 24xModule, 1HE, RAL 7035, Leergehäuse mit Kabelabfangung
133-011-7131T	FAIRLINE Leergehäuse RAL9010 für 2 Module, mit Zentralplatte 50x50mm und
133-011-7161T	FAIRLINE Leergehäuse RAL9010 für 3 Module, mit Zentralplatte 50x50mm und
133-011-7171T	FAIRLINE Leergehäuse RAL9010 für 1 Modul, mit Zentralplatte 50x50mm und

LED Spiegelleuchte MLS

- Lichtverteilung: direkt/indirekt mittels transluzentem Diffusor mit satinierter Oberfläche
- Gehäuse: Aluminiumstrangpressprofil eloxiert
- Verschraubbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat
- Befestigung senkrecht oder waagrecht als Deckenoder Wandmontage möglich
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Farbwiedergabe CRI ≥ 80
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Gehäusefarbe: Verkehrsweiß RAL 9016
- <5% flickerfree (bis 400Hz)



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
16320634120	8W • 1038lm • 3000K • 600 x 81 x 91 mm
16320644120	8W • 1094lm • 4000K • 600 x 81 x 91 mm
16320234120	14W • 1830lm • 3000K • 1160 x 81 x 91 mm
16320244120	14W • 1929lm • 4000K • 1160 x 81 x 91 mm

REGIOLUX

LED Pendelleuchte kayak-KYHI LED

- Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Vorschaltung: ET
- Lampenlebensdauer: 50000h L90/B10
- Farbtemperatur: 4000K
- UGR 4H/8H: ≤ 19
- Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK02
- Schutzart: IP50
- Schutzklasse I
- Maße (BxH): 321x24 mm



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
46202014170	36 W • 4938 lm • 1250 mm • verkehrsweiß RAL 9016
46202014174	36 W • 4938 lm • 1250 mm • schwarz RAL 9005
46205014170	48 W • 6414 lm • 1558 mm • verkehrsweiß RAL 9016
46205014174	48 W • 6414 lm • 1558 mm • schwarz RAL 9005

LED Einlegeleuchte lowea-LOEMP

- Schutzart: IP20/IP40
- Schutzklasse: II
- Stoßfestigkeitsgrad: IK02
- Farbwiedergabe CRI ≥ 80
- Lichtfarbe: 4000K
- UGR < 19
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Der Multi-Treiber ist in 4 Stufen von 4021lm bis 5029lm einstellbar.




ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
60114034150	39-30W • 5029-4021lm • Elektronischer Treiber multi
60114036650	39W • 5029lm • Elektronischer Treiber DALI
60184034150	40-31W • 4777-3861lm • Elektronischer Treiber multi • 1250x310x35 mm
60184036650	40W • 4777lm • Elektronischer Treiber DALI • 1250x310x35 mm

REGIOLUX

LED Einlegeleuchte lowea-LOEO/625

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Stoßfestigkeitsgrad: IK02
- Farbwiedergabe CRI ≥ 80
- Lichtfarbe: 4000K
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Maße: 620 x 620 x 33 mm
- Der Multi-Treiber ist in 4 Stufen von 4065lm bis 5095 einstellbar.

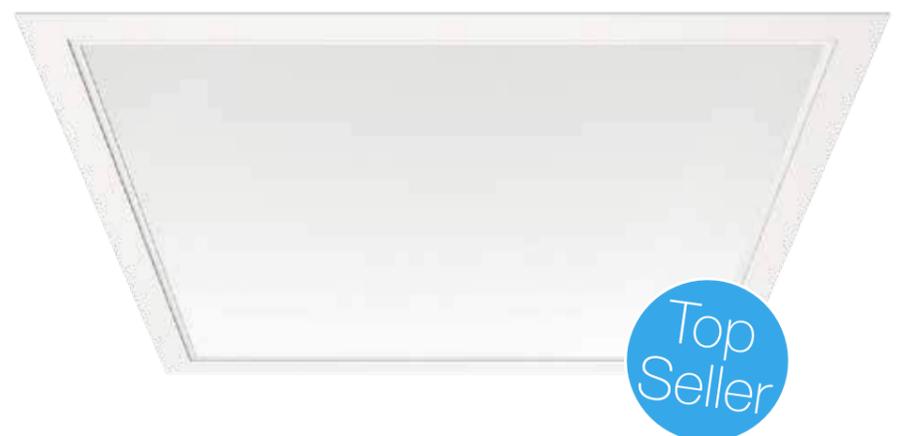


ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
60114034110	39-30W • 5095-4065lm • Elektronischer Treiber multi
60114036610	39W • 5095lm • Elektronischer Treiber DALI

REGIOLUX

VELOCE

- Gehäuse: Aluminium, Druckguss
- 3-Phasen-Strom-Schienenstrahler
- Modul: Philips Fortimo SLM LED-Modul
- Treiber: Powergear®-Adapter mit integriertem LED-Treiber
- Abstrahlwinkel: Wahlweise 15°, 24°, 40°
- Adapter: Powergear® 3-Phasen Ultimate-Adapter im Lieferumfang enthalten
- Drehbar: 350°
- Schnwenkbar: 90°
- Dimmoptionen: DALI, Casambi
- Lebensdauer: >50.000h (L90/B50) Mittlere Lebensdauer
- Photobiologische Sicherheit: RG1 unbegrenzt
- Leistungsfaktor: > 0,9
- LOR: > 90%
- Farbkonsistenz: 3 SDCM
- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber
- Maße: 26 x 19 x 12 cm
- Gewicht: 815g

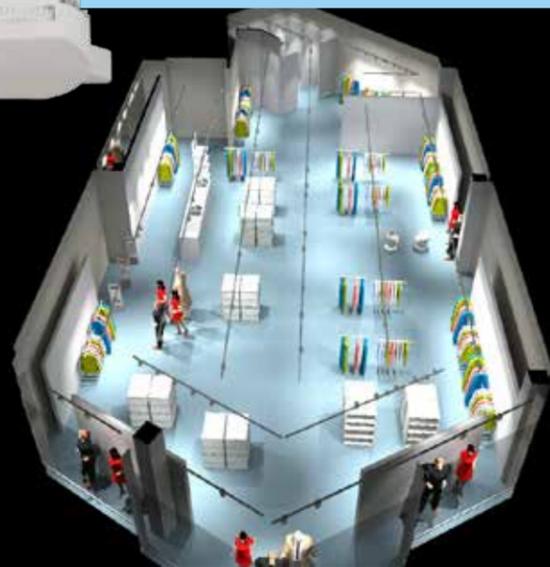

3D Visualisierung
Bonita in Hamminkeln

LED MODULE

Philips Fortimo SLM G7 • 1100lm • 7W • 157 lm/W • CCT 827, 830 • CRI >80
Philips Fortimo SLM G7 • 1100lm • 6W • 183 lm/W • CCT 840, 857 • CRI >80
Philips Fortimo SLM G7 • 1100lm • 8W • 138 lm/W • CCT 927,930,930PW • CRI >90
Philips Fortimo SLM G7 • 1100lm • 7W • 157 lm/W • CCT 940PW • CRI >90
Philips Fortimo SLM G7 • 2000lm • 15W • 167 lm/W • CCT 827, 830 • CRI >80
Philips Fortimo SLM G7 • 2000lm • 12W • 167 lm/W • CCT 840, 857 • CRI >80
Philips Fortimo SLM G7 • 2000lm • 15W • 133 lm/W • CCT 927, 930, 930PW • CRI >90
Philips Fortimo SLM G7 • 2000lm • 14W • 143 lm/W • CCT 940 PW • CRI >90
Philips Fortimo SLM G7 • 3000lm • 19W • 158 lm/W • CCT 827, 830 • CRI >80
Philips Fortimo SLM G7 • 3000lm • 18W • 166 lm/W • CCT 840, 857 • CRI >80
Philips Fortimo SLM G7 • 3000lm • 22W • 136 lm/W • CCT 927, 930, 930PW • CRI >90
Philips Fortimo SLM G7 • 3000lm • 20W • 150 lm/W • CCT 940PW • CRI >90



Mit unserem Planungskonzept finden wir für Sie die individuelle Lösung. Sie lassen sich beraten - wir planen, entwickeln und realisieren Lichtkonzepte nach Ihren Vorstellungen.

Unser Service

- Besprechung vor Ort
- Planungserstellung, nach EN 12464-1 mit aktuellsten Lichtsystemen
- detaillierte 3D-Visualisierung der Räumlichkeiten
- Objektbegleitung von der Planung bis zum Einschalten

Wir planen für Sie:

- Industrielle und handwerkliche Arbeitsstätten
- Bürogebäude
- Gesundheitseinrichtungen
- Sportstätten
- Öffentliche Bereiche und Parkbauten
- Außenbeleuchtung
- Shopbeleuchtung

Sie suchen einen Lichtplaner?

Markus Brocke | Nord
Lichtplanung
M: +49 172 43 35 581
E: markus.brocke@yesss.de

Frank Moll | Süd
Lichtplanung
M: +49 172 71 404 03
E: frank.moll@yesss.de

Jens Homberg | Süd/Südwest
Lichtplanung
M: +49 173 59 24 698
E: jens.homberg@yesss.de



CYCLO /SENSOR Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung

- Lichtstrom: 2100lm
- Leistung: 24W
- Spannung: AC 230V
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- Lebensdauer: 50.000h L70B50
- Spannung: AC 230V
- Farbtemperatur: 3000K
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Anthrazit



INDIGO
LIGHTING

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
OU390WW24	CYCLO
OU391WW24	CYCLO SENSOR • Mit 90° IR-Melder, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 5m.

OU461WW24 RIESA Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung im Außenbereich

- Lichtstrom: 550lm
- Leistung: 6W
- Spannung: AC 230V
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- Lebensdauer: 50.000h L70B50
- Farbtemperatur: 3000K
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Inklusive Kabel 1.50m
und Erdspeiß
- Anthrazit



INDIGO
LIGHTING

UNIS R/S Deckenleuchte für Außenbeleuchtung

- Halbeinbaubasis
- Lichtstrom: 1250lm
- Leistung: 14W
- Spannung: AC 230V
- Farbwiedergabeindex:
CRI >80
- Lebensdauer:
50.000h L70B50
- Spannung: AC 230V
- Farbtemperatur: 3000K
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Anthrazit



INDIGO
LIGHTING

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
OU459WW24	UNIS R • Ø 176 mm
OU460WW24	UNIS S • 176x176 mm

D036121
BORA RDX
Runde Einbauleuchte

- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K
- Lebensdauer: 50.000h L70/B50
- Leistung: 7W
- Lichtstrom: 600lm (4000K)
- Spannung: AC 230V
- Schutzart: IP65
- CRI >80
- Abstrahlwinkel 55°
- Mindesthöhe der Zwischendecke 55 mm
- Einbau-Ø 68 mm
- 3 Jahre Garantie
- Dimmbarer Treiber inkl
- Nickel satiniert



INDIGO
 LIGHTING

D044530
DEBI RD-230
Runde Einbauleuchte starr

- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K
- Lebensdauer: 50.000h L70/B50
- Leistung: 5W
- Lichtstrom: 620lm (4000K)
- Spannung: AC 230V
- Schutzart: IP65
- CRI >80
- Schlagfestigkeit: IK07
- Dimmbar
- Doppelte automatische Anschlußbox



INDIGO
 LIGHTING

NAUTO 3/4/9 R **INDIGO**
Bodeneinbauleuchte LIGHTING

- Bis 1000kg befahrbar.
- Einbaugehäuse im Lieferumfang enthalten
- Material: Edelstahl 304
- Schutzart: IP68
- Schlagfestigkeit: IK10



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
OU26580	NAUTO 3 R • DC 350mA • 3W • 3000K • 300 Lm
OU26680	NAUTO 4 R • DC 10V • 0,5W • 3500K • 90 Lm
OU26780	NAUTO 9 R • DC 24V • 1,5W • 3500K • 180 Lm

TIMY SENSOR
Wand- oder Deckenleuchte

- Spannung: AC 230V
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- Lebensdauer: 50.000h L70B50
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK10
- Mit HF-Melder 360°
- Erkennungsbereich einstellbar bis max. 10 m Durchmesser
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel



INDIGO
 LIGHTING

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
OU396NW31	1450lm • 12W • 3000-4000K
OU13931	1936lm • 25W • 4000K

DOTS Lineare
Einbauleuchte für Akzentbeleuchtung

- Spannung: AC 230V
- Farbtemperatur: 3000K
- Schutzart: IP20
- Schlagfestigkeit: IK02
- Dimmbar
- Schwarz matt



INDIGO
 LIGHTING

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
DO500WW05	DOTS 3 • 3W • 320lm
DO496WW05	DOTS 6 • 6W • 470lm
DO497WW05	DOTS 12 • 12W • 940lm

MINI TIMY SENSOR E27
Wand- oder Deckenleuchte

- Sockel: E27
- Leistung max.: 23W
- Spannung: AC 230V
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK10
- Mit HF-Melder 360°, Erkennungsbereich einstellbar bis max. 10 m Durchmesser
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel.



INDIGO
 LIGHTING

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
OU44620	Metall
OU44630	Schwarz
OU44631	Weiß

MILO 3
Dekorative Wandleuchte

- Halbeinbaubasis
- Lichtstrom: 460lm
- Leistung: 5W
- Spannung: AC 230V
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- Lebensdauer: 50.000h L70B50
- Spannung: AC 230V
- Farbtemperatur: 2700K
- Schutzart: IP20
- Schlagfestigkeit: IK02
- Dimmbar
- Mit Schalter



INDIGO
 LIGHTING

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
WA215SW05	Schwarz matt
WA215SW30	Weiß matt
WA215SW63	Messing gebürstet

LED Downlight ultra slim

- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 120°
- Prismatischer Diffusor
- Spannung: AC 220V
- Garantie: 3 Jahre



IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
UP035	12W • 3000K • 900lm • Ø 170x10 mm • Ausschnittmaß Ø 160mm
UP036	12W • 4000K • 960lm • Ø 170x10 mm • Ausschnittmaß Ø 160mm
UP031	15W • 3000K • 1200lm • Ø 200x10 mm • Ausschnittmaß Ø 180mm
UP032	15W • 4000K • 1270lm • Ø 200x10 mm • Ausschnittmaß Ø 180mm
UP037	18W • 3000K • 1350lm • Ø 225x10 mm • Ausschnittmaß Ø 210mm
UP038	18W • 4000K • 1440lm • Ø 225x10 mm • Ausschnittmaß Ø 210mm
UP033	20W • 3000K • 1600lm • Ø 240x10 mm • Ausschnittmaß Ø 225mm
UP034	20W • 4000K • 1700lm • Ø 240x10 mm • Ausschnittmaß Ø 225mm
UP039	24W • 3000K • 2150lm • Ø 300x10 mm • Ausschnittmaß Ø 290mm
UP040	24W • 4000K • 2300lm • Ø 300x10 mm • Ausschnittmaß Ø 290mm

LED Feuchtraumleuchte ultra slim

- Farbtemperatur: 4000K
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Spannung: AC 220V
- Garantie: 3 Jahre
- Lieferung mit 4 Schrauben + 2 Metallklammern
- Durchgangsverdrahtung




IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
ET12030W/EVO	30W • 3600lm • 62,3 x 78,4 x 1200mm
ET15050W/EVO	50W • 6000lm • 62,3 x 78,4 x 1500mm
ET15080W/EVO	80W • 10.000lm • 62,3 x 78,4 x 1500mm

LED Panel

- Farbtemperatur: 4000K
- Schlagfestigkeit: IK02
- Spannung: AC 110/220V
- Garantie: 3 Jahre

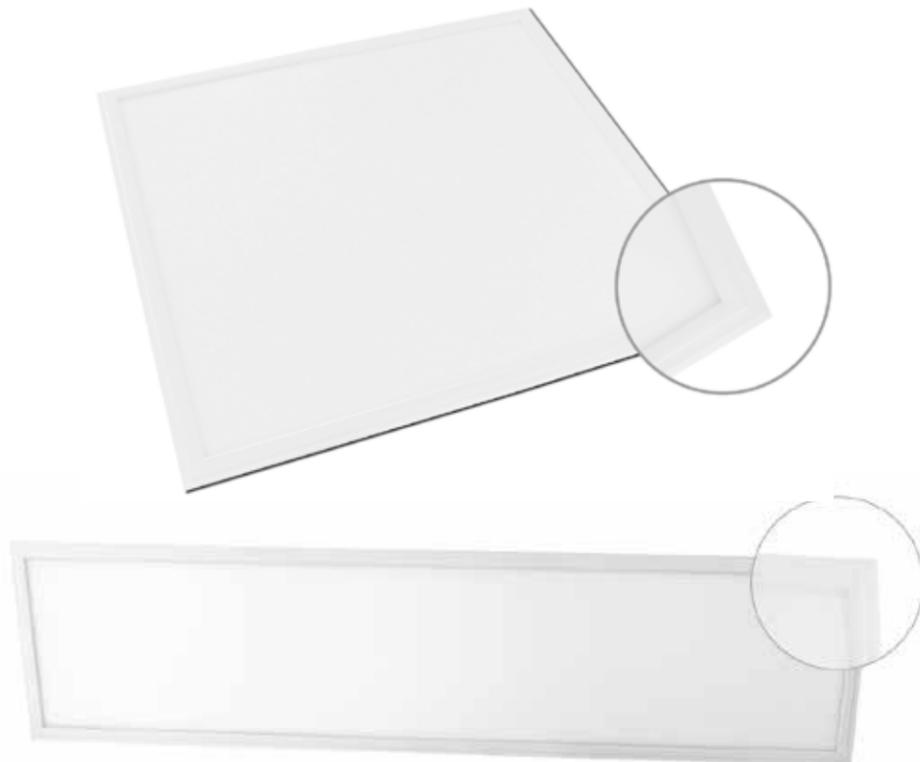

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
SIPL6262BN01	30W • 3400lm • UGR <21 • IP20 • 120° • 620x620mm
SIPL30120BN01	32W • 3200lm • UGR <19 • IP50 • 110° • 1195 x 295 x 9mm

Erdspieß LED Spot

- Wattage: 10 W
- Schutzart: IP67
- Abstrahlwinkel: 30°
- Spannung: AC 220V
- Abmessung: Ø 56 x 85,5mm
- Stromkabel: 3x0,75mm² x 1,50m
- Garantie: 3 Jahre
- Lieferung mit 1 Erdspieß 170mm, mit 1 Satz x4-Farbfiltern + 1 Blendenaufsatz



IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
EN103AL	Alu • 3000K • 680lm
EN103NR	Schwarz • 3000K • 680lm
EN104AL	Alu • 4000K • 700lm
EN104NR	Schwarz • 4000K • 700lm

LED Wand- Deckenleuchte

- Wattage: 16W
- Lichtstrom: 1600lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Spannung: AC 220V
- Abmessung: Ø 295 x 105mm
- Garantie: 3 Jahre
- Farbe: schwarz

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
HUB15N	Schwarz • ohne PIR
HUB15B	Weiß • ohne PIR
HUB15N-PIR	Schwarz • mit PIR • 8m - 180°
HUB15B-PIR	Weiß • mit PIR • 8m - 180°

LED Wand- Deckenleuchte

- Wattage: 5W
- Lichtstrom: 1200lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Schutzart: IP67
- Schlagfestigkeit: IK08
- Spannung: AC 220V
- Abmessung: Ø175 x 58mm
- Garantie: 3 Jahre
- Abstrahlwinkel: 120°
- Inkl. Vandalensichere Schrauben

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
HUB-RD	Schwarz • ohne PIR
HUB-RD-N	Weiß • ohne PIR
HUB-RD-N-PIR	Schwarz • mit PIR • 8m - 180°
HUB-RD-PIR	Weiß • mit PIR • 8m - 180°

Einbaustrahler IP65

- Schutzart: IP65

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
SPRAB	Aluminium gebürstet • feststehend • Ø 83,8x23,8mm • Ausschnitt Ø 60mm
SPRB	Weiß • feststehend • Ø 83,8 x 23,8mm • Ausschnitt Ø 60mm
SPRN	Schwarz • feststehend • Ø 83,8 x 23,8mm • Ausschnitt Ø 60mm
SPRABO	Aluminium gebürstet • schwenkbar • Ø 91 x 50 mm • Ausschnitt Ø 72mm
SPRBO	Weiß • schwenkbar • Ø 91 x 50 mm • Ausschnitt Ø 72mm
SPRNO	Schwarz • schwenkbar • Ø 91 x 50 mm • Ausschnitt Ø 72mm

GU10 Einbaustrahler

- Schutzart: IP20
- Garantie: 3 Jahre
- Inkl. Anschlußbox 3x2 + GU10 - Fassung

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
SPABF	Aluminium gebürstet • feststehend Ø 78 mm • Ausschnitt Ø 59mm
SPBF	Weiß • feststehend Ø 78 mm • Ausschnitt Ø 59mm
SPNF	Schwarz • feststehend Ø 78 mm • Ausschnitt Ø 59mm
SPABO	Aluminium gebürstet • schwenkbar • Ø 83 mm • Ausschnitt Ø 73mm
SPBO	Weiß • schwenkbar • Ø 83 mm • Ausschnitt Ø 73mm
SPNO	Schwarz • schwenkbar • Ø 83 mm • Ausschnitt Ø 73mm

*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGBs.

YESSS
ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

- Farbwiedergabe (Ra>80)
- Farbtemperatur: 4000K
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- Farbwiedergabeindex >80



PHILIPS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 • 5700 lm • 42.9 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 • 3700 lm • 28.6 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500 • 3100 lm • 24.3 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 • 2500 lm • 20.5 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 • 1800 lm • 15 W

CoreLine Lichtband Trunking Gen2

- Eingangsspannung: 220 bis 240 V
- Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
- Schutzart: IP20
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzklasse I
- Material: Stahl
- Abmessungen: 50 x 80 x 1700 mm



PHILIPS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5 • 28W • 4500lm • 4000K
10846200	LL217X 7x1.5 BC • Lichtband-Blindeinheit für PSU/PSD

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

- Sockel: G13
- Spannung: 220-240V
- Nennlebensdauer: 60000h
- Schaltzyklus: 200000x
- Ausstrahlwinkel: 160°
- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: 80
- Startzeit: 0,5 sek.



PHILIPS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



36604399 Ledinaire Feuchtraumleuchte

- Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen
- Eingangsspannung: 220 bis 240 V
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse II
- Maße: 84 x 70 x 1580 mm



PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Sockel: G13
- Super 80-Lichtfarben
- Gute Farbwiedergabe
- Ersatz für Standard-Leuchtstofflampen
- Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt: 20000 h
- Dimmbar



PHILIPS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 • 18,2W • 1300lm
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 • 18,2W • 1350lm
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 • 36,8W • 3350lm
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 • 59,4W • 5240lm



32539500 CorePro LEDtube T8 KVG/VVG

- Sockel: G13
- Lampenleistung: 20W
- Lichtstrom: 2200lm
- Spannung: 220-240V
- Nennlebensdauer: 60000h
- Schaltzyklus: 200000x
- Ausstrahlwinkel: 240°
- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: 80
- Startzeit: 0,5 sek.



PHILIPS



CorePro LEDspot MR16

- Sockel: GU5.3
- Spannung: 220-240V
- Nennlebensdauer: 15000h
- Schaltzyklus: 50000x
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Farbtemperatur: 2700K



PHILIPS



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D • 345lm
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D • 230lm

CorePro LEDspot GU10

- Sockel: GU10
- Spannung: 220-240V
- Nennlebensdauer: 15000h
- Schaltzyklus: 50000x
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Farbtemperatur: 2700K
- Maße: Ø 50 mm x 53 mm



PHILIPS



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM • 350lm
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D • 355lm
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM • 345lm

36124900

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

- Sockel: E27
- Lampenleistung: 7W
- Spannung: 220-240V
- Lichtstrom: 806lm
- Nennlebensdauer: 15000h
- Schaltzyklus: 20000X
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Farbtemperatur: 2700K
- Maße: Ø60 mm x 110 mm



PHILIPS



57755400

CorePro LEDbulb

- Sockel: E27
- Lampenleistung: 8W
- Spannung: 220-240V
- Lichtstrom: 806lm
- Nennlebensdauer: 15000h
- Schaltzyklus: 50000x
- Ausstrahlwinkel: 200°
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Farbtemperatur: 2700K
- Maße: Ø60 mm x 110 mm



PHILIPS



MASTER PL-C

- Sockel: G24D-1
- Spannung: 220-240V
- Nennlebensdauer: 10000h
- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Farbtemperatur: 4000K



PHILIPS



52876599

CoreLine Wandleuchte WL140V LED34S/840 PSU WH

- Systemleistung: 32 W
- Lichtstrom: 3550 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: >80
- Eingangsspannung: 220-240 V
- Ausstrahlwinkel: 120°
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Maße: Ø 390x85 mm



PHILIPS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
62086670	13W/840/2P • 925lm • 10000h
62334870	18W/840/4P • 1200lm • 13000h
62336270	26W/840/4P • 1800lm • 13000h

Ledinaire Scheinwerfer Gen3

- Eingangsspannung: 220 bis 240 V
- Eingangsfrequenz: 50 oder 60 Hz
- Ausstrahlungswinkel: 110°
- Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: >80
- Schlagfestigkeit: IK07



PHILIPS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE • 10W • 1200lm
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE • 20W • 2400lm
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE • 50W • 6000lm

33107500

Clear Accent RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

- Systemleistung: 6 W
- Lichtstrom: 500 lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: >80
- Eingangsspannung: 220-240 V
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Schutzart: IP20
- Schlagfestigkeit: IK03
- Maße: 55 x 80 x 80 mm



PHILIPS

36558999

Ledinaire Panel RC066B

- Systemleistung: 34 W
- Lichtstrom: 3400 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: >80
- Eingangsspannung: 220 bis 240 V
- Ausstrahlwinkel: 90°
- Schutzart: IP20
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzklasse II
- Maße: 620x620x36 mm



PHILIPS

53101700

Mobiler UV-C Luftreiniger

- Das Gerät saugt die Raumluft an und UV-CStrahlung inaktiviert innerhalb von nur zwei Stunden bei 80 m3 Raumvolumen bis zu 90 % aller Mikroorganismen
- Es kann in einer Vielzahl von professionellen Anwendungen von Büros über den Einzelhandel bis hin zum Hotel und Gastgewerbe eingesetzt werden
- Eingangsspannung: 220 - 240 V
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Einschaltstrom: 36 A



PHILIPS



BOMAX AIR



Luftverschmutzung gibt es überall

Moderne Luftreiniger, die auch so kleine Teilchen wie Bakterien, Aerosole und Viren filtern können, sind besonders für Warteräume von Arztpraxen, für Büros oder andere öffentliche Räume wie Kantinen, Friseursalons oder Nagelstudios sinnvoll. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen und die Luft mehr oder weniger steht, steigt die Ansteckungsgefahr, die wiederum durch den Einsatz von Luftreinigern verringert wird.



Modell	BOMAX AIR PRO	BOMAX AIR PRO MAXI
Artikelnummer	32100000	32100001
Luftstrom mit Filter	275 bis 900 m/h	650 bis 3100 m/h
Luftstrommenge	1000m/h	3500m/h
Spannung/Frequenz	1P/230V - 50h - EC Lüfter	1P/230V - 50h - EC Lüfter
Anschlußwert	169 W	780 W
Geräuschpegel	Min. 35 dB (A) / max. 52 dB (A)	Min. 35 dB (A) / max. 61 dB (A)
Gewicht	65 kg	155 kg
Vorfilter (nach 2 Monaten wechseln)	G4 Filter	G4 Filter
Aktivkohlefilter (nach 12 Monaten wechseln)	Active 96 Kohlefilter	Active 96 Kohlefilter
HEPA Filter (nach 3 Jahren wechseln)	H14 HEPA Filter	H14 HEPA Filter
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Lieferumfang inkl. Austauschfilter (für 3 Jahre)	18 Vorfilter / 3 Aktivkohle / 1 HEPA-Filter	18 Vorfilter / 3 Aktivkohle / 1 HEPA-Filter

Lieferzeit BOMAX AIR PRO MAXI beträgt ca. 10 Wochen